

Российская Федерация.  
Общество с ограниченной ответственностью  
«СТАЛТ»

Свидетельство СРО-П-013-15072009 №П-013-3445010263-05032013-016 от 05.03.2013г  
Заказчик – Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьский  
лицей» Калачевского муниципального района Волгоградской области

Капитальный ремонт здания МКОУ «Октябрьский лицей», расположенного по  
адресу: Волгоградская область, Калачевский район, п.Октябрьский

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


Раздел 11

Смета на строительство объектов капитального строительства

Часть 1. Смета на строительство объектов капитального строительства

2297—СМ1  
Том 1

Волгоград 2022г.

изм	№ док.	Подпись	Дата
1	2297—СМ1		04.2022

Инва.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Российская Федерация.  
Общество с ограниченной ответственностью  
«СТАЛТ»

Свидетельство СРО-П-013-15072009 №П-013-3445010263-05032013-016 от 05.03.2013г  
Заказчик – Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Октябрьский  
лицей» Калачевского муниципального района Волгоградской области

Капитальный ремонт здания МКОУ «Октябрьский лицей», расположенного по  
адресу: Волгоградская область, Калачевский район, п.Октябрьский

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11

Смета на строительство объектов капитального строительства

Часть 1. Смета на строительство объектов капитального строительства

2297—СМ1  
Том 1


Технический директор

А.В.Агапов

Главный инженер проекта

А.В.Алалыкина-Галкина

Волгоград 2022г.

изм	№ док.	Подпись	Дата
1	2297—СМ1		04.2022

Взам. инв. №

Подп. и дата



Инв. № подл.

## Содержание тома

Обозначение	Наименование	Примечание
	Состав проекта	
	Разрешение на внесение изменений	
2297—СМ1	Пояснительная записка 2297	стр. 1
	Сводный сметный расчет 2001	стр. 3
	Сводный сметный расчет 2021 4кв	стр. 6
	Объектная смета 2001	стр. 9
	Объектная смета 2021	стр. 11
	Локальный сметный расчет № 02-01-01 Общестроительные работы	стр. 13
	Локальный сметный расчет № 02-01-02 Вентиляция	стр. 325
	Локальный сметный расчет № 02-01-03 Отопление	стр. 466
	Локальный сметный расчет № 02-01-04 Водоснабжение, водоотведение	стр. 409
	Локальный сметный расчет № 02-01-05 Электроснабжение	стр. 510
	Локальный сметный расчет № 02-01-06 АПС	стр. 544
	Прилагаемые документы	
	Расчет утил. мусора	стр. 555
	Конъюнктурный анализ мусор	стр. 556
	Полигоны расстояния и КП	стр. 557
	2297 ПИР	стр. 563
	Письмо № 55 от 28.01.22 об учете затрат (-)	стр. 564
	Письмо № 56 от 28.01.22 об учете затрат	стр. 565
	Письмо № бн от 28.01.22 о металлоломе	стр. 566
	Письмо № 650 от 07.02.2022 о финансировании	стр. 567
	Расчет изоляции	стр. 568
	Таблица регистрации изменений	

Взам. инв. №						Подп. и дата						
	1	-	зам	№ док.	Подп.		Дата	2297—СМ1.С				
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата							
Инв. № подл.						Изм.	Содержание тома			Стадия	Лист	Листов
										П	1	
										ООО «СТАЛТ»		
										СРО - П - 013 -15072009 № П-013-3445010263-05032013-016		

Том	Обозначение	Наименование	Примечание
		<b>Раздел 11</b> <b>«Смета на строительство объектов капитального строительства»</b>	
1	2297 – СМ1	Часть 1. Смета на строительство объектов капитального строительства	Изм.1
2	2297 – СМ2	Часть 2. Ведомость объемов работ	Изм.1
3	2297 – СМ3	Часть 3. Конъюнктурный анализ. Прайс-листы	Изм.1

Взам. инв. №							Подп. и дата						
Инв. № подл.	1	-	зам	2297 – СМ		04.2022	Капитальный ремонт здания МКОУ «Октябрьский лицей», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, п.Октябрьский						
	Изм	Кол	Лист	№	Подп.	Дата							
	ГИП	Алалыкина						2297 - СП			Стадия	Лист	Листов
											П	1	1
											ООО «СТАЛТ» СРО-П-013-15072009 №П-013-3445010263-05032013-016		

## Разрешение на внесение изменений

Разрешение		Обозначение	2297—СМ1		
47-22/2/22		Наименование объекта строительства	Капитальный ремонт здания МКОУ «Октябрьский лицей», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, п.Октябрьский		
Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание	
1		<b>Раздел 11</b> <b>Смета на строительство объектов капитального строительства</b> <b>Часть 1. Смета на строительство объектов капитального строительства</b>			
	СМ1.ТЧ-559	Изменены все листы	3	Замечания экспертизы	

Согласовано					ООО «СТАЛТ»		
	Н. Кондр	Изм. внес	Шабанова	04.22		Лист	Листов
		Составил	Шабанова	04.22		1	
		ГИП	Алалыкина	04.22			
	Утв.	Алалыкина	04.22				

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сметной документации «Капитальный ремонт здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п.Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область»

(Согласно п.29 Постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008г. с изменением от 13.09.2010) к сводному сметному расчету стоимости по проекту: «Капитальный ремонт здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п.Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область»

Местоположение объекта - п.Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область.

Бюджет строительства – местный.

1. Сметная документация составлена в соответствии с положениями Методических рекомендаций по применению сметных норм №519-пр от 04.09.2019 г., Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ, утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 г. № 421/пр и введенной в действие 05.10.2020 г. постановления Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требований к их содержанию».

2. Сметная документация составлена в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. по сборникам Федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы, на монтаж оборудования (база ФСНБ-2001) в редакции 2020 г., с изменениями 1-9 утвержденным приказами Минстроя России № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр).

3. Последующий пересчет в текущий уровень цен 4 квартала 2021 г. выполнен в локальных сметных расчетах с применением индексов по статьям затрат по объектам строительства, выпущенных Минстроем РФ (Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09)

Объекты образования - Школа

Козп,зпм=22.88,

КЭМ=8,81

Кмат=5,45

Для оборудования применен индекс в соответствии с Письмом Минстроя России от 22.11.2021 г. №50719-ИФ/09 прил.4 (Образование) Коб=4.51.

Для индексации транспортных расходов, относимых на стоимость строительства (автомобили-самосвалы) в соответствии с Письмом Минстроя России от 18.12.2021 г. №55924-ИФ/09, прил.7 – К=9.83

Для подсчета стоимости экспертизы СД в базовом уровне цен использован коэффициент, отражающий инфляционные процессы при определении стоимости проведения государственной экспертизы проектов– 6.2

4. Стоимость материалов и оборудования принята по федеральному сборнику сметных цен на материалы. При отсутствии нужных ресурсов в сборнике ФССЦ-2001 сметная стоимость материалов и оборудования определена на основании конъюнктурного анализа, выполненного в соответствии с положениями п.п.13 – 17, 23 – 24, 91 – 92 Методики, утв. Приказом Минстроя РФ от 04.08.2020 г. № 421/пр, с пересчетом в базисный уровень цен 2001 года (на 01.01.2000) методом «обратного счета».

5. Нормативы накладных расходов приняты по видам строительных и монтажных работ в соответствии с методическими указаниями №812-пр от 21.12.2020 г. в редакции пр. №636 от 02.09.2021 г.

6. Нормативы сметной прибыли приняты по видам строительных и монтажных работ в соответствии с методическими указаниями 774-пр от 11.12.2020 г.

7. Для работ аналогичных технологическим процессам в новом строительстве применяются коэффициенты 0.9к НР и 0.85 к СП.

8. При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов применены коэффициенты 1.15 к затратам труда и 1.25 ко времени эксплуатации машин согласно п. 58 б Приказ от 04.08.2020 г. №421/пр - необходимость проведения работ отдельными малыми участками с ограниченным объемом работ, в том числе снижение производительности машин и механизмов.

9. Согласно указанию заказчика в ССРСС включены следующие затраты:

- Затраты на ПИР, согласно расчета по СБЦ

- Затраты на экспертизу СД, согласно договора с ГАУ ВО Главгосэкспертиза.

- затраты на утилизацию строительного мусора, согласно расчета №1.

- Резерв средств на непредвиденные работы и затраты определен в размере 2% согласно № 421/пр п.179, утвержден ГРБС

10. Общая сметная стоимость по сводному сметному расчету (в ценах 4 квартала 2021 г.) составила - 155 681,01тыс. руб., в том числе НДС – 25 745,73 тыс. руб.

Стоимость строительства в ценах 2001 г. без НДС – 16 729,41 тыс. руб.

Составил



инженер-сметчик Шабанова С.В.

Заказчик

---

*(наименование организации)*

"Утвержден" "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 16 729,41 тыс. руб.

---

*(ссылка на документ об утверждении)***СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-**

Капитальный ремонт здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п.Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область

---

*(наименование стройки)*

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2001

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ОС 02-01	капитальный ремонт здания	9 083,89	2 479,07	4 658,16		16 221,12
	<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>		<b>9 083,89</b>	<b>2 479,07</b>	<b>4 658,16</b>		<b>16 221,12</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
	<b>Итого по Главам 1-7</b>		<b>9 083,89</b>	<b>2 479,07</b>	<b>4 658,16</b>		<b>16 221,12</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
	<b>Итого по Главам 1-8</b>		<b>9 083,89</b>	<b>2 479,07</b>	<b>4 658,16</b>		<b>16 221,12</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							




1	2	3	4	5	6	7	8
2	Расчет №1	Стоимость услуг по приему и размещению строительных отходов				70,21 648082/9.23	70,21
		<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>				<b>70,21</b>	<b>70,21</b>
<b>Итого по Главам 1-9</b>			<b>9 083,89</b>	<b>2 479,07</b>	<b>4 658,16</b>	<b>70,21</b>	<b>16 291,33</b>
<b>Глава 12. публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b>							
3	Договор 2295	Проектные работы				85,36 (558573,71-153095.22)/4.75	85,36
4	п.57.2 Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства (1% от гл.1-12 с учетом непредвиденных затрат)				24,69 153095,22/6.2	24,69
		<b>Итого по Главе 12. "публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"</b>				<b>110,05</b>	<b>110,05</b>
<b>Итого по Главам 1-12</b>			<b>9 083,89</b>	<b>2 479,07</b>	<b>4 658,16</b>	<b>180,26</b>	<b>16 401,38</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
5	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	181,68 2%Г1.С:Г12.С	49,58 2%Г1.М:Г12.М	93,16 2%Г1.О:Г12.О	3,61 2%Г1.П:Г12.П	328,03
<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>			<b>181,68</b>	<b>49,58</b>	<b>93,16</b>	<b>3,61</b>	<b>328,03</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
		<b>Итого по сводному расчету</b>	<b>9 265,57</b>	<b>2 528,65</b>	<b>4 751,32</b>	<b>183,87</b>	<b>16 729,41</b>


Руководитель проектной организации

  
 [подпись (инициалы, фамилия)] (Алалыкина-Галкина А.В.)


Главный инженер проекта

  
 [подпись (инициалы, фамилия)] (Алалыкина-Галкина А.В.)

Начальник

  
 [подпись (инициалы, фамилия)] (Шабанова С.В.)

Заказчик

Директор МКОУ "Октябрьский лицей"  
  
 [подпись (инициалы, фамилия)] (Парусова И.О.)



Заказчик \_\_\_\_\_

(наименование организации)

"Утвержден" "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_\_ г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 155 681,01 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА № ССРСС-**

Капитальный ремонт здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п.Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область

(наименование стройки)

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 кв. 2021

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	ОС 02-01	капитальный ремонт здания	87 890,84	17 281,76	21 008,26		126 180,86
	<b>Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"</b>		<b>87 890,84</b>	<b>17 281,76</b>	<b>21 008,26</b>		<b>126 180,86</b>
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
	<b>Итого по Главам 1-7</b>		<b>87 890,84</b>	<b>17 281,76</b>	<b>21 008,26</b>		<b>126 180,86</b>
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							
	<b>Итого по Главам 1-8</b>		<b>87 890,84</b>	<b>17 281,76</b>	<b>21 008,26</b>		<b>126 180,86</b>
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Расчет №1	Стоимость услуг по приему и размещению строительных отходов				648,08	648,08
<b>Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"</b>						<b>648,08</b>	<b>648,08</b>
<b>Итого по Главам 1-9</b>			<b>87 890,84</b>	<b>17 281,76</b>	<b>21 008,26</b>	<b>648,08</b>	<b>126 828,94</b>
<p><b>Глава 12. публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b></p>							
3	Договор 2295	Проектные работы				405,48 558573,71- 153095.22	405,48
4	п.57.2 Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145	Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства (1% от гл.1-12 с учетом непредвиденных затрат)				153,1	153,1
<b>Итого по Главе 12. "публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"</b>						<b>558,58</b>	<b>558,58</b>
<b>Итого по Главам 1-12</b>			<b>87 890,84</b>	<b>17 281,76</b>	<b>21 008,26</b>	<b>1 206,66</b>	<b>127 387,52</b>
<b>Непредвиденные затраты</b>							
5	Приказ от 4.08.2020 № 421/пр п.179	Непредвиденные затраты для объектов капитального строительства непроизводственного назначения - 2%	1 757,82 2%Г1.С:Г12.С	345,64 2%Г1.М:Г12.М	420,17 2%Г1.О:Г12.О	24,13 2%Г1.П:Г12.П	2 547,76
<b>Итого "Непредвиденные затраты"</b>			<b>1 757,82</b>	<b>345,64</b>	<b>420,17</b>	<b>24,13</b>	<b>2 547,76</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	№303-Ф3 от 3.08.2018г	НДС - 20%	17 929,73 20%Г1.С:Г14.С	3 525,48 20%Г1.М:Г14.М	4 285,69 20%Г1.О:Г14.О	4,83 20%(Г1.П:Г14.П- пир-экс-от)	25 745,73
<b>Итого "Налоги и обязательные платежи"</b>			<b>17 929,73</b>	<b>3 525,48</b>	<b>4 285,69</b>	<b>4,83</b>	<b>25 745,73</b>
<b>Итого по сводному расчету</b>			<b>107 578,39</b>	<b>21 152,88</b>	<b>25 714,12</b>	<b>1 235,62</b>	<b>155 681,01</b>

Руководитель проектной организации

(Алалыкина-Галкина А.В.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Главный инженер проекта

(Алалыкина-Галкина А.В.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Начальник

(Шабанова С.В.)

[подпись (инициалы, фамилия)]

Заказчик

Директор МКОУ "Октябрьский лицей"

(Парусова И.О.)

[подпись (инициалы, фамилия)]



Капитальный ремонт здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п.Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область  
(наименование стройки)

капитальный ремонт здания  
(наименование объекта капитального строительства)

**ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-ОС 02-01**

Основание \_\_\_\_\_  
(проектная и (или) иная техническая документация)

**Сметная стоимость** \_\_\_\_\_ **16 221,12 тыс. руб.**

Расчетный измеритель \_\_\_\_\_  
объекта капитального строительства \_\_\_\_\_ М2 здания

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель \_\_\_\_\_  
объекта капитального строительства \_\_\_\_\_

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 2001

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Локальные сметы (расчеты)</b>							
1	ЛС 02-01-01	Общестроительные работы	6 365,01				6 365,01
2	ЛС 02-01-02	Вентиляция	535,08	8,89	4 563,33		5 107,3
3	ЛС 02-01-03	Отопление	1 806,62				1 806,62
4	ЛС 02-01-04	Водоснабжение, водоотведение	365,83				365,83
5	ЛС 02-01-05	Электроснабжение	6,16	2 403,99	18,04		2 428,19
6	ЛС-02-01-06	Пожарная сигнализация	5,19	66,19	76,79		148,17
		<b>Итого "Локальные сметы (расчеты)"</b>	<b>9 083,89</b>	<b>2 479,07</b>	<b>4 658,16</b>		<b>16 221,12</b>
<b>Временные здания и сооружения</b>							

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с учетом "Временные здания и сооружения"	9 083,89	2 479,07	4 658,16		16 221,12
<b>Прочие работы и затраты</b>							
		Итого с учетом "Прочие работы и затраты"	9 083,89	2 479,07	4 658,16		16 221,12
<b>Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b>							
		Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"	9 083,89	2 479,07	4 658,16		16 221,12
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
		Итого по объектной смете	9 083,89	2 479,07	4 658,16		16 221,12

Главный инженер проекта



[подпись (инициалы, фамилия)]

(А.В. Алапыкина-Галкина)

Капитальный ремонт здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п.Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область  
(наименование стройки)

капитальный ремонт здания  
(наименование объекта капитального строительства)

**ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ОС-ОС 02-01**

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Сметная стоимость

**126 180,86 тыс. руб.**

Расчетный измеритель

объекта капитального строительства

м2 здания

Показатель единичной стоимости на расчетный измеритель

объекта капитального строительства

Составлен(а) в базисном (текущем) уровне цен 4 кв. 2021

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	строительных (ремонтно-строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Локальные сметы (расчеты)</b>							
1	ЛС 02-01-01	Общестроительные работы	67 069,12				67 069,12
2	ЛС 02-01-02	Вентиляция	4 546,75	131,56	20 580,62		25 258,93
3	ЛС 02-01-03	Отопление	12 560,04				12 560,04
4	ЛС 02-01-04	Водоснабжение, водоотведение	3 458,04				3 458,04
5	ЛС 02-01-05	Электроснабжение	138,46	16 163,4	81,34		16 383,2
6	ЛС-02-01-06	Пожарная сигнализация	118,43	986,8	346,3		1 451,53
		<b>Итого "Локальные сметы (расчеты)"</b>	<b>87 890,84</b>	<b>17 281,76</b>	<b>21 008,26</b>		<b>126 180,86</b>
<b>Временные здания и сооружения</b>							



1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Итого с учетом "Временные здания и сооружения"</b>	<b>87 890,84</b>	<b>17 281,76</b>	<b>21 008,26</b>		<b>126 180,86</b>
<b>Прочие работы и затраты</b>							
		<b>Итого с учетом "Прочие работы и затраты"</b>	<b>87 890,84</b>	<b>17 281,76</b>	<b>21 008,26</b>		<b>126 180,86</b>
<b>Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы</b>							
		<b>Итого с учетом "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"</b>	<b>87 890,84</b>	<b>17 281,76</b>	<b>21 008,26</b>		<b>126 180,86</b>
<b>Налоги и обязательные платежи</b>							
		<b>Итого по объектной смете</b>	<b>87 890,84</b>	<b>17 281,76</b>	<b>21 008,26</b>		<b>126 180,86</b>

Главный инженер проекта



[подпись, инициалы, фамилия]

(А.В. Апалыкина-Галкина)

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ года

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2022.1"

Капитальный ремонт здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п.Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 02-01-01**

Общестроительные работы

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методомОснование 2297 Ведомость объемов работ  
(проектная и (или) иная техническая документация)Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021гСметная стоимость 67069,12 (6365,01) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 67069,12 (6365,01) тыс.руб.монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.оборудования 0,00 (0) тыс.руб.прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.Средства на оплату труда рабочих 17170,21 (750,45) тыс.руб.Нормативные затраты труда рабочих 87302,00 чел.час.Нормативные затраты труда машинистов 2217,03 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения \_\_\_\_\_

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Фасад</b>											
<b>Ремонт отмоксти</b>											
1	ФЕР27-03-008-04	<b>Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных</b>	<b>100 м3</b>			<b>1,512</b>					
		1 ОТ					1 494,14		2 259,14	22,88	51 689
		2 ЭМ					4 292,73		6 490,61		
		3 в т.ч. ОТм					464,37		702,13	22,88	16 065
		ЗТ	чел.-ч	179,8		271,8576					
		ЗТм	чел.-ч	45,63		68,99256					
		Итого по расценке					5 786,87		8 749,75		
		ФОТ							2 961,27		67 754
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4 353,07		99 598
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95		95			2 813,21		64 366
		<b>Всего по позиции</b>							<b>15 916,03</b>		
2	ФЕР27-02-010-02	<b>Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий</b>	<b>100 м</b>			<b>5,6</b>					
		1 ОТ					590,51		3 306,86	22,88	75 661
		2 ЭМ					73,02		408,91		
		3 в т.ч. ОТм					8,70		48,72	22,88	1 115
		4 М					3 690,05		20 664,28		
	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100		560					
		ЗТ	чел.-ч	69,8		390,88					
		ЗТм	чел.-ч	0,65		3,64					
		Итого по расценке					4 353,58		24 380,05		
		ФОТ							3 355,58		76 776
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021), Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Автомобильные дороги	%	147		147			4 932,70		112 861

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Автомобильные дороги	%	95		95			3 187,80		72 937
<b>Всего по позиции</b>									<b>32 500,55</b>		
1255	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Автомобильные дороги)	м3			-0,336	519,80		-174,65		
1254	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги)	м3			-33,04	592,76		-19 584,79		
1257	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Автомобильные дороги)	м3			0,11088	519,80		57,64		
1256	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Автомобильные дороги)	м3			28,4144	592,76		16 842,92		
3	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 (Материалы для строительных работ)	шт			560	22,36		12 521,60		
1258	ФЕР08-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3			126					
		1 ОТ					6,19		779,94	22,88	17 845
		2 ЭМ					8,10		1 020,60		
		3 в т.ч. ОТм					0,81		102,06	22,88	2 335
		4 М					0,37		46,62		
		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	1,1		138,6					
		ЗТ	чел.-ч	0,78		98,28					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		8,82					
		Итого по расценке					14,66		1 847,16		
		ФОТ							882,00		20 180
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			970,20		22 198
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			608,58		13 924
<b>Всего по позиции</b>									<b>3 425,94</b>		
5	ФССЦ-02.3.01.02-1012	Песок природный II класс, средний, круглые сита (Материалы для строительных работ)	м3			138,6	59,99		8 314,61		
1259	ФЕР08-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3			126					
		1 ОТ					6,75		850,50	22,88	19 459
		2 ЭМ					8,29		1 044,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,81		102,06	22,88	2 335
		4 М					0,37		46,62		
	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		144,9					
		ЗТ	чел.-ч	0,85		107,1					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		8,82					
		Итого по расценке					15,41		1 941,66		
		ФОТ							952,56		21 794
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110			1 047,82		23 973
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69			657,27		15 038
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 646,75</b>		
7	ФССЦ-02.2.05.04-1567	Щебень М 400, фракция 5(3)-10 мм, группа 2	м3			144,9	131,08		18 993,49		
		(Материалы для строительных работ)									
8	ФЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2			8,4					
		1 ОТ					133,78		1 123,75	22,88	25 711
		2 ЭМ					57,32		481,49		
		3 в т.ч. ОТм					0,80		6,72	22,88	154
		4 М					131,40		1 103,76		
	04.2.02.01	Смесь асфальтобетонная	т	7,14		59,976					
		ЗТ	чел.-ч	14,4		120,96					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,588					
		Итого по расценке					322,50		2 709,00		
		ФОТ							1 130,47		25 865
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113		113			1 277,43		29 227
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77		77			870,46		19 916
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 856,89</b>		
9	ФССЦ-04.2.01.01-0052	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип В марка III	т			59,976	480,09		28 793,88		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>Ремонт входов в подвал</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ФЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3			3,5					
		1 ОТ					283,83		993,41	22,88	22 729
		2 ЭМ					30,27		105,95		
		3 в т.ч. ОТм					5,81		20,34	22,88	465
		4 М					131,62		460,67		
	06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	0,402		1,407					
	999-9900	Строительный мусор	т	0,23		0,805					
		ЗТ	чел.-ч	35,39		123,865					
		ЗТм	чел.-ч	0,43		1,505					
		Итого по расценке					445,72		1 560,03		
		ФОТ							1 013,75		23 194
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			932,65		21 338
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			527,15		12 061
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 019,83</b>		
11	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 (Материалы для строительных работ)	м3			-0,8855	519,80		-460,28		
12	ФССЦ-04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный, цементный, М75 (Материалы для строительных работ)	м3			0,8855	496,40		439,56		
13	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм (Материалы для строительных работ)	1000 шт			1,407	2 027,00		2 851,99		
1260	ФЕР15-02-005-01	Высококачественная штукатурка фасадов декоративным раствором по камню: стен гладких	100 м2			0,4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 418,56	1,15	652,54	22,88	14 930
		2 ЭМ					60,18	1,25	30,09		
		3 в т.ч. ОТм					21,38	1,25	10,69	22,88	245
		4 М					1 184,73		473,89		
	04.3.01.06	Раствор декоративный	м3	0,7		0,28					
		ЗТ	чел.-ч	143	1,15	65,78					
		ЗТм	чел.-ч	2,4	1,25	1,2					
		Итого по расценке					2 663,47		1 156,52		
		ФОТ							663,23		15 175
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			596,91		13 658

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			276,24		6 320
<b>Всего по позиции</b>									<b>2 029,67</b>		
15	ФССЦ-04.3.01.06-0001	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3			0,28	572,00		160,16		
(Материалы для строительных работ)											
<b>Ремонт козырьковых навесов</b>											
16	ФЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2			0,9					
		1 ОТ						112,16	100,94	22,88	2 310
		2 ЭМ						41,43	37,29		
		ЗТ	чел.-ч	14,38		12,942					
		Итого по расценке					153,59		138,23		
		ФОТ							100,94		2 310
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			91,86		2 102
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			52,49		1 201
<b>Всего по позиции</b>									<b>282,58</b>		
4	ФЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест			0,8					
		1 ОТ						963,89	771,11	22,88	17 643
		2 ЭМ						61,91	49,53		
		4 М						8,65	6,92		
	04.3.01.09	Раствор тяжелый цементный	м3	2,14		1,712					
	999-9900	Строительный мусор	т	1,28		1,024					
		ЗТ	чел.-ч	113		90,4					
		Итого по расценке					1 034,45		827,56		
		ФОТ							771,11		17 643
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			694,00		15 879
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			354,71		8 116
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 876,27</b>		
6	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			1,712	519,80		889,90		
(Крыши, кровли (ремонтно-строительные))											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2			0,9					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					24,47	1,15	25,33	22,88	580
		2 ЭМ					2,63	1,25	2,96		
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	0,52	22,88	12
		4 М					90,00		81,00		
		ЗТ	чел.-ч	2,8	1,15	2,898					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,045					
		Итого по расценке					117,10		109,29		
		ФОТ							25,85		592
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			25,36		581
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			12,52		287
		<b>Всего по позиции</b>							<b>147,17</b>		
24	ФССЦ-01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная (Материалы для строительных работ)	т			-0,0405	2 000,00		-81,00		
25	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25-0,35 л/м2 (Материалы для строительных работ)	л			40,5	8,44		341,82		
26	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя	100 м2			0,9					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					134,98	1,15	139,70	22,88	3 196
		2 ЭМ					24,64	1,25	27,72		
		3 в т.ч. ОТм					3,75	1,25	4,22	22,88	97
		4 М					182,33		164,10		
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114		102,6					
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116		104,4					
		ЗТ	чел.-ч	14,36	1,15	14,8626					
		ЗТм	чел.-ч	0,29	1,25	0,32625					
		Итого по расценке					341,95		331,52		
		ФОТ							143,92		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			141,19		3 230
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			69,73		1 595
		<b>Всего по позиции</b>							<b>542,44</b>		
27	ФССЦ-12.1.02.03-0202	Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ (Материалы для строительных работ)	м2			104,4	20,68		2 158,99		
28	ФССЦ-12.1.02.03-0172	Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП (Материалы для строительных работ)	м2			102,6	29,37		3 013,36		
<b>Цоколь</b>											
29	ФЕРр61-10-6	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: декоративным раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя 30 мм	100 м2			4					
		1 ОТ					2 358,20		9 432,80	22,88	215 822
		2 ЭМ					1,75		7,00		
		4 М					1 368,13		5 472,52		
		04.3.01.06 Раствор декоративный	м3	0,66		2,64					
		999-9900 Строительный мусор	т	7,3		29,2					
		ЗТ	чел.-ч	260		1040					
		Итого по расценке					3 728,08		14 912,32		
		ФОТ							9 432,80		215 822
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно- строительные)	%	89	89			8 395,19		192 082
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно- строительные)	%	44	44			4 150,43		94 962
		<b>Всего по позиции</b>							<b>27 457,94</b>		
30	ФССЦ-04.3.01.06-0001	Раствор декоративный (с каменной крошкой)  (Материалы для строительных работ)	м3			2,64	572,00		1 510,08		
<b>Стены</b>											
31	ФЕРр53-15-3	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1 кирпич площадью в одном месте до 1 м2	100 м2			0,08					
		1 ОТ					4 958,37		396,67	22,88	9 076
		2 ЭМ					230,80		18,46		
		3 в т.ч. ОТм					27,00		2,16	22,88	49
		4 М					3 017,65		241,41		
		06.1.01.05 Кирпич	1000 шт	10,33		0,8264					
		999-9900 Строительный мусор	т	51,3		4,104					
		ЗТ	чел.-ч	606,9		48,552					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	2		0,16					
		Итого по расценке					8 206,82		656,54		
		ФОТ							398,83		9 125
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			366,92		8 395
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			207,39		4 745
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 230,85</b>		
<b>32</b>	<b>ФССЦ-04.3.01.12-0003</b>	<b>Раствор кладочный, цементно-известковый, М50</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м3</b>				<b>-0,464</b>	<b>519,80</b>			<b>-241,19</b>
<b>33</b>	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0013</b>	<b>Раствор готовый кладочный, цементный, М75</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м3</b>				<b>0,464</b>	<b>496,40</b>			<b>230,33</b>
<b>34</b>	<b>ФССЦ-06.1.01.05-0037</b>	<b>Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250x120x65 мм</b> (Материалы для строительных работ)	<b>1000 шт</b>				<b>0,8264</b>	<b>2 027,00</b>			<b>1 675,11</b>
<b>35</b>	<b>ФЕРр61-10-3</b>	<b>Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм</b>	<b>100 м2</b>				<b>30</b>				
		1 ОТ						1 496,29	44 888,70	22,88	1 027 053
		2 ЭМ						1,21	36,30		
		4 М						1 140,25	34 207,50		
	999-9900	Строительный мусор	т	4,84		145,2					
		ЗТ	чел.-ч	171,2		5136					
		Итого по расценке						2 637,75	79 132,50		
		ФОТ							44 888,70		1 027 053
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			39 950,94		914 077
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			19 751,03		451 903
		<b>Всего по позиции</b>							<b>138 834,47</b>		
		<b>Итого по разделу 1 Фасад :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							216 705,66		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							65 721,39		
		Эксплуатация машин							9 761,45		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							999,62		
		Материалы							141 222,82		
		Строительные работы							314 020,91		
		в том числе:									
		оплата труда							65 721,39		
		эксплуатация машин и механизмов							9 761,45		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							999,62		
		материалы							141 222,82		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							63 776,24		
		сметная прибыль							33 539,01		
		Итого ФОТ (справочно)							66 721,01		
		Итого накладные расходы (справочно)							63 776,24		
		Итого сметная прибыль (справочно)							33 539,01		
		<b>Итого по разделу 1 Фасад</b>							<b>314 020,91</b>		
<b>Раздел 2. Кровля</b>											
1263	ФЕРр58-3-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100 м			3,7					
		1 ОТ					70,98		262,63	22,88	6 009
		2 ЭМ					0,20		0,74		
	999-9900	Строительный мусор	т	0,12		0,444					
		ЗТ	чел.-ч	9,1		33,67					
		Итого по расценке					71,18		263,37		
		ФОТ							262,63		6 009
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.92	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			236,37		5 408
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.92	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			120,81		2 764
		<b>Всего по позиции</b>							<b>620,55</b>		
37	ФЕРр53-16-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	м3			7					
		1 ОТ					283,83		1 986,81	22,88	45 458
		2 ЭМ					30,27		211,89		
		3 в т.ч. ОТм					5,81		40,67	22,88	931
		4 М					131,62		921,34		
	06.1.01.05	Кирпич	1000 шт	0,402		2,814					
	999-9900	Строительный мусор	т	0,23		1,61					
		ЗТ	чел.-ч	35,39		247,73					
		ЗТм	чел.-ч	0,43		3,01					
		Итого по расценке					445,72		3 120,04		
		ФОТ							2 027,48		46 389
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			1 865,28		42 678
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			1 054,29		24 122
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 039,61</b>		
38	ФССЦ-04.3.01.12-0003	Раствор кладочный, цементно-известковый, М50 (Материалы для строительных работ)	м3			-1,771	519,80		-920,57		
39	ФССЦ-04.3.01.09-0013	Раствор готовый кладочный, цементный, М75 (Материалы для строительных работ)	м3			1,771	496,40		879,12		
40	ФССЦ-06.1.01.05-0037	Кирпич керамический одинарный, марка 150, размер 250х120х65 мм (Материалы для строительных работ)	1000 шт			2,814	2 027,00		5 703,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	ФЕРр61-28-1	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2			1,2					
		1 ОТ					636,48		763,78	22,88	17 475
		2 ЭМ					8,71		10,45		
		3 в т.ч. ОТм					1,51		1,81	22,88	41
		4 М					3 290,44		3 948,53		
		ЗТ	чел.-ч	81,6		97,92					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,156					
		Итого по расценке					3 935,63		4 722,76		
		ФОТ							765,59		17 516
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			681,38		15 589
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			336,86		7 707
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 741,00</b>		
42	ФЕР15-02-001-01	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2			1,2					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					587,78	1,15	811,14	22,88	18 559
		2 ЭМ					45,09	1,25	67,64		
		3 в т.ч. ОТм					21,38	1,25	32,07	22,88	734
		4 М					979,70		1 175,64		
		ЗТ	чел.-ч	61,1	1,15	84,318					
		ЗТм	чел.-ч	2,4	1,25	3,6					
		Итого по расценке					1 612,57		2 054,42		
		ФОТ							843,21		19 293
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			758,89		17 364
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			351,20		8 036
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 164,51</b>		
43	ФССЦ-04.3.01.12-0111	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый, состав 1:1:6 (Материалы для строительных работ)	м3			-2,268	517,91		-1 174,62		
44	ФССЦ-04.3.01.12-0006	Раствор кладочный, цементно-известковый, М150 (Материалы для строительных работ)	м3			2,268	559,23		1 268,33		
1264	ФЕР15-04-013-02	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: силикатная	100 м2			1,2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					114,49	1,15	158,00	22,88	3 615
		2 ЭМ					7,64	1,25	11,46		
		3 в т.ч. ОТм					1,28	1,25	1,92	22,88	44
		4 М					204,66		245,59		
	14.3.02.05	Краски силикатные	т	0,045		0,054					
		ЗТ	чел.-ч	13,1	1,15	18,078					
		ЗТм	чел.-ч	0,11	1,25	0,165					
		Итого по расценке					326,79		415,05		
		ФОТ							159,92		3 659
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			143,93		3 293
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			66,61		1 524
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>625,59</b>		
1265	ФССЦ-14.3.02.05-0105	Краска силикатная для наружного применения декоративных и реставрационных малярных покрытий на наружных минеральных поверхностях здания	л			54	62,88		3 395,52		
		(Отделочные работы)									
45	ФЕР12-01-016-02	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной	100 м2			18					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					24,47	1,15	506,53	22,88	11 589
		2 ЭМ					2,63	1,25	59,18		
		3 в т.ч. ОТм					0,46	1,25	10,35	22,88	237
		4 М					90,00		1 620,00		
		ЗТ	чел.-ч	2,8	1,15	57,96					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,9					
		Итого по расценке					117,10		2 185,71		
		ФОТ							516,88		11 826
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12,	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			507,06		11 601
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12,	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			250,43		5 730
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 943,20</b>			
46	ФССЦ-01.2.03.07-0022	Эмульсия битумная гидроизоляционная (Материалы для строительных работ)	т				-0,81	2 000,00	-1 620,00			
47	ФССЦ-01.2.03.05-0011	Праймер битумный для подготовки бетонных и цементно-песчаных поверхностей перед укладкой кровельных и гидроизоляционных материалов, диапазон температур от -20 до +40 °С, расход 0,25-0,35 л/м2  (Материалы для строительных работ)	л				810	8,44	6 836,40			
48	ФЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2				18					
		1 ОТ						134,98	1,15	2 794,09	22,88	63 929
		2 ЭМ						24,64	1,25	554,40		
		3 в т.ч. ОТм						3,75	1,25	84,38	22,88	1 931
		4 М						182,33		3 281,94		
		12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя	м2	114			2052					
		12.1.02.15 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев	м2	116			2088					
		ЗТ	чел.-ч	14,36	1,15		297,252					
		ЗТм	чел.-ч	0,29	1,25		6,525					
		Итого по расценке						341,95		6 630,43		
		ФОТ								2 878,47		65 860
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9		98,1			2 823,78		64 609
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85		48,45			1 394,62		31 909
		<b>Всего по позиции</b>								<b>10 848,83</b>		
49	ФССЦ-12.1.02.03-0202	Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ (Материалы для строительных работ)	м2				2088	20,68	43 179,84			
50	ФССЦ-12.1.02.03-0172	Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП (Материалы для строительных работ)	м2				2052	29,37	60 267,24			
51	ФЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м				3					
		1 ОТ						325,89	1,15	1 124,32	22,88	25 724
		2 ЭМ						74,10	1,25	277,88		
		3 в т.ч. ОТм						11,33	1,25	42,49	22,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					462,96		1 388,88		
	12.1.02.15	Материалы рулонные кровельные наплавляемые	м2	252		756					
		ЗТ	чел.-ч	35,5	1,15	122,475					
		ЗТм	чел.-ч	0,86	1,25	3,225					
		Итого по расценке					862,95		2 791,08		
		ФОТ							1 166,81		26 696
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			1 144,64		26 189
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			565,32		12 934
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 501,04</b>		
52	ФССЦ-12.1.02.03-0202	Унифлекс: ВЕНТ ЭПВ (Материалы для строительных работ)	м2			756	20,68		15 634,08		
53	ФЕР12-01-010-01	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2			3,7					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					829,12	1,15	3 527,91	22,88	80 719
		2 ЭМ					21,88	1,25	101,20		
		3 в т.ч. ОТм					3,51	1,25	16,23	22,88	371
		4 М					6 516,18		24 109,87		
		ЗТ	чел.-ч	97,2	1,15	413,586					
		ЗТм	чел.-ч	0,27	1,25	1,24875					
		Итого по расценке					7 367,18		27 738,98		
		ФОТ							3 544,14		81 090
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Кровли	%	109	0,9	98,1			3 476,80		79 549
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.12, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Кровли	%	57	0,85	48,45			1 717,14		39 288
		<b>Всего по позиции</b>							<b>32 932,92</b>		
54	ФССЦ-08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм (Материалы для строительных работ)	т			-2,109	11 200,00		-23 620,80		
55	ФССЦ-08.3.05.05-0081	Сталь оцинкованная в рулонах, с полимерным покрытием, толщина 0,5 мм (Материалы для строительных работ)	т			2,109	8 715,10		18 380,15		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ФЕР09-05-001-01 Применит.	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2			0,5					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					264,91	0,7	92,72	22,88	2 121
		2 ЭМ					26,33	0,7	9,22		
		3 в т.ч. ОТм					3,82	0,7	1,34	22,88	31
		4 М					13,36	0	0,00		
	08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	29,9	0,7	10,465					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	0,7	0,1085					
		Итого по расценке					304,60		101,94		
		ФОТ							94,06		2 152
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			87,48		2 001
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			58,32		1 334
		<b>Всего по позиции</b>							<b>247,74</b>		
1267	ФЕР13-06-003-01	Очистка поверхности щетками	м2			35					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					7,68	1,15	309,12	22,88	7 073
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	36,225					
		Итого по расценке					7,68		309,12		
		ФОТ							309,12		7 073
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			261,52		5 984
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			134,00		3 066
		<b>Всего по позиции</b>							<b>704,64</b>		
58	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2			0,35					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					56,55	1,265	25,04	22,88	573
		2 ЭМ					9,22	1,25	4,03		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	0,10	22,88	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					152,04		53,21		
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,265	2,3510025					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00875					
		Итого по расценке					217,81		82,28		
		ФОТ							25,14		575
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			21,27		486
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			10,90		249
		<b>Всего по позиции</b>							<b>114,45</b>		
<b>59</b>	<b>ФЕР13-03-004-26</b>	<b>Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,35</b>					
		ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					19,32	1,265	8,55	22,88	196
		2 ЭМ					6,01	1,25	2,63		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	0,10	22,88	2
		4 М					138,16		48,36		
		ЗТ	чел.-ч	2,13	1,265	0,9430575					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00875					
		Итого по расценке					163,49		59,54		
		ФОТ							8,65		198
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			7,32		168
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			3,75		86
		<b>Всего по позиции</b>							<b>70,61</b>		
<b>60</b>	<b>ФЕР09-05-001-01</b>	<b>Облицовка ворот стальным профилированным листом</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,5</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					264,91	1,15	152,32	22,88	3 485
		2 ЭМ					26,33	1,25	16,46		
		3 в т.ч. ОТм					3,82	1,25	2,39	22,88	55
		4 М					13,36		6,68		
		08.3.09.05 Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	29,9	1,15	17,1925					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ЗТм	чел.-ч	0,31	1,25	0,19375						
		Итого по расценке					304,60		175,46			
		ФОТ							154,71		3 540	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			129,49		2 963	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			81,53		1 866	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>386,48</b>			
<b>61</b>	<b>ФССЦ-08.3.09.04-0001</b>	<b>Лист профилированный с полимерным покрытием НС-35х1000-А,В толщиной 0,7 мм</b>	<b>м2</b>			<b>61</b>	<b>72,06</b>		<b>4 395,66</b>			
		(Материалы для строительных работ)										
		<b>Итого по разделу 2 Кровля :</b>										
		Итого прямые затраты (справочно)							183 254,51			
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих							12 522,96			
		Эксплуатация машин							1 327,18			
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							233,85			
		Материалы							169 404,37			
		Строительные работы							201 545,50			
		в том числе:										
		оплата труда							12 522,96			
		эксплуатация машин и механизмов							1 327,18			
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							233,85			
		материалы							169 404,37			
		накладные расходы							12 145,21			
		сметная прибыль							6 145,78			
		Итого ФОТ (справочно)							12 756,81			
		Итого накладные расходы (справочно)							12 145,21			
		Итого сметная прибыль (справочно)							6 145,78			
		<b>Итого по разделу 2 Кровля</b>							<b>201 545,50</b>			
<b>Раздел 3. Входные площадки</b>												
<b>Ремонт металлического элемента (главный вход)</b>												
<b>62</b>	<b>ФЕР09-05-001-01</b>	<b>Облицовка ворот стальным профилированным листом</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,75</b>						
	Демонтаж	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4											
		1 ОТ						264,91	0,7	139,08	22,88	3 182
		2 ЭМ						26,33	0,7	13,82		
		3 в т.ч. ОТм						3,82	0,7	2,01	22,88	46
		4 М						13,36	0	0,00		
	08.3.09.05	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0	0	0						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	29,9	0,7	15,6975					
		ЗТм	чел.-ч	0,31	0,7	0,16275					
		Итого по расценке					304,60		152,90		
		ФОТ							141,09		3 228
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			131,21		3 002
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			87,48		2 001
		<b>Всего по позиции</b>							<b>371,59</b>		
<b>1268</b>	<b>ФЕР13-06-003-01</b>	<b>Очистка поверхности щетками</b>		<b>м2</b>		<b>64</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					7,68	1,15	565,25	22,88	12 933
		ЗТ	чел.-ч	0,9	1,15	66,24					
		Итого по расценке					7,68		565,25		
		ФОТ							565,25		12 933
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			478,20		10 941
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			245,04		5 606
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 288,49</b>		
<b>64</b>	<b>ФЕР13-03-002-04</b>	<b>Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,64</b>					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					56,55	1,265	45,78	22,88	1 047
		2 ЭМ					9,22	1,25	7,38		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	0,18	22,88	4
		4 М					152,04		97,31		
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,265	4,298976					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,016					
		Итого по расценке					217,81		150,47		
		ФОТ							45,96		1 051
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			38,88		889

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и	%	51	0,85	43,35			19,92		456
<b>Всего по позиции</b>									<b>209,27</b>		
<b>65</b>	<b>ФЕР13-03-004-26</b>	<b>Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,64</b>					
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						19,32	1,265	15,64	22,88	358
	2 ЭМ						6,01	1,25	4,81		
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25	0,18	22,88	4
	4 М						138,16		88,42		
	ЗТ		чел.-ч	2,13	1,265	1,724448					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,016					
Итого по расценке							163,49		108,87		
ФОТ									15,82		362
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и	%	94	0,9	84,6			13,38		306
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и	%	51	0,85	43,35			6,86		157
<b>Всего по позиции</b>									<b>129,11</b>		
<b>66</b>	<b>ФЕР09-05-001-01</b> <b>Применит.</b>	<b>Облицовка ворот стальным профилированным листом</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,75</b>					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						264,91	1,15	228,48	22,88	5 228
	2 ЭМ						26,33	1,25	24,68		
	3 в т.ч. ОТм						3,82	1,25	3,58	22,88	82
	4 М						13,36		10,02		
	08.3.09.05 <i>Стальной гнутый профиль (профилированный настил)</i>		<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>					
	ЗТ		чел.-ч	29,9	1,15	25,78875					
	ЗТм		чел.-ч	0,31	1,25	0,290625					
Итого по расценке							304,60		263,18		
ФОТ									232,06		5 310
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			194,23		4 444

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			122,30		2 798
	<b>Всего по позиции</b>									<b>579,71</b>	
67	ФССЦ-08.3.09.04-0001	Лист профилированный с полимерным покрытием НС-35х1000-А,В толщиной 0,7 мм	м2			91,5	72,06		6 593,49		
	(Материалы для строительных работ)										
1269	ФЕР11-01-031-09	Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт.	100 м2			1,9					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.1 Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных строительных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8										
	1 ОТ						3 684,96	0,8	5 601,14	22,88	128 154
	2 ЭМ						178,71	0,8	271,64		
	3 в т.ч. ОТм						33,12	0,8	50,34	22,88	1 152
	4 М						2 003,96	0	0,00		
	01.7.10.03	Изделия из натурального камня	м2	100	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	432	0,8	656,64					
		ЗТм	чел.-ч	2,84	0,8	4,3168					
	Итого по расценке							5 867,63		5 872,78	
	ФОТ									5 651,48	129 306
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112		112			6 329,66		144 823
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65		65			3 673,46		84 049
	<b>Всего по позиции</b>									<b>15 875,90</b>	
69	ФЕР11-01-031-09	Устройство покрытий: из гранитных плит при количестве плит на 1 м2до 10 шт.	100 м2			1,9					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						3 684,96	1,15	8 051,64	22,88	184 222
	2 ЭМ						178,71	1,25	424,44		
	3 в т.ч. ОТм						33,12	1,25	78,66	22,88	1 800
	4 М						2 003,96		3 807,52		
	01.7.10.03	Изделия из натурального камня	м2	100		190					
		ЗТ	чел.-ч	432	1,15	943,92					
		ЗТм	чел.-ч	2,84	1,25	6,745					
	Итого по расценке							5 867,63		12 283,60	
	ФОТ									8 130,30	186 022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			8 195,34		187 510
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			4 491,99		102 777
		<b>Всего по позиции</b>							<b>24 970,93</b>		
<b>70</b>	<b>ФССЦ-13.2.01.01-0004</b>	<b>Изделия архитектурно-строительные из гранита и других прочных пород, класс 1, лощенные, толщина 10 мм (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м2</b>			<b>190</b>	<b>950,70</b>		<b>180 633,00</b>		
<b>71</b>	<b>ФЕРр57-10-6</b>	<b>Заделка выбоин в мозаичных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2</b>	<b>100 мест</b>			<b>3</b>					
		1 ОТ					3 174,70		9 524,10	22,88	217 911
		2 ЭМ					127,36		382,08		
		4 М					0,24		0,72		
		04.3.01.06 Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	1,53		4,59					
		04.3.01.09 Раствор цементный	м3	1,53		4,59					
		999-9900 Строительный мусор	т	2,54		7,62					
		ЗТ	чел.-ч	372,18		1116,54					
		Итого по расценке					3 302,30		9 906,90		
		ФОТ							9 524,10		217 911
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			8 476,45		193 941
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			4 666,81		106 776
		<b>Всего по позиции</b>							<b>23 050,16</b>		
<b>73</b>	<b>ФССЦ-04.3.01.09-0014</b>	<b>Раствор готовый кладочный, цементный, М100 (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м3</b>			<b>4,59</b>	<b>519,80</b>		<b>2 385,88</b>		
<b>72</b>	<b>ФССЦ-04.3.01.06-0001</b>	<b>Раствор декоративный (с каменной крошкой)  (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м3</b>			<b>4,59</b>	<b>572,00</b>		<b>2 625,48</b>		
<b>74</b>	<b>ФЕРр57-10-6</b>	<b>Заделка выбоин в мозаичных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2</b>	<b>100 мест</b>			<b>1,3</b>					
		1 ОТ					3 174,70		4 127,11	22,88	94 428
		2 ЭМ					127,36		165,57		
		4 М					0,24		0,31		
		04.3.01.06 Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	1,53		1,989					
		04.3.01.09 Раствор цементный	м3	1,53		1,989					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999-9900	Строительный мусор	m	2,54		3,302					
		ЗТ	чел.-ч	372,18		483,834					
		Итого по расценке					3 302,30		4 292,99		
		ФОТ							4 127,11		94 428
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			3 673,13		84 041
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			2 022,28		46 270
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9 988,40</b>		
75	ФССЦ-04.3.01.06-0001	Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3			1,989	572,00		1 137,71		
		(Материалы для строительных работ)									
1270	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3			1,989	519,80		1 033,88		
		(Материалы для строительных работ)									
77	ФЕРр69-19-3	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3			25,2					
		1 ОТ					225,19		5 674,79	22,88	129 839
		2 ЭМ					434,90		10 959,48		
		ЗТ	чел.-ч	26,4		665,28					
		Итого по расценке					660,09		16 634,27		
		ФОТ							5 674,79		129 839
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			5 220,81		119 452
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			2 496,91		57 129
		<b>Всего по позиции</b>							<b>24 351,99</b>		
1271	ФЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2			6,3					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					285,48	1,15	2 068,30	22,88	47 323
		2 ЭМ					41,73	1,25	328,62		
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	135,06	22,88	3 090
		4 М					8,54		53,80		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	2,04		12,852					
		ЗТ	чел.-ч	36,6	1,15	265,167					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	10,00125					
		Итого по расценке					335,75		2 450,72		
		ФОТ							2 203,36		50 413
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 220,99		50 816

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 217,36		27 853
<b>Всего по позиции</b>									<b>5 889,07</b>		
<b>1272</b>	<b>ФЕР11-01-011-04</b>	<b>Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03</b>	<b>100 м2</b>			<b>6,3</b>					
		До 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					3,43	2,3	49,70	22,88	1 137
		2 ЭМ					7,56	2,5	119,07		
		3 в т.ч. ОТм					2,84	2,5	44,73	22,88	1 023
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,51	2	6,426					
		ЗТ	чел.-ч	0,44	2,3	6,3756					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	2,5	3,3075					
		Итого по расценке					10,99		168,77		
		ФОТ							94,43		2 160
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			95,19		2 177
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			52,17		1 193
<b>Всего по позиции</b>									<b>316,13</b>		
<b>79</b>	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b>	<b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)</b>	<b>м3</b>			<b>19,278</b>	<b>592,76</b>		<b>11 427,23</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>80</b>	<b>ФЕР11-01-015-08</b>	<b>Железнение цементных покрытий</b>	<b>100 м2</b>			<b>6,3</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					102,71	1,15	744,13	22,88	17 026
		2 ЭМ					6,65	1,25	52,37		
		3 в т.ч. ОТм					1,14	1,25	8,98	22,88	205
		4 М					25,21		158,82		
		ЗТ	чел.-ч	10,8	1,15	78,246					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,25	0,7875					
		Итого по расценке					134,57		955,32		
		ФОТ							753,11		17 231
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			759,13		17 369



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			416,09		9 520
<b>Всего по позиции</b>									<b>2 130,54</b>		
<b>81</b>	<b>ФЕР11-01-027-01</b>	<b>Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: бетонных, цементных или мозаичных</b>	<b>100 м2</b>			<b>6,3</b>					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						603,31	1,15	4 370,98	22,88	100 008
	2 ЭМ						167,94	1,25	1 322,53		
	3 в т.ч. ОТм						48,06	1,25	378,47	22,88	8 659
	4 М						896,25		5 646,38		
	05.2.02.21	Плитки бетонные, цементные или мозаичные	м2	102		642,6					
		ЗТ	чел.-ч	72,6	1,15	525,987					
		ЗТм	чел.-ч	3,77	1,25	29,68875					
		Итого по расценке					1 667,50		11 339,89		
		ФОТ							4 749,45		108 667
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			4 787,45		109 536
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			2 624,07		60 039
<b>Всего по позиции</b>									<b>18 751,41</b>		
<b>82</b>	<b>ФССЦ-05.2.02.21-0051</b>	<b>Плитка тротуарная ПТ 8,2-13-21 М250 (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м2</b>			<b>642,6</b>	<b>74,51</b>		<b>47 880,13</b>		
<b>Второй вход</b>											
<b>83</b>	<b>ФЕРр59-5-2</b>	<b>Ремонт ступеней: бетонных</b>	<b>100 шт</b>			<b>0,28</b>					
	1 ОТ						888,97		248,91	22,88	5 695
	2 ЭМ						18,93		5,30		
	3 в т.ч. ОТм						5,66		1,58	22,88	36
	4 М						386,04		108,09		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,28		0,0784					
		ЗТ	чел.-ч	102,89		28,8092					
		ЗТм	чел.-ч	0,44		0,1232					
		Итого по расценке					1 293,94		362,30		
		ФОТ							250,49		5 731
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.93	НР Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	89		89			222,94		5 101
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.93	СП Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные)	%	45		45			112,72		2 579
<b>Всего по позиции</b>									<b>697,96</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) (Материалы для строительных работ)	м3			0,0784	592,76		46,47		
85	ФЕРр69-19-3	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200	м3			3,68					
		1 ОТ					225,19		828,70	22,88	18 961
		2 ЭМ					434,90		1 600,43		
		ЗТ	чел.-ч	26,4		97,152					
		Итого по расценке					660,09		2 429,13		
		ФОТ							828,70		18 961
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			762,40		17 444
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			364,63		8 343
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 556,16</b>		
1273	ФЕР11-01-011-03	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2			0,92					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					285,48	1,15	302,04	22,88	6 911
		2 ЭМ					41,73	1,25	47,99		
		3 в т.ч. ОТм					17,15	1,25	19,72	22,88	451
		4 М					8,54		7,86		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	2,04		1,8768					
		ЗТ	чел.-ч	36,6	1,15	38,7228					
		ЗТм	чел.-ч	1,27	1,25	1,4605					
		Итого по расценке					335,75		357,89		
		ФОТ							321,76		7 362
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			324,33		7 421
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			177,77		4 068
		<b>Всего по позиции</b>							<b>859,99</b>		
1274	ФЕР11-01-011-04	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 До 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)	100 м2			0,92					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					3,43	2,3	7,26	22,88	166
		2 ЭМ					7,56	2,5	17,39		
		3 в т.ч. ОТм					2,84	2,5	6,53	22,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	0,51	2	0,9384					
		ЗТ	чел.-ч	0,44	2,3	0,93104					
		ЗТм	чел.-ч	0,21	2,5	0,483					
		Итого по расценке					10,99		24,65		
		ФОТ							13,79		315
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			13,90		318
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			7,62		174
		<b>Всего по позиции</b>							<b>46,17</b>		
<b>87</b>	<b>ФССЦ-04.1.02.05-0006</b>	<b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м3</b>			<b>2,8152</b>	<b>592,76</b>		<b>1 668,74</b>		
<b>88</b>	<b>ФЕР11-01-015-08</b>	<b>Железнение цементных покрытий</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,92</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					102,71	1,15	108,67	22,88	2 486
		2 ЭМ					6,65	1,25	7,65		
		3 в т.ч. ОТм					1,14	1,25	1,31	22,88	30
		4 М					25,21		23,19		
		ЗТ	чел.-ч	10,8	1,15	11,4264					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,25	0,115					
		Итого по расценке					134,57		139,51		
		ФОТ							109,98		2 516
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			110,86		2 536
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			60,76		1 390
		<b>Всего по позиции</b>							<b>311,13</b>		
		<b>Итого по разделу 3 Входные площадки :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							323 891,40		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							42 701,70		
		Эксплуатация машин							15 755,25		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							731,33		
		Материалы							265 434,45		
		Строительные работы							388 806,12		
		в том числе:									
		оплата труда							42 701,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		эксплуатация машин и механизмов							15 755,25		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							731,33		
		материалы							265 434,45		
		накладные расходы							42 048,48		
		сметная прибыль							22 866,24		
		Итого ФОТ (справочно)							43 433,03		
		Итого накладные расходы (справочно)							42 048,48		
		Итого сметная прибыль (справочно)							22 866,24		
		<b>Итого по разделу 3 Входные площадки</b>							<b>388 806,12</b>		
<b>Раздел 4. Внутренние демонтажные работы. 1 этаж</b>											
<b>Блок №1</b>											
<b>Техподвал</b>											
<b>89</b>	<b>ФЕР46-02-009-02</b>	<b>Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,5</b>					
		1 ОТ					178,00		445,00	22,88	10 182
	999-9900	Строительный мусор	m	4,6		11,5					
		ЗТ	чел.-ч	22,82		57,05					
		Итого по расценке					178,00		445,00		
		ФОТ							445,00		10 182
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			458,35		10 487
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			262,55		6 007
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 165,90</b>		
<b>1275</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>340</b>					
		1 ОТ					4,38		1 489,20	22,88	34 073
		ЗТ	чел.-ч	0,58		197,2					
		Итого по расценке					4,38		1 489,20		
		ФОТ							1 489,20		34 073
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 340,28		30 666
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			685,03		15 674
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 514,51</b>		
<b>Раздевалки</b>											
<b>91</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>190</b>					
		1 ОТ					4,38		832,20	22,88	19 041
		ЗТ	чел.-ч	0,58		110,2					
		Итого по расценке					4,38		832,20		
		ФОТ							832,20		19 041

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			748,98		17 137
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			382,81		8 759
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 963,99</b>		
<b>1276</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>100</b>					
	1 ОТ						4,38		438,00	22,88	10 021
	ЗТ		чел.-ч	0,58		58					
	Итого по расценке						4,38		438,00		
	ФОТ								438,00		10 021
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			394,20		9 019
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			201,48		4 610
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 033,68</b>		
<b>93</b>	<b>ФЕРр57-3-1</b>	<b>Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b>	<b>100 м</b>			<b>0,6</b>					
	1 ОТ						29,41		17,65	22,88	404
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,066					
	ЗТ		чел.-ч	3,77		2,262					
	Итого по расценке						29,41		17,65		
	ФОТ								17,65		404
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			15,71		360
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			8,65		198
		<b>Всего по позиции</b>							<b>42,01</b>		
<b>Душевые/уборные</b>											
<b>94</b>	<b>ФЕРр63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,7</b>					
	1 ОТ						584,74		994,06	22,88	22 744
	2 ЭМ						96,01		163,22		
	3 в т.ч. ОТм						4,73		8,04	22,88	184
	999-9900	Строительный мусор	т	4,41		7,497					
	ЗТ		чел.-ч	74,3		126,31					
	ЗТм		чел.-ч	0,35		0,595					
	Итого по расценке						680,75		1 157,28		
	ФОТ								1 002,10		22 928
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			901,89		20 635
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			450,95		10 318
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 510,12</b>		
<b>95</b>	<b>ФЕРр57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов: из керамических плиток</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,286</b>					
	1 ОТ						595,99		170,45	22,88	3 900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					45,01		12,87		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		5,56	22,88	127
	999-9900	Строительный мусор	m	5,2		1,4872					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		19,98282					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,41184					
		Итого по расценке					641,00		183,32		
		ФОТ							176,01		4 027
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			156,65		3 584
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			86,24		1 973
		<b>Всего по позиции</b>							<b>426,21</b>		
<b>1277</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>m2</b>			<b>28,6</b>					
		1 ОТ					4,38		125,27	22,88	2 866
		ЗТ	чел.-ч	0,58		16,588					
		Итого по расценке					4,38		125,27		
		ФОТ							125,27		2 866
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			112,74		2 579
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			57,62		1 318
		<b>Всего по позиции</b>							<b>295,63</b>		
<b>Тамбуры (проходные)</b>											
<b>97</b>	<b>ФЕРр63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,26</b>					
		1 ОТ					584,74		152,03	22,88	3 478
		2 ЭМ					96,01		24,96		
		3 в т.ч. ОТм					4,73		1,23	22,88	28
	999-9900	Строительный мусор	m	4,41		1,1466					
		ЗТ	чел.-ч	74,3		19,318					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,091					
		Итого по расценке					680,75		176,99		
		ФОТ							153,26		3 506
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			137,93		3 155
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			68,97		1 578
		<b>Всего по позиции</b>							<b>383,89</b>		
<b>98</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>m2</b>			<b>46</b>					
		1 ОТ					4,38		201,48	22,88	4 610
		ЗТ	чел.-ч	0,58		26,68					
		Итого по расценке					4,38		201,48		
		ФОТ							201,48		4 610
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			181,33		4 149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			92,68		2 121
<b>Всего по позиции</b>									<b>475,49</b>		
<b>1278</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>11,3</b>					
		1 ОТ					4,38		49,49	22,88	1 132
		ЗТ	чел.-ч	0,58		6,554					
Итого по расценке									4,38	49,49	
ФОТ									49,49		1 132
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			44,54		1 019
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			22,77		521
<b>Всего по позиции</b>									<b>116,80</b>		
<b>100</b>	<b>ФЕРр57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов: из керамических плиток</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,113</b>					
		1 ОТ					595,99		67,35	22,88	1 541
		2 ЭМ					45,01		5,09		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		2,20	22,88	50
	999-9900	Строительный мусор	т	5,2		0,5876					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		7,89531					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,16272					
Итого по расценке									641,00	72,44	
ФОТ									69,55		1 591
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			61,90		1 416
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			34,08		780
<b>Всего по позиции</b>									<b>168,42</b>		
<b>Коридор</b>											
<b>101</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>185</b>					
		1 ОТ					4,38		810,30	22,88	18 540
		ЗТ	чел.-ч	0,58		107,3					
Итого по расценке									4,38	810,30	
ФОТ									810,30		18 540
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			729,27		16 686
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			372,74		8 528
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 912,31</b>		
<b>102</b>	<b>ФЕРр54-16-1</b>	<b>Смена акустических плит в подвесных потолках отдельными местами</b>	<b>м2</b>			<b>66</b>					
		1 ОТ					17,30		1 141,80	22,88	26 124
		2 ЭМ					3,60		237,60		
		3 в т.ч. ОТм					0,72		47,52	22,88	1 087
		4 М					186,47		12 307,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	09.2.02.01-0001	Комплект деталей подвески потолков	м2	0		0					
	999-9900	Строительный мусор	т	0,008		0,528					
		ЗТ	чел.-ч	1,84		121,44					
		ЗТм	чел.-ч	0,06		3,96					
		Итого по расценке					207,37		13 686,42		
		ФОТ							1 189,32		27 211
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.88	НР Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	92		92			1 094,17		25 034
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.88	СП Перекрытия (ремонтно-строительные)	%	59		59			701,70		16 054
		<b>Всего по позиции</b>							<b>15 482,29</b>		
<b>103</b>	<b>ФССЦ-09.2.02.01-0001</b>	<b>Комплект деталей подвески потолков (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м2</b>			<b>66</b>	<b>161,59</b>		<b>10 664,94</b>		
<b>104</b>	<b>ФЕРр57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и релина</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,66</b>					
		1 ОТ					88,84		58,63	22,88	1 341
		2 ЭМ					4,06		2,68		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		1,16	22,88	27
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,3102					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		7,5174					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,0858					
		Итого по расценке					92,90		61,31		
		ФОТ							59,79		1 368
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			53,21		1 218
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			29,30		670
		<b>Всего по позиции</b>							<b>143,82</b>		
<b>105</b>	<b>ФЕРр57-3-1</b>	<b>Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b>	<b>100 м</b>			<b>0,66</b>					
		1 ОТ					29,41		19,41	22,88	444
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,0726					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		2,4882					
		Итого по расценке					29,41		19,41		
		ФОТ							19,41		444
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			17,27		395
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			9,51		218
		<b>Всего по позиции</b>							<b>46,19</b>		
<b>вспомогательные/ подсобные (82, 83, 84, 85, 86, 102, 103, 104)</b>											
<b>106</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>230</b>					
		1 ОТ					4,38		1 007,40	22,88	23 049
		ЗТ	чел.-ч	0,58		133,4					
		Итого по расценке					4,38		1 007,40		
		ФОТ							1 007,40		23 049



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			906,66		20 744	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			463,40		10 603	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>2 377,46</b>		
<b>107</b>	<b>ФЕРр63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,28</b>						
	1 ОТ						584,74		163,73	22,88	3 746	
	2 ЭМ						96,01		26,88			
	3 в т.ч. ОТм						4,73		1,32	22,88	30	
	999-9900	Строительный мусор	m	4,41		1,2348						
		ЗТ	чел.-ч	74,3		20,804						
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,098						
	Итого по расценке									680,75	190,61	
	ФОТ										165,05	3 776
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			148,55		3 398	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			74,27		1 699	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>413,43</b>		
<b>1279</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>		<b>м2</b>		<b>48</b>						
	1 ОТ						4,38		210,24	22,88	4 810	
	ЗТ		чел.-ч	0,58		27,84						
	Итого по расценке									4,38	210,24	
	ФОТ										210,24	4 810
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			189,22		4 329	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			96,71		2 213	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>496,17</b>		
<b>109</b>	<b>ФЕРр57-3-1</b>	<b>Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b>		<b>100 м</b>		<b>0,83</b>						
	1 ОТ						29,41		24,41	22,88	559	
	999-9900	Строительный мусор	m	0,11		0,0913						
		ЗТ	чел.-ч	3,77		3,1291						
	Итого по расценке									29,41	24,41	
	ФОТ										24,41	559
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			21,72		498	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			11,96		274	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>58,09</b>		
<b>110</b>	<b>ФЕРр57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и релина</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,48</b>						
	1 ОТ						88,84		42,64	22,88	976	
	2 ЭМ						4,06		1,95			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					1,76		0,84	22,88	19
	999-9900	Строительный мусор	m	0,47		0,2256					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		5,4672					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,0624					
		Итого по расценке					92,90		44,59		
		ФОТ							43,48		995
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			38,70		886
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			21,31		488
		<b>Всего по позиции</b>							<b>104,60</b>		
<b>111</b>	<b>ФЕРр57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов: из керамических плиток</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,028</b>					
		1 ОТ					595,99		16,69	22,88	382
		2 ЭМ					45,01		1,26		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		0,54	22,88	12
	999-9900	Строительный мусор	m	5,2		0,1456					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		1,95636					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,04032					
		Итого по расценке					641,00		17,95		
		ФОТ							17,23		394
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			15,33		351
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			8,44		193
		<b>Всего по позиции</b>							<b>41,72</b>		
<b>чаша бассейна</b>											
<b>112</b>	<b>ФЕРр57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов: из керамических плиток</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,6</b>					
		1 ОТ					595,99		357,59	22,88	8 182
		2 ЭМ					45,01		27,01		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		11,66	22,88	267
	999-9900	Строительный мусор	m	5,2		3,12					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		41,922					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,864					
		Итого по расценке					641,00		384,60		
		ФОТ							369,25		8 449
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			328,63		7 520
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			180,93		4 140
		<b>Всего по позиции</b>							<b>894,16</b>		
<b>113</b>	<b>ФЕРр63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток</b>	<b>100 м2</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					584,74		584,74	22,88	13 379
		2 ЭМ					96,01		96,01		
		3 в т.ч. ОТм					4,73		4,73	22,88	108

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999-9900	Строительный мусор	m	4,41		4,41					
		ЗТ	чел.-ч	74,3		74,3					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,35					
		Итого по расценке					680,75		680,75		
		ФОТ							589,47		13 487
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			530,52		12 138
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			265,26		6 069
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 476,53</b>		
<b>бассейн</b>											
114	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2			0,6					
		1 ОТ					595,99		357,59	22,88	8 182
		2 ЭМ					45,01		27,01		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		11,66	22,88	267
	999-9900	Строительный мусор	m	5,2		3,12					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		41,922					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,864					
		Итого по расценке					641,00		384,60		
		ФОТ							369,25		8 449
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			328,63		7 520
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			180,93		4 140
		<b>Всего по позиции</b>							<b>894,16</b>		
115	ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2			1,25					
		1 ОТ					584,74		730,93	22,88	16 724
		2 ЭМ					96,01		120,01		
		3 в т.ч. ОТм					4,73		5,91	22,88	135
	999-9900	Строительный мусор	m	4,41		5,5125					
		ЗТ	чел.-ч	74,3		92,875					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,4375					
		Итого по расценке					680,75		850,94		
		ФОТ							736,84		16 859
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			663,16		15 173
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			331,58		7 587
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 845,68</b>		
116	ФЕРр63-14-3	Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса	100 м2			1,07					
		1 ОТ					1 307,78		1 399,32	22,88	32 016
		2 ЭМ					0,76		0,81		
		3 в т.ч. ОТм					0,29		0,31	22,88	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					4 891,12		5 233,50		
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,25621		0,2741447					
		ЗТ	чел.-ч	142,46		152,4322					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0214					
		Итого по расценке					6 199,66		6 633,63		
		ФОТ							1 399,63		32 023
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 259,67		28 821
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			629,83		14 410
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 523,13</b>		
<b>117</b>	<b>ФССЦ-01.6.04.02-0001</b>	<b>Панели потолочные декоративные</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м2</b>			<b>-110,21</b>	<b>42,94</b>		<b>-4 732,42</b>		
<b>118</b>	<b>ФССЦ-01.6.04.01-0021</b>	<b>Панели потолочные акустические, марка "Perfaten Acoustic", размером: 600x600x30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками</b>  (Материалы для строительных работ)	<b>шт</b>			<b>110,21</b>	<b>183,82</b>		<b>20 258,80</b>		
<b>лестничные клетки (79, 80, 81, 142, 143, 144)</b>											
<b>1280</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>50</b>					
		1 ОТ					4,38		219,00	22,88	5 011
		ЗТ	чел.-ч	0,58		29					
		Итого по расценке					4,38		219,00		
		ФОТ							219,00		5 011
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			197,10		4 510
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			100,74		2 305
		<b>Всего по позиции</b>							<b>516,84</b>		
<b>120</b>	<b>ФЕР46-02-009-02</b>	<b>Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,2</b>					
		1 ОТ					178,00		391,60	22,88	8 960
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		10,12					
		ЗТ	чел.-ч	22,82		50,204					
		Итого по расценке					178,00		391,60		
		ФОТ							391,60		8 960
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			403,35		9 229
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			231,04		5 286
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 025,99</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	<b>ФЕР07-05-016-04</b> <b>Демонтаж</b>	<b>Устройство металлических ограждений: без поручней</b>	<b>100 м</b>			<b>0,2</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						390,10	0,7	54,61	22,88	1 249
	2 ЭМ						204,08	0,7	28,57		
	3 в т.ч. ОТм						30,77	0,7	4,31	22,88	99
	4 М						16 057,11	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	41,5	0,7	5,81					
	ЗТм		чел.-ч	2,59	0,7	0,3626					
	Итого по расценке						16 651,29		83,18		
	ФОТ								58,92		1 348
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	НР Бетонные и железобетонные сборные	%	116		116			68,35		1 564
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 промышленных предприятий	административно-бытовых зданий									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	СП Бетонные и железобетонные сборные	%	80		80			47,14		1 078
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 промышленных предприятий	промышленных предприятий									
	<b>Всего по позиции</b>								<b>198,67</b>		
<b>Дверные проемы</b>											
122	<b>ФЕР46-04-012-03</b>	<b>Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,4977</b>					
	1 ОТ						737,40		367,00	22,88	8 397
	2 ЭМ						241,95		120,42		
	3 в т.ч. ОТм						104,49		52,00	22,88	1 190
	ЗТ		чел.-ч	91,15		45,365355					
	ЗТм		чел.-ч	7,74		3,852198					
	Итого по расценке						979,35		487,42		
	ФОТ								419,00		9 587
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			381,29		8 724
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			217,88		4 985
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 086,59</b>		
123	<b>ФЕР09-04-012-01</b> <b>Демонтаж</b>	<b>Установка металлических дверных блоков в готовые проемы</b>	<b>м2</b>			<b>9,45</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						23,81	0,7	157,50	22,88	3 604
	2 ЭМ						14,41	0,7	95,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,7	13,03	22,88	298
		4 М					25,72	0	0,00		
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0	0	0					
		07.1.01.03 Блоки дверные металлические	м2	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	15,876					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	1,12455					
		Итого по расценке					63,94		252,82		
		ФОТ							170,53		3 902
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			158,59		3 629
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			105,73		2 419
<b>Всего по позиции</b>									<b>517,14</b>		
<b>Блок №2</b>											
<b>Физкультурный зал</b>											
124	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2			1660					
		1 ОТ					4,38		7 270,80	22,88	166 356
		ЗТ	чел.-ч	0,58		962,8					
		Итого по расценке					4,38		7 270,80		
		ФОТ							7 270,80		166 356
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96		НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			6 543,72		149 720
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96		СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			3 344,57		76 524
<b>Всего по позиции</b>									<b>17 159,09</b>		
<b>душевые</b>											
125	ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2			3					
		1 ОТ					584,74		1 754,22	22,88	40 137
		2 ЭМ					96,01		288,03		
		3 в т.ч. ОТм					4,73		14,19	22,88	325
	999-9900	Строительный мусор	т	4,41		13,23					
		ЗТ	чел.-ч	74,3		222,9					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		1,05					
		Итого по расценке					680,75		2 042,25		
		ФОТ							1 768,41		40 462
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97		НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 591,57		36 416
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97		СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			795,78		18 208
<b>Всего по позиции</b>									<b>4 429,60</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2			0,6					
		1 ОТ					595,99		357,59	22,88	8 182
		2 ЭМ					45,01		27,01		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		11,66	22,88	267
	999-9900	Строительный мусор	т	5,2		3,12					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		41,922					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,864					
		Итого по расценке					641,00		384,60		
		ФОТ							369,25		8 449
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			328,63		7 520
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			180,93		4 140
		<b>Всего по позиции</b>							<b>894,16</b>		
<b>раздевалки, подсобные (спортзал)</b>											
127	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м			1,8					
		1 ОТ					29,41		52,94	22,88	1 211
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,198					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		6,786					
		Итого по расценке					29,41		52,94		
		ФОТ							52,94		1 211
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			47,12		1 078
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			25,94		593
		<b>Всего по позиции</b>							<b>126,00</b>		
128	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2			1,785					
		1 ОТ					88,84		158,58	22,88	3 628
		2 ЭМ					4,06		7,25		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		3,14	22,88	72
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,83895					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		20,33115					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,23205					
		Итого по расценке					92,90		165,83		
		ФОТ							161,72		3 700
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			143,93		3 293
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			79,24		1 813
		<b>Всего по позиции</b>							<b>389,00</b>		
1281	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2			238,5					
		1 ОТ					4,38		1 044,63	22,88	23 901
		ЗТ	чел.-ч	0,58		138,33					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					4,38		1 044,63		
		ФОТ							1 044,63		23 901
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			940,17		21 511
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			480,53		10 994
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 465,33</b>		
<b>Пищевблок</b>											
<b>1282</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>			<b>м2</b>		<b>184,4</b>				
		1 ОТ						4,38	807,67	22,88	18 479
		ЗТ			чел.-ч	0,58	106,952				
		Итого по расценке						4,38	807,67		
		ФОТ							807,67		18 479
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			726,90		16 631
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			371,53		8 500
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 906,10</b>		
<b>131</b>	<b>ФЕРр57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов: из керамических плиток</b>			<b>100 м2</b>		<b>1,844</b>				
		1 ОТ						595,99	1 099,01	22,88	25 145
		2 ЭМ						45,01	83,00		
		3 в т.ч. ОТм						19,44	35,85	22,88	820
	999-9900	Строительный мусор			т	5,2	9,5888				
		ЗТ			чел.-ч	69,87	128,84028				
		ЗТм			чел.-ч	1,44	2,65536				
		Итого по расценке						641,00	1 182,01		
		ФОТ							1 134,86		25 965
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 010,03		23 109
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			556,08		12 723
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 748,12</b>		
<b>132</b>	<b>ФЕРр63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток</b>			<b>100 м2</b>		<b>3,55</b>				
		1 ОТ						584,74	2 075,83	22,88	47 495
		2 ЭМ						96,01	340,84		
		3 в т.ч. ОТм						4,73	16,79	22,88	384
	999-9900	Строительный мусор			т	4,41	15,6555				
		ЗТ			чел.-ч	74,3	263,765				
		ЗТм			чел.-ч	0,35	1,2425				
		Итого по расценке						680,75	2 416,67		
		ФОТ							2 092,62		47 879
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 883,36		43 091



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			941,68		21 546
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 241,71</b>		
<b>133</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>380</b>					
		1 ОТ					4,38		1 664,40	22,88	38 081
		ЗТ	чел.-ч	0,58		220,4					
		Итого по расценке					4,38		1 664,40		
		ФОТ							1 664,40		38 081
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 497,96		34 273
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			765,62		17 517
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 927,98</b>		
<b>обеденный зал</b>											
<b>134</b>	<b>ФЕРр57-3-1</b>	<b>Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b>	<b>100 м</b>			<b>0,5</b>					
		1 ОТ					29,41		14,71	22,88	337
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,055					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		1,885					
		Итого по расценке					29,41		14,71		
		ФОТ							14,71		337
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			13,09		300
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			7,21		165
		<b>Всего по позиции</b>							<b>35,01</b>		
<b>135</b>	<b>ФЕРр57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и релина</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,779</b>					
		1 ОТ					88,84		246,89	22,88	5 649
		2 ЭМ					4,06		11,28		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		4,89	22,88	112
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		1,30613					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		31,65281					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,36127					
		Итого по расценке					92,90		258,17		
		ФОТ							251,78		5 761
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			224,08		5 127
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			123,37		2 823
		<b>Всего по позиции</b>							<b>605,62</b>		
<b>136</b>	<b>ФЕРр57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов: из керамических плиток</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,58</b>					
		1 ОТ					595,99		345,67	22,88	7 909
		2 ЭМ					45,01		26,11		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		11,28	22,88	258

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999-9900	Строительный мусор	m	5,2		3,016					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		40,5246					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,8352					
		Итого по расценке					641,00		371,78		
		ФОТ							356,95		8 167
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			317,69		7 269
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			174,91		4 002
		<b>Всего по позиции</b>							<b>864,38</b>		
<b>137</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>210</b>					
		1 ОТ					4,38		919,80	22,88	21 045
		ЗТ	чел.-ч	0,58		121,8					
		Итого по расценке					4,38		919,80		
		ФОТ							919,80		21 045
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			827,82		18 941
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			423,11		9 681
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 170,73</b>		
<b>138</b>	<b>ФЕРр63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,65</b>					
		1 ОТ					584,74		380,08	22,88	8 696
		2 ЭМ					96,01		62,41		
		3 в т.ч. ОТм					4,73		3,07	22,88	70
	999-9900	Строительный мусор	m	4,41		2,8665					
		ЗТ	чел.-ч	74,3		48,295					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,2275					
		Итого по расценке					680,75		442,49		
		ФОТ							383,15		8 766
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			344,84		7 889
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			172,42		3 945
		<b>Всего по позиции</b>							<b>959,75</b>		
<b>1283</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>335,9</b>					
		1 ОТ					4,38		1 471,24	22,88	33 662
		ЗТ	чел.-ч	0,58		194,822					
		Итого по расценке					4,38		1 471,24		
		ФОТ							1 471,24		33 662
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 324,12		30 296
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			676,77		15 485
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 472,13</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>кабинеты (78, 77, 76, 8, 7, 9, 10, 11, 12)</b>											
<b>140</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>674</b>					
	1 ОТ						4,38		2 952,12	22,88	67 545
	ЗТ		чел.-ч	0,58		390,92					
	Итого по расценке						4,38		2 952,12		
	ФОТ								2 952,12		67 545
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 656,91		60 791
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 357,98		31 071
	<b>Всего по позиции</b>								<b>6 967,01</b>		
<b>141</b>	<b>ФЕРр57-3-1</b>	<b>Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b>	<b>100 м</b>			<b>1,15</b>					
	1 ОТ						29,41		33,82	22,88	774
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,1265					
	ЗТ		чел.-ч	3,77		4,3355					
	Итого по расценке						29,41		33,82		
	ФОТ								33,82		774
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			30,10		689
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			16,57		379
	<b>Всего по позиции</b>								<b>80,49</b>		
<b>142</b>	<b>ФЕРр57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и релина</b>	<b>100 м2</b>			<b>3,97</b>					
	1 ОТ						88,84		352,69	22,88	8 070
	2 ЭМ						4,06		16,12		
	3 в т.ч. ОТм						1,76		6,99	22,88	160
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		1,8659					
	ЗТ		чел.-ч	11,39		45,2183					
	ЗТм		чел.-ч	0,13		0,5161					
	Итого по расценке						92,90		368,81		
	ФОТ								359,68		8 230
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			320,12		7 325
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			176,24		4 033
	<b>Всего по позиции</b>								<b>865,17</b>		
<b>1284</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>397</b>					
	1 ОТ						4,38		1 738,86	22,88	39 785
	ЗТ		чел.-ч	0,58		230,26					
	Итого по расценке						4,38		1 738,86		
	ФОТ								1 738,86		39 785
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 564,97		35 807

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			799,88		18 301
<b>Всего по позиции</b>									<b>4 103,71</b>		
<b>уборные (72, 73, 74, 75)</b>											
<b>144</b>	<b>ФЕРр63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток</b>		<b>100 м2</b>		<b>1,1</b>					
		1 ОТ					584,74		643,21	22,88	14 717
		2 ЭМ					96,01		105,61		
		3 в т.ч. ОТм					4,73		5,20	22,88	119
	999-9900	Строительный мусор	m	4,41		4,851					
		ЗТ	чел.-ч	74,3		81,73					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,385					
Итого по расценке							680,75		748,82		
ФОТ									648,41		14 836
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			583,57		13 352
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			291,78		6 676
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 624,17</b>		
<b>145</b>	<b>ФЕРр57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов: из керамических плиток</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,185</b>					
		1 ОТ					595,99		110,26	22,88	2 523
		2 ЭМ					45,01		8,33		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		3,60	22,88	82
	999-9900	Строительный мусор	m	5,2		0,962					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		12,92595					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,2664					
Итого по расценке							641,00		118,59		
ФОТ									113,86		2 605
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			101,34		2 318
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			55,79		1 276
<b>Всего по позиции</b>									<b>275,72</b>		
<b>1285</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>		<b>м2</b>		<b>18,5</b>					
		1 ОТ					4,38		81,03	22,88	1 854
		ЗТ	чел.-ч	0,58		10,73					
Итого по расценке							4,38		81,03		
ФОТ									81,03		1 854
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			72,93		1 669
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			37,27		853
<b>Всего по позиции</b>									<b>191,23</b>		
<b>тамбуры, (49, 17)</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1286	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2			47					
		1 ОТ					4,38		205,86	22,88	4 710
		ЗТ	чел.-ч	0,58		27,26					
		Итого по расценке					4,38		205,86		
		ФОТ							205,86		4 710
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			185,27		4 239
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			94,70		2 167
		<b>Всего по позиции</b>							<b>485,83</b>		
148	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2			0,47					
		1 ОТ					595,99		280,12	22,88	6 409
		2 ЭМ					45,01		21,15		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		9,14	22,88	209
	999-9900	Строительный мусор	т	5,2		2,444					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		32,8389					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,6768					
		Итого по расценке					641,00		301,27		
		ФОТ							289,26		6 618
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			257,44		5 890
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			141,74		3 243
		<b>Всего по позиции</b>							<b>700,45</b>		
149	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2			180					
		1 ОТ					4,38		788,40	22,88	18 039
		ЗТ	чел.-ч	0,58		104,4					
		Итого по расценке					4,38		788,40		
		ФОТ							788,40		18 039
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			709,56		16 235
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			362,66		8 298
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 860,62</b>		
<b>лестничные клетки (71, 70, 42, 43, 44, 45, 14)</b>											
1287	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2			90					
		1 ОТ					4,38		394,20	22,88	9 019
		ЗТ	чел.-ч	0,58		52,2					
		Итого по расценке					4,38		394,20		
		ФОТ							394,20		9 019
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			354,78		8 117

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			181,33		4 149
<b>Всего по позиции</b>									<b>930,31</b>		
<b>151</b>	<b>ФЕР46-02-009-02</b>	<b>Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных</b>		<b>100 м2</b>		<b>3,15</b>					
	1 ОТ						178,00		560,70	22,88	12 829
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		14,49					
		ЗТ	чел.-ч	22,82		71,883					
		Итого по расценке					178,00		560,70		
		ФОТ							560,70		12 829
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			577,52		13 214
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			330,81		7 569
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 469,03</b>		
<b>152</b>	<b>ФЕР07-05-016-04</b>	<b>Устройство металлических ограждений: без поручней</b>		<b>100 м</b>		<b>0,25</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						390,10	0,7	68,27	22,88	1 562
	2 ЭМ						204,08	0,7	35,71		
	3 в т.ч. ОТм						30,77	0,7	5,38	22,88	123
	4 М						16 057,11	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	41,5	0,7	7,2625					
		ЗТм	чел.-ч	2,59	0,7	0,45325					
		Итого по расценке					16 651,29		103,98		
		ФОТ							73,65		1 685
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1,	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	116		116			85,43		1 955
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	промышленных предприятий									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1,	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	80		80			58,92		1 348
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	промышленных предприятий									
<b>Всего по позиции</b>									<b>248,33</b>		
<b>коридор (47,48)</b>											
<b>153</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>		<b>м2</b>		<b>582</b>					
	1 ОТ						4,38		2 549,16	22,88	58 325
		ЗТ	чел.-ч	0,58		337,56					
		Итого по расценке					4,38		2 549,16		
		ФОТ							2 549,16		58 325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 294,24		52 493
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 172,61		26 830
	<b>Всего по позиции</b>								<b>6 016,01</b>		
<b>154</b>	<b>ФЕРр63-14-3</b>	<b>Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса</b>		<b>100 м2</b>		<b>2,3</b>					
		1 ОТ					1 307,78		3 007,89	22,88	68 821
		2 ЭМ					0,76		1,75		
		3 в т.ч. ОТм					0,29		0,67	22,88	15
		4 М					4 891,12		11 249,58		
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,25621		0,589283					
		ЗТ	чел.-ч	142,46		327,658					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,046					
		Итого по расценке					6 199,66		14 259,22		
		ФОТ							3 008,56		68 836
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 707,70		61 952
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			1 353,85		30 976
	<b>Всего по позиции</b>								<b>18 320,77</b>		
<b>155</b>	<b>ФССЦ-01.6.04.02-0001</b>	<b>Панели потолочные декоративные (Материалы для строительных работ)</b>		<b>м2</b>		<b>-236,9</b>	<b>42,94</b>		<b>-10 172,49</b>		
<b>156</b>	<b>ФССЦ-01.6.04.01-0021</b>	<b>Панели потолочные акустические, марка "Perfaten Acoustic", размером: 600x600x30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками (Материалы для строительных работ)</b>		<b>шт</b>		<b>236,9</b>	<b>183,82</b>		<b>43 546,96</b>		
<b>157</b>	<b>ФЕРр57-3-1</b>	<b>Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b>		<b>100 м</b>		<b>1,87</b>					
		1 ОТ					29,41		55,00	22,88	1 258
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,2057					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		7,0499					
		Итого по расценке					29,41		55,00		
		ФОТ							55,00		1 258
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			48,95		1 120
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			26,95		616
	<b>Всего по позиции</b>								<b>130,90</b>		
<b>158</b>	<b>ФЕРр57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и релина</b>		<b>100 м2</b>		<b>2,3</b>					
		1 ОТ					88,84		204,33	22,88	4 675
		2 ЭМ					4,06		9,34		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		4,05	22,88	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		1,081					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		26,197					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,299					
		Итого по расценке					92,90		213,67		
		ФОТ							208,38		4 768
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			185,46		4 244
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			102,11		2 336
		<b>Всего по позиции</b>							<b>501,24</b>		
<b>Дверные проемы</b>											
159	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2			1,0647					
		1 ОТ					737,40		785,11	22,88	17 963
		2 ЭМ					241,95		257,60		
		3 в т.ч. ОТм					104,49		111,25	22,88	2 545
		ЗТ	чел.-ч	91,15		97,047405					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		8,240778					
		Итого по расценке					979,35		1 042,71		
		ФОТ							896,36		20 508
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			815,69		18 662
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			466,11		10 664
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 324,51</b>		
160	ФЕР09-04-012-01 Применит.	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			12,6					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					23,81	0,7	210,00	22,88	4 805
		2 ЭМ					14,41	0,7	127,10		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,7	17,38	22,88	398
		4 М					25,72	0	0,00		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0	0	0					
	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	21,168					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	1,4994					
		Итого по расценке					63,94		337,10		
		ФОТ							227,38		5 203



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			211,46		4 839
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			140,98		3 226
<b>Всего по позиции</b>									<b>689,54</b>		
<b>Блок №3</b>											
<b>кабинеты (105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136)</b>											
<b>161</b>	<b>ФЕРр57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и релина</b>		<b>100 м2</b>		<b>7,57</b>					
		1 ОТ					88,84		672,52	22,88	15 387
		2 ЭМ					4,06		30,73		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		13,32	22,88	305
	999-9900	Строительный мусор	m	0,47		3,5579					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		86,2223					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,9841					
Итого по расценке							92,90		703,25		
ФОТ									685,84		15 692
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			610,40		13 966
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			336,06		7 689
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 649,71</b>		
<b>162</b>	<b>ФЕРр57-3-1</b>	<b>Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b>		<b>100 м</b>		<b>4,33</b>					
		1 ОТ					29,41		127,35	22,88	2 914
	999-9900	Строительный мусор	m	0,11		0,4763					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		16,3241					
Итого по расценке							29,41		127,35		
ФОТ									127,35		2 914
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			113,34		2 593
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			62,40		1 428
<b>Всего по позиции</b>									<b>303,09</b>		
<b>163</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>		<b>м2</b>		<b>1225</b>					
		1 ОТ					4,38		5 365,50	22,88	122 763
		ЗТ	чел.-ч	0,58		710,5					
Итого по расценке							4,38		5 365,50		
ФОТ									5 365,50		122 763

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4 828,95		110 487
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 468,13		56 471
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12 662,58</b>		
<b>1288</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>757</b>					
		1 ОТ					4,38		3 315,66	22,88	75 862
		ЗТ	чел.-ч	0,58		439,06					
		Итого по расценке					4,38		3 315,66		
		ФОТ							3 315,66		75 862
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 984,09		68 276
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 525,20		34 897
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 824,95</b>		
<b>санузлы</b>											
<b>165</b>	<b>ФЕРр63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток</b>	<b>100 м2</b>			<b>4,2</b>					
		1 ОТ					584,74		2 455,91	22,88	56 191
		2 ЭМ					96,01		403,24		
		3 в т.ч. ОТм					4,73		19,87	22,88	455
	999-9900	Строительный мусор	т	4,41		18,522					
		ЗТ	чел.-ч	74,3		312,06					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		1,47					
		Итого по расценке					680,75		2 859,15		
		ФОТ							2 475,78		56 646
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 228,20		50 981
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			1 114,10		25 491
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 201,45</b>		
<b>166</b>	<b>ФЕРр57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов: из керамических плиток</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,7</b>					
		1 ОТ					595,99		417,19	22,88	9 545
		2 ЭМ					45,01		31,51		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		13,61	22,88	311
	999-9900	Строительный мусор	т	5,2		3,64					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		48,909					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		1,008					
		Итого по расценке					641,00		448,70		
		ФОТ							430,80		9 856
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			383,41		8 772
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			211,09		4 829
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 043,20</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1289	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2			70					
		1 ОТ					4,38		306,60	22,88	7 015
		ЗТ	чел.-ч	0,58		40,6					
		Итого по расценке					4,38		306,60		
		ФОТ							306,60		7 015
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			275,94		6 314
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			141,04		3 227
		<b>Всего по позиции</b>							<b>723,58</b>		
коридоры 114, 115, 131											
168	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2			3,39					
		1 ОТ					88,84		301,17	22,88	6 891
		2 ЭМ					4,06		13,76		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		5,97	22,88	137
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		1,5933					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		38,6121					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,4407					
		Итого по расценке					92,90		314,93		
		ФОТ							307,14		7 028
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			273,35		6 255
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			150,50		3 444
		<b>Всего по позиции</b>							<b>738,78</b>		
169	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м			1,64					
		1 ОТ					29,41		48,23	22,88	1 104
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,1804					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		6,1828					
		Итого по расценке					29,41		48,23		
		ФОТ							48,23		1 104
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			42,92		983
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			23,63		541
		<b>Всего по позиции</b>							<b>114,78</b>		
170	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2			437					
		1 ОТ					4,38		1 914,06	22,88	43 794
		ЗТ	чел.-ч	0,58		253,46					
		Итого по расценке					4,38		1 914,06		
		ФОТ							1 914,06		43 794
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 722,65		39 415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			880,47		20 145
<b>Всего по позиции</b>									<b>4 517,18</b>		
<b>171</b>	<b>ФЕРр63-14-3</b>	<b>Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса</b>	<b>100 м2</b>			<b>3,39</b>					
		1 ОТ					1 307,78		4 433,37	22,88	101 436
		2 ЭМ					0,76		2,58		
		3 в т.ч. ОТм					0,29		0,98	22,88	22
		4 М					4 891,12		16 580,90		
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,25621		0,8685519					
		ЗТ	чел.-ч	142,46		482,9394					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0678					
		Итого по расценке					6 199,66		21 016,85		
		ФОТ							4 434,35		101 458
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3 990,92		91 312
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			1 995,46		45 656
<b>Всего по позиции</b>									<b>27 003,23</b>		
<b>172</b>	<b>ФССЦ-01.6.04.02-0001</b>	<b>Панели потолочные декоративные (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м2</b>			<b>-349,17</b>	<b>42,94</b>		<b>-14 993,36</b>		
<b>173</b>	<b>ФССЦ-01.6.04.01-0021</b>	<b>Панели потолочные акустические, марка "Perfaten Acoustic", размером: 600x600x30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками  (Материалы для строительных работ)</b>	<b>шт</b>			<b>349,17</b>	<b>183,82</b>		<b>64 184,43</b>		
<b>вестибюль (93)</b>											
<b>174</b>	<b>ФЕРр63-14-3</b>	<b>Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,5</b>					
		1 ОТ					1 307,78		1 961,67	22,88	44 883
		2 ЭМ					0,76		1,14		
		3 в т.ч. ОТм					0,29		0,44	22,88	10
		4 М					4 891,12		7 336,68		
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,25621		0,384315					
		ЗТ	чел.-ч	142,46		213,69					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,03					
		Итого по расценке					6 199,66		9 299,49		
		ФОТ							1 962,11		44 893
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 765,90		40 404
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			882,95		20 202
<b>Всего по позиции</b>									<b>11 948,34</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	ФССЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные (Материалы для строительных работ)	м2			-154,5	42,94		-6 634,23		
176	ФССЦ-01.6.04.01-0021	Панели потолочные акустические, марка "Perfaten Acoustic", размером: 600x600x30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками  (Материалы для строительных работ)	шт			154,5	183,82		28 400,19		
177	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2			300					
		1 ОТ					4,38		1 314,00	22,88	30 064
		ЗТ	чел.-ч	0,58		174					
		Итого по расценке					4,38		1 314,00		
		ФОТ							1 314,00		30 064
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 182,60		27 058
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			604,44		13 829
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 101,04</b>		
<b>лестничные клетки (6, 107, 108,130)</b>											
1290	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2			55					
		1 ОТ					4,38		240,90	22,88	5 512
		ЗТ	чел.-ч	0,58		31,9					
		Итого по расценке					4,38		240,90		
		ФОТ							240,90		5 512
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			216,81		4 961
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			110,81		2 536
		<b>Всего по позиции</b>							<b>568,52</b>		
179	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2			195					
		1 ОТ					4,38		854,10	22,88	19 542
		ЗТ	чел.-ч	0,58		113,1					
		Итого по расценке					4,38		854,10		
		ФОТ							854,10		19 542
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			768,69		17 588
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			392,89		8 989
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 015,68</b>		
180	ФЕР07-05-016-04	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м			0,15					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					390,10	0,7	40,96	22,88	937
		2 ЭМ					204,08	0,7	21,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					30,77	0,7	3,23	22,88	74
		4 М					16 057,11	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	41,5	0,7	4,3575					
		ЗТм	чел.-ч	2,59	0,7	0,27195					
		Итого по расценке					16 651,29		62,39		
		ФОТ							44,19		1 011
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	НР Бетонные и железобетонные сборные	%	116		116			51,26		1 173
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 промышленных предприятий										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	СП Бетонные и железобетонные сборные	%	80		80			35,35		809
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 промышленных предприятий										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>149,00</b>		
<b>Дверные проемы</b>											
<b>181</b>	<b>ФЕР46-04-012-03</b>	<b>Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных</b>		<b>100 м2</b>			<b>0,693</b>				
		1 ОТ					737,40		511,02	22,88	11 692
		2 ЭМ					241,95		167,67		
		3 в т.ч. ОТм					104,49		72,41	22,88	1 657
		ЗТ	чел.-ч	91,15		63,16695					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		5,36382					
		Итого по расценке					979,35		678,69		
		ФОТ							583,43		13 349
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			530,92		12 148
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			303,38		6 941
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 512,99</b>		
<b>182</b>	<b>ФЕР09-04-012-01</b>	<b>Установка металлических дверных блоков в готовые проемы</b>		<b>м2</b>			<b>15,12</b>				
	<b>Применит.</b>	<b>Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7</b>									
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4										
		1 ОТ					23,81	0,7	252,01	22,88	5 766
		2 ЭМ					14,41	0,7	152,52		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,7	20,85	22,88	477
		4 М					25,72	0	0,00		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0	0	0					
	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	25,4016					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	1,79928					
		Итого по расценке					63,94		404,53		
		ФОТ							272,86		6 243
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			253,76		5 806
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			169,17		3 871
<b>Всего по позиции</b>									<b>827,46</b>		
<b>Итого по разделу 4 Внутренние демонтажные работы. 1 этаж :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							258 790,01		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							72 314,62		
		Эксплуатация машин							3 244,89		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							587,23		
		Материалы							183 230,50		
		Строительные работы							358 759,75		
		в том числе:									
		оплата труда							72 314,62		
		эксплуатация машин и механизмов							3 244,89		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							587,23		
		материалы							183 230,50		
		накладные расходы							65 840,47		
		сметная прибыль							34 129,27		
		Итого ФОТ (справочно)							72 901,85		
		Итого накладные расходы (справочно)							65 840,47		
		Итого сметная прибыль (справочно)							34 129,27		
<b>Итого по разделу 4 Внутренние демонтажные работы. 1 этаж</b>									<b>358 759,75</b>		
<b>Раздел 5. Внутренние демонтажные работы. 2 этаж</b>											
<b>Блок №1</b>											
<b>раздевалки</b>											
183	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2			166					
		1 ОТ						4,38	727,08	22,88	16 636
		ЗТ	чел.-ч	0,58		96,28					
		Итого по расценке						4,38	727,08		
		ФОТ							727,08		16 636
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			654,37		14 972
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			334,46		7 653
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 715,91</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1291	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2			86,2					
		1 ОТ					4,38		377,56	22,88	8 639
		ЗТ	чел.-ч	0,58		49,996					
		Итого по расценке					4,38		377,56		
		ФОТ							377,56		8 639
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			339,80		7 775
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			173,68		3 974
		<b>Всего по позиции</b>							<b>891,04</b>		
185	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м			0,53					
		1 ОТ					29,41		15,59	22,88	357
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,0583					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		1,9981					
		Итого по расценке					29,41		15,59		
		ФОТ							15,59		357
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			13,88		318
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			7,64		175
		<b>Всего по позиции</b>							<b>37,11</b>		
<b>душевые / уборные</b>											
1292	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2			46,5					
		1 ОТ					4,38		203,67	22,88	4 660
		ЗТ	чел.-ч	0,58		26,97					
		Итого по расценке					4,38		203,67		
		ФОТ							203,67		4 660
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			183,30		4 194
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			93,69		2 144
		<b>Всего по позиции</b>							<b>480,66</b>		
187	ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2			2,35					
		1 ОТ					584,74		1 374,14	22,88	31 440
		2 ЭМ					96,01		225,62		
		3 в т.ч. ОТм					4,73		11,12	22,88	254
	999-9900	Строительный мусор	т	4,41		10,3635					
		ЗТ	чел.-ч	74,3		174,605					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,8225					
		Итого по расценке					680,75		1 599,76		
		ФОТ							1 385,26		31 694
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 246,73		28 525



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			623,37		14 262
<b>Всего по позиции</b>									<b>3 469,86</b>		
<b>188</b>	<b>ФЕРр57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов: из керамических плиток</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,465</b>					
		1 ОТ					595,99		277,14	22,88	6 341
		2 ЭМ					45,01		20,93		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		9,04	22,88	207
	999-9900	Строительный мусор	т	5,2		2,418					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		32,48955					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,6696					
		Итого по расценке					641,00		298,07		
		ФОТ							286,18		6 548
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			254,70		5 828
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			140,23		3 209
<b>Всего по позиции</b>									<b>693,00</b>		
<b>кабинеты (46, 47, 50, 53, 59, 60)</b>											
<b>1293</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>48,2</b>					
		1 ОТ					4,38		211,12	22,88	4 830
		ЗТ	чел.-ч	0,58		27,956					
		Итого по расценке					4,38		211,12		
		ФОТ							211,12		4 830
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			190,01		4 347
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			97,12		2 222
<b>Всего по позиции</b>									<b>498,25</b>		
<b>190</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>220</b>					
		1 ОТ					4,38		963,60	22,88	22 047
		ЗТ	чел.-ч	0,58		127,6					
		Итого по расценке					4,38		963,60		
		ФОТ							963,60		22 047
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			867,24		19 842
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			443,26		10 142
<b>Всего по позиции</b>									<b>2 274,10</b>		
<b>191</b>	<b>ФЕРр57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и релина</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,482</b>					
		1 ОТ					88,84		42,82	22,88	980
		2 ЭМ					4,06		1,96		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		0,85	22,88	19
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,22654					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	11,39		5,48998					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,06266					
		Итого по расценке					92,90		44,78		
		ФОТ							43,67		999
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			38,87		889
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			21,40		490
		<b>Всего по позиции</b>							<b>105,05</b>		
<b>192</b>	<b>ФЕРр57-3-1</b>	<b>Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b>		<b>100 м</b>		<b>0,75</b>					
		1 ОТ					29,41		22,06	22,88	505
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,0825					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		2,8275					
		Итого по расценке					29,41		22,06		
		ФОТ							22,06		505
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			19,63		449
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			10,81		247
		<b>Всего по позиции</b>							<b>52,50</b>		
<b>коридор (42,44)</b>											
<b>193</b>	<b>ФЕРр57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и релина</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,506</b>					
		1 ОТ					88,84		44,95	22,88	1 028
		2 ЭМ					4,06		2,05		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		0,89	22,88	20
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,23782					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		5,76334					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,06578					
		Итого по расценке					92,90		47,00		
		ФОТ							45,84		1 048
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			40,80		933
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			22,46		514
		<b>Всего по позиции</b>							<b>110,26</b>		
<b>194</b>	<b>ФЕРр57-3-1</b>	<b>Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b>		<b>100 м</b>		<b>0,59</b>					
		1 ОТ					29,41		17,35	22,88	397
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,0649					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		2,2243					
		Итого по расценке					29,41		17,35		
		ФОТ							17,35		397
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			15,44		353

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			8,50		195
<b>Всего по позиции</b>									<b>41,29</b>		
<b>1294</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>50,6</b>					
	1 ОТ						4,38		221,63	22,88	5 071
	ЗТ		чел.-ч	0,58		29,348					
Итого по расценке									4,38	221,63	
ФОТ									221,63		5 071
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			199,47		4 564
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			101,95		2 333
<b>Всего по позиции</b>									<b>523,05</b>		
<b>196</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>155</b>					
	1 ОТ						4,38		678,90	22,88	15 533
	ЗТ		чел.-ч	0,58		89,9					
Итого по расценке									4,38	678,90	
ФОТ									678,90		15 533
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			611,01		13 980
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			312,29		7 145
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 602,20</b>		
<b>лестничные клетки (43, 62, 63)</b>											
<b>1295</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>42,6</b>					
	1 ОТ						4,38		186,59	22,88	4 269
	ЗТ		чел.-ч	0,58		24,708					
Итого по расценке									4,38	186,59	
ФОТ									186,59		4 269
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			167,93		3 842
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			85,83		1 964
<b>Всего по позиции</b>									<b>440,35</b>		
<b>198</b>	<b>ФЕР46-02-009-02</b>	<b>Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,68</b>					
	1 ОТ						178,00		299,04	22,88	6 842
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		7,728					
	ЗТ		чел.-ч	22,82		38,3376					
Итого по расценке									178,00	299,04	
ФОТ									299,04		6 842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			308,01		7 047
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			176,43		4 037
	<b>Всего по позиции</b>								<b>783,48</b>		
<b>199</b>	<b>ФЕР07-05-016-04</b>	<b>Устройство металлических ограждений: без поручней</b>		<b>100 м</b>		<b>0,1</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1	ОТ					390,10	0,7	27,31	22,88	625
	2	ЭМ					204,08	0,7	14,29		
	3	в т.ч. ОТм					30,77	0,7	2,15	22,88	49
	4	М					16 057,11	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	41,5	0,7	2,905					
		ЗТм	чел.-ч	2,59	0,7	0,1813					
		Итого по расценке					16 651,29		41,60		
		ФОТ							29,46		674
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1.	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	116		116			34,17		782
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	промышленных предприятий									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1.	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	80		80			23,57		539
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	промышленных предприятий									
	<b>Всего по позиции</b>								<b>99,34</b>		
<b>чаша бассейна</b>											
<b>200</b>	<b>ФЕРр57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов: из керамических плиток</b>		<b>100 м2</b>		<b>2</b>					
	1	ОТ					595,99		1 191,98	22,88	27 273
	2	ЭМ					45,01		90,02		
	3	в т.ч. ОТм					19,44		38,88	22,88	890
	999-9900	Строительный мусор	т	5,2		10,4					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		139,74					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		2,88					
		Итого по расценке					641,00		1 282,00		
		ФОТ							1 230,86		28 163
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 095,47		25 065
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			603,12		13 800
	<b>Всего по позиции</b>								<b>2 980,59</b>		
<b>201</b>	<b>ФЕРр63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток</b>		<b>100 м2</b>		<b>2,6</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					584,74		1 520,32	22,88	34 785
		2 ЭМ					96,01		249,63		
		3 в т.ч. ОТм					4,73		12,30	22,88	281
	999-9900	Строительный мусор	m	4,41		11,466					
		ЗТ	чел.-ч	74,3		193,18					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,91					
		Итого по расценке					680,75		1 769,95		
		ФОТ							1 532,62		35 066
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 379,36		31 559
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			689,68		15 780
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 838,99</b>		
<b>бассейн (61)</b>											
202	ФЕРр57-2-3	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2			1,7					
		1 ОТ					595,99		1 013,18	22,88	23 182
		2 ЭМ					45,01		76,52		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		33,05	22,88	756
	999-9900	Строительный мусор	m	5,2		8,84					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		118,779					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		2,448					
		Итого по расценке					641,00		1 089,70		
		ФОТ							1 046,23		23 938
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			931,14		21 305
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			512,65		11 730
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 533,49</b>		
203	ФЕРр63-7-5	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2			1,7					
		1 ОТ					584,74		994,06	22,88	22 744
		2 ЭМ					96,01		163,22		
		3 в т.ч. ОТм					4,73		8,04	22,88	184
	999-9900	Строительный мусор	m	4,41		7,497					
		ЗТ	чел.-ч	74,3		126,31					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,595					
		Итого по расценке					680,75		1 157,28		
		ФОТ							1 002,10		22 928
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			901,89		20 635
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			450,95		10 318
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 510,12</b>		
204	ФЕРр63-14-3	Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса	100 м2			3,505					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 307,78		4 583,77	22,88	104 877
		2 ЭМ					0,76		2,66		
		3 в т.ч. ОТм					0,29		1,02	22,88	23
		4 М					4 891,12		17 143,38		
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,25621		0,8980161					
		ЗТ	чел.-ч	142,46		499,3223					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,0701					
		Итого по расценке					6 199,66		21 729,81		
		ФОТ							4 584,79		104 900
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4 126,31		94 410
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			2 063,16		47 205
		<b>Всего по позиции</b>							<b>27 919,28</b>		
205	ФССЦ-01.6.04.02-0001	Панели потолочные декоративные (Материалы для строительных работ)	м2			-361,015	42,94		-15 501,98		
206	ФССЦ-01.6.04.01-0021	Панели потолочные акустические, марка "Perfaten Acoustic", размером: 600x600x30 мм (оцинкованные, окрашенные) с заглушками (Материалы для строительных работ)	шт			361,015	183,82		66 361,78		
<b>Дверные проемы</b>											
207	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2			0,4347					
		1 ОТ					737,40		320,55	22,88	7 334
		2 ЭМ					241,95		105,18		
		3 в т.ч. ОТм					104,49		45,42	22,88	1 039
		ЗТ	чел.-ч	91,15		39,622905					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		3,364578					
		Итого по расценке					979,35		425,73		
		ФОТ							365,97		8 373
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			333,03		7 619
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			190,30		4 354
		<b>Всего по позиции</b>							<b>949,06</b>		
208	ФЕР09-04-012-01 Демонтаж	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			10,08					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					23,81	0,7	168,00	22,88	3 844
		2 ЭМ					14,41	0,7	101,68		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,7	13,90	22,88	318
		4 М					25,72	0	0,00		
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0	0	0					
		07.1.01.03 Блоки дверные металлические	м2	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	16,9344					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	1,19952					
		Итого по расценке					63,94		269,68		
		ФОТ							181,90		4 162
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			169,17		3 871
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			112,78		2 580
		<b>Всего по позиции</b>							<b>551,63</b>		
<b>Блок №2</b>											
<b>коридор (16, 17, 19, 34, 24, 31)</b>											
<b>209</b>	<b>ФЕРр57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и</b>	<b>100 м2</b>				<b>2,94</b>				
		<b>релина</b>									
		1 ОТ					88,84		261,19	22,88	5 976
		2 ЭМ					4,06		11,94		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		5,17	22,88	118
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		1,3818					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		33,4866					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,3822					
		Итого по расценке					92,90		273,13		
		ФОТ							266,36		6 094
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			237,06		5 424
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			130,52		2 986
		<b>Всего по позиции</b>							<b>640,71</b>		
<b>210</b>	<b>ФЕРр57-3-1</b>	<b>Разборка плинтусов: деревянных и из</b>	<b>100 м</b>				<b>1,95</b>				
		<b>пластмассовых материалов</b>									
		1 ОТ					29,41		57,35	22,88	1 312
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,2145					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		7,3515					
		Итого по расценке					29,41		57,35		
		ФОТ							57,35		1 312
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			51,04		1 168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			28,10		643
		<b>Всего по позиции</b>							<b>136,49</b>		
<b>211</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>600</b>					
		1 ОТ					4,38		2 628,00	22,88	60 129
		ЗТ	чел.-ч	0,58		348					
		Итого по расценке					4,38		2 628,00		
		ФОТ							2 628,00		60 129
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 365,20		54 116
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 208,88		27 659
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 202,08</b>		
<b>212</b>	<b>ФЕРр63-14-3</b>	<b>Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса</b>	<b>100 м2</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					1 307,78		1 307,78	22,88	29 922
		2 ЭМ					0,76		0,76		
		3 в т.ч. ОТм					0,29		0,29	22,88	7
		4 М					4 891,12		4 891,12		
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,25621		0,25621					
		ЗТ	чел.-ч	142,46		142,46					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					6 199,66		6 199,66		
		ФОТ							1 308,07		29 929
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 177,26		26 936
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			588,63		13 468
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 965,55</b>		
<b>213</b>	<b>ФССЦ-01.6.04.02-0001</b>	<b>Панели потолочные декоративные (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м2</b>			<b>-103</b>	<b>42,94</b>		<b>-4 422,82</b>		
<b>214</b>	<b>ФССЦ-01.6.04.04-0002</b>	<b>Плиты акустические АГШТ (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м2</b>			<b>103</b>	<b>50,57</b>		<b>5 208,71</b>		
<b>классы, кабинеты (26, 27, 28, 32, 33, 41, 40, 39, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18)</b>											
<b>215</b>	<b>ФЕРр57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и релина</b>	<b>100 м2</b>			<b>6,07</b>					
		1 ОТ					88,84		539,26	22,88	12 338
		2 ЭМ					4,06		24,64		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		10,68	22,88	244
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		2,8529					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		69,1373					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,7891					
		Итого по расценке					92,90		563,90		
		ФОТ							549,94		12 582



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			489,45		11 198
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			269,47		6 165
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 322,82</b>		
<b>216</b>	<b>ФЕРр57-3-1</b>	<b>Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b>		<b>100 м</b>		<b>3,65</b>					
	1 ОТ						29,41		107,35	22,88	2 456
	999-9900	Строительный мусор	m	0,11		0,4015					
			чел.-ч	3,77		13,7605					
		Итого по расценке					29,41		107,35		
		ФОТ							107,35		2 456
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			95,54		2 186
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			52,60		1 203
		<b>Всего по позиции</b>							<b>255,49</b>		
<b>1296</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>		<b>м2</b>		<b>607</b>					
	1 ОТ						4,38		2 658,66	22,88	60 830
			чел.-ч	0,58		352,06					
		Итого по расценке					4,38		2 658,66		
		ФОТ							2 658,66		60 830
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 392,79		54 747
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 222,98		27 982
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 274,43</b>		
<b>218</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>		<b>м2</b>		<b>1140</b>					
	1 ОТ						4,38		4 993,20	22,88	114 244
			чел.-ч	0,58		661,2					
		Итого по расценке					4,38		4 993,20		
		ФОТ							4 993,20		114 244
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4 493,88		102 820
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 296,87		52 552
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11 783,95</b>		
<b>санузел (37, 38, 35, 36, 5, 6)</b>											
<b>1297</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>		<b>м2</b>		<b>22,4</b>					
	1 ОТ						4,38		98,11	22,88	2 245
			чел.-ч	0,58		12,992					
		Итого по расценке					4,38		98,11		
		ФОТ							98,11		2 245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			88,30		2 021
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			45,13		1 033
<b>Всего по позиции</b>									<b>231,54</b>		
<b>220</b>	<b>ФЕРр63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток</b>		<b>100 м2</b>		<b>1,85</b>					
		1 ОТ					584,74		1 081,77	22,88	24 751
		2 ЭМ					96,01		177,62		
		3 в т.ч. ОТм					4,73		8,75	22,88	200
	999-9900	Строительный мусор	m	4,41		8,1585					
		ЗТ	чел.-ч	74,3		137,455					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,6475					
Итого по расценке							680,75		1 259,39		
ФОТ									1 090,52		24 951
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			981,47		22 456
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			490,73		11 228
<b>Всего по позиции</b>									<b>2 731,59</b>		
<b>221</b>	<b>ФЕРр57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов: из керамических плиток</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,224</b>					
		1 ОТ					595,99		133,50	22,88	3 054
		2 ЭМ					45,01		10,08		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		4,35	22,88	100
	999-9900	Строительный мусор	m	5,2		1,1648					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		15,65088					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,32256					
Итого по расценке							641,00		143,58		
ФОТ									137,85		3 154
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			122,69		2 807
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			67,55		1 545
<b>Всего по позиции</b>									<b>333,82</b>		
<b>актовый зал</b>											
<b>14</b>	<b>ФЕРр57-1-4</b>	<b>Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,7</b>					
		1 ОТ					116,22		81,35	22,88	1 861
	999-9900	Строительный мусор	m	1,92		1,344					
		ЗТ	чел.-ч	14,9		10,43					
Итого по расценке							116,22		81,35		
ФОТ									81,35		1 861
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			72,40		1 656
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			39,86		912

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		<b>Всего по позиции</b>									<b>193,61</b>		
<b>222</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>				<b>100</b>						
		1 ОТ					4,38		438,00	22,88	10 021		
		ЗТ	чел.-ч	0,58		58							
		Итого по расценке						4,38	438,00				
		ФОТ							438,00	10 021			
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			394,20	9 019			
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			201,48	4 610			
		<b>Всего по позиции</b>									<b>1 033,68</b>		
<b>223</b>	<b>ФЕРр63-14-3</b>	<b>Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса</b>	<b>100 м2</b>				<b>0,7</b>						
		1 ОТ					1 307,78		915,45	22,88	20 945		
		2 ЭМ					0,76		0,53				
		3 в т.ч. ОТм					0,29		0,20	22,88	5		
		4 М					4 891,12		3 423,78				
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,25621		0,179347							
		ЗТ	чел.-ч	142,46		99,722							
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,014							
		Итого по расценке						6 199,66	4 339,76				
		ФОТ							915,65	20 950			
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			824,09	18 855			
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			412,04	9 428			
		<b>Всего по позиции</b>									<b>5 575,89</b>		
<b>224</b>	<b>ФССЦ-01.6.04.02-0001</b>	<b>Панели потолочные декоративные</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м2</b>				<b>-72,1</b>	<b>42,94</b>	<b>-3 095,97</b>				
<b>225</b>	<b>ФССЦ-01.6.04.04-0002</b>	<b>Плиты акустические АГШТ</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м2</b>				<b>72,1</b>	<b>50,57</b>	<b>3 646,10</b>				
<b>спортзал</b>													
<b>226</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>				<b>480</b>						
		1 ОТ					4,38		2 102,40	22,88	48 103		
		ЗТ	чел.-ч	0,58		278,4							
		Итого по расценке						4,38	2 102,40				
		ФОТ							2 102,40	48 103			
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 892,16	43 293			
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			967,10	22 127			
		<b>Всего по позиции</b>									<b>4 961,66</b>		
<b>лестничные клетки (15, 29, 30, 108)</b>													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1298	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2			90					
		1 ОТ					4,38		394,20	22,88	9 019
		ЗТ	чел.-ч	0,58		52,2					
		Итого по расценке					4,38		394,20		
		ФОТ							394,20		9 019
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			354,78		8 117
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			181,33		4 149
		<b>Всего по позиции</b>							<b>930,31</b>		
228	ФЕР46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2			2,1					
		1 ОТ					178,00		373,80	22,88	8 553
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6		9,66					
		ЗТ	чел.-ч	22,82		47,922					
		Итого по расценке					178,00		373,80		
		ФОТ							373,80		8 553
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			385,01		8 810
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			220,54		5 046
		<b>Всего по позиции</b>							<b>979,35</b>		
229	ФЕР07-05-016-04 Демонтаж	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м			0,2					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					390,10	0,7	54,61	22,88	1 249
		2 ЭМ					204,08	0,7	28,57		
		3 в т.ч. ОТм					30,77	0,7	4,31	22,88	99
		4 М					16 057,11	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	41,5	0,7	5,81					
		ЗТм	чел.-ч	2,59	0,7	0,3626					
		Итого по расценке					16 651,29		83,18		
		ФОТ							58,92		1 348
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1,	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	116		116			68,35		1 564
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	промышленных предприятий									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1,	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	80		80			47,14		1 078
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	промышленных предприятий									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>198,67</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Дверные проемы</b>											
230	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2			0,693					
		1 ОТ					737,40		511,02	22,88	11 692
		2 ЭМ					241,95		167,67		
		3 в т.ч. ОТм					104,49		72,41	22,88	1 657
		ЗТ	чел.-ч	91,15		63,16695					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		5,36382					
		Итого по расценке					979,35		678,69		
		ФОТ							583,43		13 349
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			530,92		12 148
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			303,38		6 941
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 512,99</b>		
231	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			12,6					
	Демонтаж										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					23,81	0,7	210,00	22,88	4 805
		2 ЭМ					14,41	0,7	127,10		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,7	17,38	22,88	398
		4 М					25,72	0	0,00		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0	0	0					
	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	21,168					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	1,4994					
		Итого по расценке					63,94		337,10		
		ФОТ							227,38		5 203
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			211,46		4 839
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			140,98		3 226
		<b>Всего по позиции</b>							<b>689,54</b>		
<b>Блок №3</b>											
кабинеты (64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101,102)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	ФЕРр57-2-1	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и релина</b>	<b>100 м2</b>			<b>9,018</b>					
		1 ОТ					88,84		801,16	22,88	18 331
		2 ЭМ					4,06		36,61		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		15,87	22,88	363
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		4,23846					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		102,71502					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		1,17234					
		Итого по расценке					92,90		837,77		
		ФОТ							817,03		18 694
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			727,16		16 638
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			400,34		9 160
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 965,27</b>		
233	ФЕРр57-3-1	<b>Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b>	<b>100 м</b>			<b>5,27</b>					
		1 ОТ					29,41		154,99	22,88	3 546
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,5797					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		19,8679					
		Итого по расценке					29,41		154,99		
		ФОТ							154,99		3 546
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			137,94		3 156
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			75,95		1 738
		<b>Всего по позиции</b>							<b>368,88</b>		
234	ФЕРр62-47-1	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>1500</b>					
		1 ОТ					4,38		6 570,00	22,88	150 322
		ЗТ	чел.-ч	0,58		870					
		Итого по расценке					4,38		6 570,00		
		ФОТ							6 570,00		150 322
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5 913,00		135 290
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			3 022,20		69 148
		<b>Всего по позиции</b>							<b>15 505,20</b>		
1301	ФЕРр62-47-1	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>901,8</b>					
		1 ОТ					4,38		3 949,88	22,88	90 373
		ЗТ	чел.-ч	0,58		523,044					
		Итого по расценке					4,38		3 949,88		
		ФОТ							3 949,88		90 373
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3 554,89		81 336

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 816,94		41 572
<b>Всего по позиции</b>									<b>9 321,71</b>		
<b>санузлы (85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 103, 104, 105, 106, 107, 71, 72, 73, 74, 76)</b>											
<b>236</b>	<b>ФЕРр63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток</b>		<b>100 м2</b>		<b>6</b>					
		1 ОТ					584,74		3 508,44	22,88	80 273
		2 ЭМ					96,01		576,06		
		3 в т.ч. ОТм					4,73		28,38	22,88	649
	999-9900	Строительный мусор	m	4,41		26,46					
		ЗТ	чел.-ч	74,3		445,8					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		2,1					
Итого по расценке							680,75		4 084,50		
		ФОТ							3 536,82		80 922
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3 183,14		72 830
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			1 591,57		36 415
<b>Всего по позиции</b>									<b>8 859,21</b>		
<b>237</b>	<b>ФЕРр57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов: из керамических плиток</b>		<b>100 м2</b>		<b>1,36</b>					
		1 ОТ					595,99		810,55	22,88	18 545
		2 ЭМ					45,01		61,21		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		26,44	22,88	605
	999-9900	Строительный мусор	m	5,2		7,072					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		95,0232					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		1,9584					
Итого по расценке							641,00		871,76		
		ФОТ							836,99		19 150
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			744,92		17 044
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			410,13		9 384
<b>Всего по позиции</b>									<b>2 026,81</b>		
<b>1302</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>		<b>м2</b>		<b>136</b>					
		1 ОТ					4,38		595,68	22,88	13 629
		ЗТ	чел.-ч	0,58		78,88					
Итого по расценке							4,38		595,68		
		ФОТ							595,68		13 629
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			536,11		12 266
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			274,01		6 269
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 405,80</b>		
<b>коридоры 114, 115, 131</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2			4,8					
		1 ОТ					88,84		426,43	22,88	9 757
		2 ЭМ					4,06		19,49		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		8,45	22,88	193
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		2,256					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		54,672					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,624					
		Итого по расценке					92,90		445,92		
		ФОТ							434,88		9 950
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			387,04		8 856
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			213,09		4 876
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 046,05</b>		
240	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м			2,55					
		1 ОТ					29,41		75,00	22,88	1 716
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,2805					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		9,6135					
		Итого по расценке					29,41		75,00		
		ФОТ							75,00		1 716
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			66,75		1 527
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			36,75		841
		<b>Всего по позиции</b>							<b>178,50</b>		
241	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2			735					
		1 ОТ					4,38		3 219,30	22,88	73 658
		ЗТ	чел.-ч	0,58		426,3					
		Итого по расценке					4,38		3 219,30		
		ФОТ							3 219,30		73 658
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 897,37		66 292
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 480,88		33 883
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 597,55</b>		
242	ФЕРр63-14-3	Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса	100 м2			4,8					
		1 ОТ					1 307,78		6 277,34	22,88	143 626
		2 ЭМ					0,76		3,65		
		3 в т.ч. ОТм					0,29		1,39	22,88	32
		4 М					4 891,12		23 477,38		
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,25621		1,229808					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	142,46		683,808					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,096					
		Итого по расценке					6 199,66		29 758,37		
		ФОТ							6 278,73		143 658
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			5 650,86		129 292
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			2 825,43		64 646
		<b>Всего по позиции</b>							<b>38 234,66</b>		
<b>243</b>	<b>ФССЦ-01.6.04.02-0001</b>	<b>Панели потолочные декоративные</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м2</b>			<b>-494,4</b>	<b>42,94</b>		<b>-21 229,54</b>		
<b>244</b>	<b>ФССЦ-01.6.04.04-0002</b>	<b>Плиты акустические АГШТ</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м2</b>			<b>494,4</b>	<b>50,57</b>		<b>25 001,81</b>		
<b>лестничные клетки (1, 4, 79, 96)</b>											
<b>1303</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>85,3</b>					
		1 ОТ					4,38		373,61	22,88	8 548
		ЗТ	чел.-ч	0,58		49,474					
		Итого по расценке					4,38		373,61		
		ФОТ							373,61		8 548
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			336,25		7 693
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			171,86		3 932
		<b>Всего по позиции</b>							<b>881,72</b>		
<b>246</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>250</b>					
		1 ОТ					4,38		1 095,00	22,88	25 054
		ЗТ	чел.-ч	0,58		145					
		Итого по расценке					4,38		1 095,00		
		ФОТ							1 095,00		25 054
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			985,50		22 549
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			503,70		11 525
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 584,20</b>		
<b>247</b>	<b>ФЕР07-05-016-04</b> <b>Демонтаж</b>	<b>Устройство металлических ограждений: без поручней</b>	<b>100 м</b>			<b>0,25</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					390,10	0,7	68,27	22,88	1 562
		2 ЭМ					204,08	0,7	35,71		
		3 в т.ч. ОТм					30,77	0,7	5,38	22,88	123
		4 М					16 057,11	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	41,5	0,7	7,2625					
		ЗТм	чел.-ч	2,59	0,7	0,45325					
		Итого по расценке					16 651,29		103,98		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							73,65		1 685
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	НР Бетонные и железобетонные сборные	%	116		116			85,43		1 955
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 промышленных предприятий										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	СП Бетонные и железобетонные сборные	%	80		80			58,92		1 348
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 промышленных предприятий										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>248,33</b>		
<b>Дверные проемы</b>											
<b>248</b>	<b>ФЕР46-04-012-03</b>	<b>Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,6867</b>					
		1 ОТ					737,40		506,37	22,88	11 586
		2 ЭМ					241,95		166,15		
		3 в т.ч. ОТм					104,49		71,75	22,88	1 642
		ЗТ	чел.-ч	91,15		62,592705					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		5,315058					
		Итого по расценке					979,35		672,52		
		ФОТ							578,12		13 228
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			526,09		12 037
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			300,62		6 879
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 499,23</b>		
<b>249</b>	<b>ФЕР09-04-012-01</b>	<b>Установка металлических дверных блоков в готовые проемы</b>		<b>м2</b>		<b>7,56</b>					
	<b>Демонтаж</b>										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					23,81	0,7	126,00	22,88	2 883
		2 ЭМ					14,41	0,7	76,26		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,7	10,43	22,88	239
		4 М					25,72	0	0,00		
	01.7.04.07 Скобяные изделия		компл	0	0	0					
	07.1.01.03 Блоки дверные металлические		м2	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	12,7008					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	0,89964					
		Итого по расценке					63,94		202,26		
		ФОТ							136,43		3 122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			126,88		2 903
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			84,59		1 936
<b>Всего по позиции</b>									<b>413,73</b>		
<b>Итого по разделу 5 Внутренние демонтажные работы. 2 этаж :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									170 468,99		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									62 987,43		
Эксплуатация машин									2 577,81		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									468,29		
Материалы									104 903,75		
Строительные работы									257 159,72		
в том числе:											
оплата труда									62 987,43		
эксплуатация машин и механизмов									2 577,81		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									468,29		
материалы									104 903,75		
накладные расходы									57 209,11		
сметная прибыль									29 481,62		
Итого ФОТ (справочно)									63 455,72		
Итого накладные расходы (справочно)									57 209,11		
Итого сметная прибыль (справочно)									29 481,62		
<b>Итого по разделу 5 Внутренние демонтажные работы. 2 этаж</b>									<b>257 159,72</b>		
<b>Раздел 6. Внутренние демонтажные работы. 3 этаж</b>											
<b>Блок №2</b>											
<b>библиотека (45)</b>											
<b>17</b>	<b>ФЕРр57-1-4</b>	<b>Разборка оснований покрытия полов: дощатых оснований щитового паркета</b>		<b>100 м2</b>		<b>1</b>					
	1 ОТ						116,22		116,22	22,88	2 659
	999-9900	Строительный мусор	m	1,92		1,92					
			ЗТ	чел.-ч	14,9	14,9					
Итого по расценке									116,22		
ФОТ									116,22		2 659
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			103,44		2 367
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			56,95		1 303
<b>Всего по позиции</b>									<b>276,61</b>		
<b>250</b>	<b>ФЕРр57-3-1</b>	<b>Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b>		<b>100 м</b>		<b>0,65</b>					
	1 ОТ						29,41		19,12	22,88	437
	999-9900	Строительный мусор	m	0,11		0,0715					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	3,77		2,4505					
		Итого по расценке					29,41		19,12		
		ФОТ							19,12		437
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			17,02		389
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			9,37		214
		<b>Всего по позиции</b>							<b>45,51</b>		
<b>1306</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>210</b>					
		1 ОТ					4,38		919,80	22,88	21 045
		ЗТ	чел.-ч	0,58		121,8					
		Итого по расценке					4,38		919,80		
		ФОТ							919,80		21 045
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			827,82		18 941
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			423,11		9 681
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 170,73</b>		
<b>252</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>180</b>					
		1 ОТ					4,38		788,40	22,88	18 039
		ЗТ	чел.-ч	0,58		104,4					
		Итого по расценке					4,38		788,40		
		ФОТ							788,40		18 039
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			709,56		16 235
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			362,66		8 298
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 860,62</b>		
<b>кабинеты (47, 48, 49, 50)</b>											
<b>253</b>	<b>ФЕРр57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и релина</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,632</b>					
		1 ОТ					88,84		56,15	22,88	1 285
		2 ЭМ					4,06		2,57		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		1,11	22,88	25
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,29704					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		7,19848					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,08216					
		Итого по расценке					92,90		58,72		
		ФОТ							57,26		1 310
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			50,96		1 166
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			28,06		642
		<b>Всего по позиции</b>							<b>137,74</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м			0,64					
		1 ОТ					29,41		18,82	22,88	431
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,0704					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		2,4128					
		Итого по расценке					29,41		18,82		
		ФОТ							18,82		431
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			16,75		384
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			9,22		211
		<b>Всего по позиции</b>							<b>44,79</b>		
255	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2			200					
		1 ОТ					4,38		876,00	22,88	20 043
		ЗТ	чел.-ч	0,58		116					
		Итого по расценке					4,38		876,00		
		ФОТ							876,00		20 043
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			788,40		18 039
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			402,96		9 220
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 067,36</b>		
1307	ФЕРр62-47-1	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2			63,2					
		1 ОТ					4,38		276,82	22,88	6 334
		ЗТ	чел.-ч	0,58		36,656					
		Итого по расценке					4,38		276,82		
		ФОТ							276,82		6 334
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			249,14		5 701
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			127,34		2 914
		<b>Всего по позиции</b>							<b>653,30</b>		
<b>коридор (43)</b>											
257	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2			1,03					
		1 ОТ					88,84		91,51	22,88	2 094
		2 ЭМ					4,06		4,18		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		1,81	22,88	41
	999-9900	Строительный мусор	т	0,47		0,4841					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		11,7317					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,1339					
		Итого по расценке					92,90		95,69		
		ФОТ							93,32		2 135
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			83,05		1 900

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			45,73		1 046
<b>Всего по позиции</b>									<b>224,47</b>		
<b>258</b>	<b>ФЕРр57-3-1</b>	<b>Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b>		<b>100 м</b>		<b>0,9</b>					
	1 ОТ						29,41		26,47	22,88	606
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,099					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		3,393					
		Итого по расценке					29,41		26,47		
		ФОТ							26,47		606
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			23,56		539
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			12,97		297
<b>Всего по позиции</b>									<b>63,00</b>		
<b>259</b>	<b>ФЕРр63-14-3</b>	<b>Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,5</b>					
	1 ОТ						1 307,78		653,89	22,88	14 961
	2 ЭМ						0,76		0,38		
	3 в т.ч. ОТм						0,29		0,15	22,88	3
	4 М						4 891,12		2 445,56		
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,25621		0,128105					
		ЗТ	чел.-ч	142,46		71,23					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,01					
		Итого по расценке					6 199,66		3 099,83		
		ФОТ							654,04		14 964
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			588,64		13 468
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			294,32		6 734
<b>Всего по позиции</b>									<b>3 982,79</b>		
<b>260</b>	<b>ФССЦ-01.6.04.02-0001</b>	<b>Панели потолочные декоративные (Материалы для строительных работ)</b>		<b>м2</b>		<b>-51,5</b>	<b>42,94</b>		<b>-2 211,41</b>		
<b>261</b>	<b>ФССЦ-01.6.04.04-0002</b>	<b>Плиты акустические АГШТ (Материалы для строительных работ)</b>		<b>м2</b>		<b>51,5</b>	<b>50,57</b>		<b>2 604,36</b>		
<b>262</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>		<b>м2</b>		<b>270</b>					
	1 ОТ						4,38		1 182,60	22,88	27 058
		ЗТ	чел.-ч	0,58		156,6					
		Итого по расценке					4,38		1 182,60		
		ФОТ							1 182,60		27 058
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 064,34		24 352
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			544,00		12 447

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>										<b>2 790,94</b>	
<b>лестничные клетки (46)</b>											
<b>1308</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>					<b>17,3</b>			
		1 ОТ					4,38		75,77	22,88	1 734
		ЗТ	чел.-ч	0,58		10,034					
		Итого по расценке					4,38		75,77		
		ФОТ							75,77		1 734
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			68,19		1 561
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			34,85		798
<b>Всего по позиции</b>										<b>178,81</b>	
<b>264</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>					<b>53</b>			
		1 ОТ					4,38		232,14	22,88	5 311
		ЗТ	чел.-ч	0,58		30,74					
		Итого по расценке					4,38		232,14		
		ФОТ							232,14		5 311
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			208,93		4 780
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			106,78		2 443
<b>Всего по позиции</b>										<b>547,85</b>	
<b>265</b>	<b>ФЕР07-05-016-04</b>	<b>Устройство металлических ограждений: без поручней</b>	<b>100 м</b>					<b>0,07</b>			
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					390,10	0,7	19,11	22,88	437
		2 ЭМ					204,08	0,7	10,00		
		3 в т.ч. ОТм					30,77	0,7	1,51	22,88	35
		4 М					16 057,11	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	41,5	0,7	2,0335					
		ЗТм	чел.-ч	2,59	0,7	0,12691					
		Итого по расценке					16 651,29		29,11		
		ФОТ							20,62		472
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1,	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	116		116			23,92		548
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1,	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	80		80			16,50		378
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	промышленных предприятий									
<b>Всего по позиции</b>										<b>69,53</b>	
<b>Дверные проемы</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	ФЕР46-04-012-03	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2			0,1575					
		1 ОТ					737,40		116,14	22,88	2 657
		2 ЭМ					241,95		38,11		
		3 в т.ч. ОТм					104,49		16,46	22,88	377
		ЗТ	чел.-ч	91,15		14,356125					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		1,21905					
		Итого по расценке					979,35		154,25		
		ФОТ							132,60		3 034
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			120,67		2 761
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			68,95		1 578
		<b>Всего по позиции</b>							<b>343,87</b>		
267	ФЕР09-04-012-01 Демонтаж	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			2,52					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					23,81	0,7	42,00	22,88	961
		2 ЭМ					14,41	0,7	25,42		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,7	3,48	22,88	80
		4 М					25,72	0	0,00		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0	0	0					
	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	4,2336					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	0,29988					
		Итого по расценке					63,94		67,42		
		ФОТ							45,48		1 041
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			42,30		968
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			28,20		645
		<b>Всего по позиции</b>							<b>137,92</b>		
<b>Блок №3</b>											
<b>кабинеты (3-7, 11-14, 23-25, 28-32, 39-41)</b>											
268	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2			10,01					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					88,84		889,29	22,88	20 347
		2 ЭМ					4,06		40,64		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		17,62	22,88	403
	999-9900	Строительный мусор	m	0,47		4,7047					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		114,0139					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		1,3013					
		Итого по расценке					92,90		929,93		
		ФОТ							906,91		20 750
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			807,15		18 468
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			444,39		10 168
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 181,47</b>		
<b>269</b>	<b>ФЕРр57-3-1</b>	<b>Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b>	<b>100 м</b>			<b>5,75</b>					
		1 ОТ					29,41		169,11	22,88	3 869
	999-9900	Строительный мусор	m	0,11		0,6325					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		21,6775					
		Итого по расценке					29,41		169,11		
		ФОТ							169,11		3 869
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			150,51		3 443
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			82,86		1 896
		<b>Всего по позиции</b>							<b>402,48</b>		
<b>270</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>1610</b>					
		1 ОТ					4,38		7 051,80	22,88	161 345
		ЗТ	чел.-ч	0,58		933,8					
		Итого по расценке					4,38		7 051,80		
		ФОТ							7 051,80		161 345
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			6 346,62		145 211
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			3 243,83		74 219
		<b>Всего по позиции</b>							<b>16 642,25</b>		
<b>1309</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>1001</b>					
		1 ОТ					4,38		4 384,38	22,88	100 315
		ЗТ	чел.-ч	0,58		580,58					
		Итого по расценке					4,38		4 384,38		
		ФОТ							4 384,38		100 315
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			3 945,94		90 284
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 016,81		46 145
		<b>Всего по позиции</b>							<b>10 347,13</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>санузлы (15-21, 33- 38)</b>											
<b>272</b>	<b>ФЕРр63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток</b>	<b>100 м2</b>			<b>4,12</b>					
		1 ОТ					584,74		2 409,13	22,88	55 121
		2 ЭМ					96,01		395,56		
		3 в т.ч. ОТм					4,73		19,49	22,88	446
	999-9900	Строительный мусор	т	4,41		18,1692					
		ЗТ	чел.-ч	74,3		306,116					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		1,442					
		Итого по расценке					680,75		2 804,69		
		ФОТ							2 428,62		55 567
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 185,76		50 010
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			1 092,88		25 005
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 083,33</b>		
<b>273</b>	<b>ФЕРр57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов: из керамических плиток</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,7</b>					
		1 ОТ					595,99		417,19	22,88	9 545
		2 ЭМ					45,01		31,51		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		13,61	22,88	311
	999-9900	Строительный мусор	т	5,2		3,64					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		48,909					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		1,008					
		Итого по расценке					641,00		448,70		
		ФОТ							430,80		9 856
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			383,41		8 772
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			211,09		4 829
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 043,20</b>		
<b>1310</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>70</b>					
		1 ОТ					4,38		306,60	22,88	7 015
		ЗТ	чел.-ч	0,58		40,6					
		Итого по расценке					4,38		306,60		
		ФОТ							306,60		7 015
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			275,94		6 314
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			141,04		3 227
		<b>Всего по позиции</b>							<b>723,58</b>		
<b>коридор (1, 2, 9, 10, 27)</b>											
<b>275</b>	<b>ФЕРр57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и резины</b>	<b>100 м2</b>			<b>4,722</b>					
		1 ОТ					88,84		419,50	22,88	9 598
		2 ЭМ					4,06		19,17		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					1,76		8,31	22,88	190
	999-9900	Строительный мусор	m	0,47		2,21934					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		53,78358					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,61386					
		Итого по расценке					92,90		438,67		
		ФОТ							427,81		9 788
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			380,75		8 711
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			209,63		4 796
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 029,05</b>		
<b>276</b>	<b>ФЕРр57-3-1</b>	<b>Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b>	<b>100 м</b>			<b>2,45</b>					
	1 ОТ						29,41		72,05	22,88	1 649
	999-9900	Строительный мусор	m	0,11		0,2695					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		9,2365					
		Итого по расценке					29,41		72,05		
		ФОТ							72,05		1 649
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			64,12		1 468
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			35,30		808
		<b>Всего по позиции</b>							<b>171,47</b>		
<b>277</b>	<b>ФЕРр63-14-3</b>	<b>Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,4</b>					
	1 ОТ						1 307,78		3 138,67	22,88	71 813
	2 ЭМ						0,76		1,82		
	3 в т.ч. ОТм						0,29		0,70	22,88	16
	4 М						4 891,12		11 738,69		
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	m	0,25621		0,614904					
		ЗТ	чел.-ч	142,46		341,904					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,048					
		Итого по расценке					6 199,66		14 879,18		
		ФОТ							3 139,37		71 829
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 825,43		64 646
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			1 412,72		32 323
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19 117,33</b>		
<b>278</b>	<b>ФССЦ-01.6.04.02-0001</b>	<b>Панели потолочные декоративные (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м2</b>			<b>-247,2</b>	<b>42,94</b>		<b>-10 614,77</b>		
<b>279</b>	<b>ФССЦ-01.6.04.04-0002</b>	<b>Плиты акустические АГШТ (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м2</b>			<b>247,2</b>	<b>50,57</b>		<b>12 500,90</b>		
<b>280</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>700</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					4,38		3 066,00	22,88	70 150
		ЗТ	чел.-ч	0,58		406					
		Итого по расценке					4,38		3 066,00		
		ФОТ							3 066,00		70 150
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 759,40		63 135
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 410,36		32 269
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 235,76</b>		
<b>лестничные клетки (8, 26, 42)</b>											
<b>1311</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>50</b>					
		1 ОТ					4,38		219,00	22,88	5 011
		ЗТ	чел.-ч	0,58		29					
		Итого по расценке					4,38		219,00		
		ФОТ							219,00		5 011
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			197,10		4 510
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			100,74		2 305
		<b>Всего по позиции</b>							<b>516,84</b>		
<b>282</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>155</b>					
		1 ОТ					4,38		678,90	22,88	15 533
		ЗТ	чел.-ч	0,58		89,9					
		Итого по расценке					4,38		678,90		
		ФОТ							678,90		15 533
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			611,01		13 980
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			312,29		7 145
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 602,20</b>		
<b>283</b>	<b>ФЕР07-05-016-04</b>	<b>Устройство металлических ограждений: без поручней</b>	<b>100 м</b>			<b>0,15</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					390,10	0,7	40,96	22,88	937
		2 ЭМ					204,08	0,7	21,43		
		3 в т.ч. ОТм					30,77	0,7	3,23	22,88	74
		4 М					16 057,11	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	41,5	0,7	4,3575					
		ЗТм	чел.-ч	2,59	0,7	0,27195					
		Итого по расценке					16 651,29		62,39		
		ФОТ							44,19		1 011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	НР Бетонные и железобетонные сборные	%	116		116			51,26		1 173
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 промышленных предприятий										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	СП Бетонные и железобетонные сборные	%	80		80			35,35		809
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 промышленных предприятий										
<b>Всего по позиции</b>									<b>149,00</b>		
<b>Дверные проемы</b>											
<b>284</b>	<b>ФЕР46-04-012-03</b>	<b>Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,5733</b>					
		1 ОТ					737,40		422,75	22,88	9 673
		2 ЭМ					241,95		138,71		
		3 в т.ч. ОТм					104,49		59,90	22,88	1 371
		ЗТ	чел.-ч	91,15		52,256295					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		4,437342					
		Итого по расценке					979,35		561,46		
		ФОТ							482,65		11 044
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			439,21		10 050
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			250,98		5 743
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 251,65</b>		
<b>285</b>	<b>ФЕР09-04-012-01</b>	<b>Установка металлических дверных блоков в готовые проемы</b>		<b>м2</b>		<b>7,56</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					23,81	0,7	126,00	22,88	2 883
		2 ЭМ					14,41	0,7	76,26		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	0,7	10,43	22,88	239
		4 М					25,72	0	0,00		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0	0	0					
	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	0,7	12,7008					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	0,7	0,89964					
		Итого по расценке					63,94		202,26		
		ФОТ							136,43		3 122
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			126,88		2 903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			84,59		1 936
<b>Всего по позиции</b>									<b>413,73</b>		
<b>Итого по разделу 6 Внутренние демонтажные работы. 3 этаж :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									46 591,38		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									29 322,29		
Эксплуатация машин									805,76		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
Материалы									16 463,33		
Строительные работы									86 785,39		
в том числе:											
оплата труда									29 322,29		
эксплуатация машин и механизмов									805,76		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)											
материалы									16 463,33		
накладные расходы									26 537,18		
сметная прибыль									13 656,83		
Итого ФОТ (справочно)									29 480,10		
Итого накладные расходы (справочно)									26 537,18		
Итого сметная прибыль (справочно)									13 656,83		
<b>Итого по разделу 6 Внутренние демонтажные работы. 3 этаж</b>									<b>86 785,39</b>		
<b>Раздел 7. Внутренние демонтажные работы. 4 этаж</b>											
<b>Блок №3</b>											
<b>кабинеты (3-7, 11-14, 23-25)</b>											
286	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина		100 м2		7,2					
		1 ОТ					88,84		639,65	22,88	14 635
		2 ЭМ					4,06		29,23		
		3 в т.ч. Отм					1,76		12,67	22,88	290
	999-9900	Строительный мусор		т	0,47	3,384					
		ЗТ		чел.-ч	11,39	82,008					
		ЗТм		чел.-ч	0,13	0,936					
Итого по расценке									92,90	668,88	
ФОТ									652,32		14 925
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			580,56		13 283
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			319,64		7 313
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 569,08</b>		
287	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов		100 м		4,08					
		1 ОТ					29,41		119,99	22,88	2 745
	999-9900	Строительный мусор		т	0,11	0,4488					
		ЗТ		чел.-ч	3,77	15,3816					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					29,41		119,99		
		ФОТ							119,99		2 745
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			106,79		2 443
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			58,80		1 345
		<b>Всего по позиции</b>							<b>285,58</b>		
<b>288</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>1160</b>					
		1 ОТ					4,38		5 080,80	22,88	116 249
		ЗТ	чел.-ч	0,58		672,8					
		Итого по расценке					4,38		5 080,80		
		ФОТ							5 080,80		116 249
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			4 572,72		104 624
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			2 337,17		53 475
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11 990,69</b>		
<b>1312</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>720</b>					
		1 ОТ					4,38		3 153,60	22,88	72 154
		ЗТ	чел.-ч	0,58		417,6					
		Итого по расценке					4,38		3 153,60		
		ФОТ							3 153,60		72 154
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 838,24		64 939
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			1 450,66		33 191
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 442,50</b>		
<b>санузлы (15-21)</b>											
<b>290</b>	<b>ФЕРр63-7-5</b>	<b>Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,5</b>					
		1 ОТ					584,74		1 461,85	22,88	33 447
		2 ЭМ					96,01		240,03		
		3 в т.ч. ОТм					4,73		11,83	22,88	271
	999-9900	Строительный мусор	т	4,41		11,025					
		ЗТ	чел.-ч	74,3		185,75					
		ЗТм	чел.-ч	0,35		0,875					
		Итого по расценке					680,75		1 701,88		
		ФОТ							1 473,68		33 718
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 326,31		30 346
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			663,16		15 173
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 691,35</b>		
<b>291</b>	<b>ФЕРр57-2-3</b>	<b>Разборка покрытий полов: из керамических плиток</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,414</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					595,99		246,74	22,88	5 645
		2 ЭМ					45,01		18,63		
		3 в т.ч. ОТм					19,44		8,05	22,88	184
	999-9900	Строительный мусор	m	5,2		2,1528					
		ЗТ	чел.-ч	69,87		28,92618					
		ЗТм	чел.-ч	1,44		0,59616					
		Итого по расценке					641,00		265,37		
		ФОТ							254,79		5 829
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			226,76		5 188
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			124,85		2 856
		<b>Всего по позиции</b>							<b>616,98</b>		
<b>1313</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>m2</b>			<b>41,4</b>					
		1 ОТ					4,38		181,33	22,88	4 149
		ЗТ	чел.-ч	0,58		24,012					
		Итого по расценке					4,38		181,33		
		ФОТ							181,33		4 149
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			163,20		3 734
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			83,41		1 909
		<b>Всего по позиции</b>							<b>427,94</b>		
<b>коридор (1, 2, 5, 9, 10)</b>											
<b>293</b>	<b>ФЕРр57-2-1</b>	<b>Разборка покрытий полов: из линолеума и резины</b>	<b>100 м2</b>			<b>3,8</b>					
		1 ОТ					88,84		337,59	22,88	7 724
		2 ЭМ					4,06		15,43		
		3 в т.ч. ОТм					1,76		6,69	22,88	153
	999-9900	Строительный мусор	m	0,47		1,786					
		ЗТ	чел.-ч	11,39		43,282					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,494					
		Итого по расценке					92,90		353,02		
		ФОТ							344,28		7 877
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			306,41		7 011
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			168,70		3 860
		<b>Всего по позиции</b>							<b>828,13</b>		
<b>294</b>	<b>ФЕРр57-3-1</b>	<b>Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов</b>	<b>100 м</b>			<b>1,65</b>					
		1 ОТ					29,41		48,53	22,88	1 110
	999-9900	Строительный мусор	m	0,11		0,1815					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		6,2205					
		Итого по расценке					29,41		48,53		
		ФОТ							48,53		1 110



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			43,19		988
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			23,78		544
<b>Всего по позиции</b>									<b>115,50</b>		
<b>295</b>	<b>ФЕРр63-14-3</b>	<b>Замена элементов облицовки потолков: плит растровых потолков с заменой каркаса</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,9</b>					
		1 ОТ					1 307,78		2 484,78	22,88	56 852
		2 ЭМ					0,76		1,44		
		3 в т.ч. ОТм					0,29		0,55	22,88	13
		4 М					4 891,12		9 293,13		
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,25621		0,486799					
		ЗТ	чел.-ч	142,46		270,674					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,038					
Итого по расценке							6 199,66		11 779,35		
ФОТ									2 485,33		56 865
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97	НР Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			2 236,80		51 179
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97	СП Стеклольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)	%	45		45			1 118,40		25 589
<b>Всего по позиции</b>									<b>15 134,55</b>		
<b>296</b>	<b>ФССЦ-01.6.04.02-0001</b>	<b>Панели потолочные декоративные (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м2</b>			<b>-195,7</b>	<b>42,94</b>		<b>-8 403,36</b>		
<b>297</b>	<b>ФССЦ-01.6.04.04-0002</b>	<b>Плиты акустические АГШТ (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м2</b>			<b>195,7</b>	<b>50,57</b>		<b>9 896,55</b>		
<b>298</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>485</b>					
		1 ОТ					4,38		2 124,30	22,88	48 604
		ЗТ	чел.-ч	0,58		281,3					
Итого по расценке							4,38		2 124,30		
ФОТ									2 124,30		48 604
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			1 911,87		43 744
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			977,18		22 358
<b>Всего по позиции</b>									<b>5 013,35</b>		
<b>лестничные клетки (32, 8, 27, 28)</b>											
<b>1314</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>55</b>					
		1 ОТ					4,38		240,90	22,88	5 512
		ЗТ	чел.-ч	0,58		31,9					
Итого по расценке							4,38		240,90		
ФОТ									240,90		5 512
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			216,81		4 961

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			110,81		2 536
		<b>Всего по позиции</b>							<b>568,52</b>		
<b>300</b>	<b>ФЕРр62-47-1</b>	<b>Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок</b>	<b>м2</b>			<b>160</b>					
		1 ОТ					4,38		700,80	22,88	16 034
		ЗТ	чел.-ч	0,58		92,8					
		Итого по расценке					4,38		700,80		
		ФОТ							700,80		16 034
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			630,72		14 431
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			322,37		7 376
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 653,89</b>		
<b>301</b>	<b>ФЕР07-05-016-04 Демонтаж</b>	<b>Устройство металлических ограждений: без поручней</b>	<b>100 м</b>			<b>0,18</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
		1 ОТ					390,10	0,7	49,15	22,88	1 125
		2 ЭМ					204,08	0,7	25,71		
		3 в т.ч. ОТм					30,77	0,7	3,88	22,88	89
		4 М					16 057,11	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	41,5	0,7	5,229					
		ЗТм	чел.-ч	2,59	0,7	0,32634					
		Итого по расценке					16 651,29		74,86		
		ФОТ							53,03		1 214
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1,	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	116		116			61,51		1 408
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1,	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	80		80			42,42		971
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	промышленных предприятий									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>178,79</b>		
<b>Дверные проемы</b>											
<b>302</b>	<b>ФЕР46-04-012-03</b>	<b>Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,3969</b>					
		1 ОТ					737,40		292,67	22,88	6 696
		2 ЭМ					241,95		96,03		
		3 в т.ч. ОТм					104,49		41,47	22,88	949
		ЗТ	чел.-ч	91,15		36,177435					
		ЗТм	чел.-ч	7,74		3,072006					
		Итого по расценке					979,35		388,70		
		ФОТ							334,14		7 645

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.2	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			304,07		6 957
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			173,75		3 975
<b>Всего по позиции</b>									<b>866,52</b>		
<b>303</b>	<b>ФЕР09-04-012-01</b>	<b>Установка металлических дверных блоков в готовые проемы</b>	<b>м2</b>	<b>10,08</b>							
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.4	Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7									
	1 ОТ						23,81	0,7	168,00	22,88	3 844
	2 ЭМ						14,41	0,7	101,68		
	3 в т.ч. ОТм						1,97	0,7	13,90	22,88	318
	4 М						25,72	0	0,00		
	01.7.04.07 Скобяные изделия	компл		0	0	0					
	07.1.01.03 Блоки дверные металлические	м2		1	0	0					
	ЗТ	чел.-ч		2,4	0,7	16,9344					
	ЗТм	чел.-ч		0,17	0,7	1,19952					
	Итого по расценке						63,94		269,68		
	ФОТ								181,90		4 162
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93		93			169,17		3 871
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62		62			112,78		2 580
<b>Всего по позиции</b>									<b>551,63</b>		
<b>Итого по разделу 7 Внутренние демонтажные работы. 4 этаж :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									28 645,18		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									17 330,68		
Эксплуатация машин									528,18		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									99,04		
Материалы									10 786,32		
Строительные работы									52 428,19		
в том числе:											
оплата труда									17 330,68		
эксплуатация машин и механизмов									528,18		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									99,04		
материалы									10 786,32		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы							15 695,13		
		сметная прибыль							8 087,88		
		Итого ФОТ (справочно)							17 429,72		
		Итого накладные расходы (справочно)							15 695,13		
		Итого сметная прибыль (справочно)							8 087,88		
		<b>Итого по разделу 7 Внутренние демонтажные работы. 4 этаж</b>							<b>52 428,19</b>		
<b>Раздел 8. Внутренние отделочные работы. 1 этаж</b>											
<b>Блок №1.</b>											
<b>техподвал</b>											
<b>304</b>	<b>ФЕР15-02-015-05</b>	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,5</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					601,60	1,15	1 729,60	22,88	39 573
		2 ЭМ					66,15	1,25	206,72		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	125,13	22,88	2 863
		4 М					1 060,19		2 650,48		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	184					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	13,625					
		Итого по расценке					1 727,94		4 586,80		
		ФОТ							1 854,73		42 436
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	%	100	0,9	90			1 669,26		38 192
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	%	49	0,85	41,65			772,50		17 675
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 028,56</b>		
<b>305</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,5</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					380,71	1,15	1 094,54	22,88	25 043
		2 ЭМ					10,41	1,25	32,53		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	6,16	22,88	141
		4 М					642,56		1 606,40		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,03		0,075					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,02		0,05					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	125,235					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,53125					
		Итого по расценке					1 033,68		2 733,47		
		ФОТ							1 100,70		25 184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			990,63		22 666	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			458,44		10 489	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 182,54</b>			
306	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,075	10 810,00		810,75			
307	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			50	9,14		457,00			
308	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолок	100 м2			3,4						
	1 ОТ							355,40	1 208,36	22,88	27 647	
	2 ЭМ							17,97	61,10			
	3 в т.ч. ОТм							10,72	36,45	22,88	834	
	4 М							1,32	4,49			
	04.3.02.09 Смеси на цементной основе		т	0,907		3,0838						
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0		0						
	ЗТ		чел.-ч	42,01		142,834						
	ЗТм		чел.-ч	0,99		3,366						
	Итого по расценке						374,69		1 273,95			
	ФОТ								1 244,81		28 481	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 107,88		25 348	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			547,72		12 532	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 929,55</b>			
309	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			3,0838	2 362,51		7 285,51			
310	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			68	9,14		621,52			
311	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			3,4						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							550,62	1,15	2 152,92	22,88	49 259

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					11,06	1,25	47,01		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	8,88	22,88	203
		4 М					688,15		2 339,71		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,033		0,1122					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,022		0,0748					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	246,33					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,765					
		Итого по расценке					1 249,83		4 539,64		
		ФОТ							2 161,80		49 462
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 945,62		44 516
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			900,39		20 601
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 385,65</b>		
312	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,1122	10 810,00		1 212,88		
313	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			74,8	9,14		683,67		
<b>Разделвалки</b>											
314	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			1,9					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					601,60	1,15	1 314,50	22,88	30 076
		2 ЭМ					66,15	1,25	157,11		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	95,10	22,88	2 176
		4 М					1 060,19		2 014,36		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	139,84					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	10,355					
		Итого по расценке					1 727,94		3 485,97		
		ФОТ							1 409,60		32 252
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 268,64		29 027
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			587,10		13 433
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 341,71</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			1,9					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					380,71	1,15	831,85	22,88	19 033
	2	ЭМ					10,41	1,25	24,72		
	3	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	4,68	22,88	107
	4	М					642,56		1 220,86		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,057					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,038					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	95,1786					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,40375					
		Итого по расценке					1 033,68		2 077,43		
		ФОТ							836,53		19 140
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			752,88		17 226
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			348,41		7 972
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 178,72</b>		
316	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,057	10 810,00		616,17		
317	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			38	9,14		347,32		
318	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолок	100 м2			1					
	1	ОТ					355,40		355,40	22,88	8 132
	2	ЭМ					17,97		17,97		
	3	в т.ч. ОТм					10,72		10,72	22,88	245
	4	М					1,32		1,32		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		0,907					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		42,01					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,99					
		Итого по расценке					374,69		374,69		
		ФОТ							366,12		8 377
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			325,85		7 456

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			161,09		3 686
		<b>Всего по позиции</b>							<b>861,63</b>		
319	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,907	2 362,51		2 142,80		
320	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			20	9,14		182,80		
321	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	633,21	22,88	14 488
		2 ЭМ					11,06	1,25	13,83		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	2,61	22,88	60
		4 М					688,15		688,15		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,033		0,033					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,022		0,022					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	72,45					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,225					
		Итого по расценке					1 249,83		1 335,19		
		ФОТ							635,82		14 548
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			572,24		13 093
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			264,82		6 059
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 172,25</b>		
322	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,033	10 810,00		356,73		
323	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			22	9,14		201,08		
324	ФЕР11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м2			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					625,83	1,15	719,70	22,88	16 467
		2 ЭМ					47,31	1,25	59,14		
		4 М					16,30		16,30		
		ЗТ	чел.-ч	69	1,15	79,35					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					689,44		795,14		
		ФОТ							719,70		16 467
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			725,46		16 599
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			397,63		9 098
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 918,23</b>		
<b>325</b>	<b>ФЕР11-01-040-03</b>	<b>Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих</b>	<b>100 м</b>			<b>0,6</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					61,32	1,15	42,31	22,88	968
		2 ЭМ					2,13	1,25	1,60		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,32	22,88	7
		4 М					152,84		91,70		
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		60,6					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	4,6092					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,03					
		Итого по расценке					216,29		135,61		
		ФОТ							42,63		975
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			42,97		983
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			23,55		539
		<b>Всего по позиции</b>							<b>202,13</b>		
<b>326</b>	<b>ФССЦ-11.3.03.06-0001</b>	<b>Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм</b>	<b>м</b>			<b>60,6</b>		<b>12,30</b>			<b>745,38</b>
		(Материалы для строительных работ)									
<b>душевые / уборные</b>											
<b>327</b>	<b>ФЕРр61-1-9</b>	<b>Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,7</b>					
		1 ОТ					303,12		515,30	22,88	11 790
		2 ЭМ					17,16		29,17		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		17,31	22,88	396
		4 М					1,25		2,13		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,855		1,4535					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		60,911					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		1,598					
		Итого по расценке					321,53		546,60		
		ФОТ							532,61		12 186
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			474,02		10 846
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			234,35		5 362
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 254,97</b>		
328	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			1,4535			2 362,51		3 433,91
329	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			34			9,14		310,76
330	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			1,7					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 058,09	1,15	2 068,57	22,88	47 329
		2 ЭМ					31,75	1,25	67,47		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	37,25	22,88	852
		4 М					1,12		1,90		
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,085					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		170					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,6375					
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	225,3333					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	3,50625					
		Итого по расценке					1 090,96		2 137,94		
		ФОТ							2 105,82		48 181
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 895,24		43 363
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			877,07		20 067
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 910,25</b>		
331	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности)	т			0,085			7 159,36		608,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
1319	ФССЦ-06.2.05.03-1000	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм	м2			170	47,83		8 131,10		
		(Материалы для строительных работ)									
333	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т			0,6375	4 316,00		2 751,45		
		(Материалы для строительных работ)									
334	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2			0,286					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					222,97	1,15	73,33	22,88	1 678
		2 ЭМ					12,46	1,25	4,45		
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,25	0,37	22,88	8
		4 М					19,79		5,66		
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,1287					
		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	20		5,72					
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,15	8,597446					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,032175					
		Итого по расценке					255,22		83,44		
		ФОТ							73,70		1 686
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8		74,29		1 699
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25		40,72		932
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>198,45</b>		
335	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм	т			0,1287	11 381,57		1 464,81		
		(Материалы для строительных работ)									
336	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг			5,72	13,34		76,30		
		(Материалы для строительных работ)									
337	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2			0,286					
		до толщины 10 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					19,87	8,05	45,75	22,88	1 047
		2 ЭМ					0,92	8,75	2,30		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,29	8,75	0,73	22,88	17
		4 М					0,10	7	0,20		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0	7	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,33	8,05	5,364359					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	8,75	0,075075					
		Итого по расценке					20,89		48,25		
		ФОТ							46,48		1 064
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			46,85		1 073
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			25,68		588
		<b>Всего по позиции</b>							<b>120,78</b>		
338	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм	т			0,3003	11 381,57		3 417,89		
		(Материалы для строительных работ)									
339	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2			0,286					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 713,07	1,15	892,33	22,88	20 417
		2 ЭМ					24,42	1,25	8,73		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	6,27	22,88	143
		4 М					85,74		24,52		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		29,172					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,00286					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,3432					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	102,097138					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	0,618475					
		Итого по расценке					2 823,23		925,58		
		ФОТ							898,60		20 560
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			905,79		20 724
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			496,48		11 359

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>									<b>2 327,85</b>		
340	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			29,172	122,04		3 560,15		
341	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм (Материалы для строительных работ)	м3			0,00286	2 500,00		7,15		
342	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			0,3432	4 316,00		1 481,25		
343	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			5,72	9,14		52,28		
344	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолок	100 м2			0,286					
		1 ОТ					355,40		101,64	22,88	2 326
		2 ЭМ					17,97		5,14		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		3,07	22,88	70
		4 М					1,32		0,38		
		04.3.02.09 Смесей на цементной основе	т	0,907		0,259402					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		12,01486					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,28314					
		Итого по расценке					374,69		107,16		
		ФОТ							104,71		2 396
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 НР Штукатурные работы (ремонтно- строительные)	%	89		89			93,19		2 132
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 СП Штукатурные работы (ремонтно- строительные)	%	44		44			46,07		1 054
<b>Всего по позиции</b>									<b>246,42</b>		
345	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,259402	2 362,51		612,84		
346	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			5,72	9,14		52,28		
347	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,286					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	181,10	22,88	4 144
		2 ЭМ					11,06	1,25	3,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	0,75	22,88	17
		4 М					688,15		196,81		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,033		0,009438					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,022		0,006292					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	20,7207					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,06435					
		Итого по расценке					1 249,83		381,86		
		ФОТ							181,85		4 161
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			163,67		3 745
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			75,74		1 733
		<b>Всего по позиции</b>							<b>621,27</b>		
348	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,009438	10 810,00		102,02		
349	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			6,292	9,14		57,51		
<b>тамбуры (проходные)</b>											
350	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			0,26					
		1 ОТ					303,12		78,81	22,88	1 803
		2 ЭМ					17,16		4,46		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		2,65	22,88	61
		4 М					1,25		0,33		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,855		0,2223					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		9,3158					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		0,2444					
		Итого по расценке					321,53		83,60		
		ФОТ							81,46		1 864
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			72,50		1 659
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			35,84		820
		<b>Всего по позиции</b>							<b>191,94</b>		
351	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50	т			0,2223	2 362,51		525,19		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
352	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка вододispersионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			5,2	9,14		47,53		
353	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			0,26					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	316,37	22,88	7 239
		2 ЭМ					31,75	1,25	10,32		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	5,70	22,88	130
		4 М					1,12		0,29		
		04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,013					
		06.2.05.04 Плитки рядовые	м2	100		26					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,0975					
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	34,46274					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	0,53625					
		Итого по расценке					1 090,96		326,98		
		ФОТ							322,07		7 369
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			289,86		6 632
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			134,14		3 069
		<b>Всего по позиции</b>							<b>750,98</b>		
354	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности) (Материалы для строительных работ)	т			0,013	7 159,36		93,07		
1318	ФССЦ-06.2.05.03-1000	Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			26	47,83		1 243,58		
356	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			0,0975	4 316,00		420,81		
357	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			0,46					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					601,60	1,15	318,25	22,88	7 282
		2 ЭМ					66,15	1,25	38,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	23,02	22,88	527
		4 М					1 060,19		487,69		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	33,856					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	2,507					
		Итого по расценке					1 727,94		843,98		
		ФОТ							341,27		7 809
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			307,14		7 028
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			142,14		3 252
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 293,26</b>		
<b>358</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,46</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					380,71	1,15	201,40	22,88	4 608
		2 ЭМ					10,41	1,25	5,99		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	1,13	22,88	26
		4 М					642,56		295,58		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,03		0,0138					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,02		0,0092					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	23,04324					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,09775					
		Итого по расценке					1 033,68		502,97		
		ФОТ							202,53		4 634
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			182,28		4 171
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			84,35		1 930
		<b>Всего по позиции</b>							<b>769,60</b>		
<b>359</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101</b>	<b>т</b>			<b>0,0138</b>	<b>10 810,00</b>		<b>149,18</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>360</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ</b>	<b>л</b>			<b>9,2</b>	<b>9,14</b>		<b>84,09</b>		
		17 (Материалы для строительных работ)									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолок	100 м2			0,113					
		1 ОТ					355,40		40,16	22,88	919
		2 ЭМ					17,97		2,03		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		1,21	22,88	28
		4 М					1,32		0,15		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,907		0,102491					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		4,74713					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,11187					
		Итого по расценке					374,69		42,34		
		ФОТ							41,37		947
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			36,82		843
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			18,20		417
		<b>Всего по позиции</b>							<b>97,36</b>		
362	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,102491	2 362,51				242,14
363	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			2,26	9,14				20,66
364	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,113					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	71,55	22,88	1 637
		2 ЭМ					11,06	1,25	1,56		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	0,30	22,88	7
		4 М					688,15		77,76		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,033		0,003729					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,022		0,002486					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	8,18685					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,025425					
		Итого по расценке					1 249,83		150,87		
		ФОТ							71,85		1 644
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			64,67		1 480
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			29,93		685	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>245,47</b>		
365	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,003729	10 810,00		40,31			
366	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			2,486	9,14		22,72			
367	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2			0,113						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ						222,97	1,15	28,97	22,88	663
		2 ЭМ						12,46	1,25	1,76		
		3 в т.ч. ОТм						1,04	1,25	0,15	22,88	3
		4 М						19,79		2,24		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,05085						
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	20		2,26						
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,15	3,396893						
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,0127125						
		Итого по расценке						255,22		32,97		
		ФОТ								29,12		666
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			29,35		671	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			16,09		368	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>78,41</b>		
368	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм  (Материалы для строительных работ)	т			0,05085	11 381,57		578,75			
369	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов (Материалы для строительных работ)	кг			2,26	13,34		30,15			
370	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11- 01-011-09 до толщины 10 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)	100 м2			0,113						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					19,87	8,05	18,07	22,88	413
		2 ЭМ					0,92	8,75	0,91		
		3 в т.ч. ОТм					0,29	8,75	0,29	22,88	7
		4 М					0,10	7	0,08		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0	7	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,33	8,05	2,1194845					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	8,75	0,0296625					
		Итого по расценке					20,89		19,06		
		ФОТ							18,36		420
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			18,51		423
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			10,14		232
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>47,71</b>		
371	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм	т			0,11865	11 381,57		1 350,42		
		(Материалы для строительных работ)									
372	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2			0,113					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 713,07	1,15	352,56	22,88	8 067
		2 ЭМ					24,42	1,25	3,45		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	2,48	22,88	57
		4 М					85,74		9,69		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		11,526					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,00113					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,1356					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	40,339079					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	0,2443625					
		Итого по расценке					2 823,23		365,70		
		ФОТ							355,04		8 124
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			357,88		8 189
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			196,16		4 489
	<b>Всего по позиции</b>									<b>919,74</b>	
373	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			11,526	122,04		1 406,63		
374	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм (Материалы для строительных работ)	м3			0,00113	2 500,00		2,83		
375	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			0,1356	4 316,00		585,25		
376	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			2,26	9,14		20,66		
<b>коридор (87)</b>											
377	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			1,85					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					601,60	1,15	1 279,90	22,88	29 284
	2	ЭМ					66,15	1,25	152,97		
	3	в т.ч. ОТм					40,04	1,25	92,59	22,88	2 118
	4	М					1 060,19		1 961,35		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	136,16					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	10,0825					
		Итого по расценке					1 727,94		3 394,22		
		ФОТ							1 372,49		31 402
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 235,24		28 262
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			571,64		13 079
	<b>Всего по позиции</b>									<b>5 201,10</b>	
378	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			1,85					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					380,71	1,15	809,96	22,88	18 532
	2	ЭМ					10,41	1,25	24,07		
	3	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	4,56	22,88	104
	4	М					642,56		1 188,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,0555					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,037					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	92,6739					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,393125					
		Итого по расценке					1 033,68		2 022,77		
		ФОТ							814,52		18 636
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			733,07		16 772
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			339,25		7 762
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 095,09</b>		
<b>379</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101</b> (Материалы для строительных работ)	<b>т</b>			<b>0,0555</b>	<b>10 810,00</b>		<b>599,96</b>		
<b>380</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17</b> (Материалы для строительных работ)	<b>л</b>			<b>37</b>	<b>9,14</b>		<b>338,18</b>		
<b>381</b>	<b>ФЕР11-01-053-02</b>	<b>Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,66</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					259,72	1,15	197,13	22,88	4 510
		2 ЭМ					630,06	1,25	519,80		
		3 в т.ч. ОТм					73,22	1,25	60,41	22,88	1 382
		4 М					5 386,22		3 554,91		
		ЗТ	чел.-ч	31,79	1,15	24,12861					
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	5,9235					
		Итого по расценке					6 276,00		4 271,84		
		ФОТ							257,54		5 892
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			259,60		5 939
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			142,29		3 255
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 673,73</b>		
<b>382</b>	<b>ФССЦ-11.2.11.04-0052</b>	<b>Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м3</b>			<b>-0,8184</b>	<b>4 319,09</b>		<b>-3 534,74</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
383	ФССЦ-11.2.11.04-0051	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм (Материалы для строительных работ)	м3			0,682	4 604,09		3 139,99		
384	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,66					
		1 ОТ					386,07	1,15	293,03	22,88	6 705
		2 ЭМ					6,35	1,25	5,24		
		3 в т.ч. ОТм					0,66	1,25	0,54	22,88	12
		4 М					757,71		500,09		
		01.6.03.04 Линолеум без подосновы	м2	102		67,32					
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	34,35234					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,04125					
		Итого по расценке					1 150,13		798,36		
		ФОТ							293,57		6 717
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			295,92		6 771
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			162,20		3 711
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 256,48</b>		
385	ФССЦ-01.6.03.04-0099	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)  (Материалы для строительных работ)	м2			67,32	84,04		5 657,57		
386	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м			0,66					
		1 ОТ					61,32	1,15	46,54	22,88	1 065
		2 ЭМ					2,13	1,25	1,76		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,35	22,88	8
		4 М					152,84		100,87		
		11.3.03.06 Плитуса для полов пластиковые	м	101		66,66					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	5,07012					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,033					
		Итого по расценке					216,29		149,17		
		ФОТ							46,89		1 073

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			47,27		1 082
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			25,91		593
		<b>Всего по позиции</b>							<b>222,35</b>		
<b>387</b>	<b>ФССЦ-11.3.03.06-0001</b>	<b>Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм</b>	<b>м</b>			<b>66,66</b>	<b>12,30</b>		<b>819,92</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>вспомогательные/ подсобные (83, 84,85,86, 102, 103, 104)</b>											
<b>388</b>	<b>ФЕР15-02-015-05</b>	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,3</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						601,60	1,15	1 591,23	22,88	36 407
	2 ЭМ						66,15	1,25	190,18		
	3 в т.ч. ОТм						40,04	1,25	115,12	22,88	2 634
	4 М						1 060,19		2 438,44		
	ЗТ		чел.-ч	64	1,15	169,28					
	ЗТм		чел.-ч	4,36	1,25	12,535					
	Итого по расценке						1 727,94		4 219,85		
	ФОТ								1 706,35		39 041
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 535,72		35 137
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			710,69		16 261
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 466,26</b>		
<b>389</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,3</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						380,71	1,15	1 006,98	22,88	23 040
	2 ЭМ						10,41	1,25	29,93		
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	5,66	22,88	130
	4 М						642,56		1 477,89		
	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,03		0,069					
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,02		0,046					
	ЗТ		чел.-ч	43,56	1,15	115,2162					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,25	0,48875					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 033,68		2 514,80		
		ФОТ							1 012,64		23 170
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			911,38		20 853
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			421,76		9 650
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 847,94</b>		
390	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т				0,069	10 810,00	745,89		
391	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л				46	9,14	420,44		
392	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2				0,28				
		1 ОТ						303,12	84,87	22,88	1 942
		2 ЭМ						17,16	4,80		
		3 в т.ч. ОТм						10,18	2,85	22,88	65
		4 М						1,25	0,35		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,855		0,2394					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		10,0324					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		0,2632					
		Итого по расценке						321,53	90,02		
		ФОТ							87,72		2 007
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно- строительные)	%	89		89			78,07		1 786
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно- строительные)	%	44		44			38,60		883
		<b>Всего по позиции</b>							<b>206,69</b>		
393	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т				0,2394	2 362,51	565,58		
394	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л				5,6	9,14	51,18		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			0,28					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					1 058,09	1,15	340,70	22,88	7 795
		2 ЭМ					31,75	1,25	11,11		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	6,14	22,88	140
		4 М					1,12		0,31		
		04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,014					
		06.2.05.04 Плитки рядовые	м2	100		28					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,105					
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	37,11372					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	0,5775					
		Итого по расценке					1 090,96		352,12		
		ФОТ							346,84		7 935
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			312,16		7 142
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			144,46		3 305
		<b>Всего по позиции</b>							<b>808,74</b>		
396	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности) (Материалы для строительных работ)	т			0,014	7 159,36		100,23		
1326	ФССЦ-06.2.05.03-1000	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			28	47,83		1 339,24		
398	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			0,105	4 316,00		453,18		
399	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			0,48					
		1 ОТ					355,40		170,59	22,88	3 903
		2 ЭМ					17,97		8,63		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		5,15	22,88	118
		4 М					1,32		0,63		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,907		0,43536					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		20,1648					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,4752					
		Итого по расценке					374,69		179,85		
		ФОТ							175,74		4 021
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			156,41		3 579
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			77,33		1 769
		<b>Всего по позиции</b>							<b>413,59</b>		
400	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,43536	2 362,51		1 028,54		
401	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			9,6	9,14		87,74		
402	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,48					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	303,94	22,88	6 954
		2 ЭМ					11,06	1,25	6,64		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	1,25	22,88	29
		4 М					688,15		330,31		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,01584					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,01056					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	34,776					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,108					
		Итого по расценке					1 249,83		640,89		
		ФОТ							305,19		6 983
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			274,67		6 285
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			127,11		2 908
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 042,67</b>		
403	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,01584	10 810,00		171,23		
404	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			10,56	9,14		96,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	ФЕР11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2			0,48					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					259,72	1,15	143,37	22,88	3 280
		2 ЭМ					630,06	1,25	378,04		
		3 в т.ч. ОТм					73,22	1,25	43,93	22,88	1 005
		4 М					5 386,22		2 585,39		
		ЗТ	чел.-ч	31,79	1,15	17,54808					
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	4,308					
		Итого по расценке					6 276,00		3 106,80		
		ФОТ							187,30		4 285
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			188,80		4 319
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			103,48		2 367
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 399,08</b>		
406	ФССЦ-11.2.11.04-0052	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм (Материалы для строительных работ)	м3			-0,5952	4 319,09		-2 570,72		
407	ФССЦ-11.2.11.04-0051	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 10 мм (Материалы для строительных работ)	м3			0,496	4 604,09		2 283,63		
408	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2			0,48					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					386,07	1,15	213,11	22,88	4 876
		2 ЭМ					6,35	1,25	3,81		
		3 в т.ч. ОТм					0,66	1,25	0,40	22,88	9
		4 М					757,71		363,70		
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		48,96					
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	24,98352					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,03					
		Итого по расценке					1 150,13		580,62		
		ФОТ							213,51		4 885
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			215,22		4 924
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			117,96		2 699
<b>Всего по позиции</b>									<b>913,80</b>		
409	ФССЦ-01.6.03.04-0099	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)	м2			48,96	84,04		4 114,60		
(Материалы для строительных работ)											
410	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2			0,028					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						222,97	1,15	7,18	22,88	164
	2 ЭМ						12,46	1,25	0,44		
	3 в т.ч. ОТм						1,04	1,25	0,04	22,88	1
	4 М						19,79		0,55		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,0126					
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	20		0,56					
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,15	0,841708					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,00315					
Итого по расценке							255,22		8,17		
	ФОТ								7,22		165
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			7,28		166
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			3,99		91
<b>Всего по позиции</b>									<b>19,44</b>		
411	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм	т			0,0126	11 381,57		143,41		
(Материалы для строительных работ)											
412	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг			0,56	13,34		7,47		
(Материалы для строительных работ)											
413	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11- 01-011-09	100 м2			0,028					
до толщины 10 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					19,87	8,05	4,48	22,88	103
		2 ЭМ					0,92	8,75	0,23		
		3 в т.ч. ОТм					0,29	8,75	0,07	22,88	2
		4 М					0,10	7	0,02		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0	7	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,33	8,05	0,525182					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	8,75	0,00735					
		Итого по расценке					20,89		4,73		
		ФОТ							4,55		105
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			4,59		106
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			2,51		58
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11,83</b>		
414	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм	т				0,0294	11 381,57		334,62	
		(Материалы для строительных работ)									
415	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2				0,028				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 713,07	1,15	87,36	22,88	1 999
		2 ЭМ					24,42	1,25	0,85		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	0,61	22,88	14
		4 М					85,74		2,40		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		2,856					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,00028					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,0336					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	9,995524					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	0,06055					
		Итого по расценке					2 823,23		90,61		
		ФОТ							87,97		2 013
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			88,67		2 029
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			48,60		1 112
	<b>Всего по позиции</b>									<b>227,88</b>	
416	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			2,856	122,04		348,55		
417	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм (Материалы для строительных работ)	м3			0,00028	2 500,00		0,70		
418	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			0,0336	4 316,00		145,02		
419	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			0,56	9,14		5,12		
420	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,74					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					61,32	1,15	52,18	22,88	1 194
		2 ЭМ					2,13	1,25	1,97		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,39	22,88	9
		4 М					152,84		113,10		
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		74,74					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	5,68468					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,037					
		Итого по расценке					216,29		167,25		
		ФОТ							52,57		1 203
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			52,99		1 213
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			29,04		665
	<b>Всего по позиции</b>									<b>249,28</b>	
421	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм  (Материалы для строительных работ)	м			74,74	12,30		919,30		
<b>Чаша бассейна</b>											
422	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2			0,6					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					222,97	1,15	153,85	22,88	3 520
		2 ЭМ					12,46	1,25	9,35		
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,25	0,78	22,88	18
		4 М					19,79		11,87		
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	<i>m</i>	0,45		0,27					
		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	<i>кг</i>	20		12					
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,15	18,0366					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,0675					
		Итого по расценке					255,22		175,07		
		ФОТ							154,63		3 538
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			155,87		3 566
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			85,43		1 955
		<b>Всего по позиции</b>							<b>416,37</b>		
<b>423</b>	<b>ФССЦ-04.3.02.01-0415</b>	<b>Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм</b>	<b>т</b>			<b>0,27</b>	<b>11 381,57</b>		<b>3 073,02</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>424</b>	<b>ФССЦ-14.4.01.02-0029</b>	<b>Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов</b>	<b>кг</b>			<b>12</b>	<b>13,34</b>		<b>160,08</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>425</b>	<b>ФЕР11-01-011-11</b>	<b>Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,6</b>					
		до толщины 10 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					19,87	8,05	95,97	22,88	2 196
		2 ЭМ					0,92	8,75	4,83		
		3 в т.ч. ОТм					0,29	8,75	1,52	22,88	35
		4 М					0,10	7	0,42		
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	<i>m</i>	0	7	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,33	8,05	11,2539					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	8,75	0,1575					
		Итого по расценке					20,89		101,22		
		ФОТ							97,49		2 231
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			98,27		2 249

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			53,86		1 233
	<b>Всего по позиции</b>									<b>253,35</b>	
426	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм	т			0,63	11 381,57		7 170,39		
	(Материалы для строительных работ)										
427	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2			0,6					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					2 713,07	1,15	1 872,02	22,88	42 832
		2 ЭМ					24,42	1,25	18,32		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	13,15	22,88	301
		4 М					85,74		51,44		
		06.2.05.03 Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		61,2					
		11.2.04.05 Рейки деревянные	м3	0,01		0,006					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,72					
		14.4.01.21 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	214,1898					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	1,2975					
		Итого по расценке					2 823,23		1 941,78		
		ФОТ							1 885,17		43 133
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 900,25		43 478
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 041,56		23 831
	<b>Всего по позиции</b>									<b>4 883,59</b>	
428	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм	м2			61,2	122,04		7 468,85		
	(Материалы для строительных работ)										
429	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм	м3			0,006	2 500,00		15,00		
	(Материалы для строительных работ)										
430	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т			0,72	4 316,00		3 107,52		
	(Материалы для строительных работ)										
431	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л			12	9,14		109,68		
	(Материалы для строительных работ)										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			1					
		1 ОТ					303,12		303,12	22,88	6 935
		2 ЭМ					17,16		17,16		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		10,18	22,88	233
		4 М					1,25		1,25		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,855		0,855					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		35,83					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		0,94					
		Итого по расценке					321,53		321,53		
		ФОТ							313,30		7 168
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			278,84		6 380
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			137,85		3 154
		<b>Всего по позиции</b>							<b>738,22</b>		
433	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,855	2 362,51		2 019,95		
434	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			20	9,14		182,80		
435	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			1					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 058,09	1,15	1 216,80	22,88	27 840
		2 ЭМ					31,75	1,25	39,69		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	21,91	22,88	501
		4 М					1,12		1,12		
		04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,05					
		06.2.05.04 Плитки рядовые	м2	100		100					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,375					
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	132,549					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	2,0625					
		Итого по расценке					1 090,96		1 257,61		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							1 238,71		28 341	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 114,84		25 507	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			515,92		11 804	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 888,37</b>			
436	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности) (Материалы для строительных работ)	т				0,05	7 159,36			357,97	
1327	ФССЦ-06.2.05.03-1000	Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм (Материалы для строительных работ)	м2				100	47,83			4 783,00	
438	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т				0,375	4 316,00			1 618,50	
<b>Бассейн (101)</b>												
439	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2				0,6					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ						222,97	1,15	153,85	22,88	3 520
		2 ЭМ						12,46	1,25	9,35		
		3 в т.ч. ОТм						1,04	1,25	0,78	22,88	18
		4 М						19,79		11,87		
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,27						
		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	20		12						
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,15	18,0366						
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,0675						
		<b>Итого по расценке</b>						255,22		175,07		
		ФОТ								154,63		3 538
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			155,87		3 566	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			85,43		1 955	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>416,37</b>			
440	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм	т				0,27	11 381,57			3 073,02	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
441	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов (Материалы для строительных работ)	кг			12	13,34		160,08		
442	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 до толщины 10 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,6					
		1 ОТ					19,87	8,05	95,97	22,88	2 196
		2 ЭМ					0,92	8,75	4,83		
		3 в т.ч. ОТм					0,29	8,75	1,52	22,88	35
		4 М					0,10	7	0,42		
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	т	0	7	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,33	8,05	11,2539					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	8,75	0,1575					
		Итого по расценке					20,89		101,22		
		ФОТ							97,49		2 231
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8		98,27		2 249
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25		53,86		1 233
		<b>Всего по позиции</b>							<b>253,35</b>		
443	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм (Материалы для строительных работ)	т			0,63	11 381,57		7 170,39		
444	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,6					
		1 ОТ					2 713,07	1,15	1 872,02	22,88	42 832
		2 ЭМ					24,42	1,25	18,32		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	13,15	22,88	301
		4 М					85,74		51,44		
		06.2.05.03 Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		61,2					
		11.2.04.05 Рейки деревянные	м3	0,01		0,006					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,72					
		14.4.01.21 Грунтовка	т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	214,1898					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	1,2975					
		Итого по расценке					2 823,23		1 941,78		
		ФОТ							1 885,17		43 133
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 900,25		43 478
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 041,56		23 831
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 883,59</b>		
445	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			61,2	122,04		7 468,85		
446	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм (Материалы для строительных работ)	м3			0,006	2 500,00		15,00		
447	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			0,72	4 316,00		3 107,52		
448	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			12	9,14		109,68		
449	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			2,4					
		1 ОТ					303,12		727,49	22,88	16 645
		2 ЭМ					17,16		41,18		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		24,43	22,88	559
		4 М					1,25		3,00		
		04.3.02.09 Смесей на цементной основе	т	0,855		2,052					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		85,992					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		2,256					
		Итого по расценке					321,53		771,67		
		ФОТ							751,92		17 204
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно- строительные)	%	89		89			669,21		15 312
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно- строительные)	%	44		44			330,84		7 570
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 771,72</b>		
450	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смесей штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50	т			2,052	2 362,51		4 847,87		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		(Материалы для строительных работ)										
451	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			48	9,14		438,72			
452	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			1,25						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ						1 058,09	1,15	1 521,00	22,88	34 800
		2 ЭМ						31,75	1,25	49,61		
		3 в т.ч. ОТм						17,53	1,25	27,39	22,88	627
		4 М						1,12		1,40		
		04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,0625						
		06.2.05.04 Плитки рядовые	м2	100		125						
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,46875						
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	165,68625						
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	2,578125						
		Итого по расценке						1 090,96		1 572,01		
		ФОТ								1 548,39		35 427
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90				1 393,55		31 884
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65				644,90		14 755
		<b>Всего по позиции</b>								<b>3 610,46</b>		
453	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности) (Материалы для строительных работ)	т			0,0625	7 159,36		447,46			
1328	ФССЦ-06.2.05.03-1000	Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			125	47,83		5 978,75			
455	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			0,46875	4 316,00		2 023,13			
456	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			1,15						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ						380,71	1,15	503,49	22,88	11 520
		2 ЭМ						10,41	1,25	14,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	2,83	22,88	65
		4 М					642,56		738,94		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,0345					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,023					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	57,6081					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,244375					
		Итого по расценке					1 033,68		1 257,39		
		ФОТ							506,32		11 585
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			455,69		10 427
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			210,88		4 825
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 923,96</b>		
457	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,0345	10 810,00		372,95		
458	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			23	9,14		210,22		
<b>лестничные клетки (79, 80, 81, 142, 143, 144)</b>											
459	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м			4					
		1 ОТ					24,31		97,24	22,88	2 225
		4 М					0,02		0,08		
	04.3.01.09	Раствор цементный	м3	0,02		0,08					
		ЗТ	чел.-ч	2,71		10,84					
		Итого по расценке					24,33		97,32		
		ФОТ							97,24		2 225
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			89,46		2 047
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			50,56		1 157
		<b>Всего по позиции</b>							<b>237,34</b>		
460	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый (Материалы для строительных работ)	м3			0,08	424,88		33,99		
461	ФЕРр62-48-1	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2			2,7					
		1 ОТ					121,72		328,64	22,88	7 519
		2 ЭМ					1,97		5,32		
		3 в т.ч. ОТм					0,35		0,95	22,88	22
		4 М					0,02		0,05		
	14.2.06.01	Антисептик	кг	30,9		83,43					
		ЗТ	чел.-ч	14,27		38,529					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,081					
		Итого по расценке					123,71		334,01		
		ФОТ							329,59		7 541
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			296,63		6 787
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			151,61		3 469
		<b>Всего по позиции</b>							<b>782,25</b>		
<b>462</b>	<b>ФССЦ-14.2.06.01-0102</b>	<b>Антисептик "Мипор" для строительных конструкций и изделий из древесины, бетона, кирпича</b> (Материалы для строительных работ)	<b>кг</b>			<b>83,43</b>	<b>19,55</b>		<b>1 631,06</b>		
<b>463</b>	<b>ФЕР15-02-015-05</b>	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,2</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					601,60	1,15	1 522,05	22,88	34 825
		2 ЭМ					66,15	1,25	181,91		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	110,11	22,88	2 519
		4 М					1 060,19		2 332,42		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	161,92					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	11,99					
		Итого по расценке					1 727,94		4 036,38		
		ФОТ							1 632,16		37 344
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 468,94		33 610
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			679,79		15 554
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 185,11</b>		
<b>464</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,2</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					380,71	1,15	963,20	22,88	22 038
		2 ЭМ					10,41	1,25	28,63		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	5,42	22,88	124
		4 М					642,56		1 413,63		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,066					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,044					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	110,2068					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,4675					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого по расценке					1 033,68		2 405,46			
		ФОТ							968,62		22 162	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			871,76		19 946	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			403,43		9 230	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 680,65</b>			
465	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т				0,066	10 810,00	713,46			
466	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л				44	9,14	402,16			
467	ФЕРр57-10-3	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2	100 мест				0,5					
		1 ОТ						1 059,68	529,84	22,88	12 123	
		2 ЭМ						69,47	34,74			
		4 М						18,78	9,39			
	04.3.01.09	Раствор цементный	м3	1,5		0,75						
	999-9900	Строительный мусор	т	1,48		0,74						
		ЗТ	чел.-ч	124,23		62,115						
		Итого по расценке					1 147,93		573,97			
		ФОТ							529,84		12 123	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			471,56		10 789	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			259,62		5 940	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 305,15</b>			
468	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый (Материалы для строительных работ)	м3				0,75	424,88	318,66			
469	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2				0,182					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						2 713,07	1,15	567,85	22,88	12 992
		2 ЭМ						24,42	1,25	5,56		
		3 в т.ч. ОТм						17,53	1,25	3,99	22,88	91
		4 М						85,74		15,60		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		18,564						
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,00182						
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,2184						



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	64,970906					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	0,393575					
		Итого по расценке					2 823,23		589,01		
		ФОТ							571,84		13 083
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			576,41		13 188
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			315,94		7 228
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 481,36</b>		
470	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			18,564	122,04		2 265,55		
471	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм (Материалы для строительных работ)	м3			0,00182	2 500,00		4,55		
472	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			0,2184	4 316,00		942,61		
473	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			3,64	9,14		33,27		
474	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			0,5					
		1 ОТ					355,40		177,70	22,88	4 066
		2 ЭМ					17,97		8,99		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		5,36	22,88	123
		4 М					1,32		0,66		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		0,4535					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		21,005					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,495					
		Итого по расценке					374,69		187,35		
		ФОТ							183,06		4 189
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно- строительные)	%	89		89			162,92		3 728
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно- строительные)	%	44		44			80,55		1 843
		<b>Всего по позиции</b>							<b>430,82</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
475	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,4535	2 362,51		1 071,40		
476	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			10	9,14		91,40		
477	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						550,62	1,15	316,61	22,88	7 244
	2 ЭМ						11,06	1,25	6,91		
	3 в т.ч. ОТм						2,09	1,25	1,31	22,88	30
	4 М						688,15		344,08		
	14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,033			0,0165					
	14.4.01.02 Грунтовка	т	0,022			0,011					
	ЗТ	чел.-ч	63	1,15		36,225					
	ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25		0,1125					
	Итого по расценке						1 249,83		667,60		
	ФОТ								317,92		7 274
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			286,13		6 547
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			132,41		3 030
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 086,14</b>		
478	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,0165	10 810,00		178,37		
479	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			11	9,14		100,54		
<b>Установка дверных заполнений проемов:</b>											
480	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,3969					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 031,55	1,15	470,84	22,88	10 773
	2 ЭМ						250,56	1,25	124,31		
	3 в т.ч. ОТм						48,15	1,25	23,89	22,88	547
	4 М						1 185,54		470,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0					
	11.1.01.10	Наличники	м	540		214,326					
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		39,69					
		ЗТ	чел.-ч	115	1,15	52,490025					
		ЗТм	чел.-ч	4,07	1,25	2,0192288					
		Итого по расценке					2 467,65		1 065,69		
		ФОТ							494,73		11 320
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			480,88		11 003
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			231,29		5 292
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 777,86</b>		
<b>481</b>	<b>ФССЦ-01.7.04.07-0003</b>	<b>Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однополюсных</b>	<b>компл</b>			<b>21</b>	<b>94,68</b>		<b>1 988,28</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>482</b>	<b>ФССЦ-11.1.01.10-0003</b>	<b>Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм</b>	<b>м</b>			<b>214,326</b>	<b>3,93</b>		<b>842,30</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>483</b>	<b>ФССЦ-11.2.02.01-0035</b>	<b>Блоки дверные внутренние: однополюсные глухие, фанерованные шпоном ясеня</b>	<b>м2</b>			<b>39,69</b>	<b>1 311,96</b>		<b>52 071,69</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>484</b>	<b>ФЕР10-01-039-01</b>	<b>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,1008</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					821,89	1,15	95,27	22,88	2 180
		2 ЭМ					1 132,88	1,25	142,74		
		3 в т.ч. ОТм					172,57	1,25	21,74	22,88	497
		4 М					2 088,57		210,53		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0					
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		10,08					
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,15	10,3783176					
		ЗТм	чел.-ч	13,04	1,25	1,64304					
		Итого по расценке					4 043,34		448,54		
		ФОТ							117,01		2 677
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			113,73		2 602

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			54,70		1 251
<b>Всего по позиции</b>									<b>616,97</b>		
485	ФССЦ-01.7.04.07-0002	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение  (Материалы для строительных работ)	компл			4	94,68		378,72		
486	ФССЦ-11.2.02.01-0025	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие, фанерованные шпоном ясеня  (Материалы для строительных работ)	м2			10,08	2 008,57		20 246,39		
487	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2			9,45					
	1 ОТ						23,81	1,15	258,76	22,88	5 920
	2 ЭМ						14,41	1,25	170,22		
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	23,27	22,88	532
	4 М						25,72		243,05		
	01.7.04.07 Скобяные изделия		компл	0		0					
	07.1.01.03 Блоки дверные металлические		м2	1		9,45					
	ЗТ		чел.-ч	2,4	1,15	26,082					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,25	2,008125					
	Итого по расценке						63,94		672,03		
	ФОТ								282,03		6 452
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			236,06		5 400
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			148,63		3 400
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 056,72</b>		
488	ФССЦ-07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренней однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2  (Материалы для строительных работ)	м2			9,45	1 799,14		17 001,87		
<b>Блок №2</b>											
<b>Физкультурный зал</b>											
1343	ФЕР46-03-017-03	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2	м3			1					
	1 ОТ						611,44		611,44	22,88	13 990
	2 ЭМ						28,65		28,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					4,99		4,99	22,88	114
		4 М					882,39		882,39		
	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,04		1,04					
		ЗТ	чел.-ч	75,58		75,58					
		ЗТм	чел.-ч	0,43		0,43					
		Итого по расценке					1 522,48		1 522,48		
		ФОТ							616,43		14 104
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			634,92		14 527
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			363,69		8 321
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 521,09</b>		
1344	ФССЦ-04.1.02.05-0006	<b>Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)</b> (Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов)	м3			1,04	592,76		616,47		
490	ФЕРр53-14-1	<b>Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором</b>	10 м			5					
		1 ОТ					24,31		121,55	22,88	2 781
		4 М					0,02		0,10		
	04.3.01.09	Раствор цементный	м3	0,02		0,1					
		ЗТ	чел.-ч	2,71		13,55					
		Итого по расценке					24,33		121,65		
		ФОТ							121,55		2 781
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			111,83		2 559
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			63,21		1 446
		<b>Всего по позиции</b>							<b>296,69</b>		
491	ФССЦ-04.3.01.09-0001	<b>Раствор готовый кладочный цементный тяжелый</b> (Материалы для строительных работ)	м3			0,1	424,88		42,49		
492	ФЕР15-02-015-05	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен</b>	100 м2			11,6					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					601,60	1,15	8 025,34	22,88	183 620
		2 ЭМ					66,15	1,25	959,18		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	580,58	22,88	13 284
		4 М					1 060,19		12 298,20		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	853,76					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	63,22					
		Итого по расценке					1 727,94		21 282,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							8 605,92		196 904
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			7 745,33		177 214
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3 584,37		82 011
		<b>Всего по позиции</b>							<b>32 612,42</b>		
<b>493</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>		<b>100 м2</b>			<b>11,6</b>				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						380,71	1,15	5 078,67	22,88	116 200
	2 ЭМ						10,41	1,25	150,95		
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	28,57	22,88	654
	4 М						642,56		7 453,70		
	14.3.02.01 Краска акриловая		m	0,03		0,348					
	14.4.01.02 Грунтовка		m	0,02		0,232					
	ЗТ		чел.-ч	43,56	1,15	581,0904					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,25	2,465					
	Итого по расценке						1 033,68		12 683,32		
	ФОТ								5 107,24		116 854
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4 596,52		105 169
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 127,17		48 670
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19 407,01</b>		
<b>494</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101</b>		<b>т</b>			<b>0,348</b>		<b>10 810,00</b>		<b>3 761,88</b>
		(Материалы для строительных работ)									
<b>495</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b>		<b>л</b>			<b>232</b>		<b>9,14</b>		<b>2 120,48</b>
		(Материалы для строительных работ)									
<b>496</b>	<b>ФЕРр57-6-4</b>	<b>Острожка дощатых покрытий площадью: свыше 5 м2</b>		<b>100 м2</b>			<b>6,367</b>				
	1 ОТ						342,91		2 183,31	22,88	49 954
	2 ЭМ						40,34		256,84		
	ЗТ		чел.-ч	40,2		255,9534					
	Итого по расценке						383,25		2 440,15		
	ФОТ								2 183,31		49 954

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 943,15		44 459	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			1 069,82		24 477	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>5 453,12</b>		
<b>497</b>	<b>ФЕР15-04-025-03</b>	<b>Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов</b>		<b>100 м2</b>		<b>6,367</b>						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						423,57	1,15	3 101,40	22,88	70 960	
	2 ЭМ						7,86	1,25	62,56			
	3 в т.ч. ОТм						1,55	1,25	12,34	22,88	282	
	4 М						522,28		3 325,36			
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,025		0,159175						
	ЗТ		чел.-ч	46,7	1,15	341,939735						
	ЗТм		чел.-ч	0,13	1,25	1,0346375						
	Итого по расценке							953,71		6 489,32		
	ФОТ									3 113,74		71 242
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 802,37		64 118	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 296,87		29 672	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	<b>Всего по позиции</b>									<b>10 588,56</b>		
<b>498</b>	<b>ФССЦ-14.4.02.04-0120</b>	<b>Краска для внутренних работ МА-025, синяя</b>		<b>т</b>		<b>0,159175</b>	<b>10 396,00</b>		<b>1 654,78</b>			
	(Материалы для строительных работ)											
<b>499</b>	<b>ФЕР13-03-004-26</b>	<b>Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115</b>		<b>100 м2</b>		<b>6,367</b>						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						19,32	1,15	141,46	22,88	3 237	
	2 ЭМ						6,01	1,25	47,83			
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25	1,75	22,88	40	
	4 М						138,16		879,66			
	ЗТ		чел.-ч	2,13	1,15	15,5959665						
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,159175						
	Итого по расценке							163,49		1 068,95		
	ФОТ									143,21		3 277

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии	НР Защита строительных конструкций и	%	94	0,9	84,6			121,16		2 772	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии	СП Защита строительных конструкций и	%	51	0,85	43,35			62,08		1 421	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	<b>Всего по позиции</b>									<b>1 252,19</b>		
<b>разделалки, подсобные (спортзал)</b>												
<b>500</b>	<b>ФЕР15-02-015-05</b>	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен</b>		<b>100 м2</b>		<b>5</b>						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						601,60	1,15	3 459,20	22,88	79 146	
	2 ЭМ						66,15	1,25	413,44			
	3 в т.ч. ОТм						40,04	1,25	250,25	22,88	5 726	
	4 М						1 060,19		5 300,95			
	ЗТ	чел.-ч		64	1,15	368						
	ЗТм	чел.-ч		4,36	1,25	27,25						
	<b>Итого по расценке</b>									<b>1 727,94</b>	<b>9 173,59</b>	
	<b>ФОТ</b>									<b>3 709,45</b>	<b>84 872</b>	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, оборудования от коррозии	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3 338,51		76 385	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, оборудования от коррозии	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 544,99		35 349	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	<b>Всего по позиции</b>									<b>14 057,09</b>		
<b>501</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>		<b>100 м2</b>		<b>5</b>						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						380,71	1,15	2 189,08	22,88	50 086	
	2 ЭМ						10,41	1,25	65,06			
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	12,31	22,88	282	
	4 М						642,56		3 212,80			
	14.3.02.01 Краска акриловая	т		0,03		0,15						
	14.4.01.02 Грунтовка	т		0,02		0,1						
	ЗТ	чел.-ч		43,56	1,15	250,47						
	ЗТм	чел.-ч		0,17	1,25	1,0625						
	<b>Итого по расценке</b>									<b>1 033,68</b>	<b>5 466,94</b>	
	<b>ФОТ</b>									<b>2 201,39</b>	<b>50 368</b>	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 981,25		45 331
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			916,88		20 978
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 365,07</b>		
502	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,15	10 810,00		1 621,50		
503	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			100	9,14		914,00		
<b>Душевые</b>											
504	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			3					
		1 ОТ					303,12		909,36	22,88	20 806
		2 ЭМ					17,16		51,48		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		30,54	22,88	699
		4 М					1,25		3,75		
		04.3.02.09 Смесы на цементной основе	т	0,855		2,565					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		107,49					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		2,82					
		Итого по расценке					321,53		964,59		
		ФОТ							939,90		21 505
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89		836,51		19 139
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44		413,56		9 462
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 214,66</b>		
505	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смесы штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			2,565	2 362,51		6 059,84		
506	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			60	9,14		548,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
507	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			3					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					1 058,09	1,15	3 650,41	22,88	83 521
		2 ЭМ					31,75	1,25	119,06		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	65,74	22,88	1 504
		4 М					1,12		3,36		
		04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,15					
		06.2.05.04 Плитки рядовые	м2	100		300					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		1,125					
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	397,647					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	6,1875					
		Итого по расценке					1 090,96		3 772,83		
		ФОТ							3 716,15		85 025
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3 344,54		76 523
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 547,78		35 413
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 665,15</b>		
508	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности) (Материалы для строительных работ)	т			0,15	7 159,36		1 073,90		
1329	ФССЦ-06.2.05.03-1000	Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			300	47,83		14 349,00		
510	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			1,125	4 316,00		4 855,50		
511	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2			0,6					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					222,97	1,15	153,85	22,88	3 520
		2 ЭМ					12,46	1,25	9,35		
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,25	0,78	22,88	18
		4 М					19,79		11,87		
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,27					
		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	20		12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,15	18,0366					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,0675					
		Итого по расценке					255,22		175,07		
		ФОТ							154,63		3 538
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			155,87		3 566
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			85,43		1 955
		<b>Всего по позиции</b>							<b>416,37</b>		
<b>512</b>	<b>ФССЦ-04.3.02.01-0415</b>	<b>Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм</b>	<b>т</b>			<b>0,27</b>	<b>11 381,57</b>		<b>3 073,02</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>513</b>	<b>ФССЦ-14.4.01.02-0029</b>	<b>Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов</b>	<b>кг</b>			<b>12</b>	<b>13,34</b>		<b>160,08</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>514</b>	<b>ФЕР11-01-011-11</b>	<b>Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,6</b>					
		до толщины 10 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					19,87	8,05	95,97	22,88	2 196
		2 ЭМ					0,92	8,75	4,83		
		3 в т.ч. ОТм					0,29	8,75	1,52	22,88	35
		4 М					0,10	7	0,42		
	<i>04.3.02.01</i>	<i>Смеси сухие на цементной основе</i>	<i>т</i>	<i>0</i>	<i>7</i>	<i>0</i>					
		ЗТ	чел.-ч	2,33	8,05	11,2539					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	8,75	0,1575					
		Итого по расценке					20,89		101,22		
		ФОТ							97,49		2 231
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			98,27		2 249
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			53,86		1 233
		<b>Всего по позиции</b>							<b>253,35</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
515	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм  (Материалы для строительных работ)	т			0,63	11 381,57		7 170,39		
516	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,6					
		1 ОТ					2 713,07	1,15	1 872,02	22,88	42 832
		2 ЭМ					24,42	1,25	18,32		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	13,15	22,88	301
		4 М					85,74		51,44		
		06.2.05.03 Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		61,2					
		11.2.04.05 Рейки деревянные	м3	0,01		0,006					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,72					
		14.4.01.21 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	214,1898					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	1,2975					
		Итого по расценке					2 823,23		1 941,78		
		ФОТ							1 885,17		43 133
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 900,25		43 478
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 041,56		23 831
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 883,59</b>		
517	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			61,2	122,04		7 468,85		
518	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм (Материалы для строительных работ)	м3			0,006	2 500,00		15,00		
519	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			0,72	4 316,00		3 107,52		
520	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			12	9,14		109,68		
<b>раздевалки, подсобные (спортзал)</b>											
521	ФЕР11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2			1,785					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					259,72	1,15	533,14	22,88	12 198
		2 ЭМ					630,06	1,25	1 405,82		
		3 в т.ч. ОТм					73,22	1,25	163,37	22,88	3 738
		4 М					5 386,22		9 614,40		
		ЗТ	чел.-ч	31,79	1,15	65,2569225					
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	16,020375					
		Итого по расценке					6 276,00		11 553,36		
		ФОТ							696,51		15 936
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			702,08		16 063
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			384,82		8 805
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12 640,26</b>		
522	ФССЦ-11.2.11.04-0052	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 12 мм (Материалы для строительных работ)	м3				-2,2134		4 319,09		-9 559,87
523	ФССЦ-11.2.11.04-0051	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 10 мм (Материалы для строительных работ)	м3				1,8445		4 604,09		8 492,24
524	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2				1,785				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					386,07	1,15	792,51	22,88	18 133
		2 ЭМ					6,35	1,25	14,17		
		3 в т.ч. ОТм					0,66	1,25	1,47	22,88	34
		4 М					757,71		1 352,51		
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		182,07					
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	92,907465					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,1115625					
		Итого по расценке					1 150,13		2 159,19		
		ФОТ							793,98		18 167
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			800,33		18 312
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			438,67		10 037
<b>Всего по позиции</b>									<b>3 398,19</b>		
525	ФССЦ-01.6.03.04-0099	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)	м2			182,07	84,04		15 301,16		
(Материалы для строительных работ)											
526	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			1,8					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						61,32	1,15	126,93	22,88	2 904
	2 ЭМ						2,13	1,25	4,79		
	3 в т.ч. ОТм						0,42	1,25	0,95	22,88	22
	4 М						152,84		275,11		
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		181,8					
	ЗТ		чел.-ч	6,68	1,15	13,8276					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	1,25	0,09					
Итого по расценке							216,29		406,83		
	ФОТ								127,88		2 926
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			128,90		2 949
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			70,65		1 617
<b>Всего по позиции</b>									<b>606,38</b>		
527	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м			181,8	12,30		2 236,14		
(Материалы для строительных работ)											
528	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			2,385					
	1 ОТ						355,40		847,63	22,88	19 394
	2 ЭМ						17,97		42,86		
	3 в т.ч. ОТм						10,72		25,57	22,88	585
	4 М						1,32		3,15		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		2,163195					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		100,19385					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		2,36115					
		Итого по расценке					374,69		893,64		
		ФОТ							873,20		19 979
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			777,15		17 781
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			384,21		8 791
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 055,00</b>		
529	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			2,163195	2 362,51		5 110,57		
530	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			47,7	9,14		435,98		
531	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			2,385					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	1 510,21	22,88	34 554
		2 ЭМ					11,06	1,25	32,97		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	6,23	22,88	143
		4 М					688,15		1 641,24		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,078705					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,05247					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	172,79325					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,536625					
		Итого по расценке					1 249,83		3 184,42		
		ФОТ							1 516,44		34 697
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 364,80		31 227
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			631,60		14 451
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 180,82</b>		
532	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,078705	10 810,00		850,80		
533	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			52,47	9,14		479,58		

обеденный зал (68-69)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
534	ФЕР11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2			2,779					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					259,72	1,15	830,03	22,88	18 991
		2 ЭМ					630,06	1,25	2 188,67		
		3 в т.ч. ОТм					73,22	1,25	254,35	22,88	5 820
		4 М					5 386,22		14 968,31		
		ЗТ	чел.-ч	31,79	1,15	101,596071					
						5					
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	24,941525					
		Итого по расценке					6 276,00		17 987,01		
		ФОТ							1 084,38		24 811
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 093,06		25 009
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			599,12		13 708
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19 679,19</b>		
535	ФССЦ-11.2.11.04-0052	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм (Материалы для строительных работ)	м3			-3,44596	4 319,09		-14 883,41		
536	ФССЦ-11.2.11.04-0051	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм (Материалы для строительных работ)	м3			2,871633	4 604,09		13 221,26		
537	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотниц в стыках	100 м2			2,779					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					386,07	1,15	1 233,82	22,88	28 230
		2 ЭМ					6,35	1,25	22,06		
		3 в т.ч. ОТм					0,66	1,25	2,29	22,88	52
		4 М					757,71		2 105,68		
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		283,458					
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	144,644171					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,1736875					
		Итого по расценке					1 150,13		3 361,56		
		ФОТ							1 236,11		28 282



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 246,00		28 508
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			682,95		15 626
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 290,51</b>		
538	ФССЦ-01.6.03.04-0099	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)	м2			283,458	84,04		23 821,81		
		(Материалы для строительных работ)									
539	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						61,32	1,15	35,26	22,88	807
	2 ЭМ						2,13	1,25	1,33		
	3 в т.ч. ОТм						0,42	1,25	0,26	22,88	6
	4 М						152,84		76,42		
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		50,5					
	ЗТ		чел.-ч	6,68	1,15	3,841					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	1,25	0,025					
		Итого по расценке					216,29		113,01		
		ФОТ							35,52		813
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			35,80		820
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			19,62		449
		<b>Всего по позиции</b>							<b>168,43</b>		
540	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м			50,5	12,30		621,15		
		(Материалы для строительных работ)									
541	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2			0,58					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						222,97	1,15	148,72	22,88	3 403
	2 ЭМ						12,46	1,25	9,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,25	0,75	22,88	17
		4 М					19,79		11,48		
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,261					
		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	20		11,6					
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,15	17,43538					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,06525					
		Итого по расценке					255,22		169,23		
		ФОТ							149,47		3 420
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			150,67		3 447
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			82,58		1 890
		<b>Всего по позиции</b>							<b>402,48</b>		
<b>542</b>	<b>ФССЦ-04.3.02.01-0415</b>	<b>Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм</b>	<b>т</b>			<b>0,261</b>	<b>11 381,57</b>		<b>2 970,59</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>543</b>	<b>ФССЦ-14.4.01.02-0029</b>	<b>Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов</b>	<b>кг</b>			<b>11,6</b>	<b>13,34</b>		<b>154,74</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>544</b>	<b>ФЕР11-01-011-11</b>	<b>Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,58</b>					
		до толщины 10 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					19,87	8,05	92,77	22,88	2 123
		2 ЭМ					0,92	8,75	4,67		
		3 в т.ч. ОТм					0,29	8,75	1,47	22,88	34
		4 М					0,10	7	0,41		
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	т	0	7	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,33	8,05	10,87877					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	8,75	0,15225					
		Итого по расценке					20,89		97,85		
		ФОТ							94,24		2 157
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			94,99		2 174

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			52,07		1 192
<b>Всего по позиции</b>									<b>244,91</b>		
545	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм	т			0,609	11 381,57		6 931,38		
(Материалы для строительных работ)											
546	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2			0,58					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						2 713,07	1,15	1 809,62	22,88	41 404
	2 ЭМ						24,42	1,25	17,70		
	3 в т.ч. ОТм						17,53	1,25	12,71	22,88	291
	4 М						85,74		49,73		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		59,16					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,0058					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,696					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	310,42	1,15	207,05014					
	ЗТм		чел.-ч	1,73	1,25	1,25425					
Итого по расценке							2 823,23		1 877,05		
ФОТ									1 822,33		41 695
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 836,91		42 029
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 006,84		23 036
<b>Всего по позиции</b>									<b>4 720,80</b>		
547	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм	м2			59,16	122,04		7 219,89		
(Материалы для строительных работ)											
548	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм	м3			0,0058	2 500,00		14,50		
(Материалы для строительных работ)											
549	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т			0,696	4 316,00		3 003,94		
(Материалы для строительных работ)											
550	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л			11,6	9,14		106,02		
(Материалы для строительных работ)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
551	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			2,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						601,60	1,15	1 452,86	22,88	33 241
	2 ЭМ						66,15	1,25	173,64		
	3 в т.ч. ОТм						40,04	1,25	105,11	22,88	2 405
	4 М						1 060,19		2 226,40		
	ЗТ		чел.-ч	64	1,15	154,56					
	ЗТм		чел.-ч	4,36	1,25	11,445					
	Итого по расценке						1 727,94		3 852,90		
	ФОТ								1 557,97		35 646
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 402,17		32 081
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			648,89		14 847
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 903,96</b>		
552	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			2,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						380,71	1,15	919,41	22,88	21 036
	2 ЭМ						10,41	1,25	27,33		
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	5,17	22,88	118
	4 М						642,56		1 349,38		
	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,03		0,063					
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,02		0,042					
	ЗТ		чел.-ч	43,56	1,15	105,1974					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,25	0,44625					
	Итого по расценке						1 033,68		2 296,12		
	ФОТ								924,58		21 154
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			832,12		19 039
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			385,09		8 811
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 513,33</b>		
553	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101	т			0,063	10 810,00		681,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
554	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			42	9,14		383,88		
555	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			0,65					
		1 ОТ					303,12		197,03	22,88	4 508
		2 ЭМ					17,16		11,15		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		6,62	22,88	151
		4 М					1,25		0,81		
		04.3.02.09 Смесей на цементной основе	т	0,855		0,55575					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		23,2895					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		0,611					
		Итого по расценке					321,53		208,99		
		ФОТ							203,65		4 659
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			181,25		4 147
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			89,61		2 050
		<b>Всего по позиции</b>							<b>479,85</b>		
556	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,55575	2 362,51		1 312,96		
557	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			13	9,14		118,82		
558	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			0,65					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 058,09	1,15	790,92	22,88	18 096
		2 ЭМ					31,75	1,25	25,80		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	14,24	22,88	326
		4 М					1,12		0,73		
		04.3.02.09 Смесей сухая для заделки швов	т	0,05		0,0325					
		06.2.05.04 Плитки рядовые	м2	100		65					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,24375					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	86,15685					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	1,340625					
		Итого по расценке					1 090,96		817,45		
		ФОТ							805,16		18 422
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			724,64		16 580
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			335,35		7 673
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 877,44</b>		
559	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности) (Материалы для строительных работ)	т			0,0325	7 159,36		232,68		
1330	ФССЦ-06.2.05.03-1000	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			65	47,83		3 108,95		
561	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			0,24375	4 316,00		1 052,03		
562	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			3,359					
		1 ОТ					355,40		1 193,79	22,88	27 314
		2 ЭМ					17,97		60,36		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		36,01	22,88	824
		4 М					1,32		4,43		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		3,046613					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		141,11159					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		3,32541					
		Итого по расценке					374,69		1 258,58		
		ФОТ							1 229,80		28 138
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 094,52		25 043
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			541,11		12 381
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 894,21</b>		
563	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			3,046613	2 362,51		7 197,65		
564	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка вододисперсионная CERESIT СТ 17	л			67,18	9,14		614,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Материалы для строительных работ)											
565	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			3,359					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					550,62	1,15	2 126,96	22,88	48 665
		2 ЭМ					11,06	1,25	46,44		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	8,78	22,88	201
		4 М					688,15		2 311,50		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,110847					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,073898					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	243,35955					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,755775					
		Итого по расценке					1 249,83		4 484,90		
		ФОТ							2 135,74		48 866
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 922,17		43 979
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			889,54		20 353
<b>Всего по позиции</b>									<b>7 296,61</b>		
566	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101	т			0,110847	10 810,00		1 198,26		
(Материалы для строительных работ)											
567	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л			73,898	9,14		675,43		
(Материалы для строительных работ)											
<b>кабинеты (78, 77, 76, 8, 7, 9, 10, 11, 12)</b>											
568	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			6,74					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					601,60	1,15	4 663,00	22,88	106 689
		2 ЭМ					66,15	1,25	557,31		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	337,34	22,88	7 718
		4 М					1 060,19		7 145,68		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	496,064					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	36,733					
		Итого по расценке					1 727,94		12 365,99		
		ФОТ							5 000,34		114 407

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4 500,31		102 966
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 082,64		47 651
		<b>Всего по позиции</b>							<b>18 948,94</b>		
<b>569</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>6,74</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						380,71	1,15	2 950,88	22,88	67 516
	2 ЭМ						10,41	1,25	87,70		
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	16,60	22,88	380
	4 М						642,56		4 330,85		
	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,03		0,2022					
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,02		0,1348					
	ЗТ		чел.-ч	43,56	1,15	337,63356					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,25	1,43225					
	Итого по расценке						1 033,68		7 369,43		
	ФОТ								2 967,48		67 896
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 670,73		61 106
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 235,96		28 279
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11 276,12</b>		
<b>570</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101</b>	<b>т</b>			<b>0,2022</b>	<b>10 810,00</b>		<b>2 185,78</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>571</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b>	<b>л</b>			<b>134,8</b>	<b>9,14</b>		<b>1 232,07</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>572</b>	<b>ФЕР11-01-053-02</b>	<b>Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2</b>	<b>100 м2</b>			<b>3,97</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						259,72	1,15	1 185,75	22,88	27 130
	2 ЭМ						630,06	1,25	3 126,67		
	3 в т.ч. ОТм						73,22	1,25	363,35	22,88	8 313
	4 М						5 386,22		21 383,29		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	31,79	1,15	145,137245					
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	35,63075					
		Итого по расценке					6 276,00		25 695,71		
		ФОТ							1 549,10		35 443
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 561,49		35 727
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			855,88		19 582
		<b>Всего по позиции</b>							<b>28 113,08</b>		
573	ФССЦ-11.2.11.04-0052	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм (Материалы для строительных работ)	м3			-4,9228	4 319,09		-21 262,02		
574	ФССЦ-11.2.11.04-0051	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 10 мм (Материалы для строительных работ)	м3			4,102333	4 604,09		18 887,51		
575	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2			3,97					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					386,07	1,15	1 762,60	22,88	40 328
		2 ЭМ					6,35	1,25	31,51		
		3 в т.ч. ОТм					0,66	1,25	3,28	22,88	75
		4 М					757,71		3 008,11		
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		404,94					
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	206,63453					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,248125					
		Итого по расценке					1 150,13		4 802,22		
		ФОТ							1 765,88		40 403
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 780,01		40 726
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			975,65		22 323
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 557,88</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
576	ФССЦ-01.6.03.04-0099	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)  (Материалы для строительных работ)	м2			404,94	84,04		34 031,16		
577	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м			1,15					
		1 ОТ					61,32	1,15	81,10	22,88	1 856
		2 ЭМ					2,13	1,25	3,06		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,60	22,88	14
		4 М					152,84		175,77		
		11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые	м	101		116,15					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	8,8343					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0575					
		Итого по расценке					216,29		259,93		
		ФОТ							81,70		1 870
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			82,35		1 885
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			45,14		1 033
		<b>Всего по позиции</b>							<b>387,42</b>		
578	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм  (Материалы для строительных работ)	м			116,15	12,30		1 428,65		
579	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолок	100 м2			3,97					
		1 ОТ					355,40		1 410,94	22,88	32 282
		2 ЭМ					17,97		71,34		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		42,56	22,88	974
		4 М					1,32		5,24		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,907		3,60079					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		166,7797					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		3,9303					
		Итого по расценке					374,69		1 487,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							1 453,50		33 256
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 293,62		29 598
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			639,54		14 633
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 420,68</b>		
<b>580</b>	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0004</b>	<b>Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50</b> (Материалы для строительных работ)	<b>т</b>			<b>3,60079</b>	<b>2 362,51</b>		<b>8 506,90</b>		
<b>581</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b> (Материалы для строительных работ)	<b>л</b>			<b>79,4</b>	<b>9,14</b>		<b>725,72</b>		
<b>582</b>	<b>ФЕР15-04-007-02</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков</b>	<b>100 м2</b>			<b>3,97</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						550,62	1,15	2 513,86	22,88	57 517
	2 ЭМ						11,06	1,25	54,89		
	3 в т.ч. ОТм						2,09	1,25	10,37	22,88	237
	4 М						688,15		2 731,96		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,13101					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,08734					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	287,6265					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,89325					
		Итого по расценке					1 249,83		5 300,71		
		ФОТ							2 524,23		57 754
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 271,81		51 979
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 051,34		24 055
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 623,86</b>		
<b>583</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101</b> (Материалы для строительных работ)	<b>т</b>			<b>0,13101</b>	<b>10 810,00</b>		<b>1 416,22</b>		
<b>584</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b> (Материалы для строительных работ)	<b>л</b>			<b>87,34</b>	<b>9,14</b>		<b>798,29</b>		
<b>уборные (72, 73, 74, 75)</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
585	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			1,1					
		1 ОТ					303,12		333,43	22,88	7 629
		2 ЭМ					17,16		18,88		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		11,20	22,88	256
		4 М					1,25		1,38		
		04.3.02.09 Смесы на цементной основе	т	0,855		0,9405					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		39,413					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		1,034					
		Итого по расценке					321,53		353,69		
		ФОТ							344,63		7 885
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			306,72		7 018
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			151,64		3 469
		<b>Всего по позиции</b>							<b>812,05</b>		
586	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смесы штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,9405	2 362,51		2 221,94		
587	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			22	9,14		201,08		
588	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			1,1					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 058,09	1,15	1 338,48	22,88	30 624
		2 ЭМ					31,75	1,25	43,66		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	24,10	22,88	551
		4 М					1,12		1,23		
		04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,055					
		06.2.05.04 Плитки рядовые	м2	100		110					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,4125					
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	145,8039					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	2,26875					
		Итого по расценке					1 090,96		1 383,37		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							1 362,58		31 175	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 226,32		28 058	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			567,51		12 984	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 177,20</b>			
589	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности) (Материалы для строительных работ)	т				0,055	7 159,36			393,76	
1331	ФССЦ-06.2.05.03-1000	Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм (Материалы для строительных работ)	м2				110	47,83			5 261,30	
591	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т				0,4125	4 316,00			1 780,35	
592	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2				0,185					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							222,97	1,15	47,44	22,88	1 085
	2 ЭМ							12,46	1,25	2,88		
	3 в т.ч. ОТм							1,04	1,25	0,24	22,88	5
	4 М							19,79		3,66		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0,45			0,08325					
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	20			3,7					
	ЗТ		чел.-ч	26,14	1,15		5,561285					
	ЗТм		чел.-ч	0,09	1,25		0,0208125					
		Итого по расценке						255,22		53,98		
		ФОТ								47,68		1 090
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8				48,06		1 099
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25				26,34		602
		<b>Всего по позиции</b>								<b>128,38</b>		
593	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм  (Материалы для строительных работ)	т				0,08325	11 381,57			947,52	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
594	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов (Материалы для строительных работ)	кг			3,7	13,34		49,36		
595	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 до толщины 10 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,185					
		1 ОТ					19,87	8,05	29,59	22,88	677
		2 ЭМ					0,92	8,75	1,49		
		3 в т.ч. ОТм					0,29	8,75	0,47	22,88	11
		4 М					0,10	7	0,13		
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	т	0	7	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,33	8,05	3,4699525					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	8,75	0,0485625					
		Итого по расценке					20,89		31,21		
		ФОТ							30,06		688
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			30,30		694
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			16,61		380
		<b>Всего по позиции</b>							<b>78,12</b>		
596	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм (Материалы для строительных работ)	т			0,19425	11 381,57		2 210,87		
597	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,185					
		1 ОТ					2 713,07	1,15	577,21	22,88	13 207
		2 ЭМ					24,42	1,25	5,65		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	4,05	22,88	93
		4 М					85,74		15,86		
		06.2.05.03 Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		18,87					
		11.2.04.05 Рейки деревянные	м3	0,01		0,00185					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,222					
		14.4.01.21 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	66,041855					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	0,4000625					
		Итого по расценке					2 823,23		598,72		
		ФОТ							581,26		13 300
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			585,91		13 406
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			321,15		7 348
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 505,78</b>		
598	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			18,87	122,04		2 302,89		
599	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм (Материалы для строительных работ)	м3			0,00185	2 500,00		4,63		
600	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			0,222	4 316,00		958,15		
601	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			3,7	9,14		33,82		
602	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			0,185					
		1 ОТ					355,40		65,75	22,88	1 504
		2 ЭМ					17,97		3,32		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		1,98	22,88	45
		4 М					1,32		0,24		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,907		0,167795					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		7,77185					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,18315					
		Итого по расценке					374,69		69,31		
		ФОТ							67,73		1 549
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно- строительные)	%	89		89			60,28		1 379
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно- строительные)	%	44		44			29,80		682
		<b>Всего по позиции</b>							<b>159,39</b>		
603	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,167795	2 362,51		396,42		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
604	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			3,7	9,14		33,82		
605	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,185					
		1 ОТ					550,62	1,15	117,14	22,88	2 680
		2 ЭМ					11,06	1,25	2,56		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	0,48	22,88	11
		4 М					688,15		127,31		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,033		0,006105					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,022		0,00407					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	13,40325					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,041625					
		Итого по расценке					1 249,83		247,01		
		ФОТ							117,62		2 691
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		105,86		2 422
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		48,99		1 121
		<b>Всего по позиции</b>							<b>401,86</b>		
606	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,006105	10 810,00		66,00		
607	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			4,07	9,14		37,20		
<b>тамбуры, (49, 17)</b>											
608	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			0,47					
		1 ОТ					355,40		167,04	22,88	3 822
		2 ЭМ					17,97		8,45		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		5,04	22,88	115
		4 М					1,32		0,62		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,907		0,42629					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		19,7447					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,4653					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					374,69		176,11		
		ФОТ							172,08		3 937
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			153,15		3 504
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			75,72		1 732
		<b>Всего по позиции</b>							<b>404,98</b>		
<b>609</b>	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0004</b>	<b>Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50</b> (Материалы для строительных работ)	<b>т</b>			<b>0,42629</b>	<b>2 362,51</b>		<b>1 007,11</b>		
<b>610</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b> (Материалы для строительных работ)	<b>л</b>			<b>9,4</b>	<b>9,14</b>		<b>85,92</b>		
<b>611</b>	<b>ФЕР15-04-007-02</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,47</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						550,62	1,15	297,61	22,88	6 809
	2 ЭМ						11,06	1,25	6,50		
	3 в т.ч. ОТм						2,09	1,25	1,23	22,88	28
	4 М						688,15		323,43		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,01551					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,01034					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	34,0515					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,10575					
		Итого по расценке					1 249,83		627,54		
		ФОТ							298,84		6 837
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			268,96		6 153
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			124,47		2 848
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 020,97</b>		
<b>612</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101</b> (Материалы для строительных работ)	<b>т</b>			<b>0,01551</b>	<b>10 810,00</b>		<b>167,66</b>		
<b>613</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b> (Материалы для строительных работ)	<b>л</b>			<b>10,34</b>	<b>9,14</b>		<b>94,51</b>		
<b>614</b>	<b>ФЕР11-01-011-09</b>	<b>Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,47</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					222,97	1,15	120,52	22,88	2 757
		2 ЭМ					12,46	1,25	7,32		
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,25	0,61	22,88	14
		4 М					19,79		9,30		
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,2115					
		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	20		9,4					
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,15	14,12867					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,052875					
		Итого по расценке					255,22		137,14		
		ФОТ							121,13		2 771
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			122,10		2 793
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			66,92		1 531
		<b>Всего по позиции</b>							<b>326,16</b>		
615	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм	т			0,2115	11 381,57		2 407,20		
		(Материалы для строительных работ)									
616	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг			9,4	13,34		125,40		
		(Материалы для строительных работ)									
617	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2			0,47					
		до толщины 10 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					19,87	8,05	75,18	22,88	1 720
		2 ЭМ					0,92	8,75	3,78		
		3 в т.ч. ОТм					0,29	8,75	1,19	22,88	27
		4 М					0,10	7	0,33		
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	т	0	7	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,33	8,05	8,815555					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	8,75	0,123375					
		Итого по расценке					20,89		79,29		
		ФОТ							76,37		1 747
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			76,98		1 761

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			42,19		965
<b>Всего по позиции</b>									<b>198,46</b>		
618	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм	т			0,4935	11 381,57		5 616,80		
(Материалы для строительных работ)											
619	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2			0,47					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					2 713,07	1,15	1 466,41	22,88	33 551
		2 ЭМ					24,42	1,25	14,35		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	10,30	22,88	236
		4 М					85,74		40,30		
		06.2.05.03 Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		47,94					
		11.2.04.05 Рейки деревянные	м3	0,01		0,0047					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,564					
		14.4.01.21 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	167,78201					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	1,016375					
Итого по расценке							2 823,23		1 521,06		
ФОТ									1 476,71		33 787
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 488,52		34 057
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			815,88		18 667
<b>Всего по позиции</b>									<b>3 825,46</b>		
620	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм	м2			47,94	122,04		5 850,60		
(Материалы для строительных работ)											
621	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм	м3			0,0047	2 500,00		11,75		
(Материалы для строительных работ)											
622	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т			0,564	4 316,00		2 434,22		
(Материалы для строительных работ)											
623	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л			9,4	9,14		85,92		
(Материалы для строительных работ)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
624	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			1,8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						601,60	1,15	1 245,31	22,88	28 493
	2 ЭМ						66,15	1,25	148,84		
	3 в т.ч. ОТм						40,04	1,25	90,09	22,88	2 061
	4 М						1 060,19		1 908,34		
	ЗТ		чел.-ч	64	1,15	132,48					
	ЗТм		чел.-ч	4,36	1,25	9,81					
	Итого по расценке						1 727,94		3 302,49		
	ФОТ								1 335,40		30 554
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 201,86		27 499
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			556,19		12 726
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 060,54</b>		
625	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			1,8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						380,71	1,15	788,07	22,88	18 031
	2 ЭМ						10,41	1,25	23,42		
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	4,43	22,88	101
	4 М						642,56		1 156,61		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,054					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,036					
	ЗТ		чел.-ч	43,56	1,15	90,1692					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,25	0,3825					
	Итого по расценке						1 033,68		1 968,10		
	ФОТ								792,50		18 132
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			713,25		16 319
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			330,08		7 552
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 011,43</b>		
626	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101	т			0,054	10 810,00		583,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
627	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			36	9,14		329,04		
<b>лестничные клетки (71, 70, 42, 43, 44, 45, 14)</b>											
628	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м			5,5					
		1 ОТ					24,31		133,71	22,88	3 059
		4 М					0,02		0,11		
	04.3.01.09	Раствор цементный	м3	0,02		0,11					
		ЗТ	чел.-ч	2,71		14,905					
		Итого по расценке					24,33		133,82		
		ФОТ							133,71		3 059
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			123,01		2 814
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			69,53		1 591
		<b>Всего по позиции</b>							<b>326,36</b>		
629	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый (Материалы для строительных работ)	м3			0,11	424,88		46,74		
630	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			3,15					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					601,60	1,15	2 179,30	22,88	49 862
		2 ЭМ					66,15	1,25	260,47		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	157,66	22,88	3 607
		4 М					1 060,19		3 339,60		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	231,84					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	17,1675					
		Итого по расценке					1 727,94		5 779,37		
		ФОТ							2 336,96		53 469
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 103,26		48 122
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			973,34		22 270
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 855,97</b>		
631	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			3,15					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					380,71	1,15	1 379,12	22,88	31 554
		2 ЭМ					10,41	1,25	40,99		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	7,76	22,88	178
		4 М					642,56		2 024,06		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,03		0,0945					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,02		0,063					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	157,7961					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,669375					
		Итого по расценке					1 033,68		3 444,17		
		ФОТ							1 386,88		31 732
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 248,19		28 559
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			577,64		13 216
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 270,00</b>		
632	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,0945	10 810,00		1 021,55		
633	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			63	9,14		575,82		
634	ФЕРр57-10-3	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2	100 мест			0,9					
		1 ОТ					1 059,68		953,71	22,88	21 821
		2 ЭМ					69,47		62,52		
		4 М					18,78		16,90		
		04.3.01.09 Раствор цементный	м3	1,5		1,35					
		999-9900 Строительный мусор	т	1,48		1,332					
		ЗТ	чел.-ч	124,23		111,807					
		Итого по расценке					1 147,93		1 033,13		
		ФОТ							953,71		21 821
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			848,80		19 421
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			467,32		10 692
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 349,25</b>		
635	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый (Материалы для строительных работ)	м3			1,35	424,88		573,59		
636	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2			0,9					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					2 713,07	1,15	2 808,03	22,88	64 248
		2 ЭМ					24,42	1,25	27,47		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	19,72	22,88	451
		4 М					85,74		77,17		
		06.2.05.03 Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		91,8					
		11.2.04.05 Рейки деревянные	м3	0,01		0,009					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		1,08					
		14.4.01.21 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	321,2847					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	1,94625					
		Итого по расценке					2 823,23		2 912,67		
		ФОТ							2 827,75		64 699
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 850,37		65 217
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 562,33		35 746
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 325,37</b>		
637	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			91,8	122,04		11 203,27		
638	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм (Материалы для строительных работ)	м3			0,009	2 500,00		22,50		
639	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			1,08	4 316,00		4 661,28		
640	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			18	9,14		164,52		
641	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолок	100 м2			0,9					
		1 ОТ					355,40		319,86	22,88	7 318
		2 ЭМ					17,97		16,17		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		9,65	22,88	221
		4 М					1,32		1,19		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,907		0,8163					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		37,809					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,891					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					374,69		337,22		
		ФОТ							329,51		7 539
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			293,26		6 710
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			144,98		3 317
		<b>Всего по позиции</b>							<b>775,46</b>		
<b>642</b>	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0004</b>	<b>Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50</b> (Материалы для строительных работ)	<b>т</b>			<b>0,8163</b>	<b>2 362,51</b>		<b>1 928,52</b>		
<b>643</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b> (Материалы для строительных работ)	<b>л</b>			<b>18</b>	<b>9,14</b>		<b>164,52</b>		
<b>644</b>	<b>ФЕР15-04-007-02</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,9</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						550,62	1,15	569,89	22,88	13 039
	2 ЭМ						11,06	1,25	12,44		
	3 в т.ч. ОТм						2,09	1,25	2,35	22,88	54
	4 М						688,15		619,34		
	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,033		0,0297					
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,022		0,0198					
	ЗТ		чел.-ч	63	1,15	65,205					
	ЗТм		чел.-ч	0,18	1,25	0,2025					
		Итого по расценке					1 249,83		1 201,67		
		ФОТ							572,24		13 093
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			515,02		11 784
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			238,34		5 453
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 955,03</b>		
<b>645</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101</b> (Материалы для строительных работ)	<b>т</b>			<b>0,0297</b>	<b>10 810,00</b>		<b>321,06</b>		
<b>646</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b> (Материалы для строительных работ)	<b>л</b>			<b>19,8</b>	<b>9,14</b>		<b>180,97</b>		
<b>647</b>	<b>ФЕР07-05-016-02</b>	<b>Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород</b>	<b>100 м</b>			<b>0,25</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 289,08	1,15	370,61	22,88	8 480
		2 ЭМ					218,16	1,25	68,18		
		3 в т.ч. ОТм					33,50	1,25	10,47	22,88	240
		4 М					16 062,20		4 015,55		
	11.1.01.15	Поручни деревянные	м	102		25,5					
		ЗТ	чел.-ч	134	1,15	38,525					
		ЗТм	чел.-ч	2,82	1,25	0,88125					
		Итого по расценке					17 569,44		4 454,34		
		ФОТ							381,08		8 720
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1,	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	116	0,9	104,4			397,85		9 104
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	промышленных предприятий									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1,	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	80	0,85	68			259,13		5 930
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	промышленных предприятий									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 111,32</b>		
648	ФССЦ-11.1.01.15-0013	Поручни из древесины, П-2, сечение 44x54 мм	м			25,5	21,38		545,19		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>коридор (47,48)</b>											
649	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			5,82					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					601,60	1,15	4 026,51	22,88	92 127
		2 ЭМ					66,15	1,25	481,24		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	291,29	22,88	6 665
		4 М					1 060,19		6 170,31		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	428,352					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	31,719					
		Итого по расценке					1 727,94		10 678,06		
		ФОТ							4 317,80		98 792
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3 886,02		88 913
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 798,36		41 147
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>16 362,44</b>		
650	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			5,82					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					380,71	1,15	2 548,09	22,88	58 300
		2 ЭМ					10,41	1,25	75,73		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	14,33	22,88	328
		4 М					642,56		3 739,70		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,1746					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,1164					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	291,54708					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	1,23675					
		Итого по расценке					1 033,68		6 363,52		
		ФОТ							2 562,42		58 628
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 306,18		52 765
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 067,25		24 419
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9 736,95</b>		
651	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,1746	10 810,00		1 887,43		
652	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			116,4	9,14		1 063,90		
653	ФЕР11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2			2,3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					259,72	1,15	686,96	22,88	15 718
		2 ЭМ					630,06	1,25	1 811,42		
		3 в т.ч. ОТм					73,22	1,25	210,51	22,88	4 816
		4 М					5 386,22		12 388,31		
		ЗТ	чел.-ч	31,79	1,15	84,08455					
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	20,6425					
		Итого по расценке					6 276,00		14 886,69		
		ФОТ							897,47		20 534
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			904,65		20 698
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			495,85		11 345
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>									<b>16 287,19</b>		
654	ФССЦ-11.2.11.04-0052	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм (Материалы для строительных работ)	м3			-2,852	4 319,09		-12 318,04		
655	ФССЦ-11.2.11.04-0051	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм (Материалы для строительных работ)	м3			2,376667	4 604,09		10 942,39		
656	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			2,3					
		1 ОТ					386,07	1,15	1 021,16	22,88	23 364
		2 ЭМ					6,35	1,25	18,26		
		3 в т.ч. ОТм					0,66	1,25	1,90	22,88	43
		4 М					757,71		1 742,73		
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		234,6					
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	119,7127					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,14375					
		Итого по расценке					1 150,13		2 782,15		
		ФОТ							1 023,06		23 407
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 031,24		23 594
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			565,24		12 932
<b>Всего по позиции</b>									<b>4 378,63</b>		
657	ФССЦ-01.6.03.04-0099	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)  (Материалы для строительных работ)	м2			234,6	84,04		19 715,78		
658	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м			1,87					
		1 ОТ					61,32	1,15	131,87	22,88	3 017
		2 ЭМ					2,13	1,25	4,98		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,98	22,88	22
		4 М					152,84		285,81		
	11.3.03.06	Плитуса для полов пластиковые	м	101		188,87					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	14,36534					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0935					
		Итого по расценке					216,29		422,66		
		ФОТ							132,85		3 039
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			133,91		3 063
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			73,40		1 679
		<b>Всего по позиции</b>							<b>629,97</b>		
<b>659</b>	<b>ФССЦ-11.3.03.06-0001</b>	<b>Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм</b>	<b>м</b>			<b>188,87</b>	<b>12,30</b>		<b>2 323,10</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>Установка дверных заполнений проемов:</b>											
<b>660</b>	<b>ФЕР10-01-039-03</b>	<b>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,8883</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 031,55	1,15	1 053,77	22,88	24 110
		2 ЭМ					250,56	1,25	278,22		
		3 в т.ч. ОТм					48,15	1,25	53,46	22,88	1 223
		4 М					1 185,54		1 053,12		
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0					
		11.1.01.10 Наличники	м	540		479,682					
		11.2.02.01 Блоки дверные	м2	100		88,83					
		ЗТ	чел.-ч	115	1,15	117,477675					
		ЗТм	чел.-ч	4,07	1,25	4,5192263					
		Итого по расценке					2 467,65		2 385,11		
		ФОТ							1 107,23		25 333
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			1 076,23		24 624
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			517,63		11 843
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 978,97</b>		
<b>661</b>	<b>ФССЦ-01.7.04.07-0003</b>	<b>Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однополюсных</b>	<b>компл</b>			<b>47</b>	<b>94,68</b>		<b>4 449,96</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
662	ФССЦ-11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм (Материалы для строительных работ)	м			479,682	3,93		1 885,15		
663	ФССЦ-11.2.02.01-0035	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня (Материалы для строительных работ)	м2			88,83	1 311,96		116 541,41		
664	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.58б возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,1764					
		1 ОТ					821,89	1,15	166,73	22,88	3 815
		2 ЭМ					1 132,88	1,25	249,80		
		3 в т.ч. ОТм					172,57	1,25	38,05	22,88	871
		4 М					2 088,57		368,42		
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0					
		11.2.02.01 Блоки дверные	м2	100		17,64					
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,15	18,1620558					
		ЗТм	чел.-ч	13,04	1,25	2,87532					
		Итого по расценке					4 043,34		784,95		
		ФОТ							204,78		4 686
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		199,05		4 555
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		95,73		2 191
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 079,73</b>		
665	ФССЦ-01.7.04.07-0002	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение (Материалы для строительных работ)	компл			7	94,68		662,76		
666	ФССЦ-11.2.02.01-0025	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие, фанерованные шпоном ясеня (Материалы для строительных работ)	м2			17,64	2 008,57		35 431,17		
667	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.58б возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2			12,6					
		1 ОТ					23,81	1,15	345,01	22,88	7 894
		2 ЭМ					14,41	1,25	226,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	31,03	22,88	710
		4 М					25,72		324,07		
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0					
		07.1.01.03 Блоки дверные металлические	м2	1		12,6					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	34,776					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	2,6775					
		Итого по расценке					63,94		896,04		
		ФОТ							376,04		8 604
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			314,75		7 202
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			198,17		4 534
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 408,96</b>		
<b>668</b>	<b>ФССЦ-07.1.01.03-0001</b>	<b>Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м2</b>			<b>12,6</b>	<b>1 799,14</b>		<b>22 669,16</b>		
<b>Блок №3</b>											
<b>кабинеты (105, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 132, 133, 134, 135, 136)</b>											
<b>669</b>	<b>ФЕР11-01-053-02</b>	<b>Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2</b>	<b>100 м2</b>			<b>7,57</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					259,72	1,15	2 260,99	22,88	51 731
		2 ЭМ					630,06	1,25	5 961,94		
		3 в т.ч. ОТм					73,22	1,25	692,84	22,88	15 852
		4 М					5 386,22		40 773,69		
		ЗТ	чел.-ч	31,79	1,15	276,747845					
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	67,94075					
		Итого по расценке					6 276,00		48 996,62		
		ФОТ							2 953,83		67 583
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 977,46		68 124
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 631,99		37 340
		<b>Всего по позиции</b>							<b>53 606,07</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
670	ФССЦ-11.2.11.04-0052	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм (Материалы для строительных работ)	м3			-9,3868	4 319,09		-40 542,43		
671	ФССЦ-11.2.11.04-0051	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм (Материалы для строительных работ)	м3			7,822	4 604,09		36 013,19		
672	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2			7,57					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					386,07	1,15	3 360,93	22,88	76 898
		2 ЭМ					6,35	1,25	60,09		
		3 в т.ч. ОТм					0,66	1,25	6,25	22,88	143
		4 М					757,71		5 735,86		
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		772,14					
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	394,01093					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,473125					
		Итого по расценке					1 150,13		9 156,88		
		ФОТ							3 367,18		77 041
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			3 394,12		77 657
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 860,37		42 565
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 411,37</b>		
673	ФССЦ-01.6.03.04-0099	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)  (Материалы для строительных работ)	м2			772,14	84,04		64 890,65		
674	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			4,33					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					61,32	1,15	305,34	22,88	6 986
		2 ЭМ					2,13	1,25	11,53		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	2,27	22,88	52
		4 М					152,84		661,80		
	11.3.03.06	Плитуса для полов пластиковые	м	101		437,33					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	33,26306					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,2165					
		Итого по расценке					216,29		978,67		
		ФОТ							307,61		7 038
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			310,07		7 094
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			169,95		3 888
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 458,69</b>		
<b>675</b>	<b>ФССЦ-11.3.03.06-0001</b>	<b>Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм</b>	<b>м</b>				<b>437,33</b>	<b>12,30</b>			<b>5 379,16</b>
		(Материалы для строительных работ)									
<b>676</b>	<b>ФЕР15-02-015-05</b>	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен</b>	<b>100 м2</b>				<b>12,25</b>				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					601,60	1,15	8 475,04	22,88	193 909
		2 ЭМ					66,15	1,25	1 012,92		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	613,11	22,88	14 028
		4 М					1 060,19		12 987,33		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	901,6					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	66,7625					
		Итого по расценке					1 727,94		22 475,29		
		ФОТ							9 088,15		207 937
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			8 179,34		187 143
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3 785,21		86 606
		<b>Всего по позиции</b>							<b>34 439,84</b>		
<b>677</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>				<b>12,25</b>				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					380,71	1,15	5 363,25	22,88	122 711
		2 ЭМ					10,41	1,25	159,40		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	30,17	22,88	690
		4 М					642,56		7 871,36		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,3675					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,245					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	613,6515					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	2,603125					
		Итого по расценке					1 033,68		13 394,01		
		ФОТ							5 393,42		123 401
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4 854,08		111 061
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 246,36		51 397
		<b>Всего по позиции</b>							<b>20 494,45</b>		
<b>678</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101</b> (Материалы для строительных работ)	<b>т</b>			<b>0,3675</b>	<b>10 810,00</b>		<b>3 972,68</b>		
<b>679</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b> (Материалы для строительных работ)	<b>л</b>			<b>245</b>	<b>9,14</b>		<b>2 239,30</b>		
<b>680</b>	<b>ФЕРр61-1-10</b>	<b>Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков</b>	<b>100 м2</b>			<b>7,57</b>					
		1 ОТ					355,40		2 690,38	22,88	61 556
		2 ЭМ					17,97		136,03		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		81,15	22,88	1 857
		4 М					1,32		9,99		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		6,86599					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		318,0157					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		7,4943					
		Итого по расценке					374,69		2 836,40		
		ФОТ							2 771,53		63 413
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			2 466,66		56 438
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			1 219,47		27 902
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 522,53</b>		
<b>681</b>	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0004</b>	<b>Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50</b> (Материалы для строительных работ)	<b>т</b>			<b>6,86599</b>	<b>2 362,51</b>		<b>16 220,97</b>		
<b>682</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b> (Материалы для строительных работ)	<b>л</b>			<b>151,4</b>	<b>9,14</b>		<b>1 383,80</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			7,57					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						550,62	1,15	4 793,42	22,88	109 673
	2 ЭМ						11,06	1,25	104,66		
	3 в т.ч. ОТм						2,09	1,25	19,78	22,88	453
	4 М						688,15		5 209,30		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,24981					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,16654					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	548,4465					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	1,70325					
		Итого по расценке					1 249,83		10 107,38		
		ФОТ							4 813,20		110 126
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4 331,88		99 113
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 004,70		45 867
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>16 443,96</b>		
684	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,24981	10 810,00		2 700,45		
685	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			166,54	9,14		1 522,18		
<b>санузлы</b>											
686	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			4,2					
	1 ОТ						303,12		1 273,10	22,88	29 129
	2 ЭМ						17,16		72,07		
	3 в т.ч. ОТм						10,18		42,76	22,88	978
	4 М						1,25		5,25		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,855		3,591					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		150,486					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		3,948					
		Итого по расценке					321,53		1 350,42		
		ФОТ							1 315,86		30 107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 171,12		26 795
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			578,98		13 247
	<b>Всего по позиции</b>								<b>3 100,52</b>		
687	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			3,591	2 362,51		8 483,77		
688	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка вододispersионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			84	9,14		767,76		
689	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			4,2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 058,09	1,15	5 110,57	22,88	116 930
		2 ЭМ					31,75	1,25	166,69		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	92,03	22,88	2 106
		4 М						1,12	4,70		
		04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,21					
		06.2.05.04 Плитки рядовые	м2	100		420					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		1,575					
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	556,7058					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	8,6625					
		Итого по расценке					1 090,96		5 281,96		
		ФОТ							5 202,60		119 036
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4 682,34		107 132
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 166,88		49 578
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>12 131,18</b>		
690	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности) (Материалы для строительных работ)	т			0,21	7 159,36		1 503,47		
1332	ФССЦ-06.2.05.03-1000	Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			420	47,83		20 088,60		
692	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)	т			1,575	4 316,00		6 797,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
693	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2			0,7					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					222,97	1,15	179,49	22,88	4 107
		2 ЭМ					12,46	1,25	10,90		
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,25	0,91	22,88	21
		4 М					19,79		13,85		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,315					
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	20		14					
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,15	21,0427					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,07875					
		Итого по расценке					255,22		204,24		
		ФОТ							180,40		4 128
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			181,84		4 161
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			99,67		2 281
		<b>Всего по позиции</b>							<b>485,75</b>		
694	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм	т			0,315	11 381,57		3 585,19		
		(Материалы для строительных работ)									
695	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг			14	13,34		186,76		
		(Материалы для строительных работ)									
696	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2			0,7					
	до толщины 10 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					19,87	8,05	111,97	22,88	2 562
		2 ЭМ					0,92	8,75	5,64		
		3 в т.ч. ОТм					0,29	8,75	1,78	22,88	41
		4 М					0,10	7	0,49		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0	7	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,33	8,05	13,12955					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	8,75	0,18375					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					20,89		118,10		
		ФОТ							113,75		2 603
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			114,66		2 624
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			62,85		1 438
		<b>Всего по позиции</b>							<b>295,61</b>		
<b>697</b>	<b>ФССЦ-04.3.02.01-0415</b>	<b>Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм</b>	<b>т</b>				<b>0,735</b>	<b>11 381,57</b>			<b>8 365,45</b>
		(Материалы для строительных работ)									
<b>698</b>	<b>ФЕР11-01-047-01</b>	<b>Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см</b>	<b>100 м2</b>				<b>0,7</b>				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						2 713,07	1,15	2 184,02	22,88	49 970
	2 ЭМ						24,42	1,25	21,37		
	3 в т.ч. ОТм						17,53	1,25	15,34	22,88	351
	4 М						85,74		60,02		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		71,4					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,007					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,84					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	310,42	1,15	249,8881					
	ЗТм		чел.-ч	1,73	1,25	1,51375					
		Итого по расценке					2 823,23		2 265,41		
		ФОТ							2 199,36		50 321
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 216,95		50 724
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 215,15		27 802
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 697,51</b>		
<b>699</b>	<b>ФССЦ-06.2.05.03-0001</b>	<b>Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм</b>	<b>м2</b>				<b>71,4</b>	<b>122,04</b>			<b>8 713,66</b>
		(Материалы для строительных работ)									
<b>700</b>	<b>ФССЦ-11.2.04.05-0001</b>	<b>Рейки деревянные, сечение 8x18 мм</b>	<b>м3</b>				<b>0,007</b>	<b>2 500,00</b>			<b>17,50</b>
		(Материалы для строительных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			0,84	4 316,00		3 625,44		
702	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			14	9,14		127,96		
703	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			0,7					
		1 ОТ					355,40		248,78	22,88	5 692
		2 ЭМ					17,97		12,58		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		7,50	22,88	172
		4 М					1,32		0,92		
		04.3.02.09 Смесей на цементной основе	т	0,907		0,6349					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		29,407					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,693					
		Итого по расценке					374,69		262,28		
		ФОТ							256,28		5 864
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89		228,09		5 219
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44		112,76		2 580
		<b>Всего по позиции</b>							<b>603,13</b>		
704	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,6349	2 362,51		1 499,96		
705	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			14	9,14		127,96		
706	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,7					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					550,62	1,15	443,25	22,88	10 142
		2 ЭМ					11,06	1,25	9,68		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	1,83	22,88	42
		4 М					688,15		481,71		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,033		0,0231					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,022		0,0154					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	50,715					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,1575					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого по расценке					1 249,83		934,64			
		ФОТ							445,08		10 184	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			400,57		9 166	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			185,38		4 242	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 520,59</b>			
<b>707</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101</b> (Материалы для строительных работ)	<b>т</b>				<b>0,0231</b>		<b>10 810,00</b>		<b>249,71</b>	
<b>708</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b> (Материалы для строительных работ)	<b>л</b>				<b>15,4</b>		<b>9,14</b>		<b>140,76</b>	
<b>коридоры 114, 115, 131</b>												
<b>709</b>	<b>ФЕР11-01-053-02</b>	<b>Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2</b>					<b>100 м2</b>		<b>3,39</b>			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586										
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						259,72	1,15	1 012,52	22,88	23 166
		2 ЭМ						630,06	1,25	2 669,88		
		3 в т.ч. ОТм						73,22	1,25	310,27	22,88	7 099
		4 М						5 386,22		18 259,29		
		ЗТ	чел.-ч	31,79	1,15	123,933315						
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	30,42525						
		Итого по расценке						6 276,00		21 941,69		
		ФОТ							1 322,79		30 265	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 333,37		30 507	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			730,84		16 721	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>24 005,90</b>			
<b>710</b>	<b>ФССЦ-11.2.11.04-0052</b>	<b>Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м3</b>				<b>-4,2036</b>		<b>4 319,09</b>		<b>-18 155,73</b>	
<b>711</b>	<b>ФССЦ-11.2.11.04-0051</b>	<b>Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м3</b>				<b>3,503</b>		<b>4 604,09</b>		<b>16 128,13</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
712	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2			3,39					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						386,07	1,15	1 505,09	22,88	34 436
	2 ЭМ						6,35	1,25	26,91		
	3 в т.ч. ОТм						0,66	1,25	2,80	22,88	64
	4 М						757,71		2 568,64		
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		345,78					
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	176,44611					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,211875					
		Итого по расценке					1 150,13		4 100,64		
		ФОТ							1 507,89		34 500
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 519,95		34 776
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			833,11		19 061
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 453,70</b>		
713	ФССЦ-01.6.03.04-0099	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)	м2			345,78	84,04		29 059,35		
		(Материалы для строительных работ)									
714	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			1,64					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						61,32	1,15	115,65	22,88	2 646
	2 ЭМ						2,13	1,25	4,37		
	3 в т.ч. ОТм						0,42	1,25	0,86	22,88	20
	4 М						152,84		250,66		
	11.3.03.06	Плитуса для полов пластиковые	м	101		165,64					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	12,59848					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,082					
		Итого по расценке					216,29		370,68		
		ФОТ							116,51		2 666
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			117,44		2 687
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			64,37		1 473
	<b>Всего по позиции</b>									<b>552,49</b>	
715	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м			165,64	12,30		2 037,37		
	(Материалы для строительных работ)										
716	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания извещковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			4,37					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					601,60	1,15	3 023,34	22,88	69 174
		2 ЭМ					66,15	1,25	361,34		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	218,72	22,88	5 004
		4 М					1 060,19		4 633,03		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	321,632					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	23,8165					
		Итого по расценке					1 727,94		8 017,71		
		ФОТ							3 242,06		74 178
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 917,85		66 760
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 350,32		30 895
	<b>Всего по позиции</b>									<b>12 285,88</b>	
717	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			4,37					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					380,71	1,15	1 913,26	22,88	43 775
		2 ЭМ					10,41	1,25	56,86		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	10,76	22,88	246
		4 М					642,56		2 807,99		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,1311					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,0874					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	218,91078					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,928625					
		Итого по расценке					1 033,68		4 778,11		
		ФОТ							1 924,02		44 021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 731,62		39 619
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			801,35		18 335
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 311,08</b>		
718	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,1311	10 810,00		1 417,19		
719	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			87,4	9,14		798,84		
<b>Вестибюль (93)</b>											
720	ФЕРр57-10-6	Заделка выбоин в мозаичных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м2	100 мест			0,35					
		1 ОТ						3 174,70	1 111,15	22,88	25 423
		2 ЭМ						127,36	44,58		
		4 М						0,24	0,08		
		04.3.01.06 Раствор декоративный (с каменной крошкой)	м3	1,53		0,5355					
		04.3.01.09 Раствор цементный	м3	1,53		0,5355					
		999-9900 Строительный мусор	т	2,54		0,889					
		ЗТ	чел.-ч	372,18		130,263					
		Итого по расценке					3 302,30		1 155,81		
		ФОТ							1 111,15		25 423
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			988,92		22 626
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			544,46		12 457
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 689,19</b>		
721	ФССЦ-04.3.01.06-0001	Раствор декоративный (с каменной крошкой)  (Материалы для строительных работ)	м3			0,5355	572,00		306,31		
722	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый (Материалы для строительных работ)	м3			0,5355	424,88		227,52		
723	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					601,60	1,15	2 075,52	22,88	47 488
		2 ЭМ					66,15	1,25	248,06		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	150,15	22,88	3 435
		4 М					1 060,19		3 180,57		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	220,8					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	16,35					
		Итого по расценке					1 727,94		5 504,15		
		ФОТ							2 225,67		50 923
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 003,10		45 831
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			926,99		21 209
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 434,24</b>		
<b>724</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>3</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					380,71	1,15	1 313,45	22,88	30 052
		2 ЭМ					10,41	1,25	39,04		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	7,39	22,88	169
		4 М					642,56		1 927,68		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,09					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,06					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	150,282					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,6375					
		Итого по расценке					1 033,68		3 280,17		
		ФОТ							1 320,84		30 221
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 188,76		27 199
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			550,13		12 587
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 019,06</b>		
<b>725</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)</b>	<b>т</b>			<b>0,09</b>	<b>10 810,00</b>		<b>972,90</b>		
<b>726</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)</b>	<b>л</b>			<b>60</b>	<b>9,14</b>		<b>548,40</b>		
<b>лестничные клетки (6, 107, 108,130)</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
727	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолок	100 м2			0,55					
		1 ОТ					355,40		195,47	22,88	4 472
		2 ЭМ					17,97		9,88		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		5,90	22,88	135
		4 М					1,32		0,73		
		04.3.02.09 Смесы на цементной основе	т	0,907		0,49885					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		23,1055					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,5445					
		Итого по расценке					374,69		206,08		
		ФОТ							201,37		4 607
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			179,22		4 100
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			88,60		2 027
		<b>Всего по позиции</b>							<b>473,90</b>		
728	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смесы штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,49885	2 362,51		1 178,54		
729	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			11	9,14		100,54		
730	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,55					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	348,27	22,88	7 968
		2 ЭМ					11,06	1,25	7,60		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	1,44	22,88	33
		4 М					688,15		378,48		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,033		0,01815					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,022		0,0121					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	39,8475					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,12375					
		Итого по расценке					1 249,83		734,35		
		ФОТ							349,71		8 001
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			314,74		7 201
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			145,65		3 332	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>1 194,74</b>		
731	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,01815	10 810,00		196,20			
732	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			12,1	9,14		110,59			
733	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			1,95						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ						601,60	1,15	1 349,09	22,88	30 867
		2 ЭМ						66,15	1,25	161,24		
		3 в т.ч. ОТм						40,04	1,25	97,60	22,88	2 233
		4 М						1 060,19		2 067,37		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	143,52						
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	10,6275						
		Итого по расценке						1 727,94		3 577,70		
		ФОТ								1 446,69		33 100
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 302,02		29 790	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			602,55		13 786	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>5 482,27</b>		
734	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			1,95						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ						380,71	1,15	853,74	22,88	19 534
		2 ЭМ						10,41	1,25	25,37		
		3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	4,80	22,88	110
		4 М						642,56		1 252,99		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,03		0,0585						
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,02		0,039						
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	97,6833						
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,414375						
		Итого по расценке						1 033,68		2 132,10		
		ФОТ								858,54		19 644

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			772,69		17 680
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			357,58		8 182
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 262,37</b>		
735	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,0585	10 810,00		632,39		
736	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			39	9,14		356,46		
737	ФЕР07-05-016-02	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м			0,15					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 289,08	1,15	222,37	22,88	5 088
	2 ЭМ						218,16	1,25	40,91		
	3 в т.ч. ОТм						33,50	1,25	6,28	22,88	144
	4 М						16 062,20		2 409,33		
	11.1.01.15 Поручни деревянные		м	102		15,3					
	ЗТ		чел.-ч	134	1,15	23,115					
	ЗТм		чел.-ч	2,82	1,25	0,52875					
	Итого по расценке						17 569,44		2 672,61		
	ФОТ								228,65		5 232
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4			238,71		5 462
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			155,48		3 558
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 066,80</b>		
738	ФССЦ-11.1.01.15-0013	Поручни из древесины, П-2, сечение 44x54 мм  (Материалы для строительных работ)	м			15,3	21,38		327,11		
<b>Установка дверных заполнений проемов:</b>											
739	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,567					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 031,55	1,15	672,62	22,88	15 390
		2 ЭМ					250,56	1,25	177,58		
		3 в т.ч. ОТм					48,15	1,25	34,13	22,88	781
		4 М					1 185,54		672,20		
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0					
		11.1.01.10 Наличники	м	540		306,18					
		11.2.02.01 Блоки дверные	м2	100		56,7					
		ЗТ	чел.-ч	115	1,15	74,98575					
		ЗТм	чел.-ч	4,07	1,25	2,8846125					
		Итого по расценке					2 467,65		1 522,40		
		ФОТ							706,75		16 171
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			686,96		15 718
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			330,41		7 560
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 539,77</b>		
<b>740</b>	<b>ФССЦ-01.7.04.07-0003</b>	<b>Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однополюсных</b>	<b>компл</b>			<b>30</b>	<b>94,68</b>		<b>2 840,40</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>741</b>	<b>ФССЦ-11.1.01.10-0003</b>	<b>Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм</b>	<b>м</b>			<b>306,18</b>	<b>3,93</b>		<b>1 203,29</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>742</b>	<b>ФССЦ-11.2.02.01-0035</b>	<b>Блоки дверные внутренние: однополюсные глухие, фанерованные шпоном ясеня</b>	<b>м2</b>			<b>56,7</b>	<b>1 311,96</b>		<b>74 388,13</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>743</b>	<b>ФЕР10-01-039-01</b>	<b>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,126</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					821,89	1,15	119,09	22,88	2 725
		2 ЭМ					1 132,88	1,25	178,43		
		3 в т.ч. ОТм					172,57	1,25	27,18	22,88	622
		4 М					2 088,57		263,16		
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0					
		11.2.02.01 Блоки дверные	м2	100		12,6					
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,15	12,972897					
		ЗТм	чел.-ч	13,04	1,25	2,0538					
		Итого по расценке					4 043,34		560,68		
		ФОТ							146,27		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			142,17		3 253	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			68,38		1 565	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>771,23</b>			
744	ФССЦ-01.7.04.07-0002	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение	компл			5		94,68		473,40		
		(Материалы для строительных работ)										
745	ФССЦ-11.2.02.01-0025	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2			12,6		2 008,57		25 307,98		
		(Материалы для строительных работ)										
746	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			15,12						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							23,81	1,15	414,01	22,88	9 473
	2 ЭМ							14,41	1,25	272,35		
	3 в т.ч. ОТм							1,97	1,25	37,23	22,88	852
	4 М							25,72		388,89		
	01.7.04.07 Скобяные изделия		компл	0		0						
	07.1.01.03 Блоки дверные металлические		м2	1		15,12						
	ЗТ		чел.-ч	2,4	1,15	41,7312						
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,25	3,213						
	Итого по расценке							63,94		1 075,25		
	ФОТ									451,24		10 325
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			377,69		8 642	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			237,80		5 441	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 690,74</b>			
747	ФССЦ-07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2	м2			15,12		1 799,14		27 203,00		
		(Материалы для строительных работ)										
		<b>Итого по разделу 8 Внутренние отделочные работы. 1 этаж :</b>										
		Итого прямые затраты (справочно)								1 509 594,89		
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								175 074,16		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Эксплуатация машин							29 293,53			
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							6 996,24			
		Материалы							1 305 227,20			
		Строительные работы							1 760 191,44			
		в том числе:										
		оплата труда							175 074,16			
		эксплуатация машин и механизмов							29 293,53			
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							6 996,24			
		материалы							1 305 227,20			
		накладные расходы							168 188,75			
		сметная прибыль							82 407,80			
		Итого ФОТ (справочно)							182 070,40			
		Итого накладные расходы (справочно)							168 188,75			
		Итого сметная прибыль (справочно)							82 407,80			
		<b>Итого по разделу 8 Внутренние отделочные работы. 1 этаж</b>							<b>1 760 191,44</b>			
<b>Раздел 9. Внутренние отделочные работы. 2 этаж</b>												
<b>Блок №1.</b>												
<b>разделки</b>												
<b>748</b>	<b>ФЕР15-02-015-05</b>	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен</b>	<b>100 м2</b>						<b>1,66</b>			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586										
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						601,60	1,15	1 148,45	22,88	26 277
		2 ЭМ						66,15	1,25	137,26		
		3 в т.ч. Отм						40,04	1,25	83,08	22,88	1 901
		4 М						1 060,19		1 759,92		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	122,176						
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	9,047						
		Итого по расценке						1 727,94		3 045,63		
		ФОТ								1 231,53		28 178
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,								1 108,38		25 360
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,								512,93		11 736
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>								<b>4 666,94</b>		
<b>749</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>						<b>1,66</b>			
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586										
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ						380,71	1,15	726,78	22,88	16 629
		2 ЭМ						10,41	1,25	21,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	4,09	22,88	94
		4 М					642,56		1 066,65		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,03		0,0498					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,02		0,0332					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	83,15604					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,35275					
		Итого по расценке					1 033,68		1 815,03		
		ФОТ							730,87		16 723
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			657,78		15 051
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			304,41		6 965
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 777,22</b>		
750	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,0498	10 810,00		538,34		
751	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			33,2	9,14		303,45		
752	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолок	100 м2			0,862					
		1 ОТ					355,40		306,35	22,88	7 009
		2 ЭМ					17,97		15,49		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		9,24	22,88	211
		4 М					1,32		1,14		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,907		0,781834					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		36,21262					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,85338					
		Итого по расценке					374,69		322,98		
		ФОТ							315,59		7 220
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			280,88		6 426
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			138,86		3 177
		<b>Всего по позиции</b>							<b>742,72</b>		
753	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,781834	2 362,51		1 847,09		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
754	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			17,24	9,14		157,57		
755	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,862					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					550,62	1,15	545,83	22,88	12 489
		2 ЭМ					11,06	1,25	11,92		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	2,25	22,88	51
		4 М					688,15		593,19		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,028446					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,018964					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	62,4519					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,19395					
		Итого по расценке					1 249,83		1 150,94		
		ФОТ							548,08		12 540
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			493,27		11 286
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			228,28		5 223
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 872,49</b>		
756	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,028446	10 810,00		307,50		
757	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			18,964	9,14		173,33		
758	ФЕР11-01-015-07	Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий	100 м2			0,862					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					625,83	1,15	620,39	22,88	14 195
		2 ЭМ					47,31	1,25	50,98		
		4 М					16,30		14,05		
		ЗТ	чел.-ч	69	1,15	68,3997					
		Итого по расценке					689,44		685,42		
		ФОТ							620,39		14 195
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			625,35		14 309

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			342,77		7 843
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 653,54</b>		
<b>759</b>	<b>ФЕР11-01-040-03</b>	<b>Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих</b>	<b>100 м</b>			<b>0,53</b>					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						61,32	1,15	37,37	22,88	855
	2 ЭМ						2,13	1,25	1,41		
	3 в т.ч. ОТм						0,42	1,25	0,28	22,88	6
	4 М						152,84		81,01		
	11.3.03.06	Плитуса для полов пластиковые	м	101		53,53					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	4,07146					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0265					
Итого по расценке							216,29		119,79		
		ФОТ							37,65		861
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			37,95		868
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			20,80		476
<b>Всего по позиции</b>									<b>178,54</b>		
<b>760</b>	<b>ФССЦ-11.3.03.06-0001</b>	<b>Плитус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм</b>	<b>м</b>			<b>53,53</b>	<b>12,30</b>		<b>658,42</b>		
(Материалы для строительных работ)											
<b>душевые / уборные</b>											
<b>761</b>	<b>ФЕРр61-1-10</b>	<b>Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,465</b>					
	1 ОТ						355,40		165,26	22,88	3 781
	2 ЭМ						17,97		8,36		
	3 в т.ч. ОТм						10,72		4,98	22,88	114
	4 М						1,32		0,61		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		0,421755					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		19,53465					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,46035					
Итого по расценке							374,69		174,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							170,24		3 895
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			151,51		3 467
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			74,91		1 714
		<b>Всего по позиции</b>							<b>400,65</b>		
762	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,421755	2 362,51		996,40		
763	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			9,3	9,14		85,00		
764	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,465					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						550,62	1,15	294,44	22,88	6 737
	2 ЭМ						11,06	1,25	6,43		
	3 в т.ч. ОТм						2,09	1,25	1,21	22,88	28
	4 М						688,15		319,99		
	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,033		0,015345					
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,022		0,01023					
	ЗТ		чел.-ч	63	1,15	33,68925					
	ЗТм		чел.-ч	0,18	1,25	0,104625					
	Итого по расценке						1 249,83		620,86		
	ФОТ								295,65		6 765
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			266,09		6 089
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			123,14		2 818
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 010,09</b>		
765	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,015345	10 810,00		165,88		
766	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			10,23	9,14		93,50		
767	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			2,35					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					303,12		712,33	22,88	16 298
		2 ЭМ					17,16		40,33		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		23,92	22,88	547
		4 М					1,25		2,94		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,855		2,00925					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		84,2005					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		2,209					
		Итого по расценке					321,53		755,60		
		ФОТ							736,25		16 845
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			655,26		14 992
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			323,95		7 412
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 734,81</b>		
<b>768</b>	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0004</b>	<b>Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50</b> (Материалы для строительных работ)	<b>т</b>			<b>2,00925</b>	<b>2 362,51</b>		<b>4 746,87</b>		
<b>769</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b> (Материалы для строительных работ)	<b>л</b>			<b>47</b>	<b>9,14</b>		<b>429,58</b>		
<b>770</b>	<b>ФЕР15-01-019-05</b>	<b>Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,35</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 058,09	1,15	2 859,49	22,88	65 425
		2 ЭМ					31,75	1,25	93,27		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	51,49	22,88	1 178
		4 М					1,12		2,63		
		04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,1175					
		06.2.05.04 Плитки рядовые	м2	100		235					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,88125					
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	311,49015					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	4,846875					
		Итого по расценке					1 090,96		2 955,39		
		ФОТ							2 910,98		66 603
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 619,88		59 943

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 212,42		27 740	
<b>Всего по позиции</b>									<b>6 787,69</b>			
771	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности) (Материалы для строительных работ)	т			0,1175	7 159,36		841,22			
1333	ФССЦ-06.2.05.03-1000	Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			235	47,83		11 240,05			
773	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			0,88125	4 316,00		3 803,48			
774	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2			0,465						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						222,97	1,15	119,23	22,88	2 728	
	2 ЭМ						12,46	1,25	7,24			
	3 в т.ч. ОТм						1,04	1,25	0,60	22,88	14	
	4 М						19,79		9,20			
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,20925						
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	20		9,3						
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,15	13,978365						
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,0523125						
	Итого по расценке							255,22		135,67		
	ФОТ									119,83		2 742
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			120,79		2 764	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			66,21		1 515	
<b>Всего по позиции</b>									<b>322,67</b>			
775	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм (Материалы для строительных работ)	т			0,20925	11 381,57		2 381,59			
776	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов (Материалы для строительных работ)	кг			9,3	13,34		124,06			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
777	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 до толщины 10 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,465					
	1 ОТ						19,87	8,05	74,38	22,88	1 702
	2 ЭМ						0,92	8,75	3,74		
	3 в т.ч. ОТм						0,29	8,75	1,18	22,88	27
	4 М						0,10	7	0,33		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0	7	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,33	8,05	8,7217725					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	8,75	0,1220625					
		Итого по расценке					20,89		78,45		
		ФОТ							75,56		1 729
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			76,16		1 743
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			41,75		955
		<b>Всего по позиции</b>							<b>196,36</b>		
778	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм  (Материалы для строительных работ)	т			0,48825	11 381,57		5 557,05		
779	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,465					
	1 ОТ						2 713,07	1,15	1 450,81	22,88	33 195
	2 ЭМ						24,42	1,25	14,19		
	3 в т.ч. ОТм						17,53	1,25	10,19	22,88	233
	4 М						85,74		39,87		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		47,43					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,00465					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,558					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	165,997095					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	1,0055625					
		Итого по расценке					2 823,23		1 504,87		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							1 461,00		33 428
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 472,69		33 695
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			807,20		18 469
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 784,76</b>		
780	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			47,43	122,04		5 788,36		
781	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм (Материалы для строительных работ)	м3			0,00465	2 500,00		11,63		
782	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			0,558	4 316,00		2 408,33		
783	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			9,3	9,14		85,00		
<b>кабинеты (46, 47, 50, 53, 59, 60)</b>											
784	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			0,482					
		1 ОТ					355,40		171,30	22,88	3 919
		2 ЭМ					17,97		8,66		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		5,17	22,88	118
		4 М					1,32		0,64		
		04.3.02.09 Смесей на цементной основе	т	0,907		0,437174					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		20,24882					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,47718					
		Итого по расценке					374,69		180,60		
		ФОТ							176,47		4 037
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно- строительные)	%	89		89			157,06		3 593
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно- строительные)	%	44		44			77,65		1 776
		<b>Всего по позиции</b>							<b>415,31</b>		
785	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смесей штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,437174	2 362,51		1 032,83		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
786	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			9,64	9,14		88,11		
787	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,482					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					550,62	1,15	305,21	22,88	6 983
		2 ЭМ					11,06	1,25	6,66		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	1,26	22,88	29
		4 М					688,15		331,69		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,033		0,015906					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,022		0,010604					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	34,9209					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,10845					
		Итого по расценке					1 249,83		643,56		
		ФОТ							306,47		7 012
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			275,82		6 311
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			127,64		2 920
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 047,02</b>		
788	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,015906	10 810,00		171,94		
789	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			10,604	9,14		96,92		
790	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			2,2					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					601,60	1,15	1 522,05	22,88	34 825
		2 ЭМ					66,15	1,25	181,91		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	110,11	22,88	2 519
		4 М					1 060,19		2 332,42		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	161,92					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	11,99					
		Итого по расценке					1 727,94		4 036,38		
		ФОТ							1 632,16		37 344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 468,94		33 610
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			679,79		15 554
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 185,11</b>		
<b>791</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,2</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						380,71	1,15	963,20	22,88	22 038
	2 ЭМ						10,41	1,25	28,63		
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	5,42	22,88	124
	4 М						642,56		1 413,63		
	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,03		0,066					
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,02		0,044					
	ЗТ		чел.-ч	43,56	1,15	110,2068					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,25	0,4675					
	Итого по расценке						1 033,68		2 405,46		
	ФОТ								968,62		22 162
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			871,76		19 946
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			403,43		9 230
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 680,65</b>		
<b>792</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101</b>	<b>т</b>			<b>0,066</b>	<b>10 810,00</b>		<b>713,46</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>793</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b>	<b>л</b>			<b>44</b>	<b>9,14</b>		<b>402,16</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>794</b>	<b>ФЕР11-01-053-02</b>	<b>Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,482</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						259,72	1,15	143,96	22,88	3 294
	2 ЭМ						630,06	1,25	379,61		
	3 в т.ч. ОТм						73,22	1,25	44,12	22,88	1 009
	4 М						5 386,22		2 596,16		
	ЗТ		чел.-ч	31,79	1,15	17,621197					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	4,32595					
		Итого по расценке					6 276,00		3 119,73		
		ФОТ							188,08		4 303
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			189,58		4 337
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			103,91		2 377
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 413,22</b>		
795	ФССЦ-11.2.11.04-0052	<b>Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м3</b>			<b>-0,59768</b>	<b>4 319,09</b>		<b>-2 581,43</b>		
796	ФССЦ-11.2.11.04-0051	<b>Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м3</b>			<b>0,498</b>	<b>4 604,09</b>		<b>2 292,84</b>		
797	ФЕР11-01-057-01	<b>Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках</b> Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	<b>100 м2</b>			<b>0,482</b>					
		1 ОТ					386,07	1,15	214,00	22,88	4 896
		2 ЭМ					6,35	1,25	3,83		
		3 в т.ч. ОТм					0,66	1,25	0,40	22,88	9
		4 М					757,71		365,22		
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		49,164					
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	25,087618					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,030125					
		Итого по расценке					1 150,13		583,05		
		ФОТ							214,40		4 905
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			216,12		4 944
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			118,46		2 710
		<b>Всего по позиции</b>							<b>917,63</b>		
798	ФССЦ-01.6.03.04-0099	<b>Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)</b>	<b>м2</b>			<b>49,164</b>	<b>84,04</b>		<b>4 131,74</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Материалы для строительных работ)											
799	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,75					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					61,32	1,15	52,89	22,88	1 210
		2 ЭМ					2,13	1,25	2,00		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,39	22,88	9
		4 М					152,84		114,63		
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		75,75					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	5,7615					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0375					
		Итого по расценке					216,29		169,52		
		ФОТ							53,28		1 219
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			53,71		1 229
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			29,44		673
		<b>Всего по позиции</b>							<b>252,67</b>		
800	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м			75,75	12,30				931,73
(Материалы для строительных работ)											
<b>коридор (42,44)</b>											
801	ФЕР11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2			0,506					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					259,72	1,15	151,13	22,88	3 458
		2 ЭМ					630,06	1,25	398,51		
		3 в т.ч. ОТм					73,22	1,25	46,31	22,88	1 060
		4 М					5 386,22		2 725,43		
		ЗТ	чел.-ч	31,79	1,15	18,498601					
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	4,54135					
		Итого по расценке					6 276,00		3 275,07		
		ФОТ							197,44		4 518
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			199,02		4 554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			109,09		2 496
<b>Всего по позиции</b>									<b>3 583,18</b>		
802	ФССЦ-11.2.11.04-0052	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм (Материалы для строительных работ)	м3			-0,62744	4 319,09				-2 709,97
803	ФССЦ-11.2.11.04-0051	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 10 мм (Материалы для строительных работ)	м3			0,523	4 604,09				2 407,94
804	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2			0,506					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						386,07	1,15	224,65	22,88	5 140
	2 ЭМ						6,35	1,25	4,02		
	3 в т.ч. ОТм						0,66	1,25	0,42	22,88	10
	4 М						757,71		383,40		
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		51,612					
	ЗТ		чел.-ч	45,26	1,15	26,336794					
	ЗТм		чел.-ч	0,05	1,25	0,031625					
	Итого по расценке						1 150,13		612,07		
	ФОТ								225,07		5 150
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			226,87		5 191
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			124,35		2 845
<b>Всего по позиции</b>									<b>963,29</b>		
805	ФССЦ-01.6.03.04-0099	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)  (Материалы для строительных работ)	м2			51,612	84,04				4 337,47
806	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,59					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						61,32	1,15	41,61	22,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					2,13	1,25	1,57		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,31	22,88	7
		4 М					152,84		90,18		
		11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые	м	101		59,59					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	4,53238					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0295					
		Итого по расценке					216,29		133,36		
		ФОТ							41,92		959
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			42,26		967
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			23,16		530
		<b>Всего по позиции</b>							<b>198,78</b>		
<b>807</b>	<b>ФССЦ-11.3.03.06-0001</b>	<b>Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм</b>	<b>м</b>			<b>59,59</b>	<b>12,30</b>		<b>732,96</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>808</b>	<b>ФЕРр61-1-10</b>	<b>Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,506</b>					
		1 ОТ					355,40		179,83	22,88	4 115
		2 ЭМ					17,97		9,09		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		5,42	22,88	124
		4 М					1,32		0,67		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,907		0,458942					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		21,25706					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,50094					
		Итого по расценке					374,69		189,59		
		ФОТ							185,25		4 239
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			164,87		3 773
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			81,51		1 865
		<b>Всего по позиции</b>							<b>435,97</b>		
<b>809</b>	<b>ФССЦ-04.3.02.05-0004</b>	<b>Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50</b>	<b>т</b>			<b>0,458942</b>	<b>2 362,51</b>		<b>1 084,26</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>810</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b>	<b>л</b>			<b>10,12</b>	<b>9,14</b>		<b>92,50</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
811	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,506					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					550,62	1,15	320,41	22,88	7 331
		2 ЭМ					11,06	1,25	7,00		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	1,32	22,88	30
		4 М					688,15		348,20		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,016698					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,011132					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	36,6597					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,11385					
		Итого по расценке					1 249,83		675,61		
		ФОТ							321,73		7 361
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			289,56		6 625
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			134,00		3 066
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 099,17</b>		
812	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101	т			0,016698	10 810,00		180,51		
		(Материалы для строительных работ)									
813	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л			11,132	9,14		101,75		
		(Материалы для строительных работ)									
814	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			1,55					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					601,60	1,15	1 072,35	22,88	24 535
		2 ЭМ					66,15	1,25	128,17		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	77,58	22,88	1 775
		4 М					1 060,19		1 643,29		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	114,08					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	8,4475					
		Итого по расценке					1 727,94		2 843,81		
		ФОТ							1 149,93		26 310
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 034,94		23 679



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			478,95		10 958
<b>Всего по позиции</b>									<b>4 357,70</b>		
<b>815</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,55</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						380,71	1,15	678,62	22,88	15 527
	2 ЭМ						10,41	1,25	20,17		
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	3,82	22,88	87
	4 М						642,56		995,97		
	14.3.02.01	Краска акриловая	m	0,03		0,0465					
	14.4.01.02	Грунтовка	m	0,02		0,031					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	77,6457					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,329375					
		Итого по расценке					1 033,68		1 694,76		
		ФОТ							682,44		15 614
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			614,20		14 053
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			284,24		6 503
<b>Всего по позиции</b>									<b>2 593,20</b>		
<b>816</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)</b>	<b>т</b>			<b>0,0465</b>	<b>10 810,00</b>		<b>502,67</b>		
<b>817</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)</b>	<b>л</b>			<b>31</b>	<b>9,14</b>		<b>283,34</b>		
<b>лестничные клетки (43, 62, 63)</b>											
<b>818</b>	<b>ФЕРр61-1-10</b>	<b>Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолок</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,426</b>					
	1 ОТ						355,40		151,40	22,88	3 464
	2 ЭМ						17,97		7,66		
	3 в т.ч. ОТм						10,72		4,57	22,88	105
	4 М						1,32		0,56		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	m	0,907		0,386382					
	14.4.01.02	Грунтовка	m	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	42,01		17,89626					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,42174					
		Итого по расценке					374,69		159,62		
		ФОТ							155,97		3 569
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			138,81		3 176
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			68,63		1 570
		<b>Всего по позиции</b>							<b>367,06</b>		
819	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,386382	2 362,51		912,83		
820	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			8,52	9,14		77,87		
821	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,426					
		1 ОТ					550,62	1,15	269,75	22,88	6 172
		2 ЭМ					11,06	1,25	5,89		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	1,11	22,88	25
		4 М					688,15		293,15		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,014058					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,009372					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	30,8637					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,09585					
		Итого по расценке					1 249,83		568,79		
		ФОТ							270,86		6 197
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			243,77		5 577
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			112,81		2 581
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>925,37</b>		
822	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,014058	10 810,00		151,97		
823	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			9,372	9,14		85,66		
824	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			1,68					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						601,60	1,15	1 162,29	22,88	26 593
	2 ЭМ						66,15	1,25	138,92		
	3 в т.ч. ОТм						40,04	1,25	84,08	22,88	1 924
	4 М						1 060,19		1 781,12		
	ЗТ		чел.-ч	64	1,15	123,648					
	ЗТм		чел.-ч	4,36	1,25	9,156					
	Итого по расценке						1 727,94		3 082,33		
	ФОТ								1 246,37		28 517
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 121,73		25 665
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			519,11		11 877
	<b>Всего по позиции</b>								<b>4 723,17</b>		
<b>825</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>				<b>1,68</b>				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						380,71	1,15	735,53	22,88	16 829
	2 ЭМ						10,41	1,25	21,86		
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	4,14	22,88	95
	4 М						642,56		1 079,50		
	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,03		0,0504					
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,02		0,0336					
	ЗТ		чел.-ч	43,56	1,15	84,15792					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,25	0,357					
	Итого по расценке						1 033,68		1 836,89		
	ФОТ								739,67		16 924
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			665,70		15 232
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			308,07		7 049
	<b>Всего по позиции</b>								<b>2 810,66</b>		
<b>826</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)</b>	<b>т</b>				<b>0,0504</b>		<b>10 810,00</b>		<b>544,82</b>
<b>827</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b>	<b>л</b>				<b>33,6</b>		<b>9,14</b>		<b>307,10</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Материалы для строительных работ)											
828	ФЕР07-05-016-02	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м			0,1					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					1 289,08	1,15	148,24	22,88	3 392
		2 ЭМ					218,16	1,25	27,27		
		3 в т.ч. ОТм					33,50	1,25	4,19	22,88	96
		4 М					16 062,20		1 606,22		
	11.1.01.15	Поручни деревянные	м	102		10,2					
		ЗТ	чел.-ч	134	1,15	15,41					
		ЗТм	чел.-ч	2,82	1,25	0,3525					
		Итого по расценке					17 569,44		1 781,73		
		ФОТ							152,43		3 488
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1,	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	116	0,9	104,4			159,14		3 641
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	промышленных предприятий									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1,	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	80	0,85	68			103,65		2 372
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	промышленных предприятий									
<b>Всего по позиции</b>									<b>2 044,52</b>		
829	ФССЦ-11.1.01.15-0013	Поручни из древесины, П-2, сечение 44x54 мм	м			10,2	21,38		218,08		
(Материалы для строительных работ)											
<b>Чаша бассейна</b>											
830	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2			2					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					222,97	1,15	512,83	22,88	11 734
		2 ЭМ					12,46	1,25	31,15		
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,25	2,60	22,88	59
		4 М					19,79		39,58		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,9					
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	20		40					
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,15	60,122					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,225					
		Итого по расценке					255,22		583,56		
		ФОТ							515,43		11 793
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			519,55		11 887
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			284,78		6 516
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 387,89</b>		
831	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм  (Материалы для строительных работ)	т			0,9	11 381,57		10 243,41		
832	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов  (Материалы для строительных работ)	кг			40	13,34		533,60		
833	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 до толщины 10 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			2					
	1 ОТ						19,87	8,05	319,91	22,88	7 320
	2 ЭМ						0,92	8,75	16,10		
	3 в т.ч. ОТм						0,29	8,75	5,08	22,88	116
	4 М						0,10	7	1,40		
	04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе		т	0	7	0					
	ЗТ		чел.-ч	2,33	8,05	37,513					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	8,75	0,525					
	Итого по расценке						20,89		337,41		
	ФОТ								324,99		7 436
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			327,59		7 495
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			179,56		4 108
<b>Всего по позиции</b>									<b>844,56</b>		
834	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм  (Материалы для строительных работ)	т			2,1	11 381,57		23 901,30		
835	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					2 713,07	1,15	6 240,06	22,88	142 773
		2 ЭМ					24,42	1,25	61,05		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	43,83	22,88	1 003
		4 М					85,74		171,48		
		06.2.05.03 Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		204					
		11.2.04.05 Рейки деревянные	м3	0,01		0,02					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		2,4					
		14.4.01.21 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	713,966					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	4,325					
		Итого по расценке					2 823,23		6 472,59		
		ФОТ							6 283,89		143 776
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			6 334,16		144 926
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			3 471,85		79 436
		<b>Всего по позиции</b>							<b>16 278,60</b>		
836	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			204	122,04		24 896,16		
837	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм (Материалы для строительных работ)	м3			0,02	2 500,00		50,00		
838	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			2,4	4 316,00		10 358,40		
839	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			40	9,14		365,60		
840	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			2,6					
		1 ОТ					303,12		788,11	22,88	18 032
		2 ЭМ					17,16		44,62		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		26,47	22,88	606
		4 М					1,25		3,25		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,855		2,223					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		93,158					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		2,444					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					321,53		835,98		
		ФОТ							814,58		18 638
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			724,98		16 588
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			358,42		8 201
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 919,38</b>		
841	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			2,223	2 362,51		5 251,86		
842	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			52	9,14		475,28		
843	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			2,6					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 058,09	1,15	3 163,69	22,88	72 385
		2 ЭМ					31,75	1,25	103,19		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	56,97	22,88	1 303
		4 М					1,12		2,91		
		04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,13					
		06.2.05.04 Плитки рядовые	м2	100		260					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,975					
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	344,6274					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	5,3625					
		Итого по расценке					1 090,96		3 269,79		
		ФОТ							3 220,66		73 688
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 898,59		66 319
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 341,40		30 691
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 509,78</b>		
844	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности) (Материалы для строительных работ)	т			0,13	7 159,36		930,72		
1334	ФССЦ-06.2.05.03-1000	Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			260	47,83		12 435,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
846	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			0,975	4 316,00		4 208,10		
<b>бассейн (61)</b>											
847	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2			1,7					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					222,97	1,15	435,91	22,88	9 974
		2 ЭМ					12,46	1,25	26,48		
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,25	2,21	22,88	51
		4 М					19,79		33,64		
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,765					
		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	20		34					
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,15	51,1037					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,19125					
		Итого по расценке					255,22		496,03		
		ФОТ							438,12		10 025
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			441,62		10 105
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			242,06		5 539
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 179,71</b>		
848	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм  (Материалы для строительных работ)	т			0,765	11 381,57		8 706,90		
849	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов  (Материалы для строительных работ)	кг			34	13,34		453,56		
850	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 до толщины 10 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			1,7					
		1 ОТ					19,87	8,05	271,92	22,88	6 222
		2 ЭМ					0,92	8,75	13,69		
		3 в т.ч. ОТм					0,29	8,75	4,31	22,88	99
		4 М					0,10	7	1,19		
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	т	0	7	0					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	2,33	8,05	31,88605					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	8,75	0,44625					
		Итого по расценке					20,89		286,80		
		ФОТ							276,23		6 321
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			278,44		6 372
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			152,62		3 492
		<b>Всего по позиции</b>							<b>717,86</b>		
<b>851</b>	<b>ФССЦ-04.3.02.01-0415</b>	<b>Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм</b>	<b>т</b>			<b>1,785</b>	<b>11 381,57</b>		<b>20 316,10</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>852</b>	<b>ФЕР11-01-047-01</b>	<b>Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,7</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					2 713,07	1,15	5 304,05	22,88	121 357
		2 ЭМ					24,42	1,25	51,89		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	37,25	22,88	852
		4 М					85,74		145,76		
		06.2.05.03 Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		173,4					
		11.2.04.05 Рейки деревянные	м3	0,01		0,017					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		2,04					
		14.4.01.21 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	606,8711					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	3,67625					
		Итого по расценке					2 823,23		5 501,70		
		ФОТ							5 341,30		122 209
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			5 384,03		123 187
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			2 951,07		67 520
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13 836,80</b>		
<b>853</b>	<b>ФССЦ-06.2.05.03-0001</b>	<b>Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм</b>	<b>м2</b>			<b>173,4</b>	<b>122,04</b>		<b>21 161,74</b>		
		(Материалы для строительных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8х18 мм (Материалы для строительных работ)	м3			0,017	2 500,00		42,50		
855	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			2,04	4 316,00		8 804,64		
856	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			34	9,14		310,76		
857	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			1,7					
		1 ОТ					303,12		515,30	22,88	11 790
		2 ЭМ					17,16		29,17		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		17,31	22,88	396
		4 М					1,25		2,13		
		04.3.02.09 Смесей на цементной основе	т	0,855		1,4535					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		60,911					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		1,598					
		Итого по расценке					321,53		546,60		
		ФОТ							532,61		12 186
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно- строительные)	%	89		89		474,02		10 846
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно- строительные)	%	44		44		234,35		5 362
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 254,97</b>		
858	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смесей штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			1,4535	2 362,51		3 433,91		
859	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			34	9,14		310,76		
860	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			1,7					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					1 058,09	1,15	2 068,57	22,88	47 329
		2 ЭМ					31,75	1,25	67,47		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	37,25	22,88	852
		4 М					1,12		1,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04.3.02.09	Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,085					
	06.2.05.04	Плитки рядовые	м2	100		170					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,6375					
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	225,3333					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	3,50625					
		Итого по расценке					1 090,96		2 137,94		
		ФОТ							2 105,82		48 181
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 895,24		43 363
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			877,07		20 067
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 910,25</b>		
861	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности) (Материалы для строительных работ)	т			0,085	7 159,36		608,55		
1335	ФССЦ-06.2.05.03-1000	Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			170	47,83		8 131,10		
863	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			0,6375	4 316,00		2 751,45		
<b>Установка дверных заполнений проемов:</b>											
864	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,2835					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 031,55	1,15	336,31	22,88	7 695
		2 ЭМ					250,56	1,25	88,79		
		3 в т.ч. ОТм					48,15	1,25	17,06	22,88	390
		4 М					1 185,54		336,10		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0					
	11.1.01.10	Наличники	м	540		153,09					
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		28,35					
		ЗТ	чел.-ч	115	1,15	37,492875					
		ЗТм	чел.-ч	4,07	1,25	1,4423063					
		Итого по расценке					2 467,65		761,20		
		ФОТ							353,37		8 085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			343,48		7 859
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			165,20		3 780
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 269,88</b>		
865	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещении однопольных	компл			15	94,68		1 420,20		
		(Материалы для строительных работ)									
866	ФССЦ-11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм	м			153,09	3,93		601,64		
		(Материалы для строительных работ)									
867	ФССЦ-11.2.02.01-0035	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2			28,35	1 311,96		37 194,07		
		(Материалы для строительных работ)									
868	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,1512					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						821,89	1,15	142,91	22,88	3 270
	2 ЭМ						1 132,88	1,25	214,11		
	3 в т.ч. ОТм						172,57	1,25	32,62	22,88	746
	4 М						2 088,57		315,79		
	01.7.04.07 Скобяные изделия		компл	0		0					
	11.2.02.01 Блоки дверные		м2	100		15,12					
	ЗТ		чел.-ч	89,53	1,15	15,5674764					
	ЗТм		чел.-ч	13,04	1,25	2,46456					
	Итого по расценке						4 043,34		672,81		
	ФОТ								175,53		4 016
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			170,62		3 904
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			82,06		1 877
		<b>Всего по позиции</b>							<b>925,49</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
869	ФССЦ-01.7.04.07-0002	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение  (Материалы для строительных работ)	компл			6	94,68		568,08		
870	ФССЦ-11.2.02.01-0025	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие, фанерованные шпоном ясеня  (Материалы для строительных работ)	м2			15,12	2 008,57		30 369,58		
871	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2			10,08					
		1 ОТ					23,81	1,15	276,01	22,88	6 315
		2 ЭМ					14,41	1,25	181,57		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	24,82	22,88	568
		4 М					25,72		259,26		
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0					
		07.1.01.03 Блоки дверные металлические	м2	1		10,08					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	27,8208					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	2,142					
		Итого по расценке					63,94		716,84		
		ФОТ							300,83		6 883
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			251,79		5 761
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			158,54		3 627
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 127,17</b>		
872	ФССЦ-07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренней однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (Материалы для строительных работ)	м2			10,08	1 799,14		18 135,33		
<b>Блок №2</b>											
<b>коридор (16, 17, 19, 34, 24, 31)</b>											
873	ФЕР11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			2,94					
		1 ОТ					259,72	1,15	878,11	22,88	20 091
		2 ЭМ					630,06	1,25	2 315,47		
		3 в т.ч. ОТм					73,22	1,25	269,08	22,88	6 157
		4 М					5 386,22		15 835,49		
		ЗТ	чел.-ч	31,79	1,15	107,48199					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	26,3865					
		Итого по расценке					6 276,00		19 029,07		
		ФОТ							1 147,19		26 248
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 156,37		26 458
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			633,82		14 502
		<b>Всего по позиции</b>							<b>20 819,26</b>		
874	ФССЦ-11.2.11.04-0052	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм (Материалы для строительных работ)	м3			-3,6456	4 319,09		-15 745,67		
875	ФССЦ-11.2.11.04-0051	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм (Материалы для строительных работ)	м3			3,038	4 604,09		13 987,23		
876	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			2,94					
		1 ОТ					386,07	1,15	1 305,30	22,88	29 865
		2 ЭМ					6,35	1,25	23,34		
		3 в т.ч. ОТм					0,66	1,25	2,43	22,88	56
		4 М					757,71		2 227,67		
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		299,88					
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	153,02406					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,18375					
		Итого по расценке					1 150,13		3 556,31		
		ФОТ							1 307,73		29 921
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 318,19		30 160
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			722,52		16 531
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 597,02</b>		
877	ФССЦ-01.6.03.04-0099	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)	м2			299,88	84,04		25 201,92		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Материалы для строительных работ)											
<b>878</b>	<b>ФЕР11-01-040-03</b>	<b>Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих</b>	<b>100 м</b>			<b>1,95</b>					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					61,32	1,15	137,51	22,88	3 146
		2 ЭМ					2,13	1,25	5,19		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	1,02	22,88	23
		4 М					152,84		298,04		
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		196,95					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	14,9799					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0975					
Итого по расценке							216,29		440,74		
		ФОТ							138,53		3 169
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			139,64		3 194
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			76,54		1 751
<b>Всего по позиции</b>									<b>656,92</b>		
<b>879</b>	<b>ФССЦ-11.3.03.06-0001</b>	<b>Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм</b>	<b>м</b>			<b>196,95</b>	<b>12,30</b>		<b>2 422,49</b>		
(Материалы для строительных работ)											
<b>880</b>	<b>ФЕР15-02-015-05</b>	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>6</b>					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					601,60	1,15	4 151,04	22,88	94 976
		2 ЭМ					66,15	1,25	496,13		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	300,30	22,88	6 871
		4 М					1 060,19		6 361,14		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	441,6					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	32,7					
Итого по расценке							1 727,94		11 008,31		
		ФОТ							4 451,34		101 847
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4 006,21		91 662
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 853,98		42 419

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>										<b>16 868,50</b>	
<b>881</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>6</b>					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					380,71	1,15	2 626,90	22,88	60 103
	2	ЭМ					10,41	1,25	78,08		
	3	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	14,78	22,88	338
	4	М					642,56		3 855,36		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,18					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,12					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	300,564					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	1,275					
		Итого по расценке					1 033,68		6 560,34		
		ФОТ							2 641,68		60 441
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 377,51		54 397
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 100,26		25 174
<b>Всего по позиции</b>										<b>10 038,11</b>	
<b>882</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)</b>	<b>т</b>			<b>0,18</b>	<b>10 810,00</b>		<b>1 945,80</b>		
<b>883</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)</b>	<b>л</b>			<b>120</b>	<b>9,14</b>		<b>1 096,80</b>		
<b>классы, кабинеты (26, 27, 28, 32, 33, 41, 40, 39, 7,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18)</b>											
<b>884</b>	<b>ФЕР11-01-053-02</b>	<b>Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2</b>	<b>100 м2</b>			<b>6,07</b>					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					259,72	1,15	1 812,98	22,88	41 481
	2	ЭМ					630,06	1,25	4 780,58		
	3	в т.ч. ОТм					73,22	1,25	555,56	22,88	12 711
	4	М					5 386,22		32 694,36		
		ЗТ	чел.-ч	31,79	1,15	221,910095					
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	54,47825					
		Итого по расценке					6 276,00		39 287,92		
		ФОТ							2 368,54		54 192



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 387,49		54 626	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 308,62		29 941	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>42 984,03</b>			
885	ФССЦ-11.2.11.04-0052	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 12 мм (Материалы для строительных работ)	м3				-7,5268	4 319,09			-32 508,93	
886	ФССЦ-11.2.11.04-0051	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм (Материалы для строительных работ)	м3				6,272	4 604,09			28 876,85	
887	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2				6,07					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							386,07	1,15	2 694,96	22,88	61 661
	2 ЭМ							6,35	1,25	48,18		
	3 в т.ч. ОТм							0,66	1,25	5,01	22,88	115
	4 М							757,71		4 599,30		
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		619,14						
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	315,93743						
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,379375						
		Итого по расценке						1 150,13		7 342,44		
		ФОТ								2 699,97		61 776
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 721,57		62 270	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 491,73		34 131	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11 555,74</b>			
888	ФССЦ-01.6.03.04-0099	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)  (Материалы для строительных работ)	м2				619,14	84,04			52 032,53	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
889	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			3,65					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					61,32	1,15	257,39	22,88	5 889
		2 ЭМ					2,13	1,25	9,72		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	1,92	22,88	44
		4 М					152,84		557,87		
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		368,65					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	28,0393					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,1825					
Итого по расценке							216,29		824,98		
		ФОТ							259,31		5 933
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			261,38		5 980
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			143,27		3 278
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 229,63</b>		
890	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м			368,65	12,30		4 534,40		
(Материалы для строительных работ)											
891	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			6,07					
		1 ОТ					355,40		2 157,28	22,88	49 359
		2 ЭМ					17,97		109,08		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		65,07	22,88	1 489
		4 М					1,32		8,01		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		5,50549					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		255,0007					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		6,0093					
Итого по расценке							374,69		2 274,37		
		ФОТ							2 222,35		50 848
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 977,89		45 255
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			977,83		22 373
<b>Всего по позиции</b>									<b>5 230,09</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
892	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			5,50549	2 362,51		13 006,78		
893	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			121,4	9,14		1 109,60		
894	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			6,07					
		1 ОТ					550,62	1,15	3 843,60	22,88	87 942
		2 ЭМ					11,06	1,25	83,92		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	15,86	22,88	363
		4 М					688,15		4 177,07		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,033		0,20031					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,022		0,13354					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	439,7715					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	1,36575					
		Итого по расценке					1 249,83		8 104,59		
		ФОТ							3 859,46		88 305
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		3 473,51		79 475
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		1 607,47		36 779
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13 185,57</b>		
895	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,20031	10 810,00		2 165,35		
896	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			133,54	9,14		1 220,56		
897	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			11,4					
		1 ОТ					601,60	1,15	7 886,98	22,88	180 454
		2 ЭМ					66,15	1,25	942,64		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	570,57	22,88	13 055
		4 М					1 060,19		12 086,17		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	839,04					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	62,13					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 727,94		20 915,79		
		ФОТ							8 457,55		193 509
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			7 611,80		174 158
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3 522,57		80 596
		<b>Всего по позиции</b>							<b>32 050,16</b>		
<b>898</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>		<b>100 м2</b>		<b>11,4</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					380,71	1,15	4 991,11	22,88	114 197
		2 ЭМ					10,41	1,25	148,34		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	28,07	22,88	642
		4 М					642,56		7 325,18		
	14.3.02.01	Краска акриловая	m	0,03		0,342					
	14.4.01.02	Грунтовка	m	0,02		0,228					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	571,0716					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	2,4225					
		Итого по расценке					1 033,68		12 464,63		
		ФОТ							5 019,18		114 839
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4 517,26		103 355
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 090,49		47 830
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19 072,38</b>		
<b>899</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101</b>		<b>т</b>		<b>0,342</b>	<b>10 810,00</b>		<b>3 697,02</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>900</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b>		<b>л</b>		<b>228</b>	<b>9,14</b>		<b>2 083,92</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
с/у (37, 38, 35, 36, 5, 6),											
<b>901</b>	<b>ФЕРр61-1-10</b>	<b>Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,224</b>					
		1 ОТ					355,40		79,61	22,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					17,97		4,03		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		2,40	22,88	55
		4 М					1,32		0,30		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,907		0,203168					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		9,41024					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,22176					
		Итого по расценке					374,69		83,94		
		ФОТ							82,01		1 876
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			72,99		1 670
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			36,08		825
		<b>Всего по позиции</b>							<b>193,01</b>		
902	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,203168	2 362,51		479,99		
903	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			4,48	9,14		40,95		
904	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,224					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	141,84	22,88	3 245
		2 ЭМ					11,06	1,25	3,10		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	0,59	22,88	13
		4 М					688,15		154,15		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,033		0,007392					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,022		0,004928					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	16,2288					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,0504					
		Итого по расценке					1 249,83		299,09		
		ФОТ							142,43		3 258
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			128,19		2 932
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			59,32		1 357
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>486,60</b>		
905	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,007392	10 810,00		79,91		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
906	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			4,928	9,14		45,04		
907	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			1,85					
		1 ОТ					303,12		560,77	22,88	12 830
		2 ЭМ					17,16		31,75		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		18,83	22,88	431
		4 М					1,25		2,31		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,855		1,58175					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		66,2855					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		1,739					
		Итого по расценке					321,53		594,83		
		ФОТ							579,60		13 261
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			515,84		11 802
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			255,02		5 835
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 365,69</b>		
908	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			1,58175	2 362,51		3 736,90		
909	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			37	9,14		338,18		
910	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			1,85					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 058,09	1,15	2 251,09	22,88	51 505
		2 ЭМ					31,75	1,25	73,42		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	40,54	22,88	928
		4 М					1,12		2,07		
		04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,0925					
		06.2.05.04 Плитки рядовые	м2	100		185					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,69375					
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	245,21565					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	3,815625					
		Итого по расценке					1 090,96		2 326,58		
		ФОТ							2 291,63		52 433
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 062,47		47 190
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			954,46		21 838
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 343,51</b>		
<b>911</b>	<b>ФССЦ-04.3.02.09-0101</b>	<b>Затирка «Боларс» (разной цветности)</b> (Материалы для строительных работ)	<b>т</b>			<b>0,0925</b>	<b>7 159,36</b>		<b>662,24</b>		
<b>1336</b>	<b>ФССЦ-06.2.05.03-1000</b>	<b>Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м2</b>			<b>185</b>	<b>47,83</b>		<b>8 848,55</b>		
<b>913</b>	<b>ФССЦ-14.1.06.02-0001</b>	<b>Клей для облицовочных работ водостойкий</b> (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	<b>т</b>			<b>0,69375</b>	<b>4 316,00</b>		<b>2 994,23</b>		
<b>914</b>	<b>ФЕР11-01-011-09</b>	<b>Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,224</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					222,97	1,15	57,44	22,88	1 314
		2 ЭМ					12,46	1,25	3,49		
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,25	0,29	22,88	7
		4 М					19,79		4,43		
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,1008					
		14.4.01.02 Грунтовки на акриловой основе	кг	20		4,48					
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,15	6,733664					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,0252					
		Итого по расценке					255,22		65,36		
		ФОТ							57,73		1 321
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			58,19		1 332
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			31,90		730
		<b>Всего по позиции</b>							<b>155,45</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
915	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм  (Материалы для строительных работ)	т			0,1008	11 381,57		1 147,26		
916	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов  (Материалы для строительных работ)	кг			4,48	13,34		59,76		
917	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 до толщины 10 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,224					
		1 ОТ					19,87	8,05	35,83	22,88	820
		2 ЭМ					0,92	8,75	1,80		
		3 в т.ч. ОТм					0,29	8,75	0,57	22,88	13
		4 М					0,10	7	0,16		
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	т	0	7	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,33	8,05	4,201456					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	8,75	0,0588					
		Итого по расценке					20,89		37,79		
		ФОТ							36,40		833
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			36,69		840
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			20,11		460
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>94,59</b>		
918	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм  (Материалы для строительных работ)	т			0,2352	11 381,57		2 676,95		
919	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,224					
		1 ОТ					2 713,07	1,15	698,89	22,88	15 991
		2 ЭМ					24,42	1,25	6,84		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	4,91	22,88	112
		4 М					85,74		19,21		
		06.2.05.03 Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		22,848					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,00224					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,2688					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	79,964192					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	0,4844					
		Итого по расценке					2 823,23		724,94		
		ФОТ							703,80		16 103
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			709,43		16 232
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			388,85		8 897
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 823,22</b>		
920	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			22,848	122,04		2 788,37		
921	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм (Материалы для строительных работ)	м3			0,00224	2 500,00		5,60		
922	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			0,2688	4 316,00		1 160,14		
923	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			4,48	9,14		40,95		
<b>Актовый зал</b>											
924	ФЕР11-01-034-03	Устройство покрытий: из паркета штучного без жилок	100 м2			0,7					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					968,20	1,15	779,40	22,88	17 833
		2 ЭМ					66,69	1,25	58,35		
		3 в т.ч. ОТм					12,05	1,25	10,54	22,88	241
		4 М					517,79		362,45		
	11.1.01.13	Паркет штучный	м2	102		71,4					
		ЗТ	чел.-ч	103	1,15	82,915					
		ЗТм	чел.-ч	0,97	1,25	0,84875					
		Итого по расценке					1 552,68		1 200,20		
		ФОТ							789,94		18 074
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			796,26		18 219
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			436,44		9 986
<b>Всего по позиции</b>									<b>2 432,90</b>		
<b>925</b>	<b>ФССЦ-11.1.01.13-0001</b>	<b>Паркет штучный береза</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м2</b>			<b>71,4</b>	<b>203,40</b>		<b>14 522,76</b>		
<b>926</b>	<b>ФЕРр57-6-5</b>	<b>Острожка и циклевка паркетных полов</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,4</b>					
		1 ОТ					405,18		567,25	22,88	12 979
		2 ЭМ					53,87		75,42		
		4 М					1 135,42		1 589,59		
		ЗТ	чел.-ч	47,5		66,5					
		Итого по расценке					1 594,47		2 232,26		
		ФОТ							567,25		12 979
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			504,85		11 551
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			277,95		6 360
<b>Всего по позиции</b>									<b>3 015,06</b>		
<b>927</b>	<b>ФЕР15-04-029-01</b>	<b>Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 1 раз</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,1</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					42,33	1,15	102,23	22,88	2 339
		2 ЭМ					0,97	1,25	2,55		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,68	22,88	16
		4 М					5,25		11,03		
	14.4.03.06	Лак	т	0,011		0,0231					
		ЗТ	чел.-ч	4,4	1,15	10,626					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0525					
		Итого по расценке					48,55		115,81		
		ФОТ							102,91		2 355
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			92,62		2 120
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			42,86		981
<b>Всего по позиции</b>									<b>251,29</b>		
<b>928</b>	<b>ФССЦ-14.4.03.12-0001</b>	<b>Лак для деревянных поверхностей (универсальный) ПФ-157, глянцевый</b> (Материалы для строительных работ)	<b>т</b>			<b>0,0231</b>	<b>44 298,61</b>		<b>1 023,30</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
929	ФЕР15-02-015-05	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>1</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						601,60	1,15	691,84	22,88	15 829
	2 ЭМ						66,15	1,25	82,69		
	3 в т.ч. ОТм						40,04	1,25	50,05	22,88	1 145
	4 М						1 060,19		1 060,19		
	ЗТ		чел.-ч	64	1,15	73,6					
	ЗТм		чел.-ч	4,36	1,25	5,45					
	Итого по расценке						1 727,94		1 834,72		
	ФОТ								741,89		16 974
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			667,70		15 277
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			309,00		7 070
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 811,42</b>		
930	ФЕР15-04-007-01	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>1</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						380,71	1,15	437,82	22,88	10 017
	2 ЭМ						10,41	1,25	13,01		
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	2,46	22,88	56
	4 М						642,56		642,56		
	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,03		0,03					
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,02		0,02					
	ЗТ		чел.-ч	43,56	1,15	50,094					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,25	0,2125					
	Итого по расценке						1 033,68		1 093,39		
	ФОТ								440,28		10 073
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			396,25		9 066
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			183,38		4 195
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 673,02</b>		
931	ФССЦ-14.3.02.01-0111	<b>Краска акриловая ВД-АК-101</b>	<b>т</b>			<b>0,03</b>	<b>10 810,00</b>		<b>324,30</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
932	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			20	9,14		182,80		
933	ФЕРр57-4-5	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 50%	100 м2			0,81					
		1 ОТ					1 245,38		1 008,76	22,88	23 080
		2 ЭМ					130,42		105,64		
		3 в т.ч. ОТм					36,09		29,23	22,88	669
		4 М					3 650,83		2 957,17		
		ЗТ	чел.-ч	146		118,26					
		ЗТм	чел.-ч	2,8		2,268					
		Итого по расценке					5 026,63		4 071,57		
		ФОТ							1 037,99		23 749
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			923,81		21 137
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			508,62		11 637
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 504,00</b>		
<b>спортзал (25)</b>											
934	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м			4					
		1 ОТ					24,31		97,24	22,88	2 225
		4 М					0,02		0,08		
	04.3.01.09	Раствор цементный	м3	0,02		0,08					
		ЗТ	чел.-ч	2,71		10,84					
		Итого по расценке					24,33		97,32		
		ФОТ							97,24		2 225
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			89,46		2 047
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			50,56		1 157
		<b>Всего по позиции</b>							<b>237,34</b>		
935	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый (Материалы для строительных работ)	м3			0,08	424,88		33,99		
936	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			4,8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					601,60	1,15	3 320,83	22,88	75 981
		2 ЭМ					66,15	1,25	396,90		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	240,24	22,88	5 497
		4 М					1 060,19		5 088,91		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	353,28					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	26,16					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 727,94		8 806,64		
		ФОТ							3 561,07		81 478
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3 204,96		73 330
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 483,19		33 936
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13 494,79</b>		
<b>937</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>		<b>100 м2</b>			<b>4,8</b>				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					380,71	1,15	2 101,52	22,88	48 083
		2 ЭМ					10,41	1,25	62,46		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	11,82	22,88	270
		4 М					642,56		3 084,29		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,144					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,096					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	240,4512					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	1,02					
		Итого по расценке					1 033,68		5 248,27		
		ФОТ							2 113,34		48 353
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 902,01		43 518
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			880,21		20 139
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 030,49</b>		
<b>938</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101</b>		<b>т</b>			<b>0,144</b>		<b>10 810,00</b>		<b>1 556,64</b>
		(Материалы для строительных работ)									
<b>939</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b>		<b>л</b>			<b>96</b>		<b>9,14</b>		<b>877,44</b>
		(Материалы для строительных работ)									
<b>940</b>	<b>ФЕР15-04-025-03</b>	<b>Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов</b>		<b>100 м2</b>			<b>2,761</b>				
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					423,57	1,15	1 344,90	22,88	30 771
		2 ЭМ					7,86	1,25	27,13		
		3 в т.ч. ОТм					1,55	1,25	5,35	22,88	122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					522,28		1 442,02		
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	т	0,025		0,069025					
		ЗТ	чел.-ч	46,7	1,15	148,279505					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,25	0,4486625					
		Итого по расценке					953,71		2 814,05		
		ФОТ							1 350,25		30 893
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 215,23		27 804
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			562,38		12 867
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 591,66</b>		
941	ФССЦ-14.4.02.04-0120	Краска для внутренних работ МА-025, синяя	т			0,069025	10 396,00		717,58		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>лестничные клетки (15, 29, 30, 108)</b>											
942	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м			2					
		1 ОТ					24,31		48,62	22,88	1 112
		4 М					0,02		0,04		
	04.3.01.09	Раствор цементный	м3	0,02		0,04					
		ЗТ	чел.-ч	2,71		5,42					
		Итого по расценке					24,33		48,66		
		ФОТ							48,62		1 112
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			44,73		1 023
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			25,28		578
		<b>Всего по позиции</b>							<b>118,67</b>		
943	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый	м3			0,04	424,88		17,00		
		(Материалы для строительных работ)									
944	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			0,9					
		1 ОТ					355,40		319,86	22,88	7 318
		2 ЭМ					17,97		16,17		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		9,65	22,88	221
		4 М					1,32		1,19		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		0,8163					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		37,809					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,891					
		Итого по расценке					374,69		337,22		
		ФОТ							329,51		7 539
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			293,26		6 710
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			144,98		3 317
		<b>Всего по позиции</b>							<b>775,46</b>		
945	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,8163	2 362,51		1 928,52		
946	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			18	9,14		164,52		
947	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,9					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	569,89	22,88	13 039
		2 ЭМ					11,06	1,25	12,44		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	2,35	22,88	54
		4 М					688,15		619,34		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,0297					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,0198					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	65,205					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,2025					
		Итого по расценке					1 249,83		1 201,67		
		ФОТ							572,24		13 093
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			515,02		11 784
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			238,34		5 453
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 955,03</b>		
948	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,0297	10 810,00		321,06		
949	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			19,8	9,14		180,97		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
950	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			2,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						601,60	1,15	1 452,86	22,88	33 241
	2 ЭМ						66,15	1,25	173,64		
	3 в т.ч. ОТм						40,04	1,25	105,11	22,88	2 405
	4 М						1 060,19		2 226,40		
	ЗТ		чел.-ч	64	1,15	154,56					
	ЗТм		чел.-ч	4,36	1,25	11,445					
	Итого по расценке						1 727,94		3 852,90		
	ФОТ								1 557,97		35 646
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 402,17		32 081
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			648,89		14 847
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 903,96</b>		
951	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			2,1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						380,71	1,15	919,41	22,88	21 036
	2 ЭМ						10,41	1,25	27,33		
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	5,17	22,88	118
	4 М						642,56		1 349,38		
	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,03		0,063					
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,02		0,042					
	ЗТ		чел.-ч	43,56	1,15	105,1974					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,25	0,44625					
	Итого по расценке						1 033,68		2 296,12		
	ФОТ								924,58		21 154
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			832,12		19 039
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			385,09		8 811
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 513,33</b>		
952	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101	т			0,063	10 810,00		681,03		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
953	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			42	9,14		383,88		
954	ФЕР07-05-016-02	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м			0,2					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 289,08	1,15	296,49	22,88	6 784
		2 ЭМ					218,16	1,25	54,54		
		3 в т.ч. ОТм					33,50	1,25	8,38	22,88	192
		4 М					16 062,20		3 212,44		
		11.1.01.15 Поручни деревянные	м	102		20,4					
		ЗТ	чел.-ч	134	1,15	30,82					
		ЗТм	чел.-ч	2,82	1,25	0,705					
		Итого по расценке					17 569,44		3 563,47		
		ФОТ							304,87		6 976
		Приказ № 812/пр от НР Бетонные и железобетонные сборные 21.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	116	0,9	104,4			318,28		7 283
		21.12.2020 п.25 промышленных предприятий									
		Приказ № 774/пр от СП Бетонные и железобетонные сборные 11.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	80	0,85	68			207,31		4 744
		11.12.2020 п.16 промышленных предприятий									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 089,06</b>		
955	ФССЦ-11.1.01.15-0013	Поручни из древесины, П-2, сечение 44x54 мм (Материалы для строительных работ)	м			20,4	21,38		436,15		
<b>Установка дверных заполнений проемов:</b>											
956	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,4914					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 031,55	1,15	582,94	22,88	13 338
		2 ЭМ					250,56	1,25	153,91		
		3 в т.ч. ОТм					48,15	1,25	29,58	22,88	677
		4 М					1 185,54		582,57		
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0					
		11.1.01.10 Наличники	м	540		265,356					
		11.2.02.01 Блоки дверные	м2	100		49,14					
		ЗТ	чел.-ч	115	1,15	64,98765					
		ЗТм	чел.-ч	4,07	1,25	2,4999975					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					2 467,65		1 319,42		
		ФОТ							612,52		14 015
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			595,37		13 623
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			286,35		6 552
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 201,14</b>		
957	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однополюсных	компл			26	94,68		2 461,68		
		(Материалы для строительных работ)									
958	ФССЦ-11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм	м			265,356	3,93		1 042,85		
		(Материалы для строительных работ)									
959	ФССЦ-11.2.02.01-0035	Блоки дверные внутренние: однополюсные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2			49,14	1 311,96		64 469,71		
		(Материалы для строительных работ)									
960	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,2016					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						821,89	1,15	190,55	22,88	4 360
	2 ЭМ						1 132,88	1,25	285,49		
	3 в т.ч. ОТм						172,57	1,25	43,49	22,88	995
	4 М						2 088,57		421,06		
	01.7.04.07 Скобяные изделия		компл	0		0					
	11.2.02.01 Блоки дверные		м2	100		20,16					
	ЗТ		чел.-ч	89,53	1,15	20,7566352					
	ЗТм		чел.-ч	13,04	1,25	3,28608					
		Итого по расценке					4 043,34		897,10		
		ФОТ							234,04		5 355
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			227,49		5 205
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			109,41		2 503
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 234,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
961	ФССЦ-01.7.04.07-0002	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение  (Материалы для строительных работ)	компл			8	94,68		757,44		
962	ФССЦ-11.2.02.01-0025	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие, фанерованные шпоном ясеня  (Материалы для строительных работ)	м2			20,16	2 008,57		40 492,77		
963	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2			12,6					
		1 ОТ					23,81	1,15	345,01	22,88	7 894
		2 ЭМ					14,41	1,25	226,96		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	31,03	22,88	710
		4 М					25,72		324,07		
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0					
		07.1.01.03 Блоки дверные металлические	м2	1		12,6					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	34,776					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	2,6775					
		Итого по расценке					63,94		896,04		
		ФОТ							376,04		8 604
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			314,75		7 202
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			198,17		4 534
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 408,96</b>		
964	ФССЦ-07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренней однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (Материалы для строительных работ)	м2			12,6	1 799,14		22 669,16		
<b>Блок №3</b>											
<b>кабинеты (64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 77, 78, 81, 82, 83, 84, 93, 94, 95, 98, 99, 100, 101,102)</b>											
965	ФЕР11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			9,018					
		1 ОТ					259,72	1,15	2 693,48	22,88	61 627
		2 ЭМ					630,06	1,25	7 102,35		
		3 в т.ч. ОТм					73,22	1,25	825,37	22,88	18 884
		4 М					5 386,22		48 572,93		
		ЗТ	чел.-ч	31,79	1,15	329,684553					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	80,93655					
		Итого по расценке					6 276,00		58 368,76		
		ФОТ							3 518,85		80 511
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			3 547,00		81 155
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 944,16		44 482
		<b>Всего по позиции</b>							<b>63 859,92</b>		
966	ФССЦ-11.2.11.04-0052	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм (Материалы для строительных работ)	м3			-11,18232	4 319,09		-48 297,45		
967	ФССЦ-11.2.11.04-0051	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм (Материалы для строительных работ)	м3			9,319	4 604,09		42 905,51		
968	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			9,018					
		1 ОТ					386,07	1,15	4 003,82	22,88	91 607
		2 ЭМ					6,35	1,25	71,58		
		3 в т.ч. ОТм					0,66	1,25	7,44	22,88	170
		4 М					757,71		6 833,03		
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		919,836					
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	469,377882					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,563625					
		Итого по расценке					1 150,13		10 908,43		
		ФОТ							4 011,26		91 777
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			4 043,35		92 511
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			2 216,22		50 707
		<b>Всего по позиции</b>							<b>17 168,00</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
969	ФССЦ-01.6.03.04-0099	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)  (Материалы для строительных работ)	м2			919,836	84,04		77 303,02		
970	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м			5,27					
		1 ОТ					61,32	1,15	371,63	22,88	8 503
		2 ЭМ					2,13	1,25	14,03		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	2,77	22,88	63
		4 М					152,84		805,47		
		11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые	м	101		532,27					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	40,48414					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,2635					
		Итого по расценке					216,29		1 191,13		
		ФОТ							374,40		8 566
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8		377,40		8 635
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25		206,86		4 733
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 775,39</b>		
971	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм  (Материалы для строительных работ)	м			532,27	12,30		6 546,92		
972	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			15					
		1 ОТ					601,60	1,15	10 377,60	22,88	237 439
		2 ЭМ					66,15	1,25	1 240,31		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	750,75	22,88	17 177
		4 М					1 060,19		15 902,85		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	1104					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	81,75					
		Итого по расценке					1 727,94		27 520,76		
		ФОТ							11 128,35		254 616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			10 015,52		229 154
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4 634,96		106 048
		<b>Всего по позиции</b>							<b>42 171,24</b>		
<b>973</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>15</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						380,71	1,15	6 567,25	22,88	150 259
	2 ЭМ						10,41	1,25	195,19		
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	36,94	22,88	845
	4 М						642,56		9 638,40		
	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,03		0,45					
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,02		0,3					
	ЗТ		чел.-ч	43,56	1,15	751,41					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,25	3,1875					
	Итого по расценке						1 033,68		16 400,84		
	ФОТ								6 604,19		151 104
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			5 943,77		135 994
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 750,65		62 935
		<b>Всего по позиции</b>							<b>25 095,26</b>		
<b>974</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101</b>	<b>т</b>			<b>0,45</b>	<b>10 810,00</b>		<b>4 864,50</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>975</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b>	<b>л</b>			<b>300</b>	<b>9,14</b>		<b>2 742,00</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>976</b>	<b>ФЕРр61-1-10</b>	<b>Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков</b>	<b>100 м2</b>			<b>9,018</b>					
	1 ОТ						355,40		3 205,00	22,88	73 330
	2 ЭМ						17,97		162,05		
	3 в т.ч. ОТм						10,72		96,67	22,88	2 212
	4 М						1,32		11,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		8,179326					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		378,84618					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		8,92782					
		Итого по расценке					374,69		3 378,95		
		ФОТ							3 301,67		75 542
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			2 938,49		67 232
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			1 452,73		33 238
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 770,17</b>		
977	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			8,179326	2 362,51		19 323,74		
978	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			180,36	9,14		1 648,49		
979	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			9,018					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	5 710,31	22,88	130 652
		2 ЭМ					11,06	1,25	124,67		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	23,56	22,88	539
		4 М					688,15		6 205,74		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,297594					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,198396					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	653,3541					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	2,02905					
		Итого по расценке					1 249,83		12 040,72		
		ФОТ							5 733,87		131 191
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			5 160,48		118 072
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 388,16		54 641
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19 589,36</b>		
980	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,297594	10 810,00		3 216,99		
981	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			198,396	9,14		1 813,34		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
санузлы (85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 103, 104, 105, 106, 107, 71, 72, 73, 74, 76)											
982	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			6					
		1 ОТ					303,12		1 818,72	22,88	41 612
		2 ЭМ					17,16		102,96		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		61,08	22,88	1 398
		4 М					1,25		7,50		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,855		5,13					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		214,98					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		5,64					
		Итого по расценке					321,53		1 929,18		
		ФОТ							1 879,80		43 010
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 673,02		38 279
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			827,11		18 924
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 429,31</b>		
983	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			5,13	2 362,51		12 119,68		
984	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			120	9,14		1 096,80		
985	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			6					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 058,09	1,15	7 300,82	22,88	167 043
		2 ЭМ					31,75	1,25	238,13		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	131,48	22,88	3 008
		4 М					1,12		6,72		
		04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,3					
		06.2.05.04 Плитки рядовые	м2	100		600					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		2,25					
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	795,294					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	12,375					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 090,96		7 545,67		
		ФОТ							7 432,30		170 051
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			6 689,07		153 046
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3 095,55		70 826
		<b>Всего по позиции</b>							<b>17 330,29</b>		
986	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности) (Материалы для строительных работ)	т			0,3	7 159,36		2 147,81		
1337	ФССЦ-06.2.05.03-1000	Плитка керамогранитная, размер 300x300x8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			600	47,83		28 698,00		
988	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			2,25	4 316,00		9 711,00		
989	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2			1,36					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					222,97	1,15	348,73	22,88	7 979
		2 ЭМ					12,46	1,25	21,18		
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,25	1,77	22,88	40
		4 М					19,79		26,91		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,612					
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	20		27,2					
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,15	40,88296					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,153					
		Итого по расценке					255,22		396,82		
		ФОТ							350,50		8 019
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			353,30		8 083
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			193,65		4 430
		<b>Всего по позиции</b>							<b>943,77</b>		
990	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм	т			0,612	11 381,57		6 965,52		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
991	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов (Материалы для строительных работ)	кг			27,2	13,34		362,85		
992	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 до толщины 10 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			1,36					
		1 ОТ					19,87	8,05	217,54	22,88	4 977
		2 ЭМ					0,92	8,75	10,95		
		3 в т.ч. ОТм					0,29	8,75	3,45	22,88	79
		4 М					0,10	7	0,95		
		04.3.02.01 Смеси сухие на цементной основе	т	0	7	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,33	8,05	25,50884					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	8,75	0,357					
		Итого по расценке					20,89		229,44		
		ФОТ							220,99		5 056
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8		222,76		5 096
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25		122,10		2 793
		<b>Всего по позиции</b>							<b>574,30</b>		
993	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм (Материалы для строительных работ)	т			1,428	11 381,57		16 252,88		
994	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			1,36					
		1 ОТ					2 713,07	1,15	4 243,24	22,88	97 085
		2 ЭМ					24,42	1,25	41,51		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	29,80	22,88	682
		4 М					85,74		116,61		
		06.2.05.03 Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		138,72					
		11.2.04.05 Рейки деревянные	м3	0,01		0,0136					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		1,632					
		14.4.01.21 Грунтовка	т	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	485,49688					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	2,941					
		Итого по расценке					2 823,23		4 401,36		
		ФОТ							4 273,04		97 767
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			4 307,22		98 549
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			2 360,85		54 016
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11 069,43</b>		
995	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			138,72	122,04		16 929,39		
996	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм (Материалы для строительных работ)	м3			0,0136	2 500,00		34,00		
997	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			1,632	4 316,00		7 043,71		
998	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			27,2	9,14		248,61		
999	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			1,36					
		1 ОТ					355,40		483,34	22,88	11 059
		2 ЭМ					17,97		24,44		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		14,58	22,88	334
		4 М					1,32		1,80		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,907		1,23352					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		57,1336					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		1,3464					
		Итого по расценке					374,69		509,58		
		ФОТ							497,92		11 393
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно- строительные)	%	89		89			443,15		10 140
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно- строительные)	%	44		44			219,08		5 013
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 171,81</b>		
1000	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50	т			1,23352	2 362,51		2 914,20		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
1001	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			27,2	9,14		248,61		
1002	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			1,36					
		1 ОТ					550,62	1,15	861,17	22,88	19 704
		2 ЭМ					11,06	1,25	18,80		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	3,55	22,88	81
		4 М					688,15		935,88		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,033		0,04488					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,022		0,02992					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	98,532					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,306					
		Итого по расценке					1 249,83		1 815,85		
		ФОТ							864,72		19 785
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		778,25		17 807
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		360,16		8 240
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 954,26</b>		
1003	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,04488	10 810,00		485,15		
1004	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			29,92	9,14		273,47		
<b>коридоры 114, 115, 131</b>											
1005	ФЕР11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			4,8					
		1 ОТ					259,72	1,15	1 433,65	22,88	32 802
		2 ЭМ					630,06	1,25	3 780,36		
		3 в т.ч. ОТм					73,22	1,25	439,32	22,88	10 052
		4 М					5 386,22		25 853,86		
		ЗТ	чел.-ч	31,79	1,15	175,4808					
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	43,08					
		Итого по расценке					6 276,00		31 067,87		
		ФОТ							1 872,97		42 854

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 887,95		43 197	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 034,82		23 677	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>33 990,64</b>			
1006	ФССЦ-11.2.11.04-0052	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 12 мм (Материалы для строительных работ)	м3				-5,952	4 319,09			-25 707,22	
1007	ФССЦ-11.2.11.04-0051	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм (Материалы для строительных работ)	м3				4,96	4 604,09			22 836,29	
1008	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2				4,8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							386,07	1,15	2 131,11	22,88	48 760
	2 ЭМ							6,35	1,25	38,10		
	3 в т.ч. ОТм							0,66	1,25	3,96	22,88	91
	4 М							757,71		3 637,01		
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		489,6						
	ЗТ		чел.-ч	45,26	1,15	249,8352						
	ЗТм		чел.-ч	0,05	1,25	0,3						
		Итого по расценке						1 150,13		5 806,22		
		ФОТ								2 135,07		48 851
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 152,15		49 242	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 179,63		26 990	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9 138,00</b>			
1009	ФССЦ-01.6.03.04-0099	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)  (Материалы для строительных работ)	м2				489,6	84,04			41 145,98	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1010	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			2,55					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					61,32	1,15	179,82	22,88	4 114
		2 ЭМ					2,13	1,25	6,79		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	1,34	22,88	31
		4 М					152,84		389,74		
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		257,55					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	19,5891					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,1275					
		Итого по расценке					216,29		576,35		
		ФОТ							181,16		4 145
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			182,61		4 178
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			100,09		2 290
		<b>Всего по позиции</b>							<b>859,05</b>		
1011	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м			257,55	12,30		3 167,87		
		(Материалы для строительных работ)									
1012	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			7,35					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					601,60	1,15	5 085,02	22,88	116 345
		2 ЭМ					66,15	1,25	607,75		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	367,87	22,88	8 417
		4 М					1 060,19		7 792,40		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	540,96					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	40,0575					
		Итого по расценке					1 727,94		13 485,17		
		ФОТ							5 452,89		124 762
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4 907,60		112 286
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 271,13		51 963
		<b>Всего по позиции</b>							<b>20 663,90</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1013	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			7,35					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					380,71	1,15	3 217,95	22,88	73 627
	2	ЭМ					10,41	1,25	95,64		
	3	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	18,10	22,88	414
	4	М					642,56		4 722,82		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,2205					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,147					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	368,1909					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	1,561875					
		Итого по расценке					1 033,68		8 036,41		
		ФОТ							3 236,05		74 041
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 912,45		66 637
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 347,81		30 838
		<b>Всего по позиции</b>							<b>12 296,67</b>		
1014	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,2205	10 810,00		2 383,61		
1015	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			147	9,14		1 343,58		
<b>лестничные клетки (1, 4, 79, 96)</b>											
1016	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			0,853					
	1	ОТ					355,40		303,16	22,88	6 936
	2	ЭМ					17,97		15,33		
	3	в т.ч. ОТм					10,72		9,14	22,88	209
	4	М					1,32		1,13		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		0,773671					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		35,83453					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,84447					
		Итого по расценке					374,69		319,62		
		ФОТ							312,30		7 145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			277,95		6 359
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			137,41		3 144
	<b>Всего по позиции</b>								<b>734,98</b>		
1017	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,773671	2 362,51		1 827,81		
1018	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			17,06	9,14		155,93		
1019	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,853					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					550,62	1,15	540,13	22,88	12 358
		2 ЭМ					11,06	1,25	11,79		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	2,23	22,88	51
		4 М					688,15		586,99		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,028149					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,018766					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	61,79985					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,191925					
		Итого по расценке					1 249,83		1 138,91		
		ФОТ							542,36		12 409
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			488,12		11 168
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			225,89		5 168
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 852,92</b>		
1020	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,028149	10 810,00		304,29		
1021	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			18,766	9,14		171,52		
1022	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			2,5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					601,60	1,15	1 729,60	22,88	39 573
		2 ЭМ					66,15	1,25	206,72		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	125,13	22,88	2 863
		4 М					1 060,19		2 650,48		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	184					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	13,625					
		Итого по расценке					1 727,94		4 586,80		
		ФОТ							1 854,73		42 436
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 669,26		38 192
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			772,50		17 675
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 028,56</b>		
<b>1023</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,5</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					380,71	1,15	1 094,54	22,88	25 043
		2 ЭМ					10,41	1,25	32,53		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	6,16	22,88	141
		4 М					642,56		1 606,40		
	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,03		0,075					
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,02		0,05					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	125,235					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,53125					
		Итого по расценке					1 033,68		2 733,47		
		ФОТ							1 100,70		25 184
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			990,63		22 666
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			458,44		10 489
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 182,54</b>		
<b>1024</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101</b>	<b>т</b>			<b>0,075</b>	<b>10 810,00</b>		<b>810,75</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>1025</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b>	<b>л</b>			<b>50</b>	<b>9,14</b>		<b>457,00</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>1026</b>	<b>ФЕР07-05-016-02</b>	<b>Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород</b>	<b>100 м</b>			<b>0,25</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					1 289,08	1,15	370,61	22,88	8 480
	2	ЭМ					218,16	1,25	68,18		
	3	в т.ч. ОТм					33,50	1,25	10,47	22,88	240
	4	М					16 062,20		4 015,55		
	11.1.01.15	Поручни деревянные	м	102		25,5					
		ЗТ	чел.-ч	134	1,15	38,525					
		ЗТм	чел.-ч	2,82	1,25	0,88125					
		Итого по расценке					17 569,44		4 454,34		
		ФОТ							381,08		8 720
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4			397,85		9 104
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	промышленных предприятий	%	80	0,85	68			259,13		5 930
	<b>Всего по позиции</b>									<b>5 111,32</b>	
1027	ФССЦ-11.1.01.15-0013	Поручни из древесины, П-2, сечение 44x54 мм	м			25,5	21,38		545,19		
	(Материалы для строительных работ)										
<b>Установка дверных заполнений проемов:</b>											
1028	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2		100 м2		0,6615					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					1 031,55	1,15	784,73	22,88	17 955
	2	ЭМ					250,56	1,25	207,18		
	3	в т.ч. ОТм					48,15	1,25	39,81	22,88	911
	4	М					1 185,54		784,23		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0					
	11.1.01.10	Наличники	м	540		357,21					
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		66,15					
		ЗТ	чел.-ч	115	1,15	87,483375					
		ЗТм	чел.-ч	4,07	1,25	3,3653813					
		Итого по расценке					2 467,65		1 776,14		
		ФОТ							824,54		18 866
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			801,45		18 338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			385,47		8 820
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 963,06</b>		
1029	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однополюсных	компл			35	94,68		3 313,80		
		(Материалы для строительных работ)									
1030	ФССЦ-11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм	м			357,21	3,93		1 403,84		
		(Материалы для строительных работ)									
1031	ФССЦ-11.2.02.01-0035	Блоки дверные внутренние: однополюсные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2			66,15	1 311,96		86 786,15		
		(Материалы для строительных работ)									
1032	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,0252					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						821,89	1,15	23,82	22,88	545
	2 ЭМ						1 132,88	1,25	35,69		
	3 в т.ч. ОТм						172,57	1,25	5,44	22,88	124
	4 М						2 088,57		52,63		
	01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0						
	11.2.02.01 Блоки дверные	м2	100		2,52						
	ЗТ	чел.-ч	89,53	1,15	2,5945794						
	ЗТм	чел.-ч	13,04	1,25	0,41076						
	Итого по расценке						4 043,34		112,14		
	ФОТ								29,26		669
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			28,44		650
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			13,68		313
		<b>Всего по позиции</b>							<b>154,26</b>		
1033	ФССЦ-01.7.04.07-0002	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение	компл			1	94,68		94,68		
		(Материалы для строительных работ)									
1034	ФССЦ-11.2.02.01-0025	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2			2,52	2 008,57		5 061,60		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Материалы для строительных работ)											
<b>1035</b>	<b>ФЕР09-04-012-01</b>	<b>Установка металлических дверных блоков в готовые проемы</b>	<b>м2</b>			<b>7,56</b>					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					23,81	1,15	207,00	22,88	4 736
	2	ЭМ					14,41	1,25	136,17		
	3	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	18,62	22,88	426
	4	М					25,72		194,44		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0					
	07.1.01.03	Блоки дверные металлические	м2	1		7,56					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	20,8656					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	1,6065					
		Итого по расценке					63,94		537,61		
		ФОТ							225,62		5 162
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			188,84		4 321
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			118,90		2 720
<b>Всего по позиции</b>									<b>845,35</b>		
<b>1036</b>	<b>ФССЦ-07.1.01.03-0001</b>	<b>Блок дверной стальной внутренней однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2</b>	<b>м2</b>			<b>7,56</b>	<b>1 799,14</b>		<b>13 601,50</b>		
(Материалы для строительных работ)											
<b>Итого по разделу 9 Внутренние отделочные работы. 2 этаж :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									1 442 200,42		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									154 994,95		
Эксплуатация машин									28 273,04		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									6 420,16		
Материалы									1 258 932,43		
Строительные работы									1 666 106,31		
в том числе:											
оплата труда									154 994,95		
эксплуатация машин и механизмов									28 273,04		
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									6 420,16		
материалы									1 258 932,43		
накладные расходы									149 991,00		
сметная прибыль									73 914,89		
Итого ФОТ (справочно)									161 415,11		
Итого накладные расходы (справочно)									149 991,00		
Итого сметная прибыль (справочно)									73 914,89		
<b>Итого по разделу 9 Внутренние отделочные работы. 2 этаж</b>									<b>1 666 106,31</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Блок №2</b>											
<b>библиотека (45)</b>											
<b>1037</b>	<b>ФЕР11-01-034-03</b>	<b>Устройство покрытий: из паркета штучного без жиллок</b>	<b>100 м2</b>			<b>1</b>					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					968,20	1,15	1 113,43	22,88	25 475
	2	ЭМ					66,69	1,25	83,36		
	3	в т.ч. ОТм					12,05	1,25	15,06	22,88	345
	4	М					517,79		517,79		
	11.1.01.13	Паркет штучный	м2	102		102					
		ЗТ	чел.-ч	103	1,15	118,45					
		ЗТм	чел.-ч	0,97	1,25	1,2125					
		Итого по расценке					1 552,68		1 714,58		
		ФОТ							1 128,49		25 820
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 137,52		26 027
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			623,49		14 266
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
<b>Всего по позиции</b>										<b>3 475,59</b>	
<b>1038</b>	<b>ФССЦ-11.1.01.13-0001</b>	<b>Паркет штучный береза</b>	<b>м2</b>			<b>102</b>	<b>203,40</b>		<b>20 746,80</b>		
(Материалы для строительных работ)											
<b>1039</b>	<b>ФЕРр57-6-5</b>	<b>Острожка и циклевка паркетных полов</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,1</b>					
	1	ОТ					405,18		445,70	22,88	10 198
	2	ЭМ					53,87		59,26		
	4	М					1 135,42		1 248,96		
		ЗТ	чел.-ч	47,5		52,25					
		Итого по расценке					1 594,47		1 753,92		
		ФОТ							445,70		10 198
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			396,67		9 076
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			218,39		4 997
<b>Всего по позиции</b>										<b>2 368,98</b>	
<b>1040</b>	<b>ФЕР15-04-029-01</b>	<b>Покрытие полов лаком по оштукатуренной или окрашенной поверхности: за 1 раз</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,1</b>					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					42,33	1,15	102,23	22,88	2 339
	2	ЭМ					0,97	1,25	2,55		
	3	в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,68	22,88	16
	4	М					5,25		11,03		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.4.03.06	Лак	т	0,011		0,0231					
		ЗТ	чел.-ч	4,4	1,15	10,626					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0525					
		Итого по расценке					48,55		115,81		
		ФОТ							102,91		2 355
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			92,62		2 120
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			42,86		981
		<b>Всего по позиции</b>							<b>251,29</b>		
1041	ФССЦ-14.4.03.12-0001	Лак для деревянных поверхностей (универсальный) ПФ-157, глянцевый (Материалы для строительных работ)	т			0,0231	44 298,61		1 023,30		
1042	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,65					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					61,32	1,15	45,84	22,88	1 049
		2 ЭМ					2,13	1,25	1,73		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,34	22,88	8
		4 М					152,84		99,35		
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		65,65					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	4,9933					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0325					
		Итого по расценке					216,29		146,92		
		ФОТ							46,18		1 057
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			46,55		1 065
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			25,51		584
		<b>Всего по позиции</b>							<b>218,98</b>		
1043	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м			65,65	12,30		807,50		
		(Материалы для строительных работ)									
1044	ФЕРр62-48-1	Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций	100 м2			2,1					
		1 ОТ					121,72		255,61	22,88	5 848
		2 ЭМ					1,97		4,14		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,35		0,74	22,88	17
		4 М					0,02		0,04		
	14.2.06.01	Антисептик	кг	30,9		64,89					
		ЗТ	чел.-ч	14,27		29,967					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,063					
		Итого по расценке					123,71		259,79		
		ФОТ							256,35		5 865
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			230,72		5 279
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			117,92		2 698
		<b>Всего по позиции</b>							<b>608,43</b>		
1045	ФССЦ-14.2.06.01-0102	Антисептик "Мипор" для строительных конструкций и изделий из древесины, бетона, кирпича (Материалы для строительных работ)	кг			64,89	19,55		1 268,60		
1046	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			2,1					
		1 ОТ					355,40		746,34	22,88	17 076
		2 ЭМ					17,97		37,74		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		22,51	22,88	515
		4 М					1,32		2,77		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		1,9047					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		88,221					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		2,079					
		Итого по расценке					374,69		786,85		
		ФОТ							768,85		17 591
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			684,28		15 656
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			338,29		7 740
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 809,42</b>		
1047	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			1,9047	2 362,51		4 499,87		
1048	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			42	9,14		383,88		
1049	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			2,1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	1 329,75	22,88	30 425
		2 ЭМ					11,06	1,25	29,03		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	5,49	22,88	126
		4 М					688,15		1 445,12		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,0693					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,0462					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	152,145					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,4725					
		Итого по расценке					1 249,83		2 803,90		
		ФОТ							1 335,24		30 551
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 201,72		27 496
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			556,13		12 724
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 561,75</b>		
1050	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,0693	10 810,00		749,13		
1051	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			46,2	9,14		422,27		
1052	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			1,8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					601,60	1,15	1 245,31	22,88	28 493
		2 ЭМ					66,15	1,25	148,84		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	90,09	22,88	2 061
		4 М					1 060,19		1 908,34		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	132,48					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	9,81					
		Итого по расценке					1 727,94		3 302,49		
		ФОТ							1 335,40		30 554
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 201,86		27 499
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			556,19		12 726
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>									<b>5 060,54</b>		
<b>1053</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,8</b>					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					380,71	1,15	788,07	22,88	18 031
	2	ЭМ					10,41	1,25	23,42		
	3	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	4,43	22,88	101
	4	М					642,56		1 156,61		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,054					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,036					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	90,1692					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,3825					
		Итого по расценке					1 033,68		1 968,10		
		ФОТ							792,50		18 132
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			713,25		16 319
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			330,08		7 552
<b>Всего по позиции</b>									<b>3 011,43</b>		
<b>1054</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)</b>	<b>т</b>			<b>0,054</b>	<b>10 810,00</b>		<b>583,74</b>		
<b>1055</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)</b>	<b>л</b>			<b>36</b>	<b>9,14</b>		<b>329,04</b>		
<b>кабинеты (47, 48, 49, 50)</b>											
<b>1056</b>	<b>ФЕР11-01-053-02</b>	<b>Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,632</b>					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					259,72	1,15	188,76	22,88	4 319
	2	ЭМ					630,06	1,25	497,75		
	3	в т.ч. ОТм					73,22	1,25	57,84	22,88	1 323
	4	М					5 386,22		3 404,09		
		ЗТ	чел.-ч	31,79	1,15	23,104972					
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	5,6722					
		Итого по расценке					6 276,00		4 090,60		
		ФОТ							246,60		5 642

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			248,57		5 687
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			136,25		3 117
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 475,42</b>		
1057	ФССЦ-11.2.11.04-0052	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 12 мм (Материалы для строительных работ)	м3			-0,78368	4 319,09		-3 384,78		
1058	ФССЦ-11.2.11.04-0051	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм (Материалы для строительных работ)	м3			0,653	4 604,09		3 006,47		
1059	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2			0,632					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						386,07	1,15	280,60	22,88	6 420
	2 ЭМ						6,35	1,25	5,02		
	3 в т.ч. ОТм						0,66	1,25	0,52	22,88	12
	4 М						757,71		478,87		
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		64,464					
	ЗТ		чел.-ч	45,26	1,15	32,894968					
	ЗТм		чел.-ч	0,05	1,25	0,0395					
		Итого по расценке					1 150,13		764,49		
		ФОТ							281,12		6 432
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			283,37		6 483
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			155,32		3 554
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 203,18</b>		
1060	ФССЦ-01.6.03.04-0099	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)  (Материалы для строительных работ)	м2			64,464	84,04		5 417,55		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1061	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,64					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					61,32	1,15	45,13	22,88	1 033
		2 ЭМ					2,13	1,25	1,70		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,34	22,88	8
		4 М					152,84		97,82		
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		64,64					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	4,91648					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,032					
		Итого по расценке					216,29		144,65		
		ФОТ							45,47		1 041
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			45,83		1 049
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			25,12		575
		<b>Всего по позиции</b>							<b>215,60</b>		
1062	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м			64,64	12,30		795,07		
		(Материалы для строительных работ)									
1063	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			2					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					601,60	1,15	1 383,68	22,88	31 659
		2 ЭМ					66,15	1,25	165,38		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	100,10	22,88	2 290
		4 М					1 060,19		2 120,38		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	147,2					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	10,9					
		Итого по расценке					1 727,94		3 669,44		
		ФОТ							1 483,78		33 949
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 335,40		30 554
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			617,99		14 140
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 622,83</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1064	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			2					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					380,71	1,15	875,63	22,88	20 034
	2	ЭМ					10,41	1,25	26,03		
	3	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	4,93	22,88	113
	4	М					642,56		1 285,12		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,06					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,04					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	100,188					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,425					
		Итого по расценке					1 033,68		2 186,78		
		ФОТ							880,56		20 147
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			792,50		18 132
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			366,75		8 391
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 346,03</b>		
1065	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,06	10 810,00		648,60		
1066	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			40	9,14		365,60		
1067	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			0,632					
	1	ОТ					355,40		224,61	22,88	5 139
	2	ЭМ					17,97		11,36		
	3	в т.ч. ОТм					10,72		6,78	22,88	155
	4	М					1,32		0,83		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		0,573224					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		26,55032					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,62568					
		Итого по расценке					374,69		236,80		
		ФОТ							231,39		5 294
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			205,94		4 712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			101,81		2 329
		<b>Всего по позиции</b>							<b>544,55</b>		
1068	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,573224	2 362,51		1 354,25		
1069	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			12,64	9,14		115,53		
1070	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,632					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	400,19	22,88	9 156
		2 ЭМ					11,06	1,25	8,74		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	1,65	22,88	38
		4 М					688,15		434,91		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,033		0,020856					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,022		0,013904					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	45,7884					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,1422					
		Итого по расценке					1 249,83		843,84		
		ФОТ							401,84		9 194
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			361,66		8 275
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			167,37		3 829
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 372,87</b>		
1071	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,020856	10 810,00		225,45		
1072	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			13,904	9,14		127,08		
<b>коридор (43)</b>											
1073	ФЕР11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2			1,03					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					259,72	1,15	307,64	22,88	7 039
		2 ЭМ					630,06	1,25	811,20		
		3 в т.ч. ОТм					73,22	1,25	94,27	22,88	2 157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					5 386,22		5 547,81		
		ЗТ	чел.-ч	31,79	1,15	37,655255					
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	9,24425					
		Итого по расценке					6 276,00		6 666,65		
		ФОТ							401,91		9 196
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			405,13		9 270
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			222,06		5 081
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 293,84</b>		
<b>1074</b>	<b>ФССЦ-11.2.11.04-0052</b>	<b>Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м3</b>			<b>-1,2772</b>	<b>4 319,09</b>		<b>-5 516,34</b>		
<b>1075</b>	<b>ФССЦ-11.2.11.04-0051</b>	<b>Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м3</b>			<b>1,064</b>	<b>4 604,09</b>		<b>4 898,75</b>		
<b>1076</b>	<b>ФЕР11-01-057-01</b>	<b>Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,03</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					386,07	1,15	457,30	22,88	10 463
		2 ЭМ					6,35	1,25	8,18		
		3 в т.ч. ОТм					0,66	1,25	0,85	22,88	19
		4 М					757,71		780,44		
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		105,06					
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	53,61047					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,064375					
		Итого по расценке					1 150,13		1 245,92		
		ФОТ							458,15		10 482
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			461,82		10 566
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			253,13		5 791
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 960,87</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1077	ФССЦ-01.6.03.04-0099	Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)  (Материалы для строительных работ)	м2			105,06	84,04		8 829,24		
1078	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м			0,9					
		1 ОТ					61,32	1,15	63,47	22,88	1 452
		2 ЭМ					2,13	1,25	2,40		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,47	22,88	11
		4 М					152,84		137,56		
		11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые	м	101		90,9					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	6,9138					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,045					
		Итого по расценке					216,29		203,43		
		ФОТ							63,94		1 463
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			64,45		1 475
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			35,33		808
		<b>Всего по позиции</b>							<b>303,21</b>		
1079	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм  (Материалы для строительных работ)	м			90,9	12,30		1 118,07		
1080	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			2,7					
		1 ОТ					601,60	1,15	1 867,97	22,88	42 739
		2 ЭМ					66,15	1,25	223,26		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	135,14	22,88	3 092
		4 М					1 060,19		2 862,51		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	198,72					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	14,715					
		Итого по расценке					1 727,94		4 953,74		
		ФОТ							2 003,11		45 831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 802,80		41 248
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			834,30		19 089
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 590,84</b>		
<b>1081</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>		<b>100 м2</b>		<b>2,7</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						380,71	1,15	1 182,10	22,88	27 046
	2 ЭМ						10,41	1,25	35,13		
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	6,65	22,88	152
	4 М						642,56		1 734,91		
	14.3.02.01 Краска акриловая		<i>m</i>	0,03		0,081					
	14.4.01.02 Грунтовка		<i>m</i>	0,02		0,054					
	ЗТ		чел.-ч	43,56	1,15	135,2538					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,25	0,57375					
	Итого по расценке						1 033,68		2 952,14		
	ФОТ								1 188,75		27 198
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 069,88		24 478
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			495,11		11 328
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 517,13</b>		
<b>1082</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101</b>		<b>т</b>		<b>0,081</b>	<b>10 810,00</b>		<b>875,61</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>1083</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b>		<b>л</b>		<b>54</b>	<b>9,14</b>		<b>493,56</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>лестничные клетки (46)</b>											
<b>1084</b>	<b>ФЕРр61-1-10</b>	<b>Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,173</b>					
	1 ОТ						355,40		61,48	22,88	1 407
	2 ЭМ						17,97		3,11		
	3 в т.ч. ОТм						10,72		1,85	22,88	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					1,32		0,23		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		0,156911					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		7,26773					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,17127					
		Итого по расценке					374,69		64,82		
		ФОТ							63,33		1 449
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			56,36		1 290
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			27,87		638
		<b>Всего по позиции</b>							<b>149,05</b>		
1085	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,156911	2 362,51		370,70		
1086	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			3,46	9,14		31,62		
1087	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,173					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	109,55	22,88	2 507
		2 ЭМ					11,06	1,25	2,39		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	0,45	22,88	10
		4 М					688,15		119,05		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,005709					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,003806					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	12,53385					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,038925					
		Итого по расценке					1 249,83		230,99		
		ФОТ							110,00		2 517
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			99,00		2 265
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			45,82		1 048
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>375,81</b>		
1088	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,005709	10 810,00		61,71		
1089	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17	л			3,806	9,14		34,79		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Материалы для строительных работ)											
<b>1090</b>	<b>ФЕР15-02-015-05</b>	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,53</b>					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					601,60	1,15	366,68	22,88	8 390
	2	ЭМ					66,15	1,25	43,82		
	3	в т.ч. ОТм					40,04	1,25	26,53	22,88	607
	4	М					1 060,19		561,90		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	39,008					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	2,8885					
		Итого по расценке					1 727,94		972,40		
		ФОТ							393,21		8 997
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			353,89		8 097
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			163,77		3 747
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			163,77		3 747
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			163,77		3 747
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 490,06</b>		
<b>1091</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,53</b>					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					380,71	1,15	232,04	22,88	5 309
	2	ЭМ					10,41	1,25	6,90		
	3	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	1,31	22,88	30
	4	М					642,56		340,56		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,0159					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,0106					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	26,54982					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,112625					
		Итого по расценке					1 033,68		579,50		
		ФОТ							233,35		5 339
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,		НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			210,02		4 805
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			97,19		2 224
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			97,19		2 224
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			97,19		2 224
<b>Всего по позиции</b>									<b>886,71</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1092	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,0159	10 810,00		171,88		
1093	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			10,6	9,14		96,88		
1094	ФЕР07-05-016-02	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м			0,07					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					1 289,08	1,15	103,77	22,88	2 374
		2 ЭМ					218,16	1,25	19,09		
		3 в т.ч. ОТм					33,50	1,25	2,93	22,88	67
		4 М					16 062,20		1 124,35		
	11.1.01.15	Поручни деревянные	м	102		7,14					
		ЗТ	чел.-ч	134	1,15	10,787					
		ЗТм	чел.-ч	2,82	1,25	0,24675					
		Итого по расценке					17 569,44		1 247,21		
		ФОТ							106,70		2 441
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	116	0,9	104,4			111,39		2 548
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	%	80	0,85	68			72,56		1 660
		11.12.2020 п.16 промышленных предприятий									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 431,16</b>		
1095	ФССЦ-11.1.01.15-0013	Поручни из древесины, П-2, сечение 44x54 мм (Материалы для строительных работ)	м			7,14	21,38		152,65		
<b>Установка дверных заполнений проемов:</b>											
1096	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,1323					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					1 031,55	1,15	156,95	22,88	3 591
		2 ЭМ					250,56	1,25	41,44		
		3 в т.ч. ОТм					48,15	1,25	7,96	22,88	182
		4 М					1 185,54		156,85		
	01.7.04.07	Скобяные изделия	компл	0		0					
	11.1.01.10	Наличники	м	540		71,442					
	11.2.02.01	Блоки дверные	м2	100		13,23					
		ЗТ	чел.-ч	115	1,15	17,496675					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	4,07	1,25	0,6730763					
		Итого по расценке					2 467,65		355,24		
		ФОТ							164,91		3 773
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			160,29		3 667
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			77,10		1 764
		<b>Всего по позиции</b>							<b>592,63</b>		
<b>1097</b>	<b>ФССЦ-01.7.04.07-0003</b>	<b>Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однополюсных</b>	<b>компл</b>			<b>7</b>	<b>94,68</b>		<b>662,76</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>1098</b>	<b>ФССЦ-11.1.01.10-0003</b>	<b>Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм</b>	<b>м</b>			<b>71,442</b>	<b>3,93</b>		<b>280,77</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>1099</b>	<b>ФССЦ-11.2.02.01-0035</b>	<b>Блоки дверные внутренние: однополюсные глухие, фанерованные шпоном ясеня</b>	<b>м2</b>			<b>13,23</b>	<b>1 311,96</b>		<b>17 357,23</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>1100</b>	<b>ФЕР10-01-039-01</b>	<b>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,0252</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					821,89	1,15	23,82	22,88	545
		2 ЭМ					1 132,88	1,25	35,69		
		3 в т.ч. ОТм					172,57	1,25	5,44	22,88	124
		4 М					2 088,57		52,63		
	01.7.04.07 Скобяные изделия		компл	0		0					
	11.2.02.01 Блоки дверные		м2	100		2,52					
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,15	2,5945794					
		ЗТм	чел.-ч	13,04	1,25	0,41076					
		Итого по расценке					4 043,34		112,14		
		ФОТ							29,26		669
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			28,44		650
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			13,68		313
		<b>Всего по позиции</b>							<b>154,26</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1101	ФССЦ-01.7.04.07-0002	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение  (Материалы для строительных работ)	компл			1	94,68		94,68		
1102	ФССЦ-11.2.02.01-0025	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие, фанерованные шпоном ясеня  (Материалы для строительных работ)	м2			2,52	2 008,57		5 061,60		
1103	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2			2,52					
		1 ОТ					23,81	1,15	69,00	22,88	1 579
		2 ЭМ					14,41	1,25	45,39		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	6,21	22,88	142
		4 М					25,72		64,81		
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0					
		07.1.01.03 Блоки дверные металлические	м2	1		2,52					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	6,9552					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,5355					
		Итого по расценке					63,94		179,20		
		ФОТ							75,21		1 721
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			62,95		1 440
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			39,64		907
		<b>Всего по позиции</b>							<b>281,79</b>		
1104	ФССЦ-07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренней однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (Материалы для строительных работ)	м2			2,52	1 799,14		4 533,83		
<b>Блок №3</b>											
<b>кабинеты (3-7, 11-14, 23-25, 28-32, 39-41)</b>											
1105	ФЕР11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			10,01					
		1 ОТ					259,72	1,15	2 989,77	22,88	68 406
		2 ЭМ					630,06	1,25	7 883,63		
		3 в т.ч. ОТм					73,22	1,25	916,17	22,88	20 962
		4 М					5 386,22		53 916,06		
		ЗТ	чел.-ч	31,79	1,15	365,950585					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	89,83975					
		Итого по расценке					6 276,00		64 789,46		
		ФОТ							3 905,94		89 368
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			3 937,19		90 083
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			2 158,03		49 376
		<b>Всего по позиции</b>							<b>70 884,68</b>		
1106	ФССЦ-11.2.11.04-0052	<b>Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м3</b>			<b>-12,4124</b>	<b>4 319,09</b>		<b>-53 610,27</b>		
1107	ФССЦ-11.2.11.04-0051	<b>Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м3</b>			<b>10,344</b>	<b>4 604,09</b>		<b>47 624,71</b>		
1108	ФЕР11-01-057-01	<b>Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках</b>	<b>100 м2</b>			<b>10,01</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					386,07	1,15	4 444,24	22,88	101 684
		2 ЭМ					6,35	1,25	79,45		
		3 в т.ч. ОТм					0,66	1,25	8,26	22,88	189
		4 М					757,71		7 584,68		
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		1021,02					
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	521,01049					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,625625					
		Итого по расценке					1 150,13		12 108,37		
		ФОТ							4 452,50		101 873
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			4 488,12		102 688
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			2 460,01		56 285
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19 056,50</b>		
1109	ФССЦ-01.6.03.04-0099	<b>Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)</b>	<b>м2</b>			<b>1021,02</b>	<b>84,04</b>		<b>85 806,52</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Материалы для строительных работ)											
1110	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			5,75					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					61,32	1,15	405,48	22,88	9 277
		2 ЭМ					2,13	1,25	15,31		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	3,02	22,88	69
		4 М					152,84		878,83		
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		580,75					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	44,1715					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,2875					
Итого по расценке							216,29		1 299,62		
		ФОТ							408,50		9 346
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			411,77		9 421
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			225,70		5 164
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 937,09</b>		
1111	ФССЦ-11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм	м			580,75	12,30		7 143,23		
(Материалы для строительных работ)											
1112	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			16,1					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					601,60	1,15	11 138,62	22,88	254 852
		2 ЭМ					66,15	1,25	1 331,27		
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	805,81	22,88	18 437
		4 М					1 060,19		17 069,06		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	1184,96					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	87,745					
Итого по расценке							1 727,94		29 538,95		
		ФОТ							11 944,43		273 289
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			10 749,99		245 960
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			4 974,86		113 825

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>										<b>45 263,80</b>	
<b>1113</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>16,1</b>					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					380,71	1,15	7 048,85	22,88	161 278
	2	ЭМ					10,41	1,25	209,50		
	3	в т.ч. ОТм					1,97	1,25	39,65	22,88	907
	4	М					642,56		10 345,22		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,483					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,322					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	806,5134					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	3,42125					
Итого по расценке							1 033,68		17 603,57		162 185
ФОТ									7 088,50		145 967
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25			%	100	0,9	90			6 379,65		
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16			%	49	0,85	41,65			2 952,36		67 550
<b>Всего по позиции</b>										<b>26 935,58</b>	
<b>1114</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101</b>	<b>т</b>			<b>0,483</b>	<b>10 810,00</b>				<b>5 221,23</b>
(Материалы для строительных работ)											
<b>1115</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b>	<b>л</b>			<b>322</b>	<b>9,14</b>				<b>2 943,08</b>
(Материалы для строительных работ)											
<b>1116</b>	<b>ФЕРр61-1-10</b>	<b>Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков</b>	<b>100 м2</b>			<b>10,01</b>					
	1	ОТ					355,40		3 557,55	22,88	81 397
	2	ЭМ					17,97		179,88		
	3	в т.ч. ОТм					10,72		107,31	22,88	2 455
	4	М					1,32		13,21		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		9,07907					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		420,5201					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		9,9099					
Итого по расценке							374,69		3 750,64		83 852
ФОТ									3 664,86		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			3 261,73		74 628
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			1 612,54		36 895
	<b>Всего по позиции</b>								<b>8 624,91</b>		
1117	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			9,07907	2 362,51		21 449,39		
1118	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			200,2	9,14		1 829,83		
1119	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			10,01					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						550,62	1,15	6 338,46	22,88	145 024
	2 ЭМ						11,06	1,25	138,39		
	3 в т.ч. ОТм						2,09	1,25	26,15	22,88	598
	4 М						688,15		6 888,38		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,33033					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,22022					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	725,2245					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	2,25225					
	Итого по расценке						1 249,83		13 365,23		
	ФОТ								6 364,61		145 622
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15,	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			5 728,15		131 060
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15,	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 650,86		60 652
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>21 744,24</b>		
1120	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,33033	10 810,00		3 570,87		
1121	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			220,22	9,14		2 012,81		
<b>Санузлы</b>											
1122	ФЕРр61-1-9	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2			4,12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					303,12		1 248,85	22,88	28 574
		2 ЭМ					17,16		70,70		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		41,94	22,88	960
		4 М					1,25		5,15		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	m	0,855		3,5226					
		14.4.01.02 Грунтовка	m	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		147,6196					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		3,8728					
		Итого по расценке					321,53		1 324,70		
		ФОТ							1 290,79		29 534
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			1 148,80		26 285
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			567,95		12 995
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 041,45</b>		
1123	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			3,5226	2 362,51		8 322,18		
1124	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			82,4	9,14		753,14		
1125	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			4,12					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 058,09	1,15	5 013,23	22,88	114 703
		2 ЭМ					31,75	1,25	163,51		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	90,28	22,88	2 066
		4 М					1,12		4,61		
		04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов	m	0,05		0,206					
		06.2.05.04 Плитки рядовые	m2	100		412					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	m	0,375		1,545					
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	546,10188					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	8,4975					
		Итого по расценке					1 090,96		5 181,35		
		ФОТ							5 103,51		116 769
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4 593,16		105 092

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 125,61		48 634	
<b>Всего по позиции</b>									<b>11 900,12</b>			
1126	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности) (Материалы для строительных работ)	т			0,206	7 159,36		1 474,83			
1338	ФССЦ-06.2.05.03-1000	Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			412	47,83		19 705,96			
1128	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			1,545	4 316,00		6 668,22			
1129	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2			0,7						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						222,97	1,15	179,49	22,88	4 107	
	2 ЭМ						12,46	1,25	10,90			
	3 в т.ч. ОТм						1,04	1,25	0,91	22,88	21	
	4 М						19,79		13,85			
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,315						
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	20		14						
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,15	21,0427						
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,07875						
	Итого по расценке							255,22		204,24		
	ФОТ									180,40		4 128
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			181,84		4 161	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			99,67		2 281	
<b>Всего по позиции</b>									<b>485,75</b>			
1130	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм (Материалы для строительных работ)	т			0,315	11 381,57		3 585,19			
1131	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов (Материалы для строительных работ)	кг			14	13,34		186,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1132	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09 до толщины 10 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,7					
	1 ОТ						19,87	8,05	111,97	22,88	2 562
	2 ЭМ						0,92	8,75	5,64		
	3 в т.ч. ОТм						0,29	8,75	1,78	22,88	41
	4 М						0,10	7	0,49		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0	7	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,33	8,05	13,12955					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	8,75	0,18375					
		Итого по расценке					20,89		118,10		
		ФОТ							113,75		2 603
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			114,66		2 624
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			62,85		1 438
		<b>Всего по позиции</b>							<b>295,61</b>		
1133	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм  (Материалы для строительных работ)	т			0,735	11 381,57		8 365,45		
1134	ФЕР11-01-047-01	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,7					
	1 ОТ						2 713,07	1,15	2 184,02	22,88	49 970
	2 ЭМ						24,42	1,25	21,37		
	3 в т.ч. ОТм						17,53	1,25	15,34	22,88	351
	4 М						85,74		60,02		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		71,4					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,007					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,84					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	310,42	1,15	249,8881					
		ЗТм	чел.-ч	1,73	1,25	1,51375					
		Итого по расценке					2 823,23		2 265,41		
		ФОТ							2 199,36		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 216,95		50 724
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 215,15		27 802
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 697,51</b>		
1135	ФССЦ-06.2.05.03-0001	Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм (Материалы для строительных работ)	м2			71,4	122,04		8 713,66		
1136	ФССЦ-11.2.04.05-0001	Рейки деревянные, сечение 8x18 мм (Материалы для строительных работ)	м3			0,007	2 500,00		17,50		
1137	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			0,84	4 316,00		3 625,44		
1138	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			14	9,14		127,96		
1139	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			0,7					
		1 ОТ					355,40		248,78	22,88	5 692
		2 ЭМ					17,97		12,58		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		7,50	22,88	172
		4 М					1,32		0,92		
		04.3.02.09 Смесей на цементной основе	т	0,907		0,6349					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		29,407					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,693					
		Итого по расценке					374,69		262,28		
		ФОТ							256,28		5 864
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно- строительные)	%	89		89			228,09		5 219
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно- строительные)	%	44		44			112,76		2 580
		<b>Всего по позиции</b>							<b>603,13</b>		
1140	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смесей штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,6349	2 362,51		1 499,96		
1141	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			14	9,14		127,96		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1142	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,7					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	443,25	22,88	10 142
		2 ЭМ					11,06	1,25	9,68		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	1,83	22,88	42
		4 М					688,15		481,71		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,033		0,0231					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,022		0,0154					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	50,715					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,1575					
		Итого по расценке					1 249,83		934,64		
		ФОТ							445,08		10 184
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			400,57		9 166
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			185,38		4 242
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 520,59</b>		
1143	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,0231	10 810,00		249,71		
1144	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			15,4	9,14		140,76		
коридор (1, 2, 9, 10, 27)											
1145	ФЕРр53-14-1	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором	10 м			1					
		1 ОТ					24,31		24,31	22,88	556
		4 М					0,02		0,02		
	04.3.01.09	Раствор цементный	м3	0,02		0,02					
		ЗТ	чел.-ч	2,71		2,71					
		Итого по расценке					24,33		24,33		
		ФОТ							24,31		556
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			22,37		512
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			12,64		289
		<b>Всего по позиции</b>							<b>59,34</b>		
1146	ФССЦ-04.3.01.09-0001	Раствор готовый кладочный цементный тяжелый (Материалы для строительных работ)	м3			0,02	424,88		8,50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1147	ФЕР11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2			4,722					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					259,72	1,15	1 410,36	22,88	32 269
		2 ЭМ					630,06	1,25	3 718,93		
		3 в т.ч. ОТм					73,22	1,25	432,18	22,88	9 888
		4 М					5 386,22		25 433,73		
		ЗТ	чел.-ч	31,79	1,15	172,629237					
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	42,37995					
		Итого по расценке					6 276,00		30 563,02		
		ФОТ							1 842,54		42 157
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 857,28		42 494
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 018,00		23 292
		<b>Всего по позиции</b>							<b>33 438,30</b>		
1148	ФССЦ-11.2.11.04-0052	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм (Материалы для строительных работ)	м3			-5,85528	4 319,09		-25 289,48		
1149	ФССЦ-11.2.11.04-0051	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 10 мм (Материалы для строительных работ)	м3			4,879	4 604,09		22 463,36		
1150	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотниц в стыках	100 м2			4,722					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					386,07	1,15	2 096,48	22,88	47 967
		2 ЭМ					6,35	1,25	37,48		
		3 в т.ч. ОТм					0,66	1,25	3,90	22,88	89
		4 М					757,71		3 577,91		
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		481,644					
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	245,775378					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,295125					
		Итого по расценке					1 150,13		5 711,87		
		ФОТ							2 100,38		48 056

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 117,18		48 440	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 160,46		26 551	
	<b>Всего по позиции</b>								<b>8 989,51</b>			
1151	<b>ФССЦ-01.6.03.04-0099</b>	<b>Линолеум коммерческий гетерогенный: "TARKETT NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)</b>	<b>м2</b>			<b>481,644</b>	<b>84,04</b>		<b>40 477,36</b>			
	<i>(Материалы для строительных работ)</i>											
1152	<b>ФЕР11-01-040-03</b>	<b>Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих</b>	<b>100 м</b>			<b>2,45</b>						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ						61,32	1,15	172,77	22,88	3 953
		2 ЭМ						2,13	1,25	6,52		
		3 в т.ч. ОТм						0,42	1,25	1,29	22,88	30
		4 М						152,84		374,46		
	11.3.03.06	<i>Плитуса для полов пластиковые</i>	<i>м</i>	<i>101</i>		<i>247,45</i>						
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	18,8209						
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,1225						
		Итого по расценке						216,29		553,75		
		ФОТ								174,06		3 983
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			175,45		4 015	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			96,17		2 201	
	<b>Всего по позиции</b>								<b>825,37</b>			
1153	<b>ФССЦ-11.3.03.06-0001</b>	<b>Плитус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм</b>	<b>м</b>			<b>247,45</b>	<b>12,30</b>		<b>3 043,64</b>			
	<i>(Материалы для строительных работ)</i>											
1154	<b>ФЕР15-02-015-05</b>	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>7</b>						
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ						601,60	1,15	4 842,88	22,88	110 805
		2 ЭМ						66,15	1,25	578,81		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					40,04	1,25	350,35	22,88	8 016
		4 М					1 060,19		7 421,33		
		ЗТ	чел.-ч	64	1,15	515,2					
		ЗТм	чел.-ч	4,36	1,25	38,15					
		Итого по расценке					1 727,94		12 843,02		
		ФОТ							5 193,23		118 821
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4 673,91		106 939
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 162,98		49 489
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19 679,91</b>		
<b>1155</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>7</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					380,71	1,15	3 064,72	22,88	70 121
		2 ЭМ					10,41	1,25	91,09		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	17,24	22,88	394
		4 М					642,56		4 497,92		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,21					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,14					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	350,658					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	1,4875					
		Итого по расценке					1 033,68		7 653,73		
		ФОТ							3 081,96		70 515
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 773,76		63 464
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 283,64		29 369
		<b>Всего по позиции</b>							<b>11 711,13</b>		
<b>1156</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101</b>	<b>т</b>			<b>0,21</b>	<b>10 810,00</b>		<b>2 270,10</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>1157</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b>	<b>л</b>			<b>140</b>	<b>9,14</b>		<b>1 279,60</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>лестничные клетки (8, 26, 42)</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1158	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолок	100 м2			0,5					
		1 ОТ					355,40		177,70	22,88	4 066
		2 ЭМ					17,97		8,99		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		5,36	22,88	123
		4 М					1,32		0,66		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,907		0,4535					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		21,005					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,495					
		Итого по расценке					374,69		187,35		
		ФОТ							183,06		4 189
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			162,92		3 728
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			80,55		1 843
		<b>Всего по позиции</b>							<b>430,82</b>		
1159	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,4535	2 362,51		1 071,40		
1160	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			10	9,14		91,40		
1161	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,5					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					550,62	1,15	316,61	22,88	7 244
		2 ЭМ					11,06	1,25	6,91		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	1,31	22,88	30
		4 М					688,15		344,08		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,033		0,0165					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,022		0,011					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	36,225					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,1125					
		Итого по расценке					1 249,83		667,60		
		ФОТ							317,92		7 274
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			286,13		6 547

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			132,41		3 030	
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 086,14</b>			
1162	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,0165	10 810,00		178,37			
1163	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			11	9,14		100,54			
1164	ФЕР15-02-015-05	Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен	100 м2			1,55						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							601,60	1,15	1 072,35	22,88	24 535
	2 ЭМ							66,15	1,25	128,17		
	3 в т.ч. ОТм							40,04	1,25	77,58	22,88	1 775
	4 М							1 060,19		1 643,29		
	ЗТ		чел.-ч	64	1,15	114,08						
	ЗТм		чел.-ч	4,36	1,25	8,4475						
	Итого по расценке							1 727,94		2 843,81		
	ФОТ									1 149,93		26 310
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 034,94		23 679	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			478,95		10 958	
<b>Всего по позиции</b>									<b>4 357,70</b>			
1165	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			1,55						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							380,71	1,15	678,62	22,88	15 527
	2 ЭМ							10,41	1,25	20,17		
	3 в т.ч. ОТм							1,97	1,25	3,82	22,88	87
	4 М							642,56		995,97		
	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,03		0,0465						
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,02		0,031						
	ЗТ		чел.-ч	43,56	1,15	77,6457						
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,25	0,329375						
	Итого по расценке							1 033,68		1 694,76		
	ФОТ									682,44		15 614

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			614,20		14 053
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			284,24		6 503
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 593,20</b>		
1166	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,0465	10 810,00		502,67		
1167	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			31	9,14		283,34		
1168	ФЕР07-05-016-02	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м			0,15					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 289,08	1,15	222,37	22,88	5 088
	2 ЭМ						218,16	1,25	40,91		
	3 в т.ч. ОТм						33,50	1,25	6,28	22,88	144
	4 М						16 062,20		2 409,33		
	11.1.01.15 Поручни деревянные		м	102		15,3					
	ЗТ		чел.-ч	134	1,15	23,115					
	ЗТм		чел.-ч	2,82	1,25	0,52875					
	Итого по расценке						17 569,44		2 672,61		
	ФОТ								228,65		5 232
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	116	0,9	104,4			238,71		5 462
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий	%	80	0,85	68			155,48		3 558
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 066,80</b>		
1169	ФССЦ-11.1.01.15-0013	Поручни из древесины, П-2, сечение 44x54 мм  (Материалы для строительных работ)	м			15,3	21,38		327,11		
<b>Установка дверных заполнений проемов:</b>											
1170	ФЕР10-01-039-03	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,5481					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					1 031,55	1,15	650,20	22,88	14 877
		2 ЭМ					250,56	1,25	171,66		
		3 в т.ч. ОТм					48,15	1,25	32,99	22,88	755
		4 М					1 185,54		649,79		
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0					
		11.1.01.10 Наличники	м	540		295,974					
		11.2.02.01 Блоки дверные	м2	100		54,81					
		ЗТ	чел.-ч	115	1,15	72,486225					
		ЗТм	чел.-ч	4,07	1,25	2,7884588					
		Итого по расценке					2 467,65		1 471,65		
		ФОТ							683,19		15 632
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			664,06		15 194
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			319,39		7 308
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 455,10</b>		
1171	ФССЦ-01.7.04.07-0003	Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однополюсных	компл			29	94,68		2 745,72		
		(Материалы для строительных работ)									
1172	ФССЦ-11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм	м			295,974	3,93		1 163,18		
		(Материалы для строительных работ)									
1173	ФССЦ-11.2.02.01-0035	Блоки дверные внутренние: однополюсные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2			54,81	1 311,96		71 908,53		
		(Материалы для строительных работ)									
1174	ФЕР10-01-039-01	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2			0,0252					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					821,89	1,15	23,82	22,88	545
		2 ЭМ					1 132,88	1,25	35,69		
		3 в т.ч. ОТм					172,57	1,25	5,44	22,88	124
		4 М					2 088,57		52,63		
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0					
		11.2.02.01 Блоки дверные	м2	100		2,52					
		ЗТ	чел.-ч	89,53	1,15	2,5945794					
		ЗТм	чел.-ч	13,04	1,25	0,41076					
		Итого по расценке					4 043,34		112,14		
		ФОТ							29,26		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			28,44		650	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			13,68		313	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>154,26</b>			
1175	ФССЦ-01.7.04.07-0002	Комплект скобяных изделий для блоков двупольных входных дверей в помещение	компл			1		94,68	94,68			
		(Материалы для строительных работ)										
1176	ФССЦ-11.2.02.01-0025	Блоки дверные внутренние: двупольные глухие, фанерованные шпоном ясеня	м2			2,52		2 008,57	5 061,60			
		(Материалы для строительных работ)										
1177	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2			7,56						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							23,81	1,15	207,00	22,88	4 736
	2 ЭМ							14,41	1,25	136,17		
	3 в т.ч. ОТм							1,97	1,25	18,62	22,88	426
	4 М							25,72		194,44		
	01.7.04.07 Скобяные изделия		компл	0		0						
	07.1.01.03 Блоки дверные металлические		м2	1		7,56						
	ЗТ		чел.-ч	2,4	1,15	20,8656						
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,25	1,6065						
	Итого по расценке							63,94		537,61		
	ФОТ									225,62		5 162
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7			188,84		4 321	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7			118,90		2 720	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>845,35</b>			
1178	ФССЦ-07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренней однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2	м2			7,56		1 799,14	13 601,50			
		(Материалы для строительных работ)										
		<b>Итого по разделу 10 Внутренние отделочные работы. 3 этаж :</b>										
		Итого прямые затраты (справочно)								672 870,29		
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих								74 785,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Эксплуатация машин							17 497,36		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3 623,87		
		Материалы							580 587,53		
		Строительные работы							780 892,28		
		в том числе:									
		оплата труда							74 785,40		
		эксплуатация машин и механизмов							17 497,36		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3 623,87		
		материалы							580 587,53		
		накладные расходы							72 543,74		
		сметная прибыль							35 478,25		
		Итого ФОТ (справочно)							78 409,27		
		Итого накладные расходы (справочно)							72 543,74		
		Итого сметная прибыль (справочно)							35 478,25		
		<b>Итого по разделу 10 Внутренние отделочные работы. 3 этаж</b>							<b>780 892,28</b>		
<b>Раздел 11. Внутренние отделочные работы. 4 этаж</b>											
<b>Блок №3</b>											
<b>кабинеты (3-7, 11-14, 23-25)</b>											
1179	ФЕР11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2			7,2					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					259,72	1,15	2 150,48	22,88	49 203
		2 ЭМ					630,06	1,25	5 670,54		
		3 в т.ч. ОТм					73,22	1,25	658,98	22,88	15 077
		4 М					5 386,22		38 780,78		
		ЗТ	чел.-ч	31,79	1,15	263,2212					
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	64,62					
		Итого по расценке					6 276,00		46 601,80		
		ФОТ							2 809,46		64 280
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			2 831,94		64 794
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 552,23		35 515
		<b>Всего по позиции</b>							<b>50 985,97</b>		
1180	ФССЦ-11.2.11.04-0052	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм (Материалы для строительных работ)	м3			-8,928	4 319,09		-38 560,84		
1181	ФССЦ-11.2.11.04-0051	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 10 мм	м3			7,44	4 604,09		34 254,43		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
1182	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2			7,2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						386,07	1,15	3 196,66	22,88	73 140
	2 ЭМ						6,35	1,25	57,15		
	3 в т.ч. ОТм						0,66	1,25	5,94	22,88	136
	4 М						757,71		5 455,51		
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		734,4					
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	374,7528					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,45					
		Итого по расценке					1 150,13		8 709,32		
		ФОТ							3 202,60		73 276
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			3 228,22		73 862
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			1 769,44		40 485
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13 706,98</b>		
1183	ФССЦ-01.6.03.04-0099	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)	м2			734,4	84,04		61 718,98		
		(Материалы для строительных работ)									
1184	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			4,08					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						61,32	1,15	287,71	22,88	6 583
	2 ЭМ						2,13	1,25	10,86		
	3 в т.ч. ОТм						0,42	1,25	2,14	22,88	49
	4 М						152,84		623,59		
	11.3.03.06	Плитуса для полов пластиковые	м	101		412,08					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	31,34256					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,204					
		Итого по расценке					216,29		922,16		
		ФОТ							289,85		6 632



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			292,17		6 685
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			160,14		3 664
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 374,47</b>		
<b>1185</b>	<b>ФССЦ-11.3.03.06-0001</b>	<b>Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм</b>	<b>м</b>			<b>412,08</b>	<b>12,30</b>		<b>5 068,58</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>1186</b>	<b>ФЕР15-02-015-05</b>	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>11,6</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						601,60	1,15	8 025,34	22,88	183 620
	2 ЭМ						66,15	1,25	959,18		
	3 в т.ч. ОТм						40,04	1,25	580,58	22,88	13 284
	4 М						1 060,19		12 298,20		
	ЗТ		чел.-ч	64	1,15	853,76					
	ЗТм		чел.-ч	4,36	1,25	63,22					
	<b>Итого по расценке</b>						<b>1 727,94</b>		<b>21 282,72</b>		
	ФОТ								8 605,92		196 904
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			7 745,33		177 214
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3 584,37		82 011
		<b>Всего по позиции</b>							<b>32 612,42</b>		
<b>1187</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>11,6</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						380,71	1,15	5 078,67	22,88	116 200
	2 ЭМ						10,41	1,25	150,95		
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	28,57	22,88	654
	4 М						642,56		7 453,70		
	14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,03		0,348					
	14.4.01.02 Грунтовка		т	0,02		0,232					
	ЗТ		чел.-ч	43,56	1,15	581,0904					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,25	2,465					
	<b>Итого по расценке</b>						<b>1 033,68</b>		<b>12 683,32</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							5 107,24		116 854
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4 596,52		105 169
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			2 127,17		48 670
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19 407,01</b>		
1188	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т				0,348	10 810,00			3 761,88
1189	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л				232	9,14			2 120,48
1190	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолок	100 м2				7,2				
		1 ОТ						355,40	2 558,88	22,88	58 547
		2 ЭМ						17,97	129,38		
		3 в т.ч. ОТм						10,72	77,18	22,88	1 766
		4 М						1,32	9,50		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907			6,5304				
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0			0				
		ЗТ	чел.-ч	42,01			302,472				
		ЗТм	чел.-ч	0,99			7,128				
		Итого по расценке						374,69	2 697,76		
		ФОТ							2 636,06		60 313
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			2 346,09		53 679
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			1 159,87		26 538
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 203,72</b>		
1191	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т				6,5304	2 362,51			15 428,14
1192	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л				144	9,14			1 316,16
1193	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2				7,2				

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.58б возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					550,62	1,15	4 559,13	22,88	104 313
		2 ЭМ					11,06	1,25	99,54		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	18,81	22,88	430
		4 М					688,15		4 954,68		
		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	0,033		0,2376					
		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0,022		0,1584					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	521,64					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	1,62					
		Итого по расценке					1 249,83		9 613,35		
		ФОТ							4 577,94		104 743
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			4 120,15		94 269
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 906,71		43 625
		<b>Всего по позиции</b>							<b>15 640,21</b>		
<b>1194</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101</b> (Материалы для строительных работ)	<b>т</b>			<b>0,2376</b>	<b>10 810,00</b>		<b>2 568,46</b>		
<b>1195</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b> (Материалы для строительных работ)	<b>л</b>			<b>158,4</b>	<b>9,14</b>		<b>1 447,78</b>		
<b>санузлы (15-21)</b>											
<b>1196</b>	<b>ФЕРр61-1-9</b>	<b>Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>2,5</b>					
		1 ОТ					303,12		757,80	22,88	17 338
		2 ЭМ					17,16		42,90		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		25,45	22,88	582
		4 М					1,25		3,13		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	<i>m</i>	0,855		2,1375					
		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		89,575					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		2,35					
		Итого по расценке					321,53		803,83		
		ФОТ							783,25		17 920
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			697,09		15 949
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			344,63		7 885
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 845,55</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1197	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			2,1375	2 362,51		5 049,87		
1198	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			50	9,14		457,00		
1199	ФЕР15-01-019-05	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2			2,5					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					1 058,09	1,15	3 042,01	22,88	69 601
		2 ЭМ					31,75	1,25	99,22		
		3 в т.ч. ОТм					17,53	1,25	54,78	22,88	1 253
		4 М					1,12		2,80		
		04.3.02.09 Смесь сухая для заделки швов	т	0,05		0,125					
		06.2.05.04 Плитки рядовые	м2	100		250					
		14.1.06.02 Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	0,375		0,9375					
		ЗТ	чел.-ч	115,26	1,15	331,3725					
		ЗТм	чел.-ч	1,65	1,25	5,15625					
		Итого по расценке					1 090,96		3 144,03		
		ФОТ							3 096,79		70 854
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			2 787,11		63 769
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 289,81		29 511
<b>Всего по позиции</b>									<b>7 220,95</b>		
1200	ФССЦ-04.3.02.09-0101	Затирка «Боларс» (разной цветности) (Материалы для строительных работ)	т			0,125	7 159,36		894,92		
1339	ФССЦ-06.2.05.03-1000	Плитка керамогранитная, размер 300х300х8 мм  (Материалы для строительных работ)	м2			250	47,83		11 957,50		
1202	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			0,9375	4 316,00		4 046,25		
1203	ФЕР11-01-011-09	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2			0,414					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					222,97	1,15	106,16	22,88	2 429
		2 ЭМ					12,46	1,25	6,45		
		3 в т.ч. ОТм					1,04	1,25	0,54	22,88	12
		4 М					19,79		8,19		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0,45		0,1863					
	14.4.01.02	Грунтовки на акриловой основе	кг	20		8,28					
		ЗТ	чел.-ч	26,14	1,15	12,445254					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,046575					
		Итого по расценке					255,22		120,80		
		ФОТ							106,70		2 441
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			107,55		2 461
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			58,95		1 349
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>287,30</b>		
1204	ФССЦ-04.3.02.01-0415	Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм	т			0,1863	11 381,57			2 120,39	
		(Материалы для строительных работ)									
1205	ФССЦ-14.4.01.02-0029	Грунтовка акриловая, АК-02 для бетонных полов	кг			8,28	13,34			110,46	
		(Материалы для строительных работ)									
1206	ФЕР11-01-011-11	Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к расценке 11-01-011-09	100 м2			0,414					
		до толщины 10 мм ПЗ=7 (ОЗП=7; ЭМ=7 к расх.; ЗПМ=7; МАТ=7 к расх.; ТЗ=7; ТЗМ=7)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					19,87	8,05	66,22	22,88	1 515
		2 ЭМ					0,92	8,75	3,33		
		3 в т.ч. ОТм					0,29	8,75	1,05	22,88	24
		4 М					0,10	7	0,29		
	04.3.02.01	Смеси сухие на цементной основе	т	0	7	0					
		ЗТ	чел.-ч	2,33	8,05	7,765191					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	8,75	0,108675					
		Итого по расценке					20,89		69,84		
		ФОТ							67,27		1 539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			67,81		1 551
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			37,17		850
		<b>Всего по позиции</b>							<b>174,82</b>		
<b>1207</b>	<b>ФССЦ-04.3.02.01-0415</b>	<b>Смеси сухие цементные быстротвердеющие для создания прочных стяжек и уклонов, в сухих и влажных внутренних помещениях, фракции 1,2 мм</b>	<b>т</b>			<b>0,4347</b>	<b>11 381,57</b>		<b>4 947,57</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>1208</b>	<b>ФЕР11-01-047-01</b>	<b>Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,414</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						2 713,07	1,15	1 291,69	22,88	29 554
	2 ЭМ						24,42	1,25	12,64		
	3 в т.ч. ОТм						17,53	1,25	9,07	22,88	208
	4 М						85,74		35,50		
	06.2.05.03	Плиты керамогранитные 400x400 мм	м2	102		42,228					
	11.2.04.05	Рейки деревянные	м3	0,01		0,00414					
	14.1.06.02	Клей для облицовочных работ (сухая смесь)	т	1,2		0,4968					
	14.4.01.21	Грунтовка	т	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	310,42	1,15	147,790962					
	ЗТм		чел.-ч	1,73	1,25	0,895275					
		Итого по расценке					2 823,23		1 339,83		
		ФОТ							1 300,76		29 762
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 311,17		30 000
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			718,67		16 444
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 369,67</b>		
<b>1209</b>	<b>ФССЦ-06.2.05.03-0001</b>	<b>Плитка керамогранитная многоцветная неполированная, размер 300x300x8 мм</b>	<b>м2</b>			<b>42,228</b>	<b>122,04</b>		<b>5 153,51</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>1210</b>	<b>ФССЦ-11.2.04.05-0001</b>	<b>Рейки деревянные, сечение 8x18 мм</b>	<b>м3</b>			<b>0,00414</b>	<b>2 500,00</b>		<b>10,35</b>		
		(Материалы для строительных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1211	ФССЦ-14.1.06.02-0001	Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь) (Материалы для строительных работ)	т			0,4968	4 316,00		2 144,19		
1212	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			8,28	9,14		75,68		
1213	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2			0,414					
		1 ОТ					355,40		147,14	22,88	3 367
		2 ЭМ					17,97		7,44		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		4,44	22,88	102
		4 М					1,32		0,55		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	т	0,907		0,375498					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		17,39214					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,40986					
		Итого по расценке					374,69		155,13		
		ФОТ							151,58		3 469
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89		134,91		3 087
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44		66,70		1 526
		<b>Всего по позиции</b>							<b>356,74</b>		
1214	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,375498	2 362,51		887,12		
1215	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			8,28	9,14		75,68		
1216	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,414					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25								
		1 ОТ					550,62	1,15	262,15	22,88	5 998
		2 ЭМ					11,06	1,25	5,72		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	1,08	22,88	25
		4 М					688,15		284,89		
		14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,033		0,013662					
		14.4.01.02 Грунтовка	т	0,022		0,009108					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	29,9943					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,09315					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 249,83		552,76		
		ФОТ							263,23		6 023
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			236,91		5 421
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			109,64		2 509
		<b>Всего по позиции</b>							<b>899,31</b>		
1217	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т				0,013662	10 810,00			147,69
1218	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л				9,108	9,14			83,25
<b>коридор (1, 2, 5, 9, 10)</b>											
1219	ФЕР11-01-053-02	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью: свыше 20 м2	100 м2				3,8				
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					259,72	1,15	1 134,98	22,88	25 968
		2 ЭМ					630,06	1,25	2 992,79		
		3 в т.ч. ОТм					73,22	1,25	347,80	22,88	7 958
		4 М					5 386,22		20 467,64		
		ЗТ	чел.-ч	31,79	1,15	138,9223					
		ЗТм	чел.-ч	7,18	1,25	34,105					
		Итого по расценке					6 276,00		24 595,41		
		ФОТ							1 482,78		33 926
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 494,64		34 197
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			819,24		18 744
		<b>Всего по позиции</b>							<b>26 909,29</b>		
1220	ФССЦ-11.2.11.04-0052	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт II/IV, толщина 12 мм (Материалы для строительных работ)	м3				-4,712	4 319,09			-20 351,55
1221	ФССЦ-11.2.11.04-0051	Фанера общего назначения из шпона лиственных пород водостойкая, ФК, сорт III/IV, толщина 10 мм (Материалы для строительных работ)	м3				3,927	4 604,09			18 080,26



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1222	ФЕР11-01-057-01	Устройство гетерогенного и гомогенного покрытия на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2			3,8					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					386,07	1,15	1 687,13	22,88	38 602
		2 ЭМ					6,35	1,25	30,16		
		3 в т.ч. ОТм					0,66	1,25	3,14	22,88	72
		4 М					757,71		2 879,30		
	01.6.03.04	Линолеум без подосновы	м2	102		387,6					
		ЗТ	чел.-ч	45,26	1,15	197,7862					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,2375					
		Итого по расценке					1 150,13		4 596,59		
		ФОТ							1 690,27		38 674
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			1 703,79		38 983
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11,	СП Полы	%	65	0,85	55,25			933,87		21 367
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 234,25</b>		
1223	ФССЦ-01.6.03.04-0099	Линолеум коммерческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ NEW ACCZENT TERRA" (толщина 2 мм, толщина защитного слоя 0,8 мм, класс 34/43, пож. безопасность Г1, В2, РП1, Д3, Т2)	м2			387,6	84,04		32 573,90		
		(Материалы для строительных работ)									
1224	ФЕР11-01-040-03	Устройство плитусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			1,65					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					61,32	1,15	116,35	22,88	2 662
		2 ЭМ					2,13	1,25	4,39		
		3 в т.ч. ОТм					0,42	1,25	0,87	22,88	20
		4 М					152,84		252,19		
	11.3.03.06	Плитуса для полов пластиковые	м	101		166,65					
		ЗТ	чел.-ч	6,68	1,15	12,6753					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0825					
		Итого по расценке					216,29		372,93		
		ФОТ							117,22		2 682
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11,	НР Полы	%	112	0,9	100,8			118,16		2 703
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Полы	%	65	0,85	55,25			64,76		1 482
	<b>Всего по позиции</b>									<b>555,85</b>	
<b>1225</b>	<b>ФССЦ-11.3.03.06-0001</b>	<b>Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм</b>	<b>м</b>			<b>166,65</b>	<b>12,30</b>		<b>2 049,80</b>		
	<i>(Материалы для строительных работ)</i>										
<b>1226</b>	<b>ФЕР15-02-015-05</b>	<b>Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором улучшенная: по камню и бетону стен</b>		<b>100 м2</b>		<b>4,85</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						601,60	1,15	3 355,42	22,88	76 772
	2 ЭМ						66,15	1,25	401,03		
	3 в т.ч. ОТм						40,04	1,25	242,74	22,88	5 554
	4 М						1 060,19		5 141,92		
	ЗТ		чел.-ч	64	1,15	356,96					
	ЗТм		чел.-ч	4,36	1,25	26,4325					
	Итого по расценке						1 727,94		8 898,37		
	ФОТ								3 598,16		82 326
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			3 238,34		74 093
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			1 498,63		34 289
	<b>Всего по позиции</b>									<b>13 635,34</b>	
<b>1227</b>	<b>ФЕР15-04-007-01</b>	<b>Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен</b>		<b>100 м2</b>		<b>4,85</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						380,71	1,15	2 123,41	22,88	48 584
	2 ЭМ						10,41	1,25	63,11		
	3 в т.ч. ОТм						1,97	1,25	11,94	22,88	273
	4 М						642,56		3 116,42		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,1455					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,097					
	ЗТ		чел.-ч	43,56	1,15	242,9559					
	ЗТм		чел.-ч	0,17	1,25	1,030625					
	Итого по расценке						1 033,68		5 302,94		
	ФОТ								2 135,35		48 857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			1 921,82		43 971
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			889,37		20 349
		<b>Всего по позиции</b>							<b>8 114,13</b>		
1228	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,1455	10 810,00		1 572,86		
1229	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			97	9,14		886,58		
<b>лестничные клетки (32, 8, 27, 28)</b>											
1230	ФЕРр61-1-10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолок	100 м2			0,55					
		1 ОТ					355,40		195,47	22,88	4 472
		2 ЭМ					17,97		9,88		
		3 в т.ч. ОТм					10,72		5,90	22,88	135
		4 М					1,32		0,73		
	04.3.02.09	Смеси на цементной основе	т	0,907		0,49885					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	42,01		23,1055					
		ЗТм	чел.-ч	0,99		0,5445					
		Итого по расценке					374,69		206,08		
		ФОТ							201,37		4 607
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			179,22		4 100
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			88,60		2 027
		<b>Всего по позиции</b>							<b>473,90</b>		
1231	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			0,49885	2 362,51		1 178,54		
1232	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			11	9,14		100,54		
1233	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,55					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					550,62	1,15	348,27	22,88	7 968
		2 ЭМ					11,06	1,25	7,60		
		3 в т.ч. ОТм					2,09	1,25	1,44	22,88	33
		4 М					688,15		378,48		
		14.3.02.01 Краска акриловая	<i>m</i>	0,033		0,01815					
		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0,022		0,0121					
		ЗТ	чел.-ч	63	1,15	39,8475					
		ЗТм	чел.-ч	0,18	1,25	0,12375					
		Итого по расценке					1 249,83		734,35		
		ФОТ							349,71		8 001
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			314,74		7 201
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			145,65		3 332
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 194,74</b>		
<b>1234</b>	<b>ФССЦ-14.3.02.01-0111</b>	<b>Краска акриловая ВД-АК-101</b>	<b>т</b>			<b>0,01815</b>	<b>10 810,00</b>		<b>196,20</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>1235</b>	<b>ФССЦ-14.3.01.02-0103</b>	<b>Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17</b>	<b>л</b>			<b>12,1</b>	<b>9,14</b>		<b>110,59</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>1236</b>	<b>ФЕРр61-1-9</b>	<b>Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,6</b>					
		1 ОТ					303,12		484,99	22,88	11 097
		2 ЭМ					17,16		27,46		
		3 в т.ч. ОТм					10,18		16,29	22,88	373
		4 М					1,25		2,00		
		04.3.02.09 Смеси на цементной основе	<i>m</i>	0,855		1,368					
		14.4.01.02 Грунтовка	<i>m</i>	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	35,83		57,328					
		ЗТм	чел.-ч	0,94		1,504					
		Итого по расценке					321,53		514,45		
		ФОТ							501,28		11 470
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			446,14		10 208
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			220,56		5 047
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 181,15</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1237	ФССЦ-04.3.02.05-0004	Смеси штукатурные на основе гипса, быстротвердеющие, для ручного нанесения, М50 (Материалы для строительных работ)	т			1,368	2 362,51		3 231,91		
1238	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			32	9,14		292,48		
1239	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			1,6					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					380,71	1,15	700,51	22,88	16 028
		2 ЭМ					10,41	1,25	20,82		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	3,94	22,88	90
		4 М					642,56		1 028,10		
	14.3.02.01	Краска акриловая	т	0,03		0,048					
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0,02		0,032					
		ЗТ	чел.-ч	43,56	1,15	80,1504					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	0,34					
		Итого по расценке					1 033,68		1 749,43		
		ФОТ							704,45		16 118
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			634,01		14 506
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			293,40		6 713
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 676,84</b>		
1240	ФССЦ-14.3.02.01-0111	Краска акриловая ВД-АК-101 (Материалы для строительных работ)	т			0,048	10 810,00		518,88		
1241	ФССЦ-14.3.01.02-0103	Грунтовка воднодисперсионная CERESIT СТ 17 (Материалы для строительных работ)	л			32	9,14		292,48		
1242	ФЕР07-05-016-02	Устройство металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м			0,18					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					1 289,08	1,15	266,84	22,88	6 105
		2 ЭМ					218,16	1,25	49,09		
		3 в т.ч. ОТм					33,50	1,25	7,54	22,88	173
		4 М					16 062,20		2 891,20		
	11.1.01.15	Поручни деревянные	м	102		18,36					
		ЗТ	чел.-ч	134	1,15	27,738					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	2,82	1,25	0,6345					
		Итого по расценке					17 569,44		3 207,13		
		ФОТ							274,38		6 278
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	НР Бетонные и железобетонные сборные	%	116	0,9	104,4			286,45		6 554
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	СП Бетонные и железобетонные сборные	%	80	0,85	68			186,58		4 269
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 680,16</b>		
<b>1243</b>	<b>ФССЦ-11.1.01.15-0013</b>	<b>Поручни из древесины, П-2, сечение 44x54 мм</b>	<b>м</b>				<b>18,36</b>	<b>21,38</b>	<b>392,54</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>Установка дверных заполнений проемов:</b>											
<b>1244</b>	<b>ФЕР10-01-039-03</b>	<b>Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,3969</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 031,55	1,15	470,84	22,88	10 773
		2 ЭМ					250,56	1,25	124,31		
		3 в т.ч. ОТм					48,15	1,25	23,89	22,88	547
		4 М					1 185,54		470,54		
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0					
		11.1.01.10 Наличники	м	540		214,326					
		11.2.02.01 Блоки дверные	м2	100		39,69					
		ЗТ	чел.-ч	115	1,15	52,490025					
		ЗТм	чел.-ч	4,07	1,25	2,0192288					
		Итого по расценке					2 467,65		1 065,69		
		ФОТ							494,73		11 320
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10, конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2			480,88		11 003
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10, конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75			231,29		5 292
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 777,86</b>		
<b>1245</b>	<b>ФССЦ-01.7.04.07-0003</b>	<b>Комплект скобяных изделий для блоков входных дверей в помещение однопольных</b>	<b>компл</b>				<b>21</b>	<b>94,68</b>	<b>1 988,28</b>		
		(Материалы для строительных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1246	ФССЦ-11.1.01.10-0003	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х54 мм (Материалы для строительных работ)	м			214,326	3,93		842,30		
1247	ФССЦ-11.2.02.01-0035	Блоки дверные внутренние: однопольные глухие, фанерованные шпоном ясеня  (Материалы для строительных работ)	м2			39,69	1 311,96		52 071,69		
1248	ФЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м2			10,08					
		1 ОТ					23,81	1,15	276,01	22,88	6 315
		2 ЭМ					14,41	1,25	181,57		
		3 в т.ч. ОТм					1,97	1,25	24,82	22,88	568
		4 М					25,72		259,26		
		01.7.04.07 Скобяные изделия	компл	0		0					
		07.1.01.03 Блоки дверные металлические	м2	1		10,08					
		ЗТ	чел.-ч	2,4	1,15	27,8208					
		ЗТм	чел.-ч	0,17	1,25	2,142					
		Итого по расценке					63,94		716,84		
		ФОТ							300,83		6 883
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7		251,79		5 761
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.9, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7		158,54		3 627
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 127,17</b>		
1249	ФССЦ-07.1.01.03-0001	Блок дверной стальной внутренней однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (Материалы для строительных работ)	м2			10,08	1 799,14		18 135,33		
		<b>Итого по разделу 11 Внутренние отделочные работы. 4 этаж :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							402 105,95		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							42 690,26		
		Эксплуатация машин							11 167,51		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 158,92		
		Материалы							348 248,18		
		Строительные работы							464 094,89		
		в том числе:									
		оплата труда							42 690,26		
		эксплуатация машин и механизмов							11 167,51		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2 158,92		
		материалы							348 248,18		
		накладные расходы							41 572,95		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							20 415,99		
		Итого ФОТ (справочно)							44 849,18		
		Итого накладные расходы (справочно)							41 572,95		
		Итого сметная прибыль (справочно)							20 415,99		
		<b>Итого по разделу 11 Внутренние отделочные работы. 4 этаж</b>							<b>464 094,89</b>		
<b>Раздел 12. Дополнительные затраты по перевозке</b>											
<b>Перевозка строительного мусора</b>											
1252	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			984,03		3,28			3 227,62
1253	ФССЦпг-03-21-01-061	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 61 км	1 т груза			984,03		31,49			30 987,10
<b>Итого по разделу 12 Дополнительные затраты по перевозке :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							34 214,72		
		в том числе:									
		Эксплуатация машин							34 214,72		
		Строительные работы							34 214,72		
		Строительные работы							3 227,62		
		в том числе:									
		эксплуатация машин и механизмов							3 227,62		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							30 987,10		
		<b>Итого по разделу 12 Дополнительные затраты по перевозке</b>							<b>34 214,72</b>		
<b>Итого по смете:</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							5 289 333,40		42 457 696
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							750 445,84		17 170 211
		Эксплуатация машин							154 446,68		1 392 282
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							22 476,36		514 262
		Материалы							4 384 440,88		23 895 203
		Строительные работы							6 365 005,22		67 069 121
		Строительные работы							6 334 018,12		66 764 518
		в том числе:									
		оплата труда							750 445,84		17 170 211
		эксплуатация машин и механизмов							123 459,58	8,81	1 087 679
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							22 476,36		514 262
		материалы							4 384 440,88	5,45	23 895 203
		накладные расходы							715 548,26		16 371 785



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							360 123,56		8 239 640
	4 кв 2021 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 18.12.2021 г. №55924-ИФ/09, прил.7	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							30 987,10	9,83	304 603
		Итого ФОТ (справочно)							772 922,20		17 684 473
		Итого накладные расходы (справочно)							715 548,26		16 371 785
		Итого сметная прибыль (справочно)							360 123,56		8 239 640
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>6 365 005,22</b>		<b>67 069 121,00</b>

Составил: Л.А. Мохова (Мохова Л.А.) \_\_\_\_\_

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ года

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2022.1"

Капитальный ремонт здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п.Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 02-01-02**

Вентиляция

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методомОснование Ведомость объемов работ 2297  
(проектная и (или) иная техническая документация)Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв. 2021г

<b>Сметная стоимость</b>	<u>25258,93</u>	<u>(5107,3)</u> тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	<u>4546,75</u>	<u>(535,08)</u> тыс.руб.
монтажных работ	<u>131,56</u>	<u>(8,89)</u> тыс.руб.
оборудования	<u>20580,62</u>	<u>(4563,33)</u> тыс.руб.
прочих затрат	<u>0,00</u>	<u>(0)</u> тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	<u>822,38</u>	<u>(35,94)</u> тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	<u>4020,84</u>	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	<u>46,92</u>	чел.час.
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Монтажные работы - Блок №1</b>											
<b>Система ПВ1</b>											
<b>Приточно-вытяжная установка ПВ1</b>											
128	ФЕР20-06-002-01 239кг	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	шт	1							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						368,12	1,15	423,34	22,88	9 686
	2 ЭМ						93,88	1,25	117,35		
	3 в т.ч. ОТм						6,18	1,25	7,73	22,88	177
	4 М						196,98		196,98		
	ЗТ		чел.-ч	40,1	1,15	46,115					
	ЗТм		чел.-ч	0,5	1,25	0,625					
	Итого по расценке						658,98		737,67		
	ФОТ								431,07		9 863
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			469,44		10 741
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			263,81		6 036
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 470,92</b>		
129	ТЦ_64.4.03.02_34_77189158 О 96_16.02.2022_01	Приточно-вытяжная установка с вращающимся роторным рекуператором тепла и щитом автоматики(Lп=8050м³/ч,Lв=8050м³/ч, N=4кВт)	шт	1			#####	1,04236	416 092,90	4,51	1 876 579
		(Инженерное оборудование) Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	ФЕРм08-03-481-21	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,25 т	шт			1					
		1 ОТ					20,44		20,44	22,88	468
		2 ЭМ					0,85		0,85		
		4 М					20,20		20,20		
		ЗТ	чел.-ч	2,06		2,06					
		Итого по расценке					41,49		41,49		
		ФОТ							20,44		468
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19,83		454
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,42		239
		<b>Всего по позиции</b>							<b>71,74</b>		
131	ФЕРм11-06-001-01	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	шт			1					
		1 ОТ					45,63		45,63	22,88	1 044
		2 ЭМ					9,30		9,30		
		3 в т.ч. ОТм					0,89		0,89	22,88	20
		4 М					97,51		97,51		
		ЗТ	чел.-ч	5,15		5,15					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,07					
		Итого по расценке					152,44		152,44		
		ФОТ							46,52		1 064
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			41,87		958
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			21,40		489
		<b>Всего по позиции</b>							<b>215,71</b>		
132	ТЦ_64.4.02.05_34_77189158 О 96_16.02.2022_01	Комплект автоматики к приточно-вытяжной установке (L=8050 8050 м3/ч, Pс=700 700 Па)	шт			1	418 839,25	1,04236	96 802,88	4,51	436 581
		(Инженерное оборудование)									
		Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
<b>Сети и оборудование системы ПВ1</b>											
448	ФЕР20-02-006-08	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 2400 мм	шт			4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					17,94	1,15	82,52	22,88	1 888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					4,02	1,25	20,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,37	1,25	1,85	22,88	42
		4 М					28,76		115,04		
	19.3.01.02	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1		4					
		ЗТ	чел.-ч	2	1,15	9,2					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,15					
		Итого по расценке					50,72		217,66		
		ФОТ							84,37		1 930
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			91,88		2 102
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			51,63		1 181
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>361,17</b>		
134	ФССЦ-69.2.02.05-0021	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 600х600 мм	шт			4	1 912,00		7 648,00		
О		(Инженерное оборудование)									
135	ФЕРм08-03-481-20	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т	шт			4					
		1 ОТ					10,22		40,88	22,88	935
		2 ЭМ					0,83		3,32		
		4 М					19,99		79,96		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		4,12					
		Итого по расценке					31,04		124,16		
		ФОТ							40,88		935
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			39,65		907
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,85		477
		<b>Всего по позиции</b>							<b>184,66</b>		
136	ФЕР20-02-015-05	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5 сечением 400х400 мм	шт			2					
		ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					16,13	1,2075	38,95	22,88	891

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					2,75	1,3125	7,22		
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,3125	0,60	22,88	14
		4 М					11,61		23,22		
		19.1.01.11 Крепления	кг	0		0					
		19.4.02.02 Шумоглушители трубчатые	шт	1		2					
		ЗТ	чел.-ч	1,82	1,2075	4,3953					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,3125	0,0525					
		Итого по расценке					30,49		69,39		
		ФОТ							39,55		905
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			43,07		986
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			24,20		554
		<b>Всего по позиции</b>							<b>136,66</b>		
137	ФССЦ-19.4.02.05-0009	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов марки: LDR 100-50 SYSTEMAIR	шт			2	2 919,98		5 839,96		
		(Материалы для строительных работ)									
437	ФЕР20-02-002-02	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2	шт			2					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					12,47	1,15	28,68	22,88	656
		2 ЭМ					2,62	1,25	6,55		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,65	22,88	15
		4 М					7,72		15,44		
		19.2.03.09 Решетки жалюзийные	шт	1		2					
		ЗТ	чел.-ч	1,39	1,15	3,197					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,05					
		Итого по расценке					22,81		50,67		
		ФОТ							29,33		671
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			31,94		731
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			17,95		411
		<b>Всего по позиции</b>							<b>100,56</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
139	ОП п.1.20	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 1 % от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов)  (Материалы для строительных работ) Цена=1% от 14,89	поправка				2	0,15			0,30	
140	ФССЦ-19.2.03.03-0120	Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 1000х1000 мм  (Материалы для строительных работ)	шт				2	905,12			1 810,24	
141	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт				66					
		1 ОТ						9,60	1,15	728,64	22,88	16 671
		2 ЭМ						1,47	1,25	121,28		
		3 в т.ч. ОТм						0,12	1,25	9,90	22,88	227
		4 М						4,10		270,60		
	19.2.03.09	Решетки жалюзийные	шт	1			66					
		ЗТ	чел.-ч	1,07	1,15		81,213					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25		0,825					
		Итого по расценке						15,17		1 120,52		
		ФОТ								738,54		16 898
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9		108,9			804,27		18 402
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85		61,2			451,99		10 342
		<b>Всего по позиции</b>								<b>2 376,78</b>		
142	ОП п.1.20	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 1 % от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов)  (Материалы для строительных работ) Цена=1% от 9,6	поправка				66	0,10			6,60	
143	ФССЦ-19.2.03.02-0043	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АДН, размером 300х500 мм  (Материалы для строительных работ)	шт				18	227,96			4 103,28	
144	ФССЦ-19.2.03.02-0030	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АДН, размером 150х600 мм  (Материалы для строительных работ)	шт				48	179,82			8 631,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	ФЕР20-02-010-06	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3200 мм	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						15,33	1,15	17,63	22,88	403
	2 ЭМ						5,34	1,25	6,68		
	3 в т.ч. ОТм						0,37	1,25	0,46	22,88	11
	4 М						8,08		8,08		
	19.1.01.11 Крепления		кг	0		0					
	19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем		шт	1		1					
	ЗТ		чел.-ч	1,73	1,15	1,9895					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	1,25	0,0375					
	Итого по расценке						28,75		32,39		
	ФОТ								18,09		414
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			19,70		451
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			11,07		253
	<b>Всего по позиции</b>									<b>63,16</b>	
146	ФССЦ-19.2.02.02-0031	Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 400х1200 мм (Материалы для строительных работ)	шт			1	361,20		361,20		
438	ФЕР20-01-001-15	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм	100 м2			2,27					
	ОП п.1.20.19	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						545,38	1,2075	1 494,90	22,88	34 203
	2 ЭМ						92,92	1,3125	276,84		
	3 в т.ч. ОТм						8,17	1,3125	24,34	22,88	557
	4 М						352,95		801,20		
	08.1.02.17 Сетки в рамках		м2	0		0					
	19.1.01.02 Воздуховоды металлические		м2	100		227					
	19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков		шт	0		0					
	19.1.01.11 Крепления		кг	0		0					
	19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке		шт	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	62,4	1,2075	171,03996					
	ЗТм		чел.-ч	0,66	1,3125	1,9663875					
	Итого по расценке						991,25		2 572,94		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							1 519,24		34 760	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			1 654,45		37 854	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			929,77		21 273	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 157,16</b>			
148	<b>ФССЦ-19.1.01.03-0052 900x500мм</b>	<b>Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м2</b>				<b>227</b>	<b>171,25</b>			<b>38 873,75</b>	
439	<b>ФЕР20-01-001-15</b>	<b>Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,9 мм, периметром до 4500 мм</b>	<b>100 м2</b>				<b>1</b>					
	ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05											
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ							545,38	1,2075	658,55	22,88	15 068
	2 ЭМ							92,92	1,3125	121,96		
	3 в т.ч. ОТм							8,17	1,3125	10,72	22,88	245
	4 М							352,95		352,95		
	08.1.02.17 Сетки в рамках		м2	0		0						
	19.1.01.02 Воздуховоды металлические		м2	100		100						
	19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков		шт	0		0						
	19.1.01.11 Крепления		кг	0		0						
	19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке		шт	0		0						
	ЗТ		чел.-ч	62,4		1,2075		75,348				
	ЗТм		чел.-ч	0,66		1,3125		0,86625				
	Итого по расценке							991,25		1 133,46		
	ФОТ								669,27		15 313	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			728,84		16 676	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			409,59		9 372	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 271,89</b>			
150	<b>ФССЦ-19.1.01.03-0052 900x500мм</b>	<b>Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками толщиной: 1,0 мм, периметром 3000 мм</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м2</b>				<b>100</b>	<b>171,25</b>			<b>17 125,00</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	ФЕР20-01-001-05	<b>Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,35</b>					
	ОП п.1.20.19	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1 232,34	1,2075	520,82	22,88	11 916
	2	ЭМ					96,06	1,3125	44,13		
	3	в т.ч. ОТм					11,88	1,3125	5,46	22,88	125
	4	М					398,08		139,33		
	08.1.02.17	Сетки в рамках	м2	0		0					
	19.1.01.02	Воздуховоды металлические	м2	100		35					
	19.1.01.11	Заглушки питометражных лючков	шт	0		0					
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
	19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0		0					
	19.3.02.07	Шиберы	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	141	1,2075	59,590125					
		ЗТм	чел.-ч	0,96	1,3125	0,441					
		Итого по расценке					1 726,48		704,28		
		ФОТ							526,28		12 041
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			573,12		13 113
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			322,08		7 369
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 599,48</b>		
152	ФССЦ-19.1.01.03-0074	<b>Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м2</b>			<b>35</b>	<b>84,05</b>				<b>2 941,75</b>
440	ФЕР26-01-011-01	<b>Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна</b>	<b>м3</b>			<b>0,18</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					137,49	1,15	28,46	22,88	651
	2	ЭМ					33,94	1,25	7,64		
	3	в т.ч. ОТм					5,92	1,25	1,33	22,88	30
	4	М					135,18		24,33		
	12.2.04.05	Изделия теплоизоляционные	м3	1,08		0,1944					
		ЗТ	чел.-ч	14,8	1,15	3,0636					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЭТм	чел.-ч	0,51	1,25	0,11475					
		Итого по расценке					306,61		60,43		
		ФОТ							29,79		681
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			26,01		595
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			13,93		318
		<b>Всего по позиции</b>							<b>100,37</b>		
<b>154</b>	<b>ФССЦ-12.2.04.03-0031</b>	<b>Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной: 20 мм</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м3</b>			<b>0,1944</b>	<b>3 174,06</b>				<b>617,04</b>
<b>155</b>	<b>ФЕР16-04-005-01</b>	<b>Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм</b>	<b>100 м</b>			<b>0,07</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					128,87	1,15	10,37	22,88	237
		2 ЭМ					38,99	1,25	3,41		
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	0,02	22,88	
		4 М					89,83		6,29		
	01.7.17.09	Буры	шт	0		0					
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	т	0		0					
	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	10 шт	16,7		1,169					
	24.3.02.05	Трубы напорные из полипропилена	м	102,5		7,175					
	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	13,71	1,15	1,103655					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,00175					
		Итого по расценке					257,69		20,07		
		ФОТ							10,39		237
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			11,31		258
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			6,36		145
		<b>Всего по позиции</b>							<b>37,74</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	ФССЦ-24.3.02.01-0001	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, размер 16x1,8 мм  (Материалы для строительных работ)	м			7,175	3,49		25,04		
157	ФССЦ-19.1.01.11-0001	Крепления для воздухопроводов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)  (Материалы для строительных работ)	т			0,105	12 676,79		1 331,06		
158	ФЕР20-06-001-01 применительно	Установка кондиционеров доводчиков эжекционных  ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	10 шт			0,3					
		1 ОТ					188,48	1,2075	68,28	22,88	1 562
		2 ЭМ					13,14	1,3125	5,17		
		3 в т.ч. ОТм					2,32	1,3125	0,91	22,88	21
		4 М					1,69		0,51		
		ЗТ	чел.-ч	19	1,2075	6,88275					
		ЗТм	чел.-ч	0,2	1,3125	0,07875					
		Итого по расценке					203,31		73,96		
		ФОТ							69,19		1 583
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			75,35		1 724
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			42,34		969
		<b>Всего по позиции</b>							<b>191,65</b>		
159	ТЦ_62.5.03.04_34_78028692 О 21_12.02.2022_01	Осушитель воздуха SDM 100A "Polar bear"  (Инженерное оборудование) Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)  Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 421/пр п.91 оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)	шт			3	553 958,33	1,04236	384 095,79	4,51	1 732 272
160	ФЕРм08-03-481-20	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т	шт			3					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					10,22		30,66	22,88	702
		2 ЭМ					0,83		2,49		
		4 М					19,99		59,97		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		3,09					
		Итого по расценке					31,04		93,12		
		ФОТ							30,66		702
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,74		681
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,64		358
		<b>Всего по позиции</b>							<b>138,50</b>		
<b>161</b>	<b>ФЕР16-04-005-02</b>	<b>Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм</b>		<b>100 м</b>			<b>0,15</b>				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					123,89	1,15	21,37	22,88	489
		2 ЭМ					40,51	1,25	7,60		
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,09	22,88	2
		4 М					77,51		11,63		
	01.7.17.09	Буры	шт	0		0					
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	т	0		0					
	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	10 шт	14,3		2,145					
	24.3.02.05	Трубы напорные из полипропилена	м	102,5		15,375					
	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	13,18	1,15	2,27355					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,0075					
		Итого по расценке					241,91		40,60		
		ФОТ							21,46		491
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			23,37		535
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			13,13		300
		<b>Всего по позиции</b>							<b>77,10</b>		
<b>442</b>	<b>ФССЦ-24.3.02.01-0002</b>	<b>Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR11, номинальное давление 1,0 МПа, диаметр 20x1,9 мм</b>		<b>м</b>			<b>15,375</b>	<b>4,60</b>	<b>70,73</b>		
		(Материалы для строительных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	<b>ФЕР20-06-002-01</b> 72кг	<b>Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час</b>	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						368,12	1,15	423,34	22,88	9 686
	2 ЭМ						93,88	1,25	117,35		
	3 в т.ч. ОТм						6,18	1,25	7,73	22,88	177
	4 М						196,98		196,98		
	ЗТ		чел.-ч	40,1	1,15	46,115					
	ЗТм		чел.-ч	0,5	1,25	0,625					
	Итого по расценке						658,98		737,67		
	ФОТ								431,07		9 863
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			469,44		10 741
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			263,81		6 036
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 470,92</b>		
164	<b>ТЦ_64.4.03.04_34_77144524</b> <b>О 21_12.02.2022_01</b>	<b>Установка приточная компактная моноблочная CAU 4000R/3W</b> (Инженерное оборудование) Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)	шт			1	119 958,33	1,04236	27 725,06	4,51	125 040
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
165	<b>ФЕРм08-03-481-20</b>	<b>Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т</b>	шт			1					
	1 ОТ						10,22		10,22	22,88	234
	2 ЭМ						0,83		0,83		
	4 М						19,99		19,99		
	ЗТ		чел.-ч	1,03		1,03					
	Итого по расценке						31,04		31,04		
	ФОТ								10,22		234
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,91		227
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,21		119
	<b>Всего по позиции</b>								<b>46,16</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	ФЕР20-02-006-08	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 2400 мм	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					17,94	1,15	20,63	22,88	472
		2 ЭМ					4,02	1,25	5,03		
		3 в т.ч. ОТм					0,37	1,25	0,46	22,88	11
		4 М					28,76		28,76		
	19.3.01.02	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1		1					
		ЗТ	чел.-ч	2	1,15	2,3					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,0375					
		Итого по расценке					50,72		54,42		
		ФОТ							21,09		483
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			22,97		526
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			12,91		296
		<b>Всего по позиции</b>							<b>90,30</b>		
167	ТЦ_19.3.01.06_34_77067398_93_12.02.2022_01	Клапан воздушный с подставкой под электропривод DRr 600x400 (Материалы для строительных работ) Заготовительно-складские расходы - материалы по КАЦ МАТ=2% к расх.	шт			1	6 711,67	1,02	1 256,15	5,45	6 846
168	ТЦ_69.2.02.02_34_78028692_О_21_12.02.2022_01	Электропривод с возвратной пружиной 341-230-05 (Инженерное оборудование) Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)	шт			1	9 314,17	1,04236	2 152,77	4,51	9 709
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
169	ФЕРм11-06-001-01	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	шт			1					
		1 ОТ					45,63		45,63	22,88	1 044
		2 ЭМ					9,30		9,30		
		3 в т.ч. ОТм					0,89		0,89	22,88	20
		4 М					97,51		97,51		
		ЗТ	чел.-ч	5,15		5,15					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,07					
		Итого по расценке					152,44		152,44		
		ФОТ							46,52		1 064
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			41,87		958
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			21,40		489

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>									<b>215,71</b>		
170	ТЦ_64.4.02.01_34_71075166 О 26_12.02.2022_01	Модуль управления приточной установки АБК-ЭКО-В-ПН-Т-3 (Инженерное оборудование) Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)	шт			1	41 275,00	1,04236	9 539,47	4,51	43 023
171	ФЕР20-02-015-05	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5 сечением 400x400 мм  ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт			1					
		1 ОТ					16,13	1,2075	19,48	22,88	446
		2 ЭМ					2,75	1,3125	3,61		
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,3125	0,30	22,88	7
		4 М					11,61		11,61		
		19.1.01.11 Крепления	кг	0		0					
		19.4.02.02 Шумоглушители трубчатые	шт	1		1					
		ЗТ	чел.-ч	1,82	1,2075	2,19765					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,3125	0,02625					
		Итого по расценке					30,49		34,70		
		ФОТ							19,78		453
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			21,54		493
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			12,11		277
<b>Всего по позиции</b>									<b>68,35</b>		
172	ФССЦ-19.4.02.05-0009	Шумоглушители для прямоугольных воздухопроводов марки: LDR 100-50 SYSTEMAIR  (Материалы для строительных работ)	шт			1	2 919,98		2 919,98		
173	ФЕР20-02-002-08	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 шт			0,02					
		1 ОТ					211,54	1,15	4,87	22,88	111
		2 ЭМ					1,40	1,25	0,04		
		3 в т.ч. ОТм					0,27	1,25	0,01	22,88	
		4 М					311,66		6,23		
		01.7.17.09 Сверла, буры	шт	0		0					
		19.2.03.07 Решетка вентиляционная пластмассовая	шт	100		2					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	24,8	1,15	0,5704					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0005					
		Итого по расценке					524,60		11,14		
		ФОТ							4,88		111
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			5,31		121
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			2,99		68
		<b>Всего по позиции</b>							<b>19,44</b>		
174	ОП п.1.20	<b>Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 1 % от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов)</b>	<b>поправка</b>			<b>0,02</b>	<b>2,12</b>		<b>0,04</b>		
		(Материалы для строительных работ) Цена=1% от 211,54									
175	ФССЦ-19.1.05.04-0007	<b>Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 125 мм</b> (Материалы для строительных работ)	шт			<b>1</b>	<b>29,20</b>		<b>29,20</b>		
176	ФССЦ-19.1.05.04-0006	<b>Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 100 мм</b> (Материалы для строительных работ)	шт			<b>1</b>	<b>25,25</b>		<b>25,25</b>		
177	ФЕР20-02-003-10	<b>Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм</b>	шт			<b>1</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					9,60	1,15	11,04	22,88	253
		2 ЭМ					0,66	1,25	0,83		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,15	22,88	3
		4 М					10,06		10,06		
		ЗТ	чел.-ч	1,07	1,15	1,2305					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125					
		Итого по расценке					20,32		21,93		
		ФОТ							11,19		256
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			12,19		279
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			6,85		157
		<b>Всего по позиции</b>							<b>40,97</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	ОП п.1.20	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 1 % от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов)  (Материалы для строительных работ) Цена=1% от 9,6	поправка			1	0,10				0,10
179	ФССЦ-19.2.03.04-0001	Решетки щелевые регулирующие, размер 150х150 мм (Материалы для строительных работ)	м2			-0,02	357,00				-7,14
180	ФССЦ-19.2.03.02-0164	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, размер 150х150 мм (Материалы для строительных работ)	шт			1	47,99				47,99
181	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт			1					
		1 ОТ					9,60	1,15	11,04	22,88	253
		2 ЭМ					1,47	1,25	1,84		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,15	22,88	3
		4 М					4,10		4,10		
	19.2.03.09	Решетки жалюзийные	шт	1		1					
		ЗТ	чел.-ч	1,07	1,15	1,2305					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125					
		Итого по расценке					15,17		16,98		
		ФОТ							11,19		256
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			12,19		279
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			6,85		157
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>36,02</b>		
182	ОП п.1.20	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 1 % от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов)  (Материалы для строительных работ) Цена=1% от 9,6	поправка			1	0,10				0,10
183	ФССЦ-19.2.03.03-0036 О	Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 300х500 мм  (Инженерное оборудование)	шт			1	129,69				129,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
449	ФЕР20-02-006-02	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 355 мм	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					14,35	1,15	16,50	22,88	378
	2	ЭМ					1,91	1,25	2,39		
	3	в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,15	22,88	3
	4	М					10,10		10,10		
	19.3.01.02	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1		1					
		ЗТ	чел.-ч	1,6	1,15	1,84					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125					
		Итого по расценке					26,36		28,99		
		ФОТ							16,65		381
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			18,13		415
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			10,19		233
		<b>Всего по позиции</b>							<b>57,31</b>		
185	ФССЦ-69.2.02.05-0007	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 диаметром 335 мм	шт			1	1 455,77		1 455,77		
О		(Инженерное оборудование)									
450	ФЕР20-02-006-01	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 250 мм	шт			3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					12,74	1,15	43,95	22,88	1 006
	2	ЭМ					1,75	1,25	6,56		
	3	в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,45	22,88	10
	4	М					14,74		44,22		
	19.3.01.02	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1		3					
		ЗТ	чел.-ч	1,42	1,15	4,899					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0375					
		Итого по расценке					29,23		94,73		
		ФОТ							44,40		1 016
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			48,35		1 106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			27,17		622
<b>Всего по позиции</b>									<b>170,25</b>		
186	ФССЦ-69.2.02.05-0005	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 диаметром 250 мм	шт			1	1 386,58		1 386,58		
		(Инженерное оборудование)									
187	ФССЦ-69.2.02.05-0001	Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 диаметром 100 мм	шт			2	1 455,77		2 911,54		
		(Инженерное оборудование)									
188	ФЕРм08-03-481-20	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т	шт			4					
		1 ОТ					10,22		40,88	22,88	935
		2 ЭМ					0,83		3,32		
		4 М					19,99		79,96		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		4,12					
		Итого по расценке					31,04		124,16		
		ФОТ							40,88		935
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			39,65		907
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,85		477
<b>Всего по позиции</b>									<b>184,66</b>		
189	ФЕР20-02-005-01	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 250 мм	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					9,51	1,15	10,94	22,88	250
		2 ЭМ					1,50	1,25	1,88		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,15	22,88	3
		4 М					14,74		14,74		
	19.3.01.02	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1		1					
		ЗТ	чел.-ч	1,06	1,15	1,219					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125					
		Итого по расценке					25,75		27,56		
		ФОТ							11,09		253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			12,08		276	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			6,79		155	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>46,43</b>			
<b>190</b>	<b>ТЦ_19.3.01.02_34_77106540_18_12.02.2022_01</b>	<b>Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133.000 250М</b> (Материалы для строительных работ) Заготовительно-складские расходы - материалы по КАЦ МАТ=2% к расх.	шт				<b>1</b>	<b>924,17</b>	<b>1,02</b>	<b>173,03</b>	<b>5,45</b>	<b>943</b>
<b>191</b>	<b>ФЕР20-02-005-02</b>	<b>Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм</b>	шт				<b>1</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							10,58	1,15	12,17	22,88	278
	2 ЭМ							1,60	1,25	2,00		
	3 в т.ч. ОТм							0,12	1,25	0,15	22,88	3
	4 М							18,64		18,64		
	19.3.01.02	<i>Заслонки унифицированные или клапаны</i>	шт	1		1						
		ЗТ	чел.-ч	1,18	1,15	1,357						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125						
		<b>Итого по расценке</b>						<b>30,82</b>		<b>32,81</b>		
		ФОТ								12,32		281
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			13,42		306	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			7,54		172	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>53,77</b>			
<b>192</b>	<b>ТЦ_19.3.01.02_34_77106540_18_12.02.2022_01</b>	<b>Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133.000 355М</b> (Материалы для строительных работ) Заготовительно-складские расходы - материалы по КАЦ МАТ=2% к расх.	шт				<b>1</b>	<b>1 287,50</b>	<b>1,02</b>	<b>240,92</b>	<b>5,45</b>	<b>1 313</b>
<b>193</b>	<b>ФЕР20-02-004-01</b>	<b>Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм</b>	шт				<b>1</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							9,13	1,15	10,50	22,88	240
	2 ЭМ							1,47	1,25	1,84		
	3 в т.ч. ОТм							0,12	1,25	0,15	22,88	3
	4 М							7,49		7,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	19.3.01.09	Клапаны обратные	шт	1		1					
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,15	1,1845					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125					
		Итого по расценке					18,09		19,83		
		ФОТ							10,65		243
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			11,60		265
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			6,52		149
		<b>Всего по позиции</b>							<b>37,95</b>		
194	ФССЦ-19.3.01.09-0002	Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: 125 мм (Материалы для строительных работ)	шт			1	76,14		76,14		
195	ФЕР20-01-001-09	Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром до 1000 мм	100 м2				0,20362				
	ОП п.1.20.19	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 232,34	1,2075	303,00	22,88	6 933
		2 ЭМ					94,25	1,3125	25,19		
		3 в т.ч. ОТм					11,63	1,3125	3,11	22,88	71
		4 М					434,24		88,42		
	08.1.02.17	Сетки в рамках	м2	0		0					
	19.1.01.02	Воздуховоды металлические	м2	100		20,362					
	19.1.01.11	Заглушки питометражных лючков	шт	0		0					
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
	19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	141	1,2075	34,6678322					
		ЗТм	чел.-ч	0,94	1,3125	0,2512162					
		Итого по расценке					1 760,83		416,61		
		ФОТ							306,11		7 004
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			333,35		7 627
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			187,34		4 286
		<b>Всего по позиции</b>							<b>937,30</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	ФССЦ-19.1.01.03-0078	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной: 0,7 мм, периметром от 1100 до 1600 мм (Материалы для строительных работ)	м2			18	104,33		1 877,94		
197	ФССЦ-19.1.01.09-0007	Изделия фасонные для воздуховодов из оцинкованной стали с шиной и уголками, толщина 0,7 мм, периметр 1600 мм (Материалы для строительных работ)	м2			2,362	193,79		457,73		
198	ФЕР20-01-001-05	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм  ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,54567					
		1 ОТ					1 232,34	1,2075	811,98	22,88	18 578
		2 ЭМ					96,06	1,3125	68,80		
		3 в т.ч. ОТм					11,88	1,3125	8,51	22,88	195
		4 М					398,08		217,22		
		08.1.02.17 Сетки в рамках	м2	0		0					
		19.1.01.02 Воздуховоды металлические	м2	100		54,567					
		19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков	шт	0		0					
		19.1.01.11 Крепления	кг	0		0					
		19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0		0					
		19.3.02.07 Шиберы	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	141	1,2075	92,90441					
		ЗТм	чел.-ч	0,96	1,3125	0,6875442					
		Итого по расценке					1 726,48		1 098,00		
		ФОТ							820,49		18 773
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			893,51		20 444
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			502,14		11 489
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 493,65</b>		
199	ФССЦ-19.1.01.03-0074	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм (Материалы для строительных работ)	м2			54,567	84,05		4 586,36		
200	ФЕР20-01-001-04	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм  ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05	100 м2			0,52543					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 345,96	1,2075	853,95	22,88	19 538
	2 ЭМ						118,09	1,3125	81,44		
	3 в т.ч. ОТм						14,95	1,3125	10,31	22,88	236
	4 М						434,65		228,38		
	08.1.02.17	Сетки в рамках	м2	0		0					
	19.1.01.02	Воздуховоды металлические	м2	100		52,543					
	19.1.01.11	Заглушки питометражных лючков	шт	0		0					
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
	19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0		0					
	19.3.02.07	Шиберы	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	154	1,2075	97,7063357					
		ЗТм	чел.-ч	1,21	1,3125	0,8344485					
		Итого по расценке					1 898,70		1 163,77		
		ФОТ							864,26		19 774
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			941,18		21 534
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			528,93		12 102
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 633,88</b>		
<b>201</b>	<b>ФССЦ-19.1.01.02-0004</b>	<b>Воздуховоды из листовой стали, толщиной 0,6 мм, диаметр до 250 мм (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м2</b>			<b>52,543</b>	<b>74,69</b>		<b>3 924,44</b>		
<b>443</b>	<b>ФЕР26-01-011-01</b>	<b>Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна</b>	<b>м3</b>			<b>0,1</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						137,49	1,15	15,81	22,88	362
	2 ЭМ						33,94	1,25	4,24		
	3 в т.ч. ОТм						5,92	1,25	0,74	22,88	17
	4 М						135,18		13,52		
	12.2.04.05	Изделия теплоизоляционные	м3	1,08		0,108					
		ЗТ	чел.-ч	14,8	1,15	1,702					
		ЗТм	чел.-ч	0,51	1,25	0,06375					
		Итого по расценке					306,61		33,57		
		ФОТ							16,55		379



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			14,45		331
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			7,74		177
		<b>Всего по позиции</b>							<b>55,76</b>		
<b>203</b>	<b>ФССЦ-12.2.04.03-0031</b>	<b>Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной: 20 мм</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м3</b>			<b>0,108</b>	<b>3 174,06</b>		<b>342,80</b>		
<b>Система ПЗ</b>											
<b>204</b>	<b>ФЕР20-06-002-01</b>	<b>Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						368,12	1,15	423,34	22,88	9 686
	2 ЭМ						93,88	1,25	117,35		
	3 в т.ч. ОТм						6,18	1,25	7,73	22,88	177
	4 М						196,98		196,98		
	ЗТ		чел.-ч	40,1	1,15	46,115					
	ЗТм		чел.-ч	0,5	1,25	0,625					
	Итого по расценке						658,98		737,67		
	ФОТ								431,07		9 863
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			469,44		10 741
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			263,81		6 036
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 470,92</b>		
<b>205</b>	<b>ТЦ_64.4.03.04_34_77134637</b> <b>О 10_12.02.2022_01</b>	<b>Установка приточная компактная моноблочная САУ 3000/1-W</b> (Инженерное оборудование) Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>97 133,33</b>	<b>1,04236</b>	<b>22 449,67</b>	<b>4,51</b>	<b>101 248</b>
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	ФЕРм08-03-481-20	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т	шт			1					
		1 ОТ					10,22		10,22	22,88	234
		2 ЭМ					0,83		0,83		
		4 М					19,99		19,99		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
		Итого по расценке					31,04		31,04		
		ФОТ							10,22		234
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,91		227
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,21		119
		<b>Всего по позиции</b>							<b>46,16</b>		
444	ФЕР20-02-006-07	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					14,35	1,15	16,50	22,88	378
		2 ЭМ					1,91	1,25	2,39		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,15	22,88	3
		4 М					10,10		10,10		
	19.3.01.02	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1		1					
		ЗТ	чел.-ч	1,6	1,15	1,84					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125					
		Итого по расценке					26,36		28,99		
		ФОТ							16,65		381
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			18,13		415
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			10,19		233
		<b>Всего по позиции</b>							<b>57,31</b>		
209	ФССЦ-19.3.01.06-0067	Клапаны воздушные под ручной или электропривод ВК, размер 200х400 мм (Электротехнические установки на других объектах)	шт			1	408,54		408,54		
210	ТЦ_69.2.02.02_34_78028692	Электропривод с возвратной пружиной 341-230-05 (Инженерное оборудование)	шт			1	9 314,17	1,04236	2 152,77	4,51	9 709
О	21_12.02.2022_01										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)											
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)											
<b>211</b>	<b>ФЕР20-02-014-04</b>	<b>Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					13,64	1,15	15,69	22,88	359
	2	ЭМ					1,88	1,25	2,35		
	3	в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,15	22,88	3
	4	М					7,33		7,33		
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
	19.4.02.04	Шумоглушители трубчатые	шт	1		1					
		ЗТ	чел.-ч	1,54	1,15	1,771					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125					
		Итого по расценке					22,85		25,37		
		ФОТ							15,84		362
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			17,25		394
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			9,69		222
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>52,31</b>		
<b>212</b>	<b>ФССЦ-19.4.02.04-1022</b>	<b>Шумоглушители для круглых воздуховодов 315/900 (Материалы для строительных работ)</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>1 363,81</b>		<b>1 363,81</b>		
<b>213</b>	<b>ФЕРм11-06-001-01</b>	<b>Щиты и пульты, масса: до 50 кг</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	1	ОТ					45,63		45,63	22,88	1 044
	2	ЭМ					9,30		9,30		
	3	в т.ч. ОТм					0,89		0,89	22,88	20
	4	М					97,51		97,51		
		ЗТ	чел.-ч	5,15		5,15					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,07					
		Итого по расценке					152,44		152,44		
		ФОТ							46,52		1 064
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			41,87		958
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			21,40		489
		<b>Всего по позиции</b>							<b>215,71</b>		
<b>214</b>	<b>ТЦ_64.4.02.01_34_77264414</b>	<b>Модуль управления приточной установки АБК-ЭКО-В-ПН-Т-1</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>32 120,00</b>	<b>1,04236</b>	<b>7 423,73</b>	<b>4,51</b>	<b>33 481</b>
<b>О</b>	<b>31_12.02.2022_01</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Инженерное оборудование) Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
215	ФЕР20-02-003-06	<b>Установка решеток жалюзийных стальных: регулирующих (РР), номер 2, размер 100x400 мм</b> Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт				8				
		1 ОТ					9,60	1,15	88,32	22,88	2 021
		2 ЭМ					1,47	1,25	14,70		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	1,20	22,88	27
		4 М					50,81		406,48		
		ЗТ	чел.-ч	1,07	1,15	9,844					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,1					
		Итого по расценке					61,88		509,50		
		ФОТ							89,52		2 048
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			97,49		2 230
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			54,79		1 253
		<b>Всего по позиции</b>							<b>661,78</b>		
216	ОП п.1.20	<b>Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 1 % от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов)</b>  (Материалы для строительных работ) Цена=1% от 9,6	поправка				8	0,10			0,80
217	ФССЦ-19.2.03.02-0442	<b>Решетки воздухоприточные, размер 100x400 мм</b> (Материалы для строительных работ)	м2				-0,32	1 173,00			-375,36
445	ФССЦ-19.2.03.02-0211	<b>Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, размер 400x100 мм</b> (Материалы для строительных работ)	шт				8	66,18			529,44
219	ФЕР20-02-002-01	<b>Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2</b> Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт				1				
		1 ОТ					9,60	1,15	11,04	22,88	253
		2 ЭМ					1,47	1,25	1,84		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,15	22,88	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					4,10		4,10		
	19.2.03.09	Решетки жалюзийные	шт	1		1					
		ЗТ	чел.-ч	1,07	1,15	1,2305					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125					
		Итого по расценке					15,17		16,98		
		ФОТ							11,19		256
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			12,19		279
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			6,85		157
		<b>Всего по позиции</b>							<b>36,02</b>		
220	ОП п.1.20	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 1 % от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов)	поправка			1	0,10		0,10		
		(Материалы для строительных работ) Цена=1% от 9,6									
221	ФССЦ-19.2.03.01-1002	Решетки жалюзийные наружные, из алюминия круглого сечения, диаметр 200 мм	шт			1	502,93		502,93		
		(Материалы для строительных работ)									
451	ФЕР20-02-006-02	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: диаметром до 355 мм	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					14,35	1,15	16,50	22,88	378
		2 ЭМ					1,91	1,25	2,39		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,15	22,88	3
		4 М					10,10		10,10		
	19.3.01.02	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1		1					
		ЗТ	чел.-ч	1,6	1,15	1,84					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0125					
		Итого по расценке					26,36		28,99		
		ФОТ							16,65		381
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			18,13		415

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			10,19		233
<b>Всего по позиции</b>									<b>57,31</b>		
<b>223</b>	<b>ФССЦ-69.2.02.05-0006</b>	<b>Клапаны противопожарные круглые с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 диаметром 315 мм</b>	шт			1	1 455,77		1 455,77		
		(Инженерное оборудование)									
<b>224</b>	<b>ФЕРм08-03-481-20</b>	<b>Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т</b>	шт			1					
		1 ОТ					10,22		10,22	22,88	234
		2 ЭМ					0,83		0,83		
		4 М					19,99		19,99		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03					
		Итого по расценке					31,04		31,04		
		ФОТ							10,22		234
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,91		227
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,21		119
<b>Всего по позиции</b>									<b>46,16</b>		
<b>225</b>	<b>ФЕР20-01-001-05</b>	<b>Прокладка воздухопроводов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм</b>	100 м2			0,07428					
	ОП п.1.20.19	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					1 232,34	1,2075	110,53	22,88	2 529
		2 ЭМ					96,06	1,3125	9,37		
		3 в т.ч. ОТм					11,88	1,3125	1,16	22,88	27
		4 М					398,08		29,57		
	08.1.02.17	Сетки в рамках	м2	0		0					
	19.1.01.02	Воздуховоды металлические	м2	100		7,428					
	19.1.01.11	Заглушки питометражных лючков	шт	0		0					
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
	19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0		0					
	19.3.02.07	Шиберы	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	141	1,2075	12,6467271					
		ЗТм	чел.-ч	0,96	1,3125	0,0935928					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					1 726,48		149,47		
		ФОТ							111,69		2 556
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			121,63		2 783
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			68,35		1 564
		<b>Всего по позиции</b>							<b>339,45</b>		
<b>226</b>	<b>ФССЦ-19.1.01.03-0074</b>	<b>Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м2</b>				<b>7,428</b>	<b>84,05</b>			<b>624,32</b>
<b>227</b>	<b>ФЕР20-01-001-04</b>	<b>Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм</b>	<b>100 м2</b>				<b>0,07</b>				
	ОП п.1.20.19	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1 345,96	1,2075	113,77	22,88	2 603
	2	ЭМ					118,09	1,3125	10,85		
	3	в т.ч. ОТм					14,95	1,3125	1,37	22,88	31
	4	М					434,65		30,43		
	08.1.02.17	Сетки в рамках	м2	0		0					
	19.1.01.02	Воздуховоды металлические	м2	100		7					
	19.1.01.11	Заглушки питометражных лючков	шт	0		0					
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
	19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0		0					
	19.3.02.07	Шиберы	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	154	1,2075	13,01685					
		ЗТм	чел.-ч	1,21	1,3125	0,1111688					
		Итого по расценке					1 898,70		155,05		
		ФОТ							115,14		2 634
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			125,39		2 868
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			70,47		1 612
		<b>Всего по позиции</b>							<b>350,91</b>		
<b>228</b>	<b>ФССЦ-19.1.01.02-0004</b>	<b>Воздуховоды из листовой стали, толщиной 0,6 мм, диаметр до 250 мм (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м2</b>				<b>7</b>	<b>74,69</b>			<b>522,83</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	ФЕР20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	шт			3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						51,18	1,15	176,57	22,88	4 040
	2 ЭМ						6,49	1,25	24,34		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,25	0,98	22,88	22
	4 М						14,10		42,30		
	ЗТ		чел.-ч	6	1,15	20,7					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,075					
	Итого по расценке						71,77		243,21		
	ФОТ								177,55		4 062
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			193,35		4 424
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			108,66		2 486
	11.12.2020 п.16										
	<b>Всего по позиции</b>									<b>545,22</b>	
230	ФЕРм08-03-481-20	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т	шт			3					
	1 ОТ						10,22		30,66	22,88	702
	2 ЭМ						0,83		2,49		
	4 М						19,99		59,97		
	ЗТ		чел.-ч	1,03		3,09					
	Итого по расценке						31,04		93,12		
	ФОТ								30,66		702
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,74		681
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,64		358
	<b>Всего по позиции</b>									<b>138,50</b>	
231	ФССЦ-64.1.02.01-0002	Вентиляторы канальные "Systemair": KVK 315 L, производительность 1728 м3/час	шт			3	10 616,74		31 850,22		
О		(Инженерное оборудование)									
232	ФЕР20-02-014-04	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм	шт			3					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					13,64	1,15	47,06	22,88	1 077
		2 ЭМ					1,88	1,25	7,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,45	22,88	10
		4 М					7,33		21,99		
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
	19.4.02.04	Шумоглушители трубчатые	шт	1		3					
		ЗТ	чел.-ч	1,54	1,15	5,313					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0375					
		Итого по расценке					22,85		76,10		
		ФОТ							47,51		1 087
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			51,74		1 184
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			29,08		665
		<b>Всего по позиции</b>							<b>156,92</b>		
<b>233</b>	<b>ФССЦ-19.4.02.04-1020</b>	<b>Шумоглушители для круглых воздуховодов 315/600</b> (Материалы для строительных работ)	<b>шт</b>			<b>3</b>	<b>988,76</b>		<b>2 966,28</b>		
<b>234</b>	<b>ФЕР20-02-004-01</b>	<b>Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм</b>	<b>шт</b>			<b>3</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					9,13	1,15	31,50	22,88	721
		2 ЭМ					1,47	1,25	5,51		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,45	22,88	10
		4 М					7,49		22,47		
	19.3.01.09	Клапаны обратные	шт	1		3					
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,15	3,5535					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0375					
		Итого по расценке					18,09		59,48		
		ФОТ							31,95		731
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			34,79		796
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			19,55		447
		<b>Всего по позиции</b>							<b>113,82</b>		
<b>235</b>	<b>ФССЦ-19.3.01.09-0006</b>	<b>Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: 315 мм</b>	<b>шт</b>			<b>3</b>	<b>156,61</b>		<b>469,83</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
236	ФЕР20-02-002-08	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	100 шт			0,26					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						211,54	1,15	63,25	22,88	1 447
	2 ЭМ						1,40	1,25	0,46		
	3 в т.ч. ОТм						0,27	1,25	0,09	22,88	2
	4 М						311,66		81,03		
	01.7.17.09	Сверла, буры	шт	0		0					
	19.2.03.07	Решетка вентиляционная пластмассовая	шт	100		26					
		ЗТ	чел.-ч	24,8	1,15	7,4152					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0065					
		Итого по расценке					524,60		144,74		
		ФОТ							63,34		1 449
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			68,98		1 578
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			38,76		887
		<b>Всего по позиции</b>							<b>252,48</b>		
237	ОП п.1.20	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 1 % от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов)	поправка			26	2,12		55,12		
		(Материалы для строительных работ) Цена=1% от 211,54									
238	ФССЦ-19.1.05.04-0006	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 100 мм (Материалы для строительных работ)	шт			10	25,25		252,50		
239	ФССЦ-19.1.05.04-0007	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 125 мм (Материалы для строительных работ)	шт			10	29,20		292,00		
240	ФССЦ-19.1.05.04-0008	Диффузоры потолочные пластиковые универсальные, диаметр 160 мм (Материалы для строительных работ)	шт			6	37,96		227,76		
241	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт			2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						9,60	1,15	22,08	22,88	505
	2 ЭМ						1,47	1,25	3,68		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,25	0,30	22,88	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					4,10		8,20		
	19.2.03.09	Решетки жалюзийные	шт	1		2					
		ЗТ	чел.-ч	1,07	1,15	2,461					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,025					
		Итого по расценке					15,17		33,96		
		ФОТ							22,38		512
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			24,37		558
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			13,70		313
		<b>Всего по позиции</b>							<b>72,03</b>		
242	ОП п.1.20	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 1 % от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов)	поправка			2	0,10		0,20		
		(Материалы для строительных работ) Цена=1% от 9,6									
243	ФССЦ-19.2.03.01-1000	Решетки жалюзийные наружные, из алюминия круглого сечения, диаметр 160 мм	шт			2	367,66		735,32		
		(Материалы для строительных работ)									
244	ФЕР20-02-009-03	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм	шт			3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					4,50	1,15	15,53	22,88	355
		2 ЭМ					1,52	1,25	5,70		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,45	22,88	10
		4 М					2,96		8,88		
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
	19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1		3					
		ЗТ	чел.-ч	0,49	1,15	1,6905					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0375					
		Итого по расценке					8,98		30,11		
		ФОТ							15,98		365
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			17,40		397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			9,78		223
	<b>Всего по позиции</b>									<b>57,29</b>	
245	ФССЦ-19.2.02.02-0013	Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 315 мм (Материалы для строительных работ)	шт			3	90,70		272,10		
246	ФЕР20-01-001-01	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,5 мм, диаметром до 200 мм	100 м2			0,0314					
	ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					1 345,96	1,2075	51,03	22,88	1 168
	2	ЭМ					117,43	1,3125	4,84		
	3	в т.ч. ОТм					14,83	1,3125	0,61	22,88	14
	4	М					434,65		13,65		
	08.1.02.17	Сетки в рамках	м2	0		0					
	19.1.01.02	Воздуховоды металлические	м2	100		3,14					
	19.1.01.11	Заглушки питомерных лючков	шт	0		0					
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
	19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0		0					
	19.3.02.07	Шиберы	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	154	1,2075	5,838987					
		ЗТм	чел.-ч	1,2	1,3125	0,049455					
		Итого по расценке					1 898,04		69,52		
		ФОТ							51,64		1 182
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			56,24		1 287
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			31,60		723
	<b>Всего по позиции</b>									<b>157,36</b>	
247	ФССЦ-19.1.01.01-0001	Воздуховоды алюминиевые гибкие гофрированные, класс Н, тип ВАГГ, диаметр 100 мм (Материалы для строительных работ)	м2			3,14	75,60		237,38		
248	ФЕР20-01-001-05	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм	100 м2			0,10356					
	ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 232,34	1,2075	154,10	22,88	3 526
	2 ЭМ						96,06	1,3125	13,06		
	3 в т.ч. ОТм						11,88	1,3125	1,61	22,88	37
	4 М						398,08		41,23		
	08.1.02.17	Сетки в рамках	м2	0		0					
	19.1.01.02	Воздуховоды металлические	м2	100		10,356					
	19.1.01.11	Заглушки питометражных лючков	шт	0		0					
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
	19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0		0					
	19.3.02.07	Шиберы	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	141	1,2075	17,6318667					
		ЗТм	чел.-ч	0,96	1,3125	0,1304856					
		Итого по расценке					1 726,48		208,39		
		ФОТ							155,71		3 563
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			169,57		3 880
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			95,29		2 181
		<b>Всего по позиции</b>							<b>473,25</b>		
<b>249</b>	<b>ФССЦ-19.1.01.03-0074</b>	<b>Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м2</b>			<b>10,356</b>	<b>84,05</b>		<b>870,42</b>		
<b>250</b>	<b>ФЕР20-01-001-04</b>	<b>Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,22774</b>					
	ОП п.1.20.19	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 345,96	1,2075	370,13	22,88	8 469
	2 ЭМ						118,09	1,3125	35,30		
	3 в т.ч. ОТм						14,95	1,3125	4,47	22,88	102
	4 М						434,65		98,99		
	08.1.02.17	Сетки в рамках	м2	0		0					
	19.1.01.02	Воздуховоды металлические	м2	100		22,774					
	19.1.01.11	Заглушки питометражных лючков	шт	0		0					
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
	19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0		0					
	19.3.02.07	Шиберы	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	154	1,2075	42,3493917					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	1,21	1,3125	0,3616796					
		Итого по расценке					1 898,70		504,42		
		ФОТ							374,60		8 571
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			407,94		9 334
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			229,26		5 245
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 141,62</b>		
<b>251</b>	<b>ФССЦ-19.1.01.02-0004</b>	<b>Воздуховоды из листовой стали, толщиной 0,6 мм, диаметр до 250 мм</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м2</b>				<b>22,774</b>	<b>74,69</b>			<b>1 700,99</b>
<b>446</b>	<b>ФЕР26-01-018-01</b>	<b>Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена</b>	<b>10 м2</b>				<b>2,1</b>				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						49,60	1,15	119,78	22,88	2 741
	2 ЭМ						28,26	1,25	74,18		
	3 в т.ч. ОТм						4,99	1,25	13,10	22,88	300
	4 М						169,80		356,58		
	12.2.05.01	Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, каучука	м2	11		23,1					
	14.3.02.06-0001	Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов	л	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	5	1,15	12,075					
		ЗТм	чел.-ч	0,43	1,25	1,12875					
		Итого по расценке					247,66		550,54		
		ФОТ							132,88		3 041
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			116,00		2 655
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			62,12		1 422
		<b>Всего по позиции</b>							<b>728,66</b>		
<b>447</b>	<b>ФССЦ-12.2.07.01-1008</b>	<b>Теплоизоляция из вспененного каучука в рулонах, толщина 19 мм</b> (Теплоизоляционные работы)	<b>м2</b>				<b>23,1</b>	<b>145,85</b>			<b>3 369,14</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	ТЦ_19.1.01.11_34_63214410 08_12.02.2022_01	Заглушки питометражных лючков в сборе с ниппелем, для герметичного закрытия отверстия воздуховода (Материалы для строительных работ) Заготовительно-складские расходы - материалы по КАЦ МАТ=2% к расх.	шт			22	98,33	1,02	404,95	5,45	2 207
255	ФССЦ-19.1.01.11-0001	Крепления для воздухопроводов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)  (Материалы для строительных работ)	т			0,046	12 676,79		583,13		
<b>Система У1</b>											
256	ФЕР20-04-001-01 58кг	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					65,55	1,15	75,38	22,88	1 725
		2 ЭМ					24,31	1,25	30,39		
		3 в т.ч. ОТм					1,61	1,25	2,01	22,88	46
		4 М					61,56		61,56		
		ЗТ	чел.-ч	7,5	1,15	8,625					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,25	0,1625					
		Итого по расценке					151,42		167,33		
		ФОТ							77,39		1 771
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			84,28		1 929
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			47,36		1 084
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>298,97</b>		
257	ТЦ_64.5.01.01_34_78061129 О 86_12.02.2022_01	Завеса тепловая водяная Серия 400 (Комфорт) КЭВ-108П4111W (Инженерное оборудование) Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)	шт			1	68 808,33	1,04236	15 903,10	4,51	71 723
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
		<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы - Блок №1 :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							129 095,93		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							8 944,88		
		Эксплуатация машин							1 477,58		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							135,83		
		Материалы							118 673,47		
		Строительные работы							142 474,90		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							8 613,81		
		эксплуатация машин и механизмов							1 434,72		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							133,16		
		материалы							117 612,37		
		накладные расходы							9 486,77		
		сметная прибыль							5 327,23		
		Монтажные работы							1 912,21		
		в том числе:									
		оплата труда							331,07		
		эксплуатация машин и механизмов							42,86		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2,67		
		материалы							1 061,10		
		накладные расходы							313,95		
		сметная прибыль							163,23		
		Оборудование							1 031 175,71		
		Инженерное оборудование							1 031 175,71		
		Итого ФОТ (справочно)							9 080,71		
		Итого накладные расходы (справочно)							9 800,72		
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 490,46		
		<b>Итого по разделу 1 Монтажные работы - Блок №1</b>							<b>1 175 562,82</b>		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									11 309
		оборудование отсутствующее в СНБ									4 439 365

**Раздел 2. Монтажные работы - Блок №2**

**Приточная установка П4**

258	ФЕР20-06-002-02 1197кг	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 20 тыс.м3/час	шт						1		
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						512,24	1,15	589,08	22,88	13 478
	2 ЭМ						108,65	1,25	135,81		
	3 в т.ч. ОТм						7,57	1,25	9,46	22,88	216
	4 М						300,40		300,40		
	ЗТ		чел.-ч	55,8	1,15	64,17					
	ЗТм		чел.-ч	0,62	1,25	0,775					
	Итого по расценке						921,29		1 025,29		
	ФОТ								598,54		13 694
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			651,81		14 913
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			366,31		8 381



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>									<b>2 043,41</b>		
259	ТЦ_64.4.03.02_34_77189158 О 96_16.02.2022_01	Приточная установка с роторным рекуператором тепла (L=16800 м3/ч, Pс=900 Па)  (Инженерное оборудование) Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)	шт			1	#####	1,04236	376 074,94	4,51	1 696 098
260	ФЕРм08-03-481-24	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 1,2 т	шт			1					
		1 ОТ						30,75	30,75	22,88	704
		2 ЭМ						2,72	2,72		
		3 в т.ч. ОТм						0,26	0,26	22,88	6
		4 М						23,52	23,52		
		ЗТ	чел.-ч	3,1		3,1					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке						56,99	56,99		
		ФОТ							31,01		710
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			30,08		689
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,82		362
<b>Всего по позиции</b>									<b>102,89</b>		
261	ФЕРм11-06-001-01	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	шт			1					
		1 ОТ						45,63	45,63	22,88	1 044
		2 ЭМ						9,30	9,30		
		3 в т.ч. ОТм						0,89	0,89	22,88	20
		4 М						97,51	97,51		
		ЗТ	чел.-ч	5,15		5,15					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,07					
		Итого по расценке						152,44	152,44		
		ФОТ							46,52		1 064
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			41,87		958
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			21,40		489
<b>Всего по позиции</b>									<b>215,71</b>		
262	ТЦ_64.4.02.05_34_77189158 О 96_16.02.2022_01	Комплект автоматики к приточной установке (L=16800 м3/ч, Pс=900 Па)  (Инженерное оборудование) Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)	шт			1	560 048,87	1,04236	129 439,69	4,51	583 773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)											
<b>Приточно-вытяжная установка ПВЗ</b>											
263	ФЕР20-06-002-01 810кг	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час	шт			1					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					368,12	1,15	423,34	22,88	9 686
	2	ЭМ					93,88	1,25	117,35		
	3	в т.ч. ОТм					6,18	1,25	7,73	22,88	177
	4	М					196,98		196,98		
		ЗТ	чел.-ч	40,1	1,15	46,115					
		ЗТм	чел.-ч	0,5	1,25	0,625					
		Итого по расценке					658,98		737,67		
		ФОТ							431,07		9 863
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			469,44		10 741
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			263,81		6 036
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 470,92</b>		
264	ТЦ_64.4.03.02_34_77189158 О 96_16.02.2022_01	Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором тепла (L=6600 6600 м3/ч, Rc=700 700 Па) (Инженерное оборудование) Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)	шт			1	#####	1,04236	295 178,05	4,51	1 331 253
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)											
265	ФЕРм08-03-481-24	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 1,2 т	шт			1					
	1	ОТ					30,75		30,75	22,88	704
	2	ЭМ					2,72		2,72		
	3	в т.ч. ОТм					0,26		0,26	22,88	6
	4	М					23,52		23,52		
		ЗТ	чел.-ч	3,1		3,1					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					56,99		56,99		
		ФОТ							31,01		710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			30,08		689
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,82		362
<b>Всего по позиции</b>									<b>102,89</b>		
<b>266</b>	<b>ФЕРм11-06-001-01</b>	<b>Щиты и пульты, масса: до 50 кг</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					45,63		45,63	22,88	1 044
		2 ЭМ					9,30		9,30		
		3 в т.ч. ОТм					0,89		0,89	22,88	20
		4 М					97,51		97,51		
		ЗТ	чел.-ч	5,15		5,15					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,07					
		Итого по расценке					152,44		152,44		
		ФОТ							46,52		1 064
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			41,87		958
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			21,40		489
<b>Всего по позиции</b>									<b>215,71</b>		
<b>267</b>	<b>ТЦ_64.4.02.05_34_77189158</b>	<b>Комплект автоматики к приточно-вытяжной установке (L=6600 6600 м3/ч, Pс=700 700 Па)</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>416 397,25</b>	<b>1,04236</b>	<b>96 238,58</b>	<b>4,51</b>	<b>434 036</b>
<b>О</b>	<b>96_16.02.2022_01</b>										
		(Инженерное оборудование)									
		Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)								
<b>Приточно-вытяжная установка ПВ5</b>											
<b>268</b>	<b>ФЕР20-06-002-02</b>	<b>Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 20 тыс.м3/час</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	<b>1730,7кг</b>										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					512,24	1,15	589,08	22,88	13 478
		2 ЭМ					108,65	1,25	135,81		
		3 в т.ч. ОТм					7,57	1,25	9,46	22,88	216
		4 М					300,40		300,40		
		ЗТ	чел.-ч	55,8	1,15	64,17					
		ЗТм	чел.-ч	0,62	1,25	0,775					
		Итого по расценке					921,29		1 025,29		
		ФОТ							598,54		13 694
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			651,81		14 913
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			366,31		8 381	
<b>Всего по позиции</b>									<b>2 043,41</b>			
269	ТЦ_64.4.03.02_34_77189158	Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором тепла Lp=13000 м3/ч	шт				1	#####	1,04236	479 785,14	4,51	2 163 831
О	96_16.02.2022_01	(Инженерное оборудование) Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
270	ФЕРм08-03-481-25	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 3 т	шт				1					
		1 ОТ							30,75	30,75	22,88	704
		2 ЭМ							2,66	2,66		
		3 в т.ч. ОТм							0,26	0,26	22,88	6
		4 М							39,08	39,08		
		ЗТ	чел.-ч	3,1		3,1						
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02						
		Итого по расценке							72,49	72,49		
		ФОТ								31,01		710
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				30,08		689
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				15,82		362
<b>Всего по позиции</b>									<b>118,39</b>			
271	ФЕРм11-06-001-01	Щиты и пульты, масса: до 50 кг	шт				1					
		1 ОТ							45,63	45,63	22,88	1 044
		2 ЭМ							9,30	9,30		
		3 в т.ч. ОТм							0,89	0,89	22,88	20
		4 М							97,51	97,51		
		ЗТ	чел.-ч	5,15		5,15						
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,07						
		Итого по расценке							152,44	152,44		
		ФОТ								46,52		1 064
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90				41,87		958
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46				21,40		489
<b>Всего по позиции</b>									<b>215,71</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	ТЦ_64.4.02.05_34_77189158 О 96_16.02.2022_01	Комплект автоматики к приточно-вытяжной установке (L=13000 12740 м3/ч, Pс=700 700 Па)  (Инженерное оборудование) Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)	шт			1	460 543,50	1,04236	106 441,69	4,51	480 052
<b>Приточно-вытяжная установка ПВ6</b>											
273	ФЕР20-06-002-01 239кг	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 10 тыс.м3/час  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт			1					
		1 ОТ					368,12	1,15	423,34	22,88	9 686
		2 ЭМ					93,88	1,25	117,35		
		3 в т.ч. ОТм					6,18	1,25	7,73	22,88	177
		4 М					196,98		196,98		
		ЗТ	чел.-ч	40,1	1,15	46,115					
		ЗТм	чел.-ч	0,5	1,25	0,625					
		Итого по расценке					658,98		737,67		
		ФОТ							431,07		9 863
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			469,44		10 741
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			263,81		6 036
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 470,92</b>		
274	ТЦ_64.4.03.02_34_77189158 О 96_16.02.2022_01	Приточно-вытяжная установка с вращающимся роторным рекуператором тепла и щитом автоматики(Lп=8050м³/ч,Lв=8050м³/ч, N=4кВт)  (Инженерное оборудование) Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)	шт			1	#####	1,04236	416 092,90	4,51	1 876 579
275	ФЕРм08-03-481-21	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,25 т	шт			1					
		1 ОТ					20,44		20,44	22,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					0,85		0,85		
		4 М					20,20		20,20		
		ЗТ	чел.-ч	2,06		2,06					
		Итого по расценке					41,49		41,49		
		ФОТ							20,44		468
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19,83		454
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,42		239
		<b>Всего по позиции</b>							<b>71,74</b>		
<b>276</b>	<b>ФЕРм11-06-001-01</b>	<b>Щиты и пульты, масса: до 50 кг</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					45,63		45,63	22,88	1 044
		2 ЭМ					9,30		9,30		
		3 в т.ч. ОТм					0,89		0,89	22,88	20
		4 М					97,51		97,51		
		ЗТ	чел.-ч	5,15		5,15					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,07					
		Итого по расценке					152,44		152,44		
		ФОТ							46,52		1 064
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			41,87		958
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			21,40		489
		<b>Всего по позиции</b>							<b>215,71</b>		
<b>277</b>	<b>ТЦ_64.4.02.05_34_77189158</b>	<b>Комплект автоматики к приточно-вытяжной установке (L=8050 8050 м3/ч, Pс=700 700 Па)</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>418 839,25</b>	<b>1,04236</b>	<b>96 802,88</b>	<b>4,51</b>	<b>436 581</b>
<b>О</b>	<b>96_16.02.2022_01</b>										
		(Инженерное оборудование)									
		Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
<b>Сети и системы</b>											
<b>278</b>	<b>ФЕР20-03-001-04</b>	<b>Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,2 до 0,4 т</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					91,27	1,15	104,96	22,88	2 401
		2 ЭМ					33,35	1,25	41,69		
		3 в т.ч. ОТм					3,59	1,25	4,49	22,88	103
		4 М					21,14		21,14		
		ЗТ	чел.-ч	10,7	1,15	12,305					
		ЗТм	чел.-ч	0,29	1,25	0,3625					
		Итого по расценке					145,76		167,79		
		ФОТ							109,45		2 504

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			119,19		2 727
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			66,98		1 532
	<b>Всего по позиции</b>								<b>353,96</b>		
<b>279</b>	<b>ФЕРм08-03-481-21</b>	<b>Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,25 т</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	1 ОТ						20,44		20,44	22,88	468
	2 ЭМ						0,85		0,85		
	4 М						20,20		20,20		
	ЗТ		чел.-ч	2,06		2,06					
	Итого по расценке						41,49		41,49		
	ФОТ								20,44		468
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19,83		454
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,42		239
	<b>Всего по позиции</b>								<b>71,74</b>		
<b>280</b>	<b>ФССЦ-64.1.05.02-0044</b>	<b>Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: ВР-80-75-8,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя 4А132S6 (5,5 кВт, 1000 об/мин.)</b>	<b>компл</b>			<b>1</b>	<b>34 877,99</b>		<b>34 877,99</b>		
<b>О</b>		(Инженерное оборудование)									
<b>281</b>	<b>ФЕР20-02-020-05</b>	<b>Установка виброизолятора: номер 42</b>	<b>10 шт</b>			<b>0,4</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						61,50	1,15	28,29	22,88	647
	2 ЭМ						1,97	1,25	0,99		
	3 в т.ч. ОТм						0,35	1,25	0,18	22,88	4
	4 М						99,17		39,67		
	19.2.01.01	Виброизоляторы пружинные	шт	10		4					
	ЗТ		чел.-ч	6,2	1,15	2,852					
	ЗТм		чел.-ч	0,03	1,25	0,015					
	Итого по расценке						162,64		68,95		
	ФОТ								28,47		651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			31,00		709	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			17,42		398	
	<b>Всего по позиции</b>								<b>117,37</b>			
<b>282</b>	<b>ФССЦ-19.2.01.01-0005</b>	<b>Виброизоляторы пружинные ДО-42</b> (Материалы для строительных работ)	шт			<b>4</b>			<b>82,50</b>		<b>330,00</b>	
<b>283</b>	<b>ФЕР20-03-001-02</b>	<b>Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,05 до 0,12 т</b>	шт			<b>1</b>						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ							70,46	1,15	81,03	22,88	1 854
	2 ЭМ							13,21	1,25	16,51		
	3 в т.ч. ОТм							0,99	1,25	1,24	22,88	28
	4 М							14,10		14,10		
	ЗТ		чел.-ч	8,26	1,15	9,499						
	ЗТм		чел.-ч	0,08	1,25	0,1						
	Итого по расценке							97,77		111,64		
	ФОТ									82,27		1 882
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			89,59		2 049	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			50,35		1 152	
	<b>Всего по позиции</b>								<b>251,58</b>			
<b>284</b>	<b>ФЕРм08-03-481-20</b>	<b>Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т</b>	шт			<b>1</b>						
	1 ОТ							10,22		10,22	22,88	234
	2 ЭМ							0,83		0,83		
	4 М							19,99		19,99		
	ЗТ		чел.-ч	1,03		1,03						
	Итого по расценке							31,04		31,04		
	ФОТ									10,22		234
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,91		227	



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,21		119
		<b>Всего по позиции</b>							<b>46,16</b>		
285	ФССЦ-64.1.05.02-0027	Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)	компл			1	10 199,11		10 199,11		
		(Инженерное оборудование)									
286	ФЕР20-02-020-03	Установка виброизолятора: номер 40	шт	10		0,4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					47,62	1,15	21,91	22,88	501
		2 ЭМ					0,66	1,25	0,33		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,06	22,88	1
		4 М					45,18		18,07		
	19.2.01.01	Виброизоляторы пружинные	шт	10		4					
		ЗТ	чел.-ч	4,8	1,15	2,208					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,005					
		Итого по расценке					93,46		40,31		
		ФОТ							21,97		502
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			23,93		547
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			13,45		307
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	(трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>77,69</b>		
287	ФССЦ-19.2.01.01-0003	Виброизоляторы пружинные ДО-40	шт			4	35,20		140,80		
		(Материалы для строительных работ)									
288	ФЕР20-03-001-01	Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т	шт			1					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					51,18	1,15	58,86	22,88	1 347
		2 ЭМ					6,49	1,25	8,11		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,33	22,88	8
		4 М					14,10		14,10		
		ЗТ	чел.-ч	6	1,15	6,9					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,025					
		Итого по расценке					71,77		81,07		
		ФОТ							59,19		1 355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			64,46		1 476
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			36,22		829
	<b>Всего по позиции</b>									<b>181,75</b>	
<b>289</b>	<b>ФЕРм08-03-481-20</b>	<b>Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	1 ОТ						10,22		10,22	22,88	234
	2 ЭМ						0,83		0,83		
	4 М						19,99		19,99		
	ЗТ		чел.-ч	1,03		1,03					
	Итого по расценке						31,04		31,04		
	ФОТ								10,22		234
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,91		227
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,21		119
	<b>Всего по позиции</b>									<b>46,16</b>	
<b>290</b>	<b>ФССЦ-64.1.05.02-0021</b>	<b>Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: ВР-80-75-4,0 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ71А4 (0,55кВт, 1500 об/мин.) (Инженерное оборудование)</b>	<b>компл</b>			<b>1</b>	<b>5 675,95</b>		<b>5 675,95</b>		
<b>291</b>	<b>ФЕР20-02-020-02</b>	<b>Установка виброизолятора: номер 39</b>	<b>10 шт</b>			<b>0,4</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						43,65	1,15	20,08	22,88	459
	2 ЭМ						0,66	1,25	0,33		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,25	0,06	22,88	1
	4 М						35,95		14,38		
	19.2.01.01 Виброизоляторы пружинные		шт	10		4					
	ЗТ		чел.-ч	4,4	1,15	2,024					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,25	0,005					
	Итого по расценке						80,26		34,79		
	ФОТ								20,14		460

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			21,93		501
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			12,33		282
	<b>Всего по позиции</b>								<b>69,05</b>		
<b>292</b>	<b>ФССЦ-19.2.01.01-0002</b>	<b>Виброизоляторы пружинные ДО-39</b> (Материалы для строительных работ)	шт			<b>4</b>	<b>30,80</b>		<b>123,20</b>		
<b>293</b>	<b>ФЕР20-03-001-01</b>	<b>Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т</b>	шт			<b>4</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						51,18	1,15	235,43	22,88	5 387
	2 ЭМ						6,49	1,25	32,45		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	1,25	1,30	22,88	30
	4 М						14,10		56,40		
	ЗТ		чел.-ч	6	1,15	27,6					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,1					
	Итого по расценке						71,77		324,28		
	ФОТ								236,73		5 417
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			257,80		5 899
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			144,88		3 315
	<b>Всего по позиции</b>								<b>726,96</b>		
<b>294</b>	<b>ФЕРм08-03-481-20</b>	<b>Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т</b>	шт			<b>4</b>					
	1 ОТ						10,22		40,88	22,88	935
	2 ЭМ						0,83		3,32		
	4 М						19,99		79,96		
	ЗТ		чел.-ч	1,03		4,12					
	Итого по расценке						31,04		124,16		
	ФОТ								40,88		935
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			39,65		907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,85		477
		<b>Всего по позиции</b>							<b>184,66</b>		
<b>295</b>	<b>ФССЦ-64.1.05.02-0009</b>	<b>Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: ВР-80-75-3,15 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ63В4 (0,37 кВт, 1500 об/мин.)</b>	<b>компл</b>			<b>4</b>	<b>5 594,14</b>		<b>22 376,56</b>		
		(Инженерное оборудование)									
<b>296</b>	<b>ФЕР20-02-020-01</b>	<b>Установка виброизолятора: номер 38</b>	<b>10 шт</b>			<b>1,6</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					36,70	1,15	67,53	22,88	1 545
		2 ЭМ					0,66	1,25	1,32		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,24	22,88	5
		4 М					29,02		46,43		
	19.2.01.01	Виброизоляторы пружинные	шт	10		16					
		ЗТ	чел.-ч	3,7	1,15	6,808					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,02					
		Итого по расценке					66,38		115,28		
		ФОТ							67,77		1 550
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			73,80		1 688
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			41,48		949
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>230,56</b>		
<b>297</b>	<b>ФССЦ-19.2.01.01-0001</b>	<b>Виброизоляторы пружинные ДО-38</b>	<b>шт</b>			<b>16</b>	<b>23,50</b>		<b>376,00</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>298</b>	<b>ФЕР20-03-003-03</b>	<b>Установка вентиляторов крышных массой: до 0,4 т</b>	<b>шт</b>			<b>3</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					103,90	1,15	358,46	22,88	8 202
		2 ЭМ					82,02	1,25	307,58		
		3 в т.ч. ОТм					10,26	1,25	38,48	22,88	880
		4 М					75,90		227,70		
		ЗТ	чел.-ч	10,8	1,15	37,26					
		ЗТм	чел.-ч	0,83	1,25	3,1125					
		Итого по расценке					261,82		893,74		
		ФОТ							396,94		9 082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			432,27		9 890
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			242,93		5 558
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 568,94</b>		
<b>299</b>	<b>ФЕРм08-03-481-22</b>	<b>Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,5 т</b>	<b>шт</b>			<b>3</b>					
	1 ОТ						20,44		61,32	22,88	1 403
	2 ЭМ						0,85		2,55		
	4 М						37,38		112,14		
	ЗТ		чел.-ч	2,06		6,18					
	Итого по расценке						58,67		176,01		
	ФОТ								61,32		1 403
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			59,48		1 361
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			31,27		716
	<b>Всего по позиции</b>								<b>266,76</b>		
<b>300</b>	<b>ФССЦ-64.1.03.02-0012</b>	<b>Вентиляторы крышные: дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт</b>	<b>компл</b>			<b>3</b>	<b>13 873,31</b>		<b>41 619,93</b>		
<b>О</b>		(Инженерное оборудование)									
<b>301</b>	<b>ФЕР20-02-018-01</b>	<b>Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам</b>	<b>м2</b>			<b>5</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						50,26	1,15	289,00	22,88	6 612
	2 ЭМ						0,66	1,25	4,13		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,25	0,75	22,88	17
	4 М						2,39		11,95		
	19.2.01.05 Вставки гибкие		м2	1		5					
	ЗТ		чел.-ч	5,75	1,15	33,0625					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,25	0,0625					
	Итого по расценке						53,31		305,08		
	ФОТ								289,75		6 629
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			315,54		7 219

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			177,33		4 057
		<b>Всего по позиции</b>							<b>797,95</b>		
302	ФССЦ-19.2.01.04-0006	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали В-8, номинальный диаметр 800 мм  (Материалы для строительных работ)	шт			1	199,51		199,51		
303	ФССЦ-19.2.01.04-0004	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали В-5, номинальный диаметр 500 мм  (Материалы для строительных работ)	шт			1	94,13		94,13		
304	ФССЦ-19.2.01.04-0003	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали В-4, номинальный диаметр 400 мм  (Материалы для строительных работ)	шт			1	82,34		82,34		
305	ФССЦ-19.2.01.04-0002	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали В-3,2, номинальный диаметр 315 мм  (Материалы для строительных работ)	шт			4	66,77		267,08		
306	ФССЦ-19.2.01.04-0016	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали Н-8, размер 600х600 мм  (Материалы для строительных работ)	шт			1	113,86		113,86		
307	ФССЦ-19.2.01.04-0014	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали Н-5, размер 400х400 мм  (Материалы для строительных работ)	шт			1	72,52		72,52		
308	ФССЦ-19.2.01.04-0013	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали Н-4, размер 300х300 мм  (Материалы для строительных работ)	шт			1	56,12		56,12		
309	ФССЦ-19.2.01.04-0012	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали Н-3,2, размер 250х250 мм  (Материалы для строительных работ)	шт			4	38,89		155,56		
453	ФЕР20-02-006-06	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1000 мм	шт			23					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					12,74	1,15	336,97	22,88	7 710
		2 ЭМ					1,75	1,25	50,31		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	3,45	22,88	79
		4 М					14,74		339,02		
	19.3.01.02	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1		23					
		ЗТ	чел.-ч	1,42	1,15	37,559					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,2875					
		Итого по расценке					29,23		726,30		
		ФОТ							340,42		7 789
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			370,72		8 482
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			208,34		4 767
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 305,36</b>		
<b>311</b>	<b>ФССЦ-69.2.02.05-0017</b>	<b>Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 250x250 мм</b>	<b>шт</b>			<b>23</b>	<b>1 581,37</b>		<b>36 371,51</b>		
<b>О</b>		(Инженерное оборудование)									
<b>454</b>	<b>ФЕР20-02-006-07</b>	<b>Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм</b>	<b>шт</b>			<b>7</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					14,35	1,15	115,52	22,88	2 643
		2 ЭМ					1,91	1,25	16,71		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	1,05	22,88	24
		4 М					10,10		70,70		
	19.3.01.02	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1		7					
		ЗТ	чел.-ч	1,6	1,15	12,88					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0875					
		Итого по расценке					26,36		202,93		
		ФОТ							116,57		2 667
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			126,94		2 904

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			71,34		1 632
<b>Всего по позиции</b>									<b>401,21</b>		
312 О	ФССЦ-69.2.02.05-0018	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 300х300 мм	шт			1	1 619,81		1 619,81		
(Инженерное оборудование)											
313 О	ФССЦ-69.2.02.05-0019	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 400х400 мм	шт			6	1 696,71		10 180,26		
(Инженерное оборудование)											
314	ФЕРм08-03-481-20	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т	шт			30					
		1 ОТ					10,22		306,60	22,88	7 015
		2 ЭМ					0,83		24,90		
		4 М					19,99		599,70		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		30,9					
		Итого по расценке					31,04		931,20		
		ФОТ							306,60		7 015
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			297,40		6 805
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			156,37		3 578
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 384,97</b>		
455	ФЕР20-02-006-09	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм	шт			2					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					27,99	1,15	64,38	22,88	1 473
		2 ЭМ					6,71	1,25	16,78		
		3 в т.ч. ОТм					0,62	1,25	1,55	22,88	35
		4 М					43,06		86,12		
	19.3.01.02	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1		2					
		ЗТ	чел.-ч	3,12	1,15	7,176					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,125					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					77,76		167,28		
		ФОТ							65,93		1 508
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			71,80		1 642
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			40,35		923
		<b>Всего по позиции</b>							<b>279,43</b>		
<b>316</b>	<b>ФССЦ-69.2.02.05-0023</b>	<b>Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 800x800 мм</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>	<b>2 355,38</b>		<b>4 710,76</b>		
<b>О</b>		(Инженерное оборудование)									
<b>452</b>	<b>ФЕР20-02-006-08</b>	<b>Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 2400 мм</b>	<b>шт</b>			<b>5</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					17,94	1,15	103,16	22,88	2 360
	2	ЭМ					4,02	1,25	25,13		
	3	в т.ч. ОТм					0,37	1,25	2,31	22,88	53
	4	М					28,76		143,80		
	19.3.01.02	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1		5					
		ЗТ	чел.-ч	2	1,15	11,5					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,1875					
		Итого по расценке					50,72		272,09		
		ФОТ							105,47		2 413
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			114,86		2 628
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			64,55		1 477
		<b>Всего по позиции</b>							<b>451,50</b>		
<b>317</b>	<b>ФССЦ-69.2.02.03-0005</b>	<b>Клапаны дымоудаления: с исполнительным механизмом Velimo КДМ-2, размером 700x500x165 мм с решеткой</b>	<b>шт</b>			<b>5</b>	<b>2 190,93</b>		<b>10 954,65</b>		
<b>О</b>		(Инженерное оборудование)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	ФЕРм08-03-481-20	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т	шт			7					
		1 ОТ					10,22		71,54	22,88	1 637
		2 ЭМ					0,83		5,81		
		4 М					19,99		139,93		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		7,21					
		Итого по расценке					31,04		217,28		
		ФОТ							71,54		1 637
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			69,39		1 588
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			36,49		835
		<b>Всего по позиции</b>							<b>323,16</b>		
133	ФЕР20-02-006-09	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм	шт			4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					27,99	1,15	128,75	22,88	2 946
		2 ЭМ					6,71	1,25	33,55		
		3 в т.ч. ОТм					0,62	1,25	3,10	22,88	71
		4 М					43,06		172,24		
	19.3.01.02	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1		4					
		ЗТ	чел.-ч	3,12	1,15	14,352					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,25					
		Итого по расценке					77,76		334,54		
		ФОТ							131,85		3 017
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			143,58		3 286
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			80,69		1 846
		<b>Всего по позиции</b>							<b>558,81</b>		
320	ФССЦ-69.2.02.05-0025	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 1000х1000 мм	шт			4	3 380,59		13 522,36		
О		(Инженерное оборудование)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	ФЕРм08-03-481-20	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т	шт			4					
		1 ОТ					10,22		40,88	22,88	935
		2 ЭМ					0,83		3,32		
		4 М					19,99		79,96		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		4,12					
		Итого по расценке					31,04		124,16		
		ФОТ							40,88		935
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			39,65		907
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,85		477
		<b>Всего по позиции</b>							<b>184,66</b>		
322	ФЕР20-02-004-05	Установка клапанов обратных: периметром до 1000 мм	шт			23					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					9,13	1,15	241,49	22,88	5 525
		2 ЭМ					1,47	1,25	42,26		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	3,45	22,88	79
		4 М					7,49		172,27		
	19.3.01.09	Клапаны обратные	шт	1		23					
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,15	27,2435					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,2875					
		Итого по расценке					18,09		456,02		
		ФОТ							244,94		5 604
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			266,74		6 103
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			149,90		3 430
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	кондиционирование воздуха)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>872,66</b>		
323	ФССЦ-19.3.01.09-0058	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали, прямоугольного сечения, Коп-1 периметром 1000 мм	шт			23	444,60		10 225,80		
		(Материалы для строительных работ)									
324	ФЕР20-02-004-06	Установка клапанов обратных: периметром до 1600 мм	шт			7					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						11,34	1,15	91,29	22,88	2 089
	2 ЭМ						1,66	1,25	14,53		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,25	1,05	22,88	24
	4 М						9,75		68,25		
	19.3.01.09 Клапаны обратные		шт	1		7					
	ЗТ		чел.-ч	1,28	1,15	10,304					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	1,25	0,0875					
	Итого по расценке						22,75		174,07		
	ФОТ								92,34		2 113
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			100,56		2 301
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			56,51		1 293
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>331,14</b>		
<b>326</b>	<b>ФССЦ-19.3.01.09-0059</b>	<b>Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали, прямоугольного сечения, Коп-2 периметром 1600 мм</b>	<b>шт</b>			<b>7</b>	<b>627,90</b>		<b>4 395,30</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>327</b>	<b>ФЕР20-02-004-09</b>	<b>Установка клапанов обратных: периметром до 4500 мм</b>	<b>шт</b>			<b>5</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						30,39	1,15	174,74	22,88	3 998
	2 ЭМ						6,96	1,25	43,50		
	3 в т.ч. ОТм						0,62	1,25	3,88	22,88	89
	4 М						67,09		335,45		
	19.3.01.09 Клапаны обратные		шт	1		5					
	ЗТ		чел.-ч	3,43	1,15	19,7225					
	ЗТм		чел.-ч	0,05	1,25	0,3125					
	Итого по расценке						104,44		553,69		
	ФОТ								178,62		4 087
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			194,52		4 451
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			109,32		2 501
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
	<b>Всего по позиции</b>								<b>857,53</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	ФССЦ-19.3.01.09-0062	Клапаны обратные общего назначения из листовой и сортовой стали, прямоугольного сечения, Коп-5 периметром 4000 мм  (Материалы для строительных работ)	шт			5	1 915,20		9 576,00		
329	ФЕР20-02-014-02	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм  ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт			1					
		1 ОТ					9,66	1,2075	11,66	22,88	267
		2 ЭМ					1,50	1,3125	1,97		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,3125	0,16	22,88	4
		4 М					4,93		4,93		
		19.1.01.11 Крепления	кг	0		0					
		19.4.02.04 Шумоглушители трубчатые	шт	1		1					
		ЗТ	чел.-ч	1,09	1,2075	1,316175					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,3125	0,013125					
		Итого по расценке					16,09		18,56		
		ФОТ							11,82		271
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			12,87		295
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			7,23		166
		<b>Всего по позиции</b>							<b>38,66</b>		
330	ФССЦ-19.4.02.03-0002	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 1,64 кг  (Материалы для строительных работ)	шт			1	362,25		362,25		
331	ФЕР20-02-014-04	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм  ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт			28					
		1 ОТ					13,64	1,2075	461,17	22,88	10 552
		2 ЭМ					1,88	1,3125	69,09		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,3125	4,41	22,88	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					7,33		205,24		
		19.1.01.11 Крепления	кг	0		0					
		19.4.02.04 Шумоглушители трубчатые	шт	1		28					
		ЗТ	чел.-ч	1,54	1,2075	52,0674					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,3125	0,3675					
		Итого по расценке					22,85		735,50		
		ФОТ							465,58		10 653
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			507,02		11 601
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			284,93		6 520
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 527,45</b>		
<b>332</b>	<b>ФССЦ-19.4.02.03-0004</b>	<b>Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм, масса наполнителя 2,94 кг</b>	<b>шт</b>			<b>28</b>	<b>533,25</b>		<b>14 931,00</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>333</b>	<b>ФЕР20-02-014-08</b>	<b>Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					9,66	1,2075	11,66	22,88	267
		2 ЭМ					1,50	1,3125	1,97		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,3125	0,16	22,88	4
		4 М					4,93		4,93		
		19.1.01.11 Крепления	кг	0		0					
		19.4.02.04 Шумоглушители трубчатые	шт	1		1					
		ЗТ	чел.-ч	1,09	1,2075	1,316175					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,3125	0,013125					
		Итого по расценке					16,09		18,56		
		ФОТ							11,82		271
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			12,87		295
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			7,23		166

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>										<b>38,66</b>	
334	ФССЦ-19.4.02.03-0008	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые из листовой оцинкованной стали, круглого сечения на бандажном соединении ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм, масса наполнителя 0,72 кг	шт			1	254,25				254,25
(Материалы для строительных работ)											
456	ФЕР20-02-015-06	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-1 сечением 200x100 мм	шт			9					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					9,66	1,15	99,98	22,88	2 288
		2 ЭМ					1,50	1,25	16,88		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	1,35	22,88	31
		4 М					4,93		44,37		
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
	19.4.02.02	Шумоглушители трубчатые	шт	1		9					
		ЗТ	чел.-ч	1,09	1,15	11,2815					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,1125					
Итого по расценке							16,09		161,23		
ФОТ									101,33		2 319
Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	121	0,9	108,9			110,35		2 525
Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)			%	72	0,85	61,2			62,01		1 419
<b>Всего по позиции</b>										<b>333,59</b>	
336	ФССЦ-19.4.02.01-0048	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 2-1 с обтекателем, сечение обечайки 800x1000 мм	шт			9	2 811,09				25 299,81
(Материалы для строительных работ)											
457	ФЕР20-02-015-07	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-2 сечением 300x200 мм	шт			12					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					13,64	1,15	188,23	22,88	4 307
		2 ЭМ					1,88	1,25	28,20		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	1,80	22,88	41
		4 М					7,56		90,72		
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
	19.4.02.02	Шумоглушители трубчатые	шт	1		12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	1,54	1,15	21,252					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,15					
		Итого по расценке					23,08		307,15		
		ФОТ							190,03		4 348
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			206,94		4 735
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			116,30		2 661
		<b>Всего по позиции</b>							<b>630,39</b>		
<b>337</b>	<b>ФССЦ-19.4.02.01-0050</b>	<b>Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 2-2 с обтекателем, сечение обечайки 1200x1000 мм</b>	<b>шт</b>			<b>12</b>	<b>3 921,57</b>		<b>47 058,84</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>458</b>	<b>ФЕР20-02-015-05</b>	<b>Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5 сечением 400x400 мм</b>	<b>шт</b>			<b>13</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					16,13	1,15	241,14	22,88	5 517
		2 ЭМ					2,75	1,25	44,69		
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	3,74	22,88	86
		4 М					11,61		150,93		
	19.1.01.11 Крепления		кг	0		0					
	19.4.02.02 Шумоглушители трубчатые		шт	1		13					
		ЗТ	чел.-ч	1,82	1,15	27,209					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,325					
		Итого по расценке					30,49		436,76		
		ФОТ							244,88		5 603
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			266,67		6 102
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			149,87		3 429
		<b>Всего по позиции</b>							<b>853,30</b>		
<b>338</b>	<b>ФССЦ-19.4.02.01-0074</b>	<b>Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 6-1 с обтекателем, сечение обечайки 800x1000 мм</b>	<b>шт</b>			<b>13</b>	<b>4 152,72</b>		<b>53 985,36</b>		
		(Материалы для строительных работ)									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт			135					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						9,60	1,15	1 490,40	22,88	34 100
	2 ЭМ						1,47	1,25	248,06		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,25	20,25	22,88	463
	4 М						4,10		553,50		
	19.2.03.09	Решетки жалюзийные	шт	1		135					
		ЗТ	чел.-ч	1,07	1,15	166,1175					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	1,6875					
		Итого по расценке					15,17		2 291,96		
		ФОТ							1 510,65		34 563
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			1 645,10		37 639
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			924,52		21 153
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 861,58</b>		
340	ОП п.1.20	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 1 % от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов)	поправка			135	0,10		13,50		
		(Материалы для строительных работ) Цена=1% от 9,6									
341	ФССЦ-19.2.03.02-0164	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, размер 150x150 мм (Материалы для строительных работ)	шт			53	47,99		2 543,47		
342	ФССЦ-19.2.03.02-0177	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, размер 200x200 мм (Материалы для строительных работ)	шт			19	60,35		1 146,65		
343	ФССЦ-19.2.03.02-0190	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, размер 250x250 мм (Материалы для строительных работ)	шт			19	79,03		1 501,57		
344	ФССЦ-19.2.03.02-0213	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, размер 400x200 мм (Материалы для строительных работ)	шт			4	88,72		354,88		
345	ФССЦ-19.2.03.02-0214	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, размер 400x250 мм	шт			10	99,87		998,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
346	ФССЦ-19.2.03.02-0216	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, размер 400х400 мм (Материалы для строительных работ)	шт			19	134,78		2 560,82		
347	ФССЦ-19.2.03.02-0262	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, РВ-1, размер 800х250 мм (Материалы для строительных работ)	шт			11	176,22		1 938,42		
348	ФЕР20-01-001-04	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм  ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			0,1					
		1 ОТ					1 345,96	1,2075	162,52	22,88	3 718
		2 ЭМ					118,09	1,3125	15,50		
		3 в т.ч. ОТм					14,95	1,3125	1,96	22,88	45
		4 М					434,65		43,47		
		08.1.02.17 Сетки в рамках	м2	0		0					
		19.1.01.02 Воздуховоды металлические	м2	100		10					
		19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков	шт	0		0					
		19.1.01.11 Крепления	кг	0		0					
		19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0		0					
		19.3.02.07 Шиберы	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	154	1,2075	18,5955					
		ЗТм	чел.-ч	1,21	1,3125	0,1588125					
		Итого по расценке					1 898,70		221,49		
		ФОТ							164,48		3 763
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			179,12		4 098
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			100,66		2 303
		<b>Всего по позиции</b>							<b>501,27</b>		
349	ФССЦ-19.1.01.03-0073	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм (Материалы для строительных работ)	м2			10	93,52		935,20		
350	ФЕР20-01-001-05	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 355 мм  ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05	100 м2			0,03					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 232,34	1,2075	44,64	22,88	1 021
	2 ЭМ						96,06	1,3125	3,78		
	3 в т.ч. ОТм						11,88	1,3125	0,47	22,88	11
	4 М						398,08		11,94		
	08.1.02.17	Сетки в рамках	м2	0		0					
	19.1.01.02	Воздуховоды металлические	м2	100		3					
	19.1.01.11	Заглушки питометражных лючков	шт	0		0					
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
	19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0		0					
	19.3.02.07	Шиберы	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	141	1,2075	5,107725					
		ЗТм	чел.-ч	0,96	1,3125	0,0378					
		Итого по расценке					1 726,48		60,36		
		ФОТ							45,11		1 032
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			49,12		1 124
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			27,61		632
		<b>Всего по позиции</b>							<b>137,09</b>		
<b>351</b>	<b>ФССЦ-19.1.01.03-0074</b>	<b>Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м2</b>			<b>3</b>	<b>84,05</b>		<b>252,15</b>		
<b>352</b>	<b>ФЕР20-01-001-07</b>	<b>Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,1</b>					
	ОП п.1.20.19	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						1 066,28	1,2075	128,75	22,88	2 946
	2 ЭМ						121,85	1,3125	15,99		
	3 в т.ч. ОТм						7,90	1,3125	1,04	22,88	24
	4 М						388,91		38,89		
	08.1.02.17	Сетки в рамках	м2	0		0					
	19.1.01.02	Воздуховоды металлические	м2	100		10					
	19.1.01.11	Заглушки питометражных лючков	шт	0		0					
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
	19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0		0					
	19.3.02.07	Шиберы	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	122	1,2075	14,7315					
		ЗТм	чел.-ч	0,64	1,3125	0,084					
		Итого по расценке					1 577,04		183,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							129,79		2 970
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			141,34		3 234
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			79,43		1 818
		<b>Всего по позиции</b>							<b>404,40</b>		
<b>353</b>	<b>ФССЦ-19.1.01.03-0076</b>	<b>Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм</b>	<b>м2</b>			<b>10</b>	<b>90,67</b>		<b>906,70</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>354</b>	<b>ФЕР20-01-001-08</b>	<b>Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,269</b>					
		ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						802,33	1,2075	260,61	22,88	5 963
	2 ЭМ						127,19	1,3125	44,91		
	3 в т.ч. ОТм						9,68	1,3125	3,42	22,88	78
	4 М						379,93		102,20		
	08.1.02.17	Сетки в рамках	м2	0		0					
	19.1.01.02	Воздуховоды металлические	м2	100		26,9					
	19.1.01.11	Заглушки питометражных лючков	шт	0		0					
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
	19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0		0					
	19.3.02.07	Шиберы	шт	0		0					
	ЗТ		чел.-ч	91,8	1,2075	29,8182465					
	ЗТм		чел.-ч	0,78	1,3125	0,2753888					
		Итого по расценке					1 309,45		407,72		
		ФОТ							264,03		6 041
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			287,53		6 579
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			161,59		3 697
		<b>Всего по позиции</b>							<b>856,84</b>		
<b>355</b>	<b>ФССЦ-19.1.01.03-0075</b>	<b>Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм</b>	<b>м2</b>			<b>26,9</b>	<b>84,25</b>		<b>2 266,33</b>		
		(Материалы для строительных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
356	ФЕР20-02-011-01	<b>Установка зонтов над оборудованием</b>	<b>м2</b>			<b>8,82</b>					
	ОП п.1.20.19	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					7,80	1,2075	83,07	22,88	1 901
	2	ЭМ					3,29	1,3125	38,09		
	3	в т.ч. ОТм					0,46	1,3125	5,33	22,88	122
	4	М					146,32		1 290,54		
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	0,83	1,2075	8,8396245					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,3125	0,46305					
		Итого по расценке					157,41		1 411,70		
		ФОТ							88,40		2 023
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			96,27		2 203
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			54,10		1 238
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 562,07</b>		
357	ФССЦ-19.2.02.04-0001	<b>Зонты вытяжные над оборудованием из листовой горячекатаной и сортовой стали</b>	<b>м2</b>			<b>-8,82</b>	<b>133,06</b>		<b>-1 173,59</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
358	ТЦ_19.2.02.04_34_64510140_14_14.02.2022_01	<b>Зонт вентиляционный кухонный пристенный (тип 1) ЗВК-1400*600*400</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>35 316,67</b>	<b>1,02</b>	<b>6 609,72</b>	<b>5,45</b>	<b>36 023</b>
		(Материалы для строительных работ)									
		Заготовительно-складские расходы - материалы по КАЦ МАТ=2% к расх.									
359	ТЦ_19.2.02.04_34_64510140_14_14.02.2022_01	<b>Зонт вентиляционный кухонный вытяжной пристенный (тип 3) с жирулавливающим фильтром ЗВК-800*800*400</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>26 510,83</b>	<b>1,02</b>	<b>4 961,65</b>	<b>5,45</b>	<b>27 041</b>
		(Материалы для строительных работ)									
		Заготовительно-складские расходы - материалы по КАЦ МАТ=2% к расх.									
360	ТЦ_19.2.02.04_34_64510140_14_14.02.2022_01	<b>Зонт вентиляционный кухонный приточно-вытяжной, островной, трапециальный с козырьком (тип 3), из нержавеющей стали, с жирулавливающим фильтром ЗВК-СБ-ПВ(2/200*2/250)-2000*1400*400-ТК-Л-К-БК-СВ/7(4)</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>	<b>107 812,50</b>	<b>1,02</b>	<b>40 355,60</b>	<b>5,45</b>	<b>219 938</b>
		(Материалы для строительных работ)									
		Заготовительно-складские расходы - материалы по КАЦ МАТ=2% к расх.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
361	ФССЦ-19.1.01.11-0001	Крепления для воздухопроводов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили)  (Материалы для строительных работ)	т			0,065	12 676,79		823,99		
459	ФЕР26-01-018-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей пластинами (плитами) из вспененного каучука, вспененного полиэтилена  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	10 м2			1,4					
		1 ОТ					49,60	1,15	79,86	22,88	1 827
		2 ЭМ					28,26	1,25	49,46		
		3 в т.ч. ОТм					4,99	1,25	8,73	22,88	200
		4 М					169,80		237,72		
	12.2.05.01	Плиты (пластины) из вспененного полиэтилена, каучука	м2	11		15,4					
	14.3.02.06-0001	Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов	л	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	5	1,15	8,05					
		ЗТм	чел.-ч	0,43	1,25	0,7525					
		Итого по расценке					247,66		367,04		
		ФОТ							88,59		2 027
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			77,34		1 770
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			41,42		948
		<b>Всего по позиции</b>							<b>485,80</b>		
363	ФССЦ-12.2.03.03-0013	Отражающая изоляция "Пенофол 2000" тип: С, самоклеящийся, толщина 5 мм  (Материалы для строительных работ)	м2			15,4	34,19		526,53		
364	ФЕР20-04-001-01 58кг	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт			1					
		1 ОТ					65,55	1,15	75,38	22,88	1 725
		2 ЭМ					24,31	1,25	30,39		
		3 в т.ч. ОТм					1,61	1,25	2,01	22,88	46
		4 М					61,56		61,56		
		ЗТ	чел.-ч	7,5	1,15	8,625					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,25	0,1625					
		Итого по расценке					151,42		167,33		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							77,39		1 771	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			84,28		1 929	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			47,36		1 084	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>298,97</b>			
<b>365</b>	<b>ТЦ_64.5.01.01_34_78061129</b>	<b>Завеса тепловая водяная Серия 400 (Комфорт) КЭВ-108П4111W (Инженерное оборудование)</b>	<b>шт</b>				<b>1</b>	<b>68 808,33</b>	<b>1,04236</b>	<b>15 903,10</b>	<b>4,51</b>	<b>71 723</b>
<b>О</b>	<b>86_12.02.2022_01</b>	Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
<b>366</b>	<b>ФЕРм11-02-001-03</b>	<b>Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 10 кг</b>	<b>шт</b>				<b>1</b>					
		1 ОТ						20,44		20,44	22,88	468
		4 М						1,52		1,52		
		ЗТ	чел.-ч	2,06		2,06						
		Итого по расценке						21,96		21,96		
		ФОТ								20,44		468
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90				18,40		421
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46				9,40		215
		<b>Всего по позиции</b>								<b>49,76</b>		
<b>367</b>	<b>ТЦ_64.4.02.06_34_77056743</b>	<b>Узел смесительный КЭВ-УТМ-4Н (Инженерное оборудование)</b>	<b>шт</b>				<b>1</b>	<b>32 033,33</b>	<b>1,04236</b>	<b>7 403,55</b>	<b>4,51</b>	<b>33 390</b>
<b>О</b>	<b>61_12.02.2022_01</b>	Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
<b>368</b>	<b>ФЕРм08-03-481-20</b>	<b>Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т</b>	<b>шт</b>				<b>1</b>					
		1 ОТ						10,22		10,22	22,88	234
		2 ЭМ						0,83		0,83		
		4 М						19,99		19,99		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03						
		Итого по расценке						31,04		31,04		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							10,22		234
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,91		227
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,21		119
<b>Всего по позиции</b>									<b>46,16</b>		
<b>Итого по разделу 2 Монтажные работы - Блок №2 :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							253 533,88		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							8 773,73		
		Эксплуатация машин							1 860,90		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							160,52		
		Материалы							242 899,25		
		Строительные работы							264 614,20		
		в том числе:									
		оплата труда							7 885,76		
		эксплуатация машин и механизмов							1 771,51		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							156,18		
		материалы							241 309,51		
		накладные расходы							8 738,55		
		сметная прибыль							4 908,87		
		Монтажные работы							3 862,94		
		в том числе:									
		оплата труда							887,97		
		эксплуатация машин и механизмов							89,39		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							4,34		
		материалы							1 589,74		
		накладные расходы							851,08		
		сметная прибыль							444,76		
		Оборудование							2 211 469,41		
		Инженерное оборудование							2 211 469,41		
		Итого ФОТ (справочно)							8 934,25		
		Итого накладные расходы (справочно)							9 589,63		
		Итого сметная прибыль (справочно)							5 353,63		
		<b>Итого по разделу 2 Монтажные работы - Блок №2</b>							<b>2 479 946,55</b>		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									283 002
		оборудование отсутствующее в СНБ									9 107 316
<b>Раздел 3. Монтажные работы - Блок №3</b>											
<b>Приточно-вытяжные установки ПВ-1, ПВ-2</b>											
369	ФЕР20-06-002-02 1730,7кг	Установка камер приточных типовых: без секции орошения производительностью до 20 тыс.м3/час	шт			2					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						512,24	1,15	1 178,15	22,88	26 956
	2 ЭМ						108,65	1,25	271,63		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					7,57	1,25	18,93	22,88	433
		4 М					300,40		600,80		
		ЗТ	чел.-ч	55,8	1,15	128,34					
		ЗТм	чел.-ч	0,62	1,25	1,55					
		Итого по расценке					921,29		2 050,58		
		ФОТ							1 197,08		27 389
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			1 303,62		29 827
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			732,61		16 762
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 086,81</b>		
<b>370</b>	<b>ТЦ_64.4.03.02_34_77189158</b>	<b>Приточно-вытяжная установка с роторным рекуператором тепла Lp=13000 м3/ч</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>	<b>#####</b>	<b>1,04236</b>	<b>959 570,29</b>	<b>4,51</b>	<b>4 327 662</b>
<b>О</b>	<b>96_16.02.2022_01</b>	(Инженерное оборудование) Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
<b>371</b>	<b>ФЕРм08-03-481-25</b>	<b>Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 3 т</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>					
		1 ОТ					30,75		61,50	22,88	1 407
		2 ЭМ					2,66		5,32		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,52	22,88	12
		4 М					39,08		78,16		
		ЗТ	чел.-ч	3,1		6,2					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,04					
		Итого по расценке					72,49		144,98		
		ФОТ							62,02		1 419
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			60,16		1 376
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			31,63		724
		<b>Всего по позиции</b>							<b>236,77</b>		
<b>372</b>	<b>ФЕРм11-06-001-01</b>	<b>Щиты и пульты, масса: до 50 кг</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>					
		1 ОТ					45,63		91,26	22,88	2 088
		2 ЭМ					9,30		18,60		
		3 в т.ч. ОТм					0,89		1,78	22,88	41
		4 М					97,51		195,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	5,15		10,3					
		ЗТм	чел.-ч	0,07		0,14					
		Итого по расценке					152,44		304,88		
		ФОТ							93,04		2 129
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			83,74		1 916
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			42,80		979
		<b>Всего по позиции</b>							<b>431,42</b>		
<b>373</b>	<b>ТЦ_64.4.02.05_34_77189158</b>	<b>Комплект автоматики к приточно-вытяжной установке (L=13000 12740 м3/ч, Pс=700 700 Па)</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>	<b>460 543,50</b>	<b>1,04236</b>	<b>212 883,37</b>	<b>4,51</b>	<b>960 104</b>
<b>О</b>	<b>96_16.02.2022_01</b>										
		(Инженерное оборудование)									
		Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
<b>Сети и системы</b>											
<b>374</b>	<b>ФЕР20-03-001-02</b>	<b>Установка вентиляторов радиальных массой: свыше 0,05 до 0,12 т</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586									
		При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					70,46	1,15	162,06	22,88	3 708
		2 ЭМ					13,21	1,25	33,03		
		3 в т.ч. ОТм					0,99	1,25	2,48	22,88	57
		4 М					14,10		28,20		
		ЗТ	чел.-ч	8,26	1,15	18,998					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,2					
		Итого по расценке					97,77		223,29		
		ФОТ							164,54		3 765
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			179,18		4 100
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			100,70		2 304
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>503,17</b>		
<b>375</b>	<b>ФЕРм08-03-481-20</b>	<b>Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>					
		1 ОТ					10,22		20,44	22,88	468
		2 ЭМ					0,83		1,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					19,99		39,98		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		2,06					
		Итого по расценке					31,04		62,08		
		ФОТ							20,44		468
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19,83		454
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,42		239
		<b>Всего по позиции</b>							<b>92,33</b>		
<b>376</b>	<b>ФССЦ-64.1.05.02-0027</b>	<b>Вентиляторы радиальные взрывозащищенные: ВР-80-75-5,0 из нержавеющей стали низкого давления взрывозащищенный, тип электродвигателя АИМ80А6 (0,75 кВт, 1000 об/мин.)</b>	<b>компл</b>			<b>2</b>	<b>10 199,11</b>		<b>20 398,22</b>		
<b>О</b>		(Инженерное оборудование)									
<b>377</b>	<b>ФЕР20-03-001-01</b>	<b>Установка вентиляторов радиальных массой: до 0,05 т</b>	<b>шт</b>			<b>5</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					51,18	1,15	294,29	22,88	6 733
		2 ЭМ					6,49	1,25	40,56		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	1,63	22,88	37
		4 М					14,10		70,50		
		ЗТ	чел.-ч	6	1,15	34,5					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,125					
		Итого по расценке					71,77		405,35		
		ФОТ							295,92		6 770
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			322,26		7 373
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			181,10		4 143
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>908,71</b>		
<b>378</b>	<b>ФЕРм08-03-481-20</b>	<b>Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т</b>	<b>шт</b>			<b>5</b>					
		1 ОТ					10,22		51,10	22,88	1 169
		2 ЭМ					0,83		4,15		
		4 М					19,99		99,95		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		5,15					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					31,04		155,20		
		ФОТ							51,10		1 169
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			49,57		1 134
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			26,06		596
		<b>Всего по позиции</b>							<b>230,83</b>		
<b>379</b>	<b>ФССЦ-64.1.05.02-0015</b>	<b>Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80 75 3,15 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ80А2 (1,5 кВт, 3000 об/мин.) (Инженерное оборудование)</b>	<b>компл</b>			<b>2</b>	<b>4 360,95</b>		<b>8 721,90</b>		
<b>380</b>	<b>ФССЦ-64.1.05.02-0005</b>	<b>Вентиляторы радиальные взрывозащищенные ВР 80 75 2,5 из нержавеющей стали низкого давления теплостойкие, тип электродвигателя АИМ63В2 (0,55 кВт, 3000 об/мин.) (Инженерное оборудование)</b>	<b>компл</b>			<b>3</b>	<b>3 122,65</b>		<b>9 367,95</b>		
<b>381</b>	<b>ФЕР20-03-003-03 ВКР №8 256,2кг</b>	<b>Установка вентиляторов крышных массой: до 0,4 т</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					103,90	1,15	119,49	22,88	2 734
		2 ЭМ					82,02	1,25	102,53		
		3 в т.ч. ОТм					10,26	1,25	12,83	22,88	294
		4 М					75,90		75,90		
		ЗТ	чел.-ч	10,8	1,15	12,42					
		ЗТм	чел.-ч	0,83	1,25	1,0375					
		Итого по расценке					261,82		297,92		
		ФОТ							132,32		3 028
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			144,10		3 297
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			80,98		1 853
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	кондиционирование воздуха)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>523,00</b>		
<b>382</b>	<b>ФЕРм08-03-481-22</b>	<b>Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,5 т</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					20,44		20,44	22,88	468

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					0,85		0,85		
		4 М					37,38		37,38		
		ЗТ	чел.-ч	2,06		2,06					
		Итого по расценке					58,67		58,67		
		ФОТ							20,44		468
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19,83		454
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,42		239
		<b>Всего по позиции</b>							<b>88,92</b>		
<b>383</b>	<b>ФССЦ-64.1.03.02-0012</b>	<b>Вентиляторы крышные: дымоудаления ВКР-8 ДУ (600 °С), электродвигатель мощностью 5,5 кВт</b>	<b>компл</b>								
<b>О</b>		(Инженерное оборудование)									
<b>147</b>	<b>ФЕР20-02-018-01</b>	<b>Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам</b>	<b>м2</b>				<b>3,68</b>				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					50,26	1,15	212,70	22,88	4 867
		2 ЭМ					0,66	1,25	3,04		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,55	22,88	13
		4 М					2,39		8,80		
	19.2.01.05	Вставки гибкие	м2	1		3,68					
		ЗТ	чел.-ч	5,75	1,15	24,334					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,046					
		Итого по расценке					53,31		224,54		
		ФОТ							213,25		4 880
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			232,23		5 314
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			130,51		2 987
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>587,28</b>		
<b>153</b>	<b>ФССЦ-19.2.01.04-0004</b>	<b>Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали В-5, номинальный диаметр 500 мм</b>	<b>шт</b>								
		(Материалы для строительных работ)									
<b>162</b>	<b>ФССЦ-19.2.01.04-0002</b>	<b>Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали В-3,2, номинальный диаметр 315 мм</b>	<b>шт</b>								
		(Материалы для строительных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
149	ФССЦ-19.2.01.04-0001	Вставки гибкие из парусины и оцинкованной стали к радиальным (центробежным) вентиляторам В-2,5, диаметр 250 мм  (Материалы для строительных работ)	шт				3		58,22		174,66		
202	ФССЦ-19.2.01.04-0014	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали Н-5, размер 400х400 мм  (Материалы для строительных работ)	шт				2		72,52		145,04		
208	ФССЦ-19.2.01.04-0012	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали Н-3,2, размер 250х250 мм  (Материалы для строительных работ)	шт				2		38,89		77,78		
156	ФССЦ-19.2.01.04-0011	Вставки гибкие к радиальным (центробежным) вентиляторам из парусины и оцинкованной стали Н-2,5, размер 200х200 мм  (Материалы для строительных работ)	шт				3		31,96		95,88		
184	ФЕР20-02-015-06	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-1 сечением 200х100 мм  ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт				8						
		1 ОТ							9,66	1,2075	93,32	22,88	2 135
		2 ЭМ							1,50	1,3125	15,75		
		3 в т.ч. ОТм							0,12	1,3125	1,26	22,88	29
		4 М							4,93		39,44		
		19.1.01.11 Крепления	кг	0			0						
		19.4.02.02 Шумоглушители трубчатые	шт	1			8						
		ЗТ	чел.-ч	1,09	1,2075		10,5294						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,3125		0,105						
		Итого по расценке							16,09		148,51		
		ФОТ									94,58		2 164
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9		108,9				103,00		2 357
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85		61,2				57,88		1 324
		<b>Всего по позиции</b>									<b>309,39</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	ФССЦ-19.4.02.01-0048	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 2-1 с обтекателем, сечение обечайки 800x1000 мм	шт			8	2 811,09		22 488,72		
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
207	ФЕР20-02-015-01	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-1 сечением 200x100 мм	шт			2					
		ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					9,66	1,2075	23,33	22,88	534
		2 ЭМ					1,50	1,3125	3,94		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,3125	0,32	22,88	7
		4 М					4,93		9,86		
		19.1.01.11 Крепления	кг	0		0					
		19.4.02.02 Шумоглушители трубчатые	шт	1		2					
		ЗТ	чел.-ч	1,09	1,2075	2,63235					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,3125	0,02625					
		Итого по расценке					16,09		37,13		
		ФОТ							23,65		541
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			25,75		589
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			14,47		331
		<b>Всего по позиции</b>							<b>77,35</b>		
252	ФССЦ-19.4.02.01-0041	Глушители шума прямоугольного сечения пластинчатые ГП 1-1 без обтекателя, сечение обечайки 800x500 мм	шт			2	1 708,56		3 417,12		
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
218	ФЕР20-02-015-03	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-3 сечением 400x200 мм	шт			5					
		ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					16,13	1,2075	97,38	22,88	2 228
		2 ЭМ					2,75	1,3125	18,05		
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,3125	1,51	22,88	35
		4 М					8,89		44,45		
		19.1.01.11 Крепления	кг	0		0					
		19.4.02.02 Шумоглушители трубчатые	шт	1		5					
		ЗТ	чел.-ч	1,82	1,2075	10,98825					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,3125	0,13125					
		Итого по расценке					27,77		159,88		
		ФОТ							98,89		2 263
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			107,69		2 464
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			60,52		1 385
		<b>Всего по позиции</b>							<b>328,09</b>		
<b>310</b>	<b>ФССЦ-19.4.02.02-0025</b>	<b>Глушители шума прямоугольного сечения трубчатые ГТПи 40-20-90, сечение обечайки 400х200 мм</b>	<b>шт</b>			<b>5</b>	<b>540,21</b>		<b>2 701,05</b>		
		(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))									
<b>468</b>	<b>ФЕР20-02-006-06</b>	<b>Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1000 мм</b>	<b>шт</b>			<b>20</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					12,74	1,15	293,02	22,88	6 704
		2 ЭМ					1,75	1,25	43,75		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	3,00	22,88	69
		4 М					14,74		294,80		
	19.3.01.02	<i>Заслонки унифицированные или клапаны</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>		<i>20</i>					
		ЗТ	чел.-ч	1,42	1,15	32,66					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,25					
		Итого по расценке					29,23		631,57		
		ФОТ							296,02		6 773
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			322,37		7 376
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			181,16		4 145
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 135,10</b>		
<b>395</b>	<b>ФССЦ-69.2.02.05-0017</b>	<b>Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 250х250 мм</b>	<b>шт</b>			<b>20</b>	<b>1 581,37</b>		<b>31 627,40</b>		
<b>О</b>		(Инженерное оборудование)									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
467	ФЕР20-02-006-07	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 1600 мм	шт			12					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						14,35	1,15	198,03	22,88	4 531
	2 ЭМ						1,91	1,25	28,65		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,25	1,80	22,88	41
	4 М						10,10		121,20		
	19.3.01.02	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1		12					
		ЗТ	чел.-ч	1,6	1,15	22,08					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,15					
		Итого по расценке					26,36		347,88		
		ФОТ							199,83		4 572
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			217,61		4 979
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			122,30		2 798
		<b>Всего по позиции</b>							<b>687,79</b>		
396	ФССЦ-69.2.02.05-0018	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 300x300 мм	шт			11	1 619,81				17 817,91
	О	(Инженерное оборудование)									
397	ФССЦ-69.2.02.05-0019	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 400x400 мм	шт			1	1 696,71				1 696,71
	О	(Инженерное оборудование)									
398	ФЕРм08-03-481-20	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т	шт			32					
	1 ОТ						10,22		327,04	22,88	7 483
	2 ЭМ						0,83		26,56		
	4 М						19,99		639,68		
	ЗТ		чел.-ч	1,03		32,96					
		Итого по расценке					31,04		993,28		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							327,04		7 483
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			317,23		7 259
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			166,79		3 816
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 477,30</b>		
<b>469</b>	<b>ФЕР20-02-006-08</b>	<b>Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 2400 мм</b>	<b>шт</b>			<b>7</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					17,94	1,15	144,42	22,88	3 304
		2 ЭМ					4,02	1,25	35,18		
		3 в т.ч. ОТм					0,37	1,25	3,24	22,88	74
		4 М					28,76		201,32		
	19.3.01.02	<i>Заслонки унифицированные или клапаны</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>		<i>7</i>					
		ЗТ	чел.-ч	2	1,15	16,1					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	1,25	0,2625					
		Итого по расценке					50,72		380,92		
		ФОТ							147,66		3 378
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			160,80		3 679
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			90,37		2 067
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>632,09</b>		
<b>400</b>	<b>ФССЦ-69.2.02.05-0020</b>	<b>Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 500х500 мм</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>1 768,46</b>		<b>1 768,46</b>		
		(Инженерное оборудование)									
<b>401</b>	<b>ФССЦ-69.2.02.05-0021</b>	<b>Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 600х600 мм</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>	<b>1 912,00</b>		<b>3 824,00</b>		
		(Инженерное оборудование)									
<b>403</b>	<b>ФССЦ-69.2.02.03-0005</b>	<b>Клапаны дымоудаления: с исполнительным механизмом Belimo КДМ-2, размером 700х500х165 мм с решеткой</b>	<b>шт</b>			<b>4</b>	<b>2 190,93</b>		<b>8 763,72</b>		
		(Инженерное оборудование)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	ФЕР20-02-006-09	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 4000 мм	шт			3					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						27,99	1,15	96,57	22,88	2 210
	2 ЭМ						6,71	1,25	25,16		
	3 в т.ч. ОТм						0,62	1,25	2,33	22,88	53
	4 М						43,06		129,18		
	19.3.01.02	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1		3					
		ЗТ	чел.-ч	3,12	1,15	10,764					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,1875					
		Итого по расценке					77,76		250,91		
		ФОТ							98,90		2 263
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			107,70		2 464
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			60,53		1 385
		<b>Всего по позиции</b>							<b>419,14</b>		
402	ФССЦ-69.2.02.05-0023	Клапаны противопожарные квадратные с электроприводом и тепловым замком, предел огнестойкости EI 60 размером 800x800 мм	шт			3	2 355,38		7 066,14		
		(Инженерное оборудование)									
404	ФЕРм08-03-481-20	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т	шт			10					
	1 ОТ						10,22		102,20	22,88	2 338
	2 ЭМ						0,83		8,30		
	4 М						19,99		199,90		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		10,3					
		Итого по расценке					31,04		310,40		
		ФОТ							102,20		2 338
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			99,13		2 268
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			52,12		1 192
		<b>Всего по позиции</b>							<b>461,65</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
405	ФЕР20-02-002-01	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт			282					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						9,60	1,15	3 113,28	22,88	71 232
	2 ЭМ						1,47	1,25	518,18		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,25	42,30	22,88	968
	4 М						4,10		1 156,20		
	19.2.03.09	Решетки жалюзийные	шт	1		282					
		ЗТ	чел.-ч	1,07	1,15	347,001					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	3,525					
		Итого по расценке					15,17		4 787,66		
		ФОТ							3 155,58		72 200
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			3 436,43		78 626
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			1 931,21		44 186
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		<b>Всего по позиции</b>							<b>10 155,30</b>		
406	ОП п.1.20	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 1 % от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов)	поправка			282	0,10		28,20		
		(Материалы для строительных работ) Цена=1% от 9,6									
407	ФССЦ-19.2.03.02-0026	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АДН, размером 150х150 мм	шт			35	75,69		2 649,15		
		(Материалы для строительных работ)									
408	ФССЦ-19.2.03.02-0033	Решетки вентиляционные алюминиевые "АРКТОС" типа: АДН, размером 200х200 мм	шт			247	99,76		24 640,72		
		(Материалы для строительных работ)									
409	ФЕР20-02-004-01	Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм	шт			5					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1 ОТ						9,13	1,15	52,50	22,88	1 201
	2 ЭМ						1,47	1,25	9,19		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	1,25	0,75	22,88	17
	4 М						7,49		37,45		
	19.3.01.09	Клапаны обратные	шт	1		5					
		ЗТ	чел.-ч	1,03	1,15	5,9225					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,0625					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					18,09		99,14		
		ФОТ							53,25		1 218
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			57,99		1 326
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			32,59		745
		<b>Всего по позиции</b>							<b>189,72</b>		
<b>410</b>	<b>ФССЦ-19.3.01.09-0005</b>	<b>Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: 250 мм</b> (Материалы для строительных работ)	шт				<b>3</b>		<b>132,51</b>		<b>397,53</b>
<b>411</b>	<b>ФССЦ-19.3.01.09-0006</b>	<b>Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: 315 мм</b> (Материалы для строительных работ)	шт				<b>2</b>		<b>156,61</b>		<b>313,22</b>
<b>412</b>	<b>ФЕР20-02-004-02</b>	<b>Установка клапанов обратных: диаметром до 560 мм</b>	шт				<b>2</b>				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					11,34	1,15	26,08	22,88	597
		2 ЭМ					1,66	1,25	4,15		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	1,25	0,30	22,88	7
		4 М					9,75		19,50		
	19.3.01.09	Клапаны обратные	шт	1		2					
		ЗТ	чел.-ч	1,28	1,15	2,944					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	1,25	0,025					
		Итого по расценке					22,75		49,73		
		ФОТ							26,38		604
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			28,73		658
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			16,14		370
		<b>Всего по позиции</b>							<b>94,60</b>		
<b>413</b>	<b>ФССЦ-19.3.01.09-0010</b>	<b>Клапаны обратные "Systemair" RSK диаметром: 500 мм</b> (Материалы для строительных работ)	шт				<b>2</b>		<b>572,61</b>		<b>1 145,22</b>
<b>414</b>	<b>ФЕР20-02-010-08</b>	<b>Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 4000 мм</b>	шт				<b>1</b>				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					26,93	1,15	30,97	22,88	709

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					7,11	1,25	8,89		
		3 в т.ч. ОТм					0,49	1,25	0,61	22,88	14
		4 М					8,49		8,49		
		19.1.01.11 Крепления	кг	0		0					
		19.2.02.01 Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1		1					
		ЗТ	чел.-ч	3,04	1,15	3,496					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,05					
		Итого по расценке					42,53		48,35		
		ФОТ							31,58		723
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			34,39		787
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			19,33		442
		<b>Всего по позиции</b>							<b>102,07</b>		
<b>415</b>	<b>ФССЦ-19.2.02.02-0008</b>	<b>Зонты вентиляционные из оцинкованной стали: ARP 12/12 размером 1200x1200x480 мм</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>6 355,94</b>		<b>6 355,94</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>416</b>	<b>ФЕР20-02-002-02</b>	<b>Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 1,0 м2</b>	<b>шт</b>			<b>3</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					12,47	1,15	43,02	22,88	984
		2 ЭМ					2,62	1,25	9,83		
		3 в т.ч. ОТм					0,26	1,25	0,98	22,88	22
		4 М					7,72		23,16		
		19.2.03.09 Решетки жалюзиные	шт	1		3					
		ЗТ	чел.-ч	1,39	1,15	4,7955					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,075					
		Итого по расценке					22,81		76,01		
		ФОТ							44,00		1 006
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			47,92		1 096
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			26,93		616
		<b>Всего по позиции</b>							<b>150,86</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	ОП п.1.20	Затраты на электроэнергию, потребляемую ручным инструментом (в размере 1 % от оплаты труда рабочих, добавляются к сметной стоимости материалов)  (Материалы для строительных работ) Цена=1% от 12,47	поправка			3	0,12				0,36
315	ФССЦ-19.2.03.03-0120	Решетки вентиляционные наружные РН, из оцинкованной стали, размер 1000х1000 мм  (Материалы для строительных работ)	шт			3	905,12				2 715,36
419	ФЕР20-01-001-08	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром до 800 мм  ОП п.1.20.19 Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расч.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2				0,12				
		1 ОТ					802,33	1,2075	116,26	22,88	2 660
		2 ЭМ					127,19	1,3125	20,03		
		3 в т.ч. ОТм					9,68	1,3125	1,52	22,88	35
		4 М					379,93		45,59		
		08.1.02.17 Сетки в рамках	м2	0		0					
		19.1.01.02 Воздуховоды металлические	м2	100		12					
		19.1.01.11 Заглушки питометражных лючков	шт	0		0					
		19.1.01.11 Крепления	кг	0		0					
		19.3.01.01 Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0		0					
		19.3.02.07 Шиберы	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	91,8	1,2075	13,30182					
		ЗТм	чел.-ч	0,78	1,3125	0,12285					
		Итого по расценке					1 309,45		181,88		
		ФОТ							117,78		2 695
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			128,26		2 935
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			72,08		1 649
		<b>Всего по позиции</b>							<b>382,22</b>		
420	ФССЦ-19.1.01.03-0075	Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр до 800 мм (Материалы для строительных работ)	м2			12	84,25				1 011,00
421	ФЕР20-01-001-07	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, диаметром от 500 до 560 мм	100 м2				0,1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОП п.1.20.19	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1 066,28	1,2075	128,75	22,88	2 946
	2	ЭМ					121,85	1,3125	15,99		
	3	в т.ч. ОТм					7,90	1,3125	1,04	22,88	24
	4	М					388,91		38,89		
	08.1.02.17	Сетки в рамках	м2	0		0					
	19.1.01.02	Воздуховоды металлические	м2	100		10					
	19.1.01.11	Заглушки питометражных лючков	шт	0		0					
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
	19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0		0					
	19.3.02.07	Шиберы	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	122	1,2075	14,7315					
		ЗТм	чел.-ч	0,64	1,3125	0,084					
		Итого по расценке					1 577,04		183,63		
		ФОТ							129,79		2 970
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			141,34		3 234
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			79,43		1 818
		<b>Всего по позиции</b>							<b>404,40</b>		
<b>422</b>	<b>ФССЦ-19.1.01.03-0076</b>	<b>Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм</b>	<b>м2</b>			<b>10</b>	<b>90,67</b>		<b>906,70</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>423</b>	<b>ФЕР20-01-001-04</b>	<b>Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,6 мм, диаметром до 250 мм</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,12</b>					
	ОП п.1.20.19	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					1 345,96	1,2075	195,03	22,88	4 462
	2	ЭМ					118,09	1,3125	18,60		
	3	в т.ч. ОТм					14,95	1,3125	2,35	22,88	54
	4	М					434,65		52,16		
	08.1.02.17	Сетки в рамках	м2	0		0					
	19.1.01.02	Воздуховоды металлические	м2	100		12					
	19.1.01.11	Заглушки питометражных лючков	шт	0		0					
	19.1.01.11	Крепления	кг	0		0					
	19.3.01.01	Дроссель-клапаны в патрубке	шт	0		0					
	19.3.02.07	Шиберы	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	154	1,2075	22,3146					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	1,21	1,3125	0,190575					
		Итого по расценке					1 898,70		265,79		
		ФОТ							197,38		4 516
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			214,95		4 918
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			120,80		2 764
		<b>Всего по позиции</b>							<b>601,54</b>		
<b>424</b>	<b>ФССЦ-19.1.01.03-0082</b>	<b>Воздуховоды из оцинкованной стали, толщина 1,0 мм, диаметр до 1000 мм (Материалы для строительных работ)</b>	<b>м2</b>				<b>12</b>		<b>102,06</b>		<b>1 224,72</b>
<b>425</b>	<b>ФССЦ-19.1.01.11-0001</b>	<b>Крепления для воздуховодов оцинкованные (подвески СТД, подвески регулируемые СТД, тяги, хомуты, кронштейны, траверсы, ленты, шпильки, профили) (Материалы для строительных работ)</b>	<b>т</b>				<b>0,105</b>		<b>12 676,79</b>		<b>1 331,06</b>
<b>471</b>	<b>ФЕР26-01-011-01</b>	<b>Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна</b>	<b>м3</b>				<b>1</b>				
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
	1	ОТ					137,49	1,15	158,11	22,88	3 618
	2	ЭМ					33,94	1,25	42,43		
	3	в т.ч. ОТм					5,92	1,25	7,40	22,88	169
	4	М					135,18		135,18		
	12.2.04.05	Изделия теплоизоляционные	м3	1,08		1,08					
		ЗТ	чел.-ч	14,8	1,15	17,02					
		ЗТм	чел.-ч	0,51	1,25	0,6375					
		Итого по расценке					306,61		335,72		
		ФОТ							165,51		3 787
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			144,49		3 306
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			77,38		1 770
		<b>Всего по позиции</b>							<b>557,59</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
427	ФССЦ-12.2.04.03-0018	Маты минераловатные ламельные, кашированные фольгой, марка: "Lamella Mat L" ROCKWOOL, толщиной 100 мм  (Материалы для строительных работ)	м3			1,08	1 678,25		1 812,51		
472	ФЕР26-01-011-01	Изоляция плоских и криволинейных поверхностей матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	м3			0,18					
		1 ОТ					137,49	1,15	28,46	22,88	651
		2 ЭМ					33,94	1,25	7,64		
		3 в т.ч. ОТм					5,92	1,25	1,33	22,88	30
		4 М					135,18		24,33		
		12.2.04.05 Изделия теплоизоляционные	м3	1,08		0,1944					
		ЗТ	чел.-ч	14,8	1,15	3,0636					
		ЗТм	чел.-ч	0,51	1,25	0,11475					
		Итого по расценке					306,61		60,43		
		ФОТ							29,79		681
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			26,01		595
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			13,93		318
		<b>Всего по позиции</b>							<b>100,37</b>		
429	ФССЦ-12.2.04.03-0031	Маты теплоизоляционные ламельные из базальтового волокна МТБЛ-35/Ф1 с фольгированным покрытием с одной стороны толщиной: 20 мм  (Материалы для строительных работ)	м3			0,1944	3 174,06		617,04		
<b>Система У1</b>											
430	ФЕР20-04-001-01 58кг	Установка агрегатов воздушно-отопительных массой: до 0,25 т  Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт			1					
		1 ОТ					65,55	1,15	75,38	22,88	1 725
		2 ЭМ					24,31	1,25	30,39		
		3 в т.ч. ОТм					1,61	1,25	2,01	22,88	46
		4 М					61,56		61,56		
		ЗТ	чел.-ч	7,5	1,15	8,625					
		ЗТм	чел.-ч	0,13	1,25	0,1625					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Итого по расценке					151,42		167,33			
		ФОТ							77,39		1 771	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			84,28		1 929	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			47,36		1 084	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>298,97</b>			
431	ТЦ_64.5.01.01_34_78061129 О 86_12.02.2022_01	Завеса тепловая водяная Серия 400 (Комфорт) КЭВ-108П4111W (Инженерное оборудование) Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)	шт				1	68 808,33	1,04236	15 903,10	4,51	71 723
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
432	ФЕРм11-02-001-03	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 10 кг	шт				1					
		1 ОТ						20,44		20,44	22,88	468
		4 М						1,52		1,52		
		ЗТ	чел.-ч	2,06		2,06						
		Итого по расценке						21,96		21,96		
		ФОТ								20,44		468
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90				18,40		421
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46				9,40		215
		<b>Всего по позиции</b>								<b>49,76</b>		
433	ТЦ_64.4.02.06_34_77056743 О 61_12.02.2022_01	Узел смесительный КЭВ-УТМ-4Н (Инженерное оборудование) Заготовительно-складские расходы - оборудование по КАЦ ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2% к расх.; ЗПМ=1,2%; МАТ=1,2% к расх.; ТЗ=1,2%; ТЗМ=1,2%)	шт				1	32 033,33	1,04236	7 403,55	4,51	33 390
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
434	ФЕРм08-03-481-20	Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,15 т	шт				1					
		1 ОТ						10,22		10,22	22,88	234
		2 ЭМ						0,83		0,83		
		4 М						19,99		19,99		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		1,03						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					31,04		31,04		
		ФОТ							10,22		234
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			9,91		227
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5,21		119
		<b>Всего по позиции</b>							<b>46,16</b>		
		<b>Итого по разделу 3 Монтажные работы - Блок №3 :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							88 067,42		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							7 585,24		
		Эксплуатация машин							1 372,86		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							112,77		
		Материалы							79 109,32		
		Строительные работы							97 806,34		
		в том числе:									
		оплата труда							6 880,60		
		эксплуатация машин и механизмов							1 306,59		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							110,47		
		материалы							77 797,74		
		накладные расходы							7 571,10		
		сметная прибыль							4 250,31		
		Монтажные работы							3 115,14		
		в том числе:									
		оплата труда							704,64		
		эксплуатация машин и механизмов							66,27		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2,30		
		материалы							1 311,58		
		накладные расходы							677,80		
		сметная прибыль							354,85		
		Оборудование							1 320 686,03		
		Инженерное оборудование							1 320 686,03		
		Итого ФОТ (справочно)							7 698,01		
		Итого накладные расходы (справочно)							8 248,90		
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 605,16		
		<b>Итого по разделу 3 Монтажные работы - Блок №3</b>							<b>1 421 607,51</b>		
		в том числе:									
		оборудование отсутствующее в СНБ									5 392 879
		<b>Раздел 4. Демонтажные работы</b>									
		<b>Блок №1</b>									
1	ФЕРр65-32-3 3шт*182,2кг ВЦ4-75-6,3	Демонтаж центробежных вентиляторов весом: свыше 0,12 до 0,4 т	100 шт				0,03				
		1 ОТ					9 553,60		286,61	22,88	6 558
		2 ЭМ					165,37		4,96		
		3 в т.ч. ОТм					71,42		2,14	22,88	49
		ЗТ	чел.-ч	1120		33,6					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	5,29		0,1587					
		Итого по расценке					9 718,97		291,57		
		ФОТ							288,75		6 607
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			251,21		5 748
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			127,05		2 907
		<b>Всего по позиции</b>							<b>669,83</b>		
<b>2</b>	<b>ФЕР20-02-020-04</b>	<b>Установка виброизолятора: номер 41</b>		<b>10 шт</b>		<b>1,2</b>					
	<b>демонтаж</b>										
	Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1	ОТ					53,57	0,4	25,71	22,88	588
	2	ЭМ					1,31	0,4	0,63		
	3	в т.ч. ОТм					0,23	0,4	0,11	22,88	3
	4	М					62,65	0	0,00		
	19.2.01.01	Виброизоляторы пружинные	шт	10	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	5,4	0,4	2,592					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,4	0,0096					
		Итого по расценке					117,53		26,34		
		ФОТ							25,82		591
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			31,24		715
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			18,59		426
		<b>Всего по позиции</b>							<b>76,17</b>		
<b>3</b>	<b>ФЕРр65-32-2</b>	<b>Демонтаж центробежных вентиляторов весом:</b>		<b>100 шт</b>		<b>0,01</b>					
	<b>1шт*95,2кг ВЦ4-75-5</b>	<b>свыше 0,05 до 0,12 т</b>									
	1	ОТ					5 885,70		58,86	22,88	1 347
	2	ЭМ					70,96		0,71		
	3	в т.ч. ОТм					30,65		0,31	22,88	7
		ЗТ	чел.-ч	690		6,9					
		ЗТм	чел.-ч	2,27		0,0227					
		Итого по расценке					5 956,66		59,57		
		ФОТ							59,17		1 354
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			51,48		1 178
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			26,03		596

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>										<b>137,08</b>	
<b>4</b>	<b>ФЕР20-02-020-03</b>	<b>Установка виброизолятора: номер 40</b>	<b>10 шт</b>			<b>0,4</b>					
	<b>демонтаж</b>										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1	ОТ					47,62	0,4	7,62	22,88	174
	2	ЭМ					0,66	0,4	0,11		
	3	в т.ч. ОТм					0,12	0,4	0,02	22,88	
	4	М					45,18	0	0,00		
	19.2.01.01	Виброизоляторы пружинные	шт	10	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	4,8	0,4	0,768					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,4	0,0016					
	Итого по расценке						93,46		7,73		
	ФОТ								7,64		174
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	121		121			9,24		211
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)		%	72		72			5,50		125
<b>Всего по позиции</b>										<b>22,47</b>	
<b>5</b>	<b>ФЕРр65-32-2</b>	<b>Демонтаж центробежных вентиляторов весом: свыше 0,05 до 0,12 т</b>	<b>100 шт</b>			<b>0,02</b>					
		<b>1шт*62,3кг ВЦ4-75-2,5</b>									
	1	ОТ					5 885,70		117,71	22,88	2 693
	2	ЭМ					70,96		1,42		
	3	в т.ч. ОТм					30,65		0,61	22,88	14
		ЗТ	чел.-ч	690		13,8					
		ЗТм	чел.-ч	2,27		0,0454					
	Итого по расценке						5 956,66		119,13		
	ФОТ								118,32		2 707
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87			102,94		2 355
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44			52,06		1 191
<b>Всего по позиции</b>										<b>274,13</b>	
<b>6</b>	<b>ФЕР20-02-020-01</b>	<b>Установка виброизолятора: номер 38</b>	<b>10 шт</b>			<b>0,8</b>					
	<b>демонтаж</b>										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1	ОТ					36,70	0,4	11,74	22,88	269
	2	ЭМ					0,66	0,4	0,21		
	3	в т.ч. ОТм					0,12	0,4	0,04	22,88	1
	4	М					29,02	0	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	19.2.01.01	Виброизоляторы пружинные	шт	10	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	3,7	0,4	1,184					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,4	0,0032					
		Итого по расценке					66,38		11,95		
		ФОТ							11,78		270
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			14,25		327
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			8,48		194
		<b>Всего по позиции</b>							<b>34,68</b>		
<b>7</b>	<b>ФЕРр65-32-1</b>	<b>Демонтаж центробежных вентиляторов весом: до 0,05 т</b>	<b>100 шт</b>			<b>0,02</b>					
	2шт*37кг ВЦ4-75-2,5К										
		1 ОТ					2 388,40		47,77	22,88	1 093
		2 ЭМ					23,45		0,47		
		3 в т.ч. ОТм					10,13		0,20	22,88	5
		ЗТ	чел.-ч	280		5,6					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,015					
		Итого по расценке					2 411,85		48,24		
		ФОТ							47,97		1 098
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			41,73		955
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			21,11		483
		<b>Всего по позиции</b>							<b>111,08</b>		
<b>8</b>	<b>ФЕР20-02-020-01</b>	<b>Установка виброизолятора: номер 38</b>	<b>10 шт</b>			<b>0,8</b>					
	демонтаж										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
		1 ОТ					36,70	0,4	11,74	22,88	269
		2 ЭМ					0,66	0,4	0,21		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	0,4	0,04	22,88	1
		4 М					29,02	0	0,00		
	19.2.01.01	Виброизоляторы пружинные	шт	10	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	3,7	0,4	1,184					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,4	0,0032					
		Итого по расценке					66,38		11,95		
		ФОТ							11,78		270
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			14,25		327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			8,48		194
<b>Всего по позиции</b>									<b>34,68</b>		
<b>9</b>	<b>ФЕР20-04-002-01</b> <b>демонтаж 6шт*97кг КВС-8Б</b>	<b>Установка caloriferов массой: до 0,1 т</b>	<b>шт</b>			<b>6</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						41,54	0,4	99,70	22,88	2 281
	2 ЭМ						12,26	0,4	29,42		
	3 в т.ч. ОТм						0,99	0,4	2,38	22,88	54
	4 М						57,43	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	4,87	0,4	11,688					
	ЗТм		чел.-ч	0,08	0,4	0,192					
	Итого по расценке						111,23		129,12		
	ФОТ								102,08		2 335
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			123,52		2 825
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			73,50		1 681
<b>Всего по позиции</b>									<b>326,14</b>		
<b>10</b>	<b>ФЕР20-02-007-01</b> <b>демонтаж КВУ 600х1000Б</b>	<b>Установка клапанов воздушных утепленных</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						27,30	0,4	10,92	22,88	250
	2 ЭМ						7,44	0,4	2,98		
	3 в т.ч. ОТм						0,73	0,4	0,29	22,88	7
	4 М						45,39	0	0,00		
	19.3.01.06 Клапаны воздушные утепленные КВУ		шт	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	3,2	0,4	1,28					
	ЗТм		чел.-ч	0,06	0,4	0,024					
	Итого по расценке						80,13		13,90		
	ФОТ								11,21		257
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			13,56		311



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			8,07		185
	<b>Всего по позиции</b>									<b>35,53</b>	
<b>11</b>	<b>ФЕР20-05-001-01</b> <b>демонтаж ФЯУБ 0,36м2*6шт</b>	<b>Установка фильтров ячеюковых</b>	<b>м2</b>			<b>2,16</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1	ОТ					35,72	0,4	30,86	22,88	706
	2	ЭМ					5,84	0,4	5,05		
	3	в т.ч. ОТм					0,46	0,4	0,40	22,88	9
	4	М					204,55	0	0,00		
	19.3.03.05	Фильтры воздушные ячеюковые	шт	0	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	3,8	0,4	3,2832					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	0,4	0,03456					
		Итого по расценке					246,11		35,91		
		ФОТ							31,26		715
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			37,82		865
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			22,51		515
	<b>Всего по позиции</b>									<b>96,24</b>	
<b>12</b>	<b>ФЕР20-02-018-01</b> <b>демонтаж</b>	<b>Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам</b>	<b>м2</b>			<b>2,88</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1	ОТ					50,26	0,4	57,90	22,88	1 325
	2	ЭМ					0,66	0,4	0,76		
	3	в т.ч. ОТм					0,12	0,4	0,14	22,88	3
	4	М					2,39	0	0,00		
	19.2.01.05	Вставки гибкие	м2	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	5,75	0,4	6,624					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,4	0,01152					
		Итого по расценке					53,31		58,66		
		ФОТ							58,04		1 328
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			70,23		1 607

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			41,79		956
<b>Всего по позиции</b>									<b>170,68</b>		
<b>13</b>	<b>ФЕР20-02-019-01</b>	<b>Установка кронштейнов под вентиляционное подставка под калорифер - оборудование демонтаж</b>	<b>100 кг</b>			<b>0,126</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						46,08	0,4	2,32	22,88	53
	2 ЭМ						10,16	0,4	0,51		
	3 в т.ч. ОТм						0,46	0,4	0,02	22,88	
	4 М						871,82	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	5,02	0,4	0,253008					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	0,4	0,002016					
	Итого по расценке						928,06		2,83		
	ФОТ								2,34		53
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			2,83		64
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			1,68		38
<b>Всего по позиции</b>									<b>7,34</b>		
<b>14</b>	<b>ФЕР20-02-004-03</b>	<b>Установка клапанов обратных: диаметром до 800 мм</b>	<b>шт</b>			<b>3</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						16,92	0,4	20,30	22,88	464
	2 ЭМ						3,31	0,4	3,97		
	3 в т.ч. ОТм						0,26	0,4	0,31	22,88	7
	4 М						15,40	0	0,00		
	19.3.01.09 Клапаны обратные		шт	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	1,91	0,4	2,292					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	0,4	0,024					
	Итого по расценке						35,63		24,27		
	ФОТ								20,61		471
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			24,94		570

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			14,84		339
<b>Всего по позиции</b>									<b>64,05</b>		
<b>15</b>	<b>ФЕР20-02-004-02 демонтаж КО-03 диам.500мм</b>	<b>Установка клапанов обратных: диаметром до 560 мм</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						11,34	0,4	4,54	22,88	104
	2 ЭМ						1,66	0,4	0,66		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	0,05	22,88	1
	4 М						9,75	0	0,00		
	19.3.01.09 Клапаны обратные		шт	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	1,28	0,4	0,512					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,004					
	Итого по расценке						22,75		5,20		
	ФОТ								4,59		105
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			5,55		127
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			3,30		76
<b>Всего по позиции</b>									<b>14,05</b>		
<b>16</b>	<b>ФЕР20-02-004-01 демонтаж КО-01 диам.315мм</b>	<b>Установка клапанов обратных: диаметром до 355 мм</b>	<b>шт</b>			<b>4</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						9,13	0,4	14,61	22,88	334
	2 ЭМ						1,47	0,4	2,35		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	0,19	22,88	4
	4 М						7,49	0	0,00		
	19.3.01.09 Клапаны обратные		шт	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	1,03	0,4	1,648					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,016					
	Итого по расценке						18,09		16,96		
	ФОТ								14,80		338
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			17,91		409

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			10,66		243
	<b>Всего по позиции</b>									<b>45,53</b>	
<b>17</b>	<b>ФЕР20-02-005-02 демонтаж Р315Р</b>	<b>Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 355 мм</b>	<b>шт</b>			<b>3</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1	ОТ					10,58	0,4	12,70	22,88	291
	2	ЭМ					1,60	0,4	1,92		
	3	в т.ч. ОТм					0,12	0,4	0,14	22,88	3
	4	М					18,64	0	0,00		
	19.3.01.02	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	1,18	0,4	1,416					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,4	0,012					
		Итого по расценке					30,82		14,62		
		ФОТ							12,84		294
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			15,54		356
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			9,24		212
	<b>Всего по позиции</b>									<b>39,40</b>	
<b>18</b>	<b>ФЕР20-02-005-03 демонтаж Р500Р</b>	<b>Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с ручным приводом: диаметром до 560 мм</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1	ОТ					13,19	0,4	5,28	22,88	121
	2	ЭМ					1,85	0,4	0,74		
	3	в т.ч. ОТм					0,12	0,4	0,05	22,88	1
	4	М					27,40	0	0,00		
	19.3.01.02	Заслонки унифицированные или клапаны	шт	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	1,47	0,4	0,588					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,4	0,004					
		Итого по расценке					42,44		6,02		
		ФОТ							5,33		122
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			6,45		148

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			3,84		88
	<b>Всего по позиции</b>									<b>16,31</b>	
<b>19</b>	<b>ФЕР20-02-014-06 демонтаж</b>	<b>Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм</b>	<b>шт</b>			<b>9</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1	ОТ					16,13	0,4	58,07	22,88	1 329
	2	ЭМ					2,75	0,4	9,90		
	3	в т.ч. ОТм					0,23	0,4	0,83	22,88	19
	4	М					10,97	0	0,00		
	19.1.01.11	Крепления	кг	0	0	0					
	19.4.02.04	Шумоглушители трубчатые	шт	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	1,82	0,4	6,552					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,4	0,072					
	Итого по расценке							29,85		67,97	
	ФОТ									58,90	1 348
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			71,27		1 631
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			42,41		971
	<b>Всего по позиции</b>									<b>181,65</b>	
<b>20</b>	<b>ФЕР20-02-014-04 демонтаж</b>	<b>Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм</b>	<b>шт</b>			<b>17</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1	ОТ					13,64	0,4	92,75	22,88	2 122
	2	ЭМ					1,88	0,4	12,78		
	3	в т.ч. ОТм					0,12	0,4	0,82	22,88	19
	4	М					7,33	0	0,00		
	19.1.01.11	Крепления	кг	0	0	0					
	19.4.02.04	Шумоглушители трубчатые	шт	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	1,54	0,4	10,472					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,4	0,068					
	Итого по расценке							22,85		105,53	
	ФОТ									93,57	2 141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			113,22		2 591
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			67,37		1 542
	<b>Всего по позиции</b>									<b>286,12</b>	
<b>21</b>	<b>ФЕР20-02-014-01 демонтаж</b>	<b>Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-1, диаметр обечайки 125 мм</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1 ОТ						9,66	0,4	7,73	22,88	177
	2 ЭМ						1,50	0,4	1,20		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	0,10	22,88	2
	4 М						4,93	0	0,00		
	19.1.01.11 Крепления		кг	0	0	0					
	19.4.02.04 Шумоглушители трубчатые		шт	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	1,09	0,4	0,872					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,008					
	Итого по расценке							16,09		8,93	
	ФОТ								7,83		179
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			9,47		217
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			5,64		129
	<b>Всего по позиции</b>									<b>24,04</b>	
<b>22</b>	<b>ФЕР20-02-004-10 демонтаж</b>	<b>Установка клапанов: лепестковых к осевым вентиляторам до 4 номера</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1 ОТ						25,67	0,4	20,54	22,88	470
	2 ЭМ						2,88	0,4	2,30		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	0,10	22,88	2
	4 М						13,25	0	0,00		
	19.3.01.08 Клапаны лепестковые		шт	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	2,83	0,4	2,264					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,008					
	Итого по расценке							41,80		22,84	
	ФОТ								20,64		472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			24,97		571
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			14,86		340
	<b>Всего по позиции</b>									<b>62,67</b>	
<b>23</b>	<b>ФЕР20-02-019-01</b> <b>обтекатель ОП2-3 -</b> <b>демонтаж</b>	<b>Установка кронштейнов под вентиляционное</b> <b>оборудование</b>	<b>100 кг</b>			<b>0,0432</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1	ОТ					46,08	0,4	0,80	22,88	18
	2	ЭМ					10,16	0,4	0,18		
	3	в т.ч. ОТм					0,46	0,4	0,01	22,88	
	4	М					871,82	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	5,02	0,4	0,0867456					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	0,4	0,0006912					
	<b>Итого по расценке</b>									<b>928,06</b>	<b>0,98</b>
	ФОТ									<b>0,81</b>	<b>18</b>
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			0,98		22
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			0,58		13
	<b>Всего по позиции</b>									<b>2,54</b>	
<b>24</b>	<b>ФЕР20-02-003-10</b> <b>демонтаж</b>	<b>Установка решеток жалюзийных стальных:</b> <b>щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер</b> <b>150х150 мм</b>	<b>шт</b>			<b>29</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1	ОТ					9,60	0,4	111,36	22,88	2 548
	2	ЭМ					0,66	0,4	7,66		
	3	в т.ч. ОТм					0,12	0,4	1,39	22,88	32
	4	М					10,06	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	1,07	0,4	12,412					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,4	0,116					
	<b>Итого по расценке</b>									<b>20,32</b>	<b>119,02</b>
	ФОТ									<b>112,75</b>	<b>2 580</b>
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			136,43		3 122

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			81,18		1 858
<b>Всего по позиции</b>									<b>336,63</b>		
<b>25</b>	<b>ФЕР20-02-003-11 демонтаж</b>	<b>Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм</b>	<b>шт</b>			<b>23</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						9,60	0,4	88,32	22,88	2 021
	2 ЭМ						0,66	0,4	6,07		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	1,10	22,88	25
	4 М						14,08	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	1,07	0,4	9,844					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,092					
	Итого по расценке						24,34		94,39		
	ФОТ								89,42		2 046
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			108,20		2 476
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			64,38		1 473
<b>Всего по позиции</b>									<b>266,97</b>		
<b>26</b>	<b>ФЕР20-02-002-01 демонтажРВ1-3 шт, РВ1-5 16шт</b>	<b>Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2</b>	<b>шт</b>			<b>20</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						9,60	0,4	76,80	22,88	1 757
	2 ЭМ						1,47	0,4	11,76		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	0,96	22,88	22
	4 М						4,10	0	0,00		
	19.2.03.09 Решетки жалюзийные		шт	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	1,07	0,4	8,56					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,08					
	Итого по расценке						15,17		88,56		
	ФОТ								77,76		1 779
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			94,09		2 153



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			55,99		1 281
<b>Всего по позиции</b>									<b>238,64</b>		
<b>27</b>	<b>ФЕР20-06-005-01</b> <b>демонтаж</b>	<b>Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						89,66	0,4	35,86	22,88	820
	2 ЭМ						12,61	0,4	5,04		
	3 в т.ч. ОТм						0,62	0,4	0,25	22,88	6
	4 М						28,79	0	0,00		
	19.1.01.11 Крепления		кг	0	0	0					
	19.3.03.03 Фильтры воздушные		шт	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	9,32	0,4	3,728					
	ЗТм		чел.-ч	0,05	0,4	0,02					
	Итого по расценке						131,06		40,90		
	ФОТ								36,11		826
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			43,69		999
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			26,00		595
<b>Всего по позиции</b>									<b>110,59</b>		
<b>28</b>	<b>ФЕР20-02-017-06</b> <b>демонтаж</b>	<b>Установка дверей герметических: утепленных размером 900х400 мм</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						20,42	0,4	8,17	22,88	187
	2 ЭМ						8,31	0,4	3,32		
	3 в т.ч. ОТм						0,70	0,4	0,28	22,88	6
	4 М						267,81	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	2	0,4	0,8					
	ЗТм		чел.-ч	0,06	0,4	0,024					
	Итого по расценке						296,54		11,49		
	ФОТ								8,45		193
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			10,22		234
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			6,08		139

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>										<b>27,79</b>	
<b>29</b>	<b>ФЕРр65-30-2</b>	<b>Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,41</b>					
		1 ОТ					247,37		348,79	22,88	7 980
		2 ЭМ					23,45		33,06		
		3 в т.ч. ОТм					10,13		14,28	22,88	327
		ЗТ	чел.-ч	29		40,89					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		1,0575					
		Итого по расценке					270,82		381,85		
		ФОТ							363,07		8 307
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			315,87		7 227
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			159,75		3 655
<b>Всего по позиции</b>										<b>857,47</b>	
<b>30</b>	<b>ФЕРр65-30-3</b>	<b>Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 495 мм /1550 мм</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,23</b>					
		1 ОТ					196,19		45,12	22,88	1 032
		2 ЭМ					23,45		5,39		
		3 в т.ч. ОТм					10,13		2,33	22,88	53
		ЗТ	чел.-ч	23		5,29					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,1725					
		Итого по расценке					219,64		50,51		
		ФОТ							47,45		1 085
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			41,28		944
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			20,88		477
<b>Всего по позиции</b>										<b>112,67</b>	
<b>31</b>	<b>ФЕРр65-30-4</b>	<b>Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,09</b>					
		1 ОТ					170,60		185,95	22,88	4 255
		2 ЭМ					23,45		25,56		
		3 в т.ч. ОТм					10,13		11,04	22,88	253
		ЗТ	чел.-ч	20		21,8					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,8175					
		Итого по расценке					194,05		211,51		
		ФОТ							196,99		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			171,38		3 922
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			86,68		1 984
<b>Всего по позиции</b>									<b>469,57</b>		
<b>32</b>	<b>ФЕРр65-30-5</b>	<b>Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм</b>	<b>100 м2</b>			<b>0,11</b>					
	1	ОТ					162,07		17,83	22,88	408
	2	ЭМ					23,45		2,58		
	3	в т.ч. ОТм					10,13		1,11	22,88	25
		ЗТ	чел.-ч	19		2,09					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,0825					
		Итого по расценке					185,52		20,41		
		ФОТ							18,94		433
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			16,48		377
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			8,33		191
<b>Всего по позиции</b>									<b>45,22</b>		
<b>33</b>	<b>ФЕРр65-30-7</b>	<b>Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,149</b>					
	1	ОТ					307,08		352,83	22,88	8 073
	2	ЭМ					23,45		26,94		
	3	в т.ч. ОТм					10,13		11,64	22,88	266
		ЗТ	чел.-ч	36		41,364					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,86175					
		Итого по расценке					330,53		379,77		
		ФОТ							364,47		8 339
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			317,09		7 255
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			160,37		3 669
<b>Всего по позиции</b>									<b>857,23</b>		
<b>34</b>	<b>ФЕРр65-30-9</b>	<b>Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм</b>	<b>100 м2</b>			<b>1,01</b>					
	1	ОТ					204,72		206,77	22,88	4 731

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					23,45		23,68		
		3 в т.ч. ОТм					10,13		10,23	22,88	234
		ЗТ	чел.-ч	24		24,24					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,7575					
		Итого по расценке					228,17		230,45		
		ФОТ							217,00		4 965
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			188,79		4 320
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			95,48		2 185
		<b>Всего по позиции</b>							<b>514,72</b>		
<b>35</b>	<b>ФЕРр65-30-10</b>	<b>Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм</b>			<b>100 м2</b>		<b>0,33</b>				
		1 ОТ					196,19		64,74	22,88	1 481
		2 ЭМ					23,45		7,74		
		3 в т.ч. ОТм					10,13		3,34	22,88	76
		ЗТ	чел.-ч	23		7,59					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,2475					
		Итого по расценке					219,64		72,48		
		ФОТ							68,08		1 557
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			59,23		1 355
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			29,96		685
		<b>Всего по позиции</b>							<b>161,67</b>		
<b>36</b>	<b>ФЕРр66-24-2</b>	<b>Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной</b>			<b>100 м2</b>		<b>1,8714</b>				
		1 ОТ					158,72		297,03	22,88	6 796
		ЗТ	чел.-ч	19,1		35,74374					
		Итого по расценке					158,72		297,03		
		ФОТ							297,03		6 796
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89			264,36		6 048
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44			130,69		2 990
		<b>Всего по позиции</b>							<b>692,08</b>		
<b>436</b>	<b>ФЕР26-01-053-01</b>	<b>Покрытие изоляции плоских (криволинейных) поверхностей листовым металлом с заготовкой покрытия</b>			<b>100 м2</b>		<b>1,51</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						1 265,72	0,4	764,49	22,88	17 492
	2 ЭМ						539,45	0,4	325,83		
	3 в т.ч. ОТм						12,30	0,4	7,43	22,88	170
	4 М						56,41	0	0,00		
	08.3.05.06 <i>Металл листовый</i>	<i>м2</i>		122	0	0					
	ЗТ	чел.-ч		139,55	0,4	84,2882					
	ЗТм	чел.-ч		1,06	0,4	0,64024					
	Итого по расценке						1 861,58		1 090,32		
	ФОТ								771,92		17 662
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			673,89		15 419
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			360,87		8 257
	<b>Всего по позиции</b>								<b>2 125,08</b>		
<b>Блок №2</b>											
46	<b>ФЕРр65-32-3 2шт*199кг ВЦ4-75-8</b>	<b>Демонтаж центробежных вентиляторов весом: свыше 0,12 до 0,4 т</b>	<b>100 шт</b>				<b>0,04</b>				
	1 ОТ						9 553,60		382,14	22,88	8 743
	2 ЭМ						165,37		6,61		
	3 в т.ч. ОТм						71,42		2,86	22,88	65
	ЗТ	чел.-ч		1120		44,8					
	ЗТм	чел.-ч		5,29		0,2116					
	Итого по расценке						9 718,97		388,75		
	ФОТ								385,00		8 808
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			334,95		7 663
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			169,40		3 876
	<b>Всего по позиции</b>								<b>893,10</b>		
47	<b>ФЕР20-02-020-05 демонтаж</b>	<b>Установка виброизолятора: номер 42</b>	<b>10 шт</b>				<b>1,6</b>				
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						61,50	0,4	39,36	22,88	901
	2 ЭМ						1,97	0,4	1,26		
	3 в т.ч. ОТм						0,35	0,4	0,22	22,88	5
	4 М						99,17	0	0,00		
	19.2.01.01 <i>Виброизоляторы пружинные</i>	<i>шт</i>		10	0	0					
	ЗТ	чел.-ч		6,2	0,4	3,968					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,03	0,4	0,0192					
		Итого по расценке					162,64		40,62		
		ФОТ							39,58		906
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			47,89		1 096
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			28,50		652
		<b>Всего по позиции</b>							<b>117,01</b>		
<b>50</b>	<b>ФЕРр65-32-2 1шт*105,5кг ВЦ4-75-5</b>	<b>Демонтаж центробежных вентиляторов весом: свыше 0,05 до 0,12 т</b>	<b>100 шт</b>			<b>0,01</b>					
		1 ОТ					5 885,70		58,86	22,88	1 347
		2 ЭМ					70,96		0,71		
		3 в т.ч. ОТм					30,65		0,31	22,88	7
		ЗТ	чел.-ч	690		6,9					
		ЗТм	чел.-ч	2,27		0,0227					
		Итого по расценке					5 956,66		59,57		
		ФОТ							59,17		1 354
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			51,48		1 178
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			26,03		596
		<b>Всего по позиции</b>							<b>137,08</b>		
<b>51</b>	<b>ФЕР20-02-020-03 демонтаж</b>	<b>Установка виброизолятора: номер 40</b>	<b>10 шт</b>			<b>0,4</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
		1 ОТ					47,62	0,4	7,62	22,88	174
		2 ЭМ					0,66	0,4	0,11		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	0,4	0,02	22,88	
		4 М					45,18	0	0,00		
	19.2.01.01	Виброизоляторы пружинные	шт	10	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	4,8	0,4	0,768					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,4	0,0016					
		Итого по расценке					93,46		7,73		
		ФОТ							7,64		174
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			9,24		211

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			5,50		125
<b>Всего по позиции</b>									<b>22,47</b>		
<b>52</b>	<b>ФЕРр65-32-1</b> <b>1шт*38,1кг ВЦ4-75-3,15;</b> <b>4шт*25,3кг ВЦ4-75-2,5</b>	<b>Демонтаж центробежных вентиляторов весом: 100 шт до 0,05 т</b>				<b>0,05</b>					
	1 ОТ						2 388,40		119,42	22,88	2 732
	2 ЭМ						23,45		1,17		
	3 в т.ч. ОТм						10,13		0,51	22,88	12
	ЗТ		чел.-ч	280		14					
	ЗТм		чел.-ч	0,75		0,0375					
	Итого по расценке						2 411,85		120,59		
	ФОТ								119,93		2 744
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			104,34		2 387
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			52,77		1 207
<b>Всего по позиции</b>									<b>277,70</b>		
<b>53</b>	<b>ФЕР20-02-020-01</b> <b>демонтаж</b>	<b>Установка виброизолятора: номер 38 10 шт</b>				<b>2</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						36,70	0,4	29,36	22,88	672
	2 ЭМ						0,66	0,4	0,53		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	0,10	22,88	2
	4 М						29,02	0	0,00		
	19.2.01.01 Виброизоляторы пружинные		шт	10	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	3,7	0,4	2,96					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,008					
	Итого по расценке						66,38		29,89		
	ФОТ								29,46		674
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			35,65		816
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			21,21		485
<b>Всего по позиции</b>									<b>86,75</b>		
<b>54</b>	<b>ФЕР20-03-003-03</b> <b>демонтаж 310кг*3шт ВКР-8</b>	<b>Установка вентиляторов крышных массой: до 0,4 т</b>				<b>шт</b>					<b>3</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						103,90	0,4	124,68	22,88	2 853
	2 ЭМ						82,02	0,4	98,42		
	3 в т.ч. ОТм						10,26	0,4	12,31	22,88	282
	4 М						75,90	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	10,8	0,4	12,96					
	ЗТм		чел.-ч	0,83	0,4	0,996					
	Итого по расценке						261,82		223,10		
	ФОТ								136,99		3 135
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			165,76		3 793
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			98,63		2 257
	<b>Всего по позиции</b>								<b>487,49</b>		
<b>55</b>	<b>ФЕРр65-32-3</b> <b>2шт*160кг ВЦ-ВК-ВУХЛ.4.2</b>	<b>Демонтаж центробежных вентиляторов весом: свыше 0,12 до 0,4 т</b>	<b>100 шт</b>			<b>0,02</b>					
	1 ОТ						9 553,60		191,07	22,88	4 372
	2 ЭМ						165,37		3,31		
	3 в т.ч. ОТм						71,42		1,43	22,88	33
	ЗТ		чел.-ч	1120		22,4					
	ЗТм		чел.-ч	5,29		0,1058					
	Итого по расценке						9 718,97		194,38		
	ФОТ								192,50		4 405
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			167,48		3 832
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			84,70		1 938
	<b>Всего по позиции</b>								<b>446,56</b>		
<b>56</b>	<b>ФЕР20-04-002-02</b> <b>демонтаж 2шт*137кг,</b> <b>4шт*105кг КВС-10Б</b>	<b>Установка caloriferов массой: до 0,2 т</b>	<b>шт</b>			<b>6</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						48,96	0,4	117,50	22,88	2 688
	2 ЭМ						18,56	0,4	44,54		
	3 в т.ч. ОТм						1,49	0,4	3,58	22,88	82
	4 М						61,11	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	5,74	0,4	13,776					
	ЗТм		чел.-ч	0,12	0,4	0,288					
	Итого по расценке						128,63		162,04		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							121,08		2 770
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			146,51		3 352
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			87,18		1 994
		<b>Всего по позиции</b>							<b>395,73</b>		
<b>57</b>	<b>ФЕР20-02-007-01 демонтаж КВУ 600х1000Б</b>	<b>Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром: до 3200 мм</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						27,30	0,4	21,84	22,88	500
	2 ЭМ						7,44	0,4	5,95		
	3 в т.ч. ОТм						0,73	0,4	0,58	22,88	13
	4 М						45,39	0	0,00		
	19.3.01.06 Клапаны воздушные утепленные КВУ		шт	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	3,2	0,4	2,56					
		ЗТм	чел.-ч	0,06	0,4	0,048					
	Итого по расценке						80,13		27,79		
		ФОТ							22,42		513
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			27,13		621
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			16,14		369
		<b>Всего по позиции</b>							<b>71,06</b>		
<b>58</b>	<b>ФЕР20-02-007-02 демонтаж КВУ 1600х1000Б</b>	<b>Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром: до 5600 мм</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						37,02	0,4	29,62	22,88	678
	2 ЭМ						7,65	0,4	6,12		
	3 в т.ч. ОТм						0,62	0,4	0,50	22,88	11
	4 М						76,11	0	0,00		
	19.3.01.06 Клапаны воздушные утепленные КВУ		шт	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	4,34	0,4	3,472					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	0,4	0,04					
	Итого по расценке						120,78		35,74		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ФОТ							30,12		689	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			36,45		834	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			21,69		496	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>93,88</b>			
<b>59</b>	<b>ФЕР20-05-001-01 демонтаж ФЯУБ 0,36м2*29шт</b>	<b>Установка фильтров ячеюковых</b>	<b>м2</b>			<b>10,44</b>						
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4											
	1	ОТ						35,72	0,4	149,17	22,88	3 413
	2	ЭМ						5,84	0,4	24,39		
	3	в т.ч. ОТм						0,46	0,4	1,92	22,88	44
	4	М						204,55	0	0,00		
	19.3.03.05	Фильтры воздушные ячеюковые	шт	0	0	0						
		ЗТ	чел.-ч	3,8	0,4	15,8688						
		ЗТм	чел.-ч	0,04	0,4	0,16704						
		Итого по расценке						246,11		173,56		
		ФОТ								151,09		3 457
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			182,82		4 183	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			108,78		2 489	
		<b>Всего по позиции</b>							<b>465,16</b>			
<b>60</b>	<b>ФЕР20-02-018-01 демонтаж</b>	<b>Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам</b>	<b>м2</b>			<b>4,13</b>						
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4											
	1	ОТ						50,26	0,4	83,03	22,88	1 900
	2	ЭМ						0,66	0,4	1,09		
	3	в т.ч. ОТм						0,12	0,4	0,20	22,88	5
	4	М						2,39	0	0,00		
	19.2.01.05	Вставки гибкие	м2	1	0	0						
		ЗТ	чел.-ч	5,75	0,4	9,499						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,4	0,01652						
		Итого по расценке						53,31		84,12		
		ФОТ								83,23		1 905

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			100,71		2 305
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			59,93		1 372
	<b>Всего по позиции</b>									<b>244,76</b>	
<b>61</b>	<b>ФЕР20-02-019-01</b>	<b>Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование</b>	<b>100 кг</b>			<b>0,126</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1	ОТ					46,08	0,4	2,32	22,88	53
	2	ЭМ					10,16	0,4	0,51		
	3	в т.ч. ОТм					0,46	0,4	0,02	22,88	
	4	М					871,82	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	5,02	0,4	0,253008					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	0,4	0,002016					
	<b>Итого по расценке</b>									<b>2,83</b>	
	ФОТ									<b>2,34</b>	<b>53</b>
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			2,83		64
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			1,68		38
	<b>Всего по позиции</b>									<b>7,34</b>	
<b>62</b>	<b>ФЕР20-02-004-15</b>	<b>Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм</b>	<b>шт</b>			<b>30</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1	ОТ					36,46	0,4	437,52	22,88	10 010
	2	ЭМ					3,81	0,4	45,72		
	3	в т.ч. ОТм					0,12	0,4	1,44	22,88	33
	4	М					172,22	0	0,00		
	19.3.01.11	Клапаны огнезадерживающие	шт	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	4,02	0,4	48,24					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,4	0,12					
	<b>Итого по расценке</b>									<b>212,49</b>	
	ФОТ									<b>483,24</b>	<b>10 043</b>
										<b>438,96</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			531,14		12 152
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			316,05		7 231
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 330,43</b>		
<b>63</b>	<b>ФЕР20-02-004-16</b> <b>демонтаж</b>	<b>Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 3200 мм</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1	ОТ					47,72	0,4	38,18	22,88	874
	2	ЭМ					7,36	0,4	5,89		
	3	в т.ч. ОТм					0,49	0,4	0,39	22,88	9
	4	М					188,57	0	0,00		
	19.3.01.11	Клапаны огнезадерживающие	шт	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	5,46	0,4	4,368					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	0,4	0,032					
	Итого по расценке							243,65		44,07	
	ФОТ									38,57	883
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			46,67		1 068
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			27,77		636
	<b>Всего по позиции</b>								<b>118,51</b>		
<b>64</b>	<b>ФЕР20-02-004-17</b> <b>демонтаж</b>	<b>Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 4500 мм</b>	<b>шт</b>			<b>4</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1	ОТ					62,58	0,4	100,13	22,88	2 291
	2	ЭМ					12,33	0,4	19,73		
	3	в т.ч. ОТм					0,99	0,4	1,58	22,88	36
	4	М					211,23	0	0,00		
	19.3.01.11	Клапаны огнезадерживающие	шт	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	7,16	0,4	11,456					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	0,4	0,128					
	Итого по расценке							286,14		119,86	
	ФОТ									101,71	2 327

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			123,07		2 816	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			73,23		1 675	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>316,16</b>		
<b>65</b>	<b>ФЕР20-02-004-05 демонтаж</b>	<b>Установка клапанов обратных: периметром до 1000 мм</b>	<b>шт</b>			<b>23</b>						
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1 ОТ							9,13	0,4	84,00	22,88	1 922
	2 ЭМ							1,47	0,4	13,52		
	3 в т.ч. ОТм							0,12	0,4	1,10	22,88	25
	4 М							7,49	0	0,00		
	19.3.01.09 Клапаны обратные		шт	1	0	0						
	ЗТ		чел.-ч	1,03	0,4	9,476						
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,092						
	Итого по расценке							18,09		97,52		
	ФОТ									85,10		1 947
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			102,97		2 356	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			61,27		1 402	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>261,76</b>		
<b>66</b>	<b>ФЕР20-02-004-06 демонтаж</b>	<b>Установка клапанов обратных: периметром до 1600 мм</b>	<b>шт</b>			<b>7</b>						
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1 ОТ							11,34	0,4	31,75	22,88	726
	2 ЭМ							1,66	0,4	4,65		
	3 в т.ч. ОТм							0,12	0,4	0,34	22,88	8
	4 М							9,75	0	0,00		
	19.3.01.09 Клапаны обратные		шт	1	0	0						
	ЗТ		чел.-ч	1,28	0,4	3,584						
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,028						
	Итого по расценке							22,75		36,40		
	ФОТ									32,09		734
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			38,83		888	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			23,10		528
<b>Всего по позиции</b>									<b>98,33</b>		
<b>67</b>	<b>ФЕР20-02-004-09</b> <b>демонтаж</b>	<b>Установка клапанов обратных: периметром до 4500 мм</b>	<b>шт</b>			<b>5</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						30,39	0,4	60,78	22,88	1 391
	2 ЭМ						6,96	0,4	13,92		
	3 в т.ч. ОТм						0,62	0,4	1,24	22,88	28
	4 М						67,09	0	0,00		
	19.3.01.09 Клапаны обратные	<i>шт</i>		1	0	0					
	ЗТ	чел.-ч		3,43	0,4	6,86					
	ЗТм	чел.-ч		0,05	0,4	0,1					
	Итого по расценке						104,44		74,70		
	ФОТ								62,02		1 419
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			75,04		1 717
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			44,65		1 022
<b>Всего по позиции</b>									<b>194,39</b>		
<b>68</b>	<b>ФЕР20-02-004-11</b> <b>демонтаж Кл 150.09</b> <b>200x150</b>	<b>Установка клапанов: лепестковых к осевым вентиляторам до 5 номера</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						32,20	0,4	12,88	22,88	295
	2 ЭМ						3,44	0,4	1,38		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	0,05	22,88	1
	4 М						13,25	0	0,00		
	19.3.01.08 Клапаны лепестковые	<i>шт</i>		1	0	0					
	ЗТ	чел.-ч		3,55	0,4	1,42					
	ЗТм	чел.-ч		0,01	0,4	0,004					
	Итого по расценке						48,89		14,26		
	ФОТ								12,93		296
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			15,65		358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			9,31		213
<b>Всего по позиции</b>									<b>39,22</b>		
<b>69</b>	<b>ФЕР20-02-004-10 демонтаж Кл 150.09 200x400</b>	<b>Установка клапанов: лепестковых к осевым вентиляторам до 4 номера</b>	<b>шт</b>			<b>3</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						25,67	0,4	30,80	22,88	705
	2 ЭМ						2,88	0,4	3,46		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	0,14	22,88	3
	4 М						13,25	0	0,00		
	19.3.01.08 Клапаны лепестковые		шт	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	2,83	0,4	3,396					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,012					
	Итого по расценке						41,80		34,26		
	ФОТ								30,94		708
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			37,44		857
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			22,28		510
<b>Всего по позиции</b>									<b>93,98</b>		
<b>70</b>	<b>ФЕР20-02-004-12 демонтаж Кл 150.09 400x400; 250x500</b>	<b>Установка клапанов: лепестковых к осевым вентиляторам до 8 номера</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						40,63	0,4	32,50	22,88	744
	2 ЭМ						4,15	0,4	3,32		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	0,10	22,88	2
	4 М						21,20	0	0,00		
	19.3.01.08 Клапаны лепестковые		шт	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	4,48	0,4	3,584					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,008					
	Итого по расценке						65,98		35,82		
	ФОТ								32,60		746
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			39,45		903

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			23,47		537
<b>Всего по позиции</b>									<b>98,74</b>		
<b>71</b>	<b>ФЕР20-02-004-16</b>	<b>Установка клапанов: огнезадерживающих с демонтаж КПД 4-03 800х400</b>	<b>шт</b>			<b>5</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						47,72	0,4	95,44	22,88	2 184
	2 ЭМ						7,36	0,4	14,72		
	3 в т.ч. ОТм						0,49	0,4	0,98	22,88	22
	4 М						188,57	0	0,00		
	19.3.01.11 Клапаны огнезадерживающие		шт	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	5,46	0,4	10,92					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	0,4	0,08					
	Итого по расценке						243,65		110,16		
	ФОТ								96,42		2 206
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			116,67		2 669
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			69,42		1 588
<b>Всего по позиции</b>									<b>296,25</b>		
<b>72</b>	<b>ФЕР20-02-014-02</b>	<b>Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-2, диаметр обечайки 200 мм</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						9,66	0,4	3,86	22,88	88
	2 ЭМ						1,50	0,4	0,60		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	0,05	22,88	1
	4 М						4,93	0	0,00		
	19.1.01.11 Крепления		кг	0	0	0					
	19.4.02.04 Шумоглушители трубчатые		шт	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	1,09	0,4	0,436					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,004					
	Итого по расценке						16,09		4,46		
	ФОТ								3,91		89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			4,73		108



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			2,82		64
<b>Всего по позиции</b>									<b>12,01</b>		
<b>73</b>	<b>ФЕР20-02-014-04</b>	<b>Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм</b>	<b>шт</b>			<b>18</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						13,64	0,4	98,21	22,88	2 247
	2 ЭМ						1,88	0,4	13,54		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	0,86	22,88	20
	4 М						7,33	0	0,00		
	19.1.01.11 Крепления		кг	0	0	0					
	19.4.02.04 Шумоглушители трубчатые		шт	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	1,54	0,4	11,088					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,072					
	Итого по расценке						22,85		111,75		
	ФОТ								99,07		2 267
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			119,87		2 743
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			71,33		1 632
<b>Всего по позиции</b>									<b>302,95</b>		
<b>74</b>	<b>ФЕР20-02-014-06</b>	<b>Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм</b>	<b>шт</b>			<b>10</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						16,13	0,4	64,52	22,88	1 476
	2 ЭМ						2,75	0,4	11,00		
	3 в т.ч. ОТм						0,23	0,4	0,92	22,88	21
	4 М						10,97	0	0,00		
	19.1.01.11 Крепления		кг	0	0	0					
	19.4.02.04 Шумоглушители трубчатые		шт	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	1,82	0,4	7,28					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	0,4	0,08					
	Итого по расценке						29,85		75,52		
	ФОТ								65,44		1 497

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			79,18		1 811
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			47,12		1 078
	<b>Всего по позиции</b>									<b>201,82</b>	
<b>75</b>	<b>ФЕР20-02-014-08 демонтаж</b>	<b>Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 2-2, диаметр обечайки 200 мм</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1	ОТ					9,66	0,4	3,86	22,88	88
	2	ЭМ					1,50	0,4	0,60		
	3	в т.ч. ОТм					0,12	0,4	0,05	22,88	1
	4	М					4,93	0	0,00		
	19.1.01.11	Крепления	кг	0	0	0					
	19.4.02.04	Шумоглушители трубчатые	шт	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	1,09	0,4	0,436					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,4	0,004					
	Итого по расценке							16,09		4,46	
	ФОТ									3,91	89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			4,73		108
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			2,82		64
	<b>Всего по позиции</b>									<b>12,01</b>	
<b>76</b>	<b>ФЕР20-02-015-06 демонтаж</b>	<b>Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-1 сечением 200x100 мм</b>	<b>шт</b>			<b>9</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1	ОТ					9,66	0,4	34,78	22,88	796
	2	ЭМ					1,50	0,4	5,40		
	3	в т.ч. ОТм					0,12	0,4	0,43	22,88	10
	4	М					4,93	0	0,00		
	19.1.01.11	Крепления	кг	0	0	0					
	19.4.02.02	Шумоглушители трубчатые	шт	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	1,09	0,4	3,924					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,4	0,036					
	Итого по расценке							16,09		40,18	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							35,21		806
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			42,60		975
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			25,35		580
		<b>Всего по позиции</b>							<b>108,13</b>		
<b>77</b>	<b>ФЕР20-02-015-07 демонтаж</b>	<b>Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-2 сечением 300x200 мм</b>	<b>шт</b>			<b>12</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						13,64	0,4	65,47	22,88	1 498
	2 ЭМ						1,88	0,4	9,02		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	0,58	22,88	13
	4 М						7,56	0	0,00		
	19.1.01.11 Крепления		кг	0	0	0					
	19.4.02.02 Шумоглушители трубчатые		шт	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	1,54	0,4	7,392					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,048					
	Итого по расценке						23,08		74,49		
		ФОТ							66,05		1 511
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			79,92		1 828
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			47,56		1 088
		<b>Всего по позиции</b>							<b>201,97</b>		
<b>78</b>	<b>ФЕР20-02-015-05 демонтаж</b>	<b>Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5 сечением 400x400 мм</b>	<b>шт</b>			<b>13</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						16,13	0,4	83,88	22,88	1 919
	2 ЭМ						2,75	0,4	14,30		
	3 в т.ч. ОТм						0,23	0,4	1,20	22,88	27
	4 М						11,61	0	0,00		
	19.1.01.11 Крепления		кг	0	0	0					
	19.4.02.02 Шумоглушители трубчатые		шт	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	1,82	0,4	9,464					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	0,4	0,104					
	Итого по расценке						30,49		98,18		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							85,08		1 946
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			102,95		2 355
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			61,26		1 401
		<b>Всего по позиции</b>							<b>262,39</b>		
<b>79</b>	<b>ФЕР20-02-019-01 обтекатель ОП2-3 - демонтаж</b>	<b>Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование</b>		<b>100 кг</b>			<b>0,3456</b>				
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						46,08	0,4	6,37	22,88	146
	2 ЭМ						10,16	0,4	1,40		
	3 в т.ч. ОТм						0,46	0,4	0,06	22,88	1
	4 М						871,82	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	5,02	0,4	0,6939648					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	0,4	0,0055296					
	Итого по расценке						928,06		7,77		
		ФОТ							6,43		147
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			7,78		178
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			4,63		106
		<b>Всего по позиции</b>							<b>20,18</b>		
<b>80</b>	<b>ФЕР20-02-003-10 демонтаж</b>	<b>Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм</b>		<b>шт</b>			<b>53</b>				
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						9,60	0,4	203,52	22,88	4 657
	2 ЭМ						0,66	0,4	13,99		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	2,54	22,88	58
	4 М						10,06	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	1,07	0,4	22,684					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,212					
	Итого по расценке						20,32		217,51		
		ФОТ							206,06		4 715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			249,33		5 705
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			148,36		3 395
	<b>Всего по позиции</b>									<b>615,20</b>	
<b>81</b>	<b>ФЕР20-02-003-11</b>	<b>Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм</b>	<b>шт</b>			<b>19</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						9,60	0,4	72,96	22,88	1 669
	2 ЭМ						0,66	0,4	5,02		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	0,91	22,88	21
	4 М						14,08	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	1,07	0,4	8,132					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,076					
	Итого по расценке							24,34		77,98	
	ФОТ									73,87	1 690
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			89,38		2 045
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			53,19		1 217
	<b>Всего по позиции</b>									<b>220,55</b>	
<b>82</b>	<b>ФЕР20-02-002-01</b>	<b>Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2</b>	<b>шт</b>			<b>63</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						9,60	0,4	241,92	22,88	5 535
	2 ЭМ						1,47	0,4	37,04		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	3,02	22,88	69
	4 М						4,10	0	0,00		
	19.2.03.09 Решетки жалюзийные		шт	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	1,07	0,4	26,964					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,252					
	Итого по расценке							15,17		278,96	
	ФОТ									244,94	5 604
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			296,38		6 781

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			176,36		4 035
<b>Всего по позиции</b>									<b>751,70</b>		
<b>83</b>	<b>ФЕР20-02-019-01</b> <b>секции фильтров из уг.50x5 - демонтаж</b>	<b>Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование</b>	<b>100 кг</b>			<b>4,42</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						46,08	0,4	81,47	22,88	1 864
	2 ЭМ						10,16	0,4	17,96		
	3 в т.ч. ОТм						0,46	0,4	0,81	22,88	19
	4 М						871,82	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	5,02	0,4	8,87536					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	0,4	0,07072					
	Итого по расценке						928,06		99,43		
	ФОТ								82,28		1 883
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			99,56		2 278
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			59,24		1 356
<b>Всего по позиции</b>									<b>258,23</b>		
<b>84</b>	<b>ФЕР20-02-017-06</b> <b>демонтаж 33,6кг</b>	<b>Установка дверей герметических: утепленных размером 900x400 мм</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						20,42	0,4	8,17	22,88	187
	2 ЭМ						8,31	0,4	3,32		
	3 в т.ч. ОТм						0,70	0,4	0,28	22,88	6
	4 М						267,81	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	2	0,4	0,8					
	ЗТм		чел.-ч	0,06	0,4	0,024					
	Итого по расценке						296,54		11,49		
	ФОТ								8,45		193
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			10,22		234
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			6,08		139
<b>Всего по позиции</b>									<b>27,79</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	ФЕРр65-30-2	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм	100 м2			0,13					
		1 ОТ					247,37		32,16	22,88	736
		2 ЭМ					23,45		3,05		
		3 в т.ч. ОТм					10,13		1,32	22,88	30
		ЗТ	чел.-ч	29		3,77					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,0975					
		Итого по расценке					270,82		35,21		
		ФОТ							33,48		766
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			29,13		666
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			14,73		337
		<b>Всего по позиции</b>							<b>79,07</b>		
86	ФЕРр65-30-4	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм	100 м2			0,219					
		1 ОТ					170,60		37,36	22,88	855
		2 ЭМ					23,45		5,14		
		3 в т.ч. ОТм					10,13		2,22	22,88	51
		ЗТ	чел.-ч	20		4,38					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,16425					
		Итого по расценке					194,05		42,50		
		ФОТ							39,58		906
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			34,43		788
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			17,42		399
		<b>Всего по позиции</b>							<b>94,35</b>		
87	ФЕРр65-30-5	Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 885 мм /2780 мм	100 м2			0,15					
		1 ОТ					162,07		24,31	22,88	556
		2 ЭМ					23,45		3,52		
		3 в т.ч. ОТм					10,13		1,52	22,88	35
		ЗТ	чел.-ч	19		2,85					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,1125					
		Итого по расценке					185,52		27,83		
		ФОТ							25,83		591

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			22,47		514
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			11,37		260
<b>Всего по позиции</b>									<b>61,67</b>		
<b>88</b>	<b>ФЕР20-02-011-01</b>	<b>Установка зонтов над оборудованием</b>	<b>м2</b>			<b>2,04</b>					
	демонтаж										
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1	ОТ					7,80	0,4	6,36	22,88	146
	2	ЭМ					3,29	0,4	2,68		
	3	в т.ч. ОТм					0,46	0,4	0,38	22,88	9
	4	М					146,32	0	0,00		
	19.1.01.11	Крепления	кг	0	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,83	0,4	0,67728					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	0,4	0,03264					
		Итого по расценке					157,41		9,04		
		ФОТ							6,74		155
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121		121			8,16		188
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			4,85		112
<b>Всего по позиции</b>									<b>22,05</b>		
<b>Блок №3</b>											
<b>92</b>	<b>ФЕРр65-32-3</b>	<b>Демонтаж центробежных вентиляторов весом: свыше 0,12 до 0,4 т</b>	<b>100 шт</b>			<b>0,03</b>					
	2шт*182,2кг ВЦ4-75-6,3										
	1	ОТ					9 553,60		286,61	22,88	6 558
	2	ЭМ					165,37		4,96		
	3	в т.ч. ОТм					71,42		2,14	22,88	49
		ЗТ	чел.-ч	1120		33,6					
		ЗТм	чел.-ч	5,29		0,1587					
		Итого по расценке					9 718,97		291,57		
		ФОТ							288,75		6 607
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			251,21		5 748
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			127,05		2 907
<b>Всего по позиции</b>									<b>669,83</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	<b>ФЕР20-02-020-05</b> <b>демонтаж</b>	<b>Установка виброизолятора: номер 42</b>	<b>10 шт</b>			<b>1,2</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1 ОТ						61,50	0,4	29,52	22,88	675
	2 ЭМ						1,97	0,4	0,95		
	3 в т.ч. ОТм						0,35	0,4	0,17	22,88	4
	4 М						99,17	0	0,00		
	19.2.01.01	<i>Виброизоляторы пружинные</i>	<i>шт</i>	10	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	6,2	0,4	2,976					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	0,4	0,0144					
		Итого по расценке					162,64		30,47		
		ФОТ							29,69		679
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			35,92		822
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			21,38		489
	<b>Всего по позиции</b>										<b>87,77</b>
94	<b>ФЕР20-04-002-01</b> <b>демонтаж 6шт*97кг КВБ-10Б</b>	<b>Установка caloriferов массой: до 0,1 т</b>	<b>шт</b>			<b>19</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1 ОТ						41,54	0,4	315,70	22,88	7 223
	2 ЭМ						12,26	0,4	93,18		
	3 в т.ч. ОТм						0,99	0,4	7,52	22,88	172
	4 М						57,43	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	4,87	0,4	37,012					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	0,4	0,608					
		Итого по расценке					111,23		408,88		
		ФОТ							323,22		7 395
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			391,10		8 948
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			232,72		5 324
	<b>Всего по позиции</b>										<b>1 032,70</b>
95	<b>ФЕР20-05-001-01</b> <b>демонтаж ФЯУБ 0,5*0,5 2шт</b>	<b>Установка фильтров ячеяковых</b>	<b>м2</b>			<b>15,5</b>					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						35,72	0,4	221,46	22,88	5 067
	2 ЭМ						5,84	0,4	36,21		
	3 в т.ч. ОТм						0,46	0,4	2,85	22,88	65
	4 М						204,55	0	0,00		
	19.3.03.05 Фильтры воздушные ячейковые		шт	0	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	3,8	0,4	23,56					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	0,4	0,248					
	Итого по расценке						246,11		257,67		
	ФОТ								224,31		5 132
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			271,42		6 210
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			161,50		3 695
	<b>Всего по позиции</b>								<b>690,59</b>		
<b>99</b>	<b>ФЕРр65-32-2 2шт*95,2кг ВЦ4-75-5</b>	<b>Демонтаж центробежных вентиляторов весом: свыше 0,05 до 0,12 т</b>	<b>100 шт</b>				<b>0,07</b>				
	1 ОТ						5 885,70		412,00	22,88	9 427
	2 ЭМ						70,96		4,97		
	3 в т.ч. ОТм						30,65		2,15	22,88	49
	ЗТ		чел.-ч	690		48,3					
	ЗТм		чел.-ч	2,27		0,1589					
	Итого по расценке						5 956,66		416,97		
	ФОТ								414,15		9 476
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			360,31		8 244
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			182,23		4 169
	<b>Всего по позиции</b>								<b>959,51</b>		
<b>100</b>	<b>ФЕР20-02-020-03 демонтаж</b>	<b>Установка виброизолятора: номер 40</b>	<b>10 шт</b>				<b>2,8</b>				
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						47,62	0,4	53,33	22,88	1 220
	2 ЭМ						0,66	0,4	0,74		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	0,13	22,88	3
	4 М						45,18	0	0,00		
	19.2.01.01 Виброизоляторы пружинные		шт	10	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	4,8	0,4	5,376					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,0112					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					93,46		54,07		
		ФОТ							53,46		1 223
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			64,69		1 480
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			38,49		881
		<b>Всего по позиции</b>							<b>157,25</b>		
<b>105</b>	<b>ФЕР20-03-003-03 демонтаж 254кг*1шт</b>	<b>Установка вентиляторов крышных массой: до 0,4 т</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
		1 ОТ					103,90	0,4	41,56	22,88	951
		2 ЭМ					82,02	0,4	32,81		
		3 в т.ч. ОТм					10,26	0,4	4,10	22,88	94
		4 М					75,90	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	10,8	0,4	4,32					
		ЗТм	чел.-ч	0,83	0,4	0,332					
		Итого по расценке					261,82		74,37		
		ФОТ							45,66		1 045
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			55,25		1 264
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			32,88		752
		<b>Всего по позиции</b>							<b>162,50</b>		
<b>106</b>	<b>ФЕР20-05-001-01 демонтаж</b>	<b>Установка фильтров ячеяковых</b>	<b>м2</b>			<b>6,48</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
		1 ОТ					35,72	0,4	92,59	22,88	2 118
		2 ЭМ					5,84	0,4	15,14		
		3 в т.ч. ОТм					0,46	0,4	1,19	22,88	27
		4 М					204,55	0	0,00		
	19.3.03.05	Фильтры воздушные ячеяковые	шт	0	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	3,8	0,4	9,8496					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	0,4	0,10368					
		Итого по расценке					246,11		107,73		
		ФОТ							93,78		2 145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			113,47		2 595	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			67,52		1 544	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	<b>Всего по позиции</b>									<b>288,72</b>		
<b>107</b>	<b>ФЕР20-02-007-01 демонтаж КВУ 600х1000Б</b>	<b>Установка клапанов воздушных утепленных КВУ с электрическим или пневматическим приводом периметром: до 3200 мм</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>						
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4											
	1	ОТ					27,30	0,4	21,84	22,88	500	
	2	ЭМ					7,44	0,4	5,95			
	3	в т.ч. ОТм					0,73	0,4	0,58	22,88	13	
	4	М					45,39	0	0,00			
	19.3.01.06	Клапаны воздушные утепленные КВУ	шт	1	0	0						
		ЗТ	чел.-ч	3,2	0,4	2,56						
		ЗТм	чел.-ч	0,06	0,4	0,048						
	Итого по расценке									80,13	27,79	
	ФОТ										22,42	513
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			27,13		621	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25											
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			16,14		369	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16											
	<b>Всего по позиции</b>									<b>71,06</b>		
<b>108</b>	<b>ФЕР20-02-018-01 демонтаж</b>	<b>Установка вставок гибких к радиальным вентиляторам</b>	<b>м2</b>			<b>5,4</b>						
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4											
	1	ОТ					50,26	0,4	108,56	22,88	2 484	
	2	ЭМ					0,66	0,4	1,43			
	3	в т.ч. ОТм					0,12	0,4	0,26	22,88	6	
	4	М					2,39	0	0,00			
	19.2.01.05	Вставки гибкие	м2	1	0	0						
		ЗТ	чел.-ч	5,75	0,4	12,42						
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,4	0,0216						
	Итого по расценке									53,31	109,99	
	ФОТ										108,82	2 490

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			131,67		3 013	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			78,35		1 793	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>320,01</b>		
<b>109</b>	<b>ФЕР20-02-014-03</b> <b>демонтаж</b>	<b>Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-3, диаметр обечайки 250 мм</b>	<b>шт</b>			<b>10</b>						
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4											
	1 ОТ						9,66	0,4	38,64	22,88	884	
	2 ЭМ						1,50	0,4	6,00			
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	0,48	22,88	11	
	4 М						5,85	0	0,00			
	19.1.01.11 Крепления		кг	0	0	0						
	19.4.02.04 Шумоглушители трубчатые		шт	1	0	0						
	ЗТ		чел.-ч	1,09	0,4	4,36						
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,04						
	<b>Итого по расценке</b>									<b>17,01</b>	<b>44,64</b>	
	ФОТ								39,12		895	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			47,34		1 083	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			28,17		644	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>120,15</b>		
<b>110</b>	<b>ФЕР20-02-014-04</b> <b>демонтаж</b>	<b>Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-4, диаметр обечайки 315 мм</b>	<b>шт</b>			<b>10</b>						
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4											
	1 ОТ						13,64	0,4	54,56	22,88	1 248	
	2 ЭМ						1,88	0,4	7,52			
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	0,48	22,88	11	
	4 М						7,33	0	0,00			
	19.1.01.11 Крепления		кг	0	0	0						
	19.4.02.04 Шумоглушители трубчатые		шт	1	0	0						
	ЗТ		чел.-ч	1,54	0,4	6,16						
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,04						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					22,85		62,08		
		ФОТ							55,04		1 259
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			66,60		1 523
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			39,63		906
		<b>Всего по позиции</b>							<b>168,31</b>		
<b>111</b>	<b>ФЕР20-02-014-06 демонтаж ГТК1-6 10шт, ГТК1-7 2шт</b>	<b>Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 1-6, диаметр обечайки 500 мм</b>	<b>шт</b>			<b>12</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						16,13	0,4	77,42	22,88	1 771
	2 ЭМ						2,75	0,4	13,20		
	3 в т.ч. ОТм						0,23	0,4	1,10	22,88	25
	4 М						10,97	0	0,00		
	19.1.01.11 Крепления		кг	0	0	0					
	19.4.02.04 Шумоглушители трубчатые		шт	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	1,82	0,4	8,736					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	0,4	0,096					
		Итого по расценке					29,85		90,62		
		ФОТ							78,52		1 796
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			95,01		2 173
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			56,53		1 293
		<b>Всего по позиции</b>							<b>242,16</b>		
<b>112</b>	<b>ФЕР20-02-014-12 демонтаж</b>	<b>Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых круглого сечения типа: ГТК 2-6, диаметр обечайки 500 мм</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						16,13	0,4	6,45	22,88	148
	2 ЭМ						2,75	0,4	1,10		
	3 в т.ч. ОТм						0,23	0,4	0,09	22,88	2
	4 М						10,97	0	0,00		
	19.1.01.11 Крепления		кг	0	0	0					
	19.4.02.04 Шумоглушители трубчатые		шт	1	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	1,82	0,4	0,728					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,4	0,008					
		Итого по расценке					29,85		7,55		
		ФОТ							6,54		150
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			7,91		182
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			4,71		108
		<b>Всего по позиции</b>							<b>20,17</b>		
<b>113</b>	<b>ФЕР20-02-015-07 демонтаж</b>	<b>Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-2 сечением 300x200 мм</b>	<b>шт</b>			<b>4</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
		1 ОТ					13,64	0,4	21,82	22,88	499
		2 ЭМ					1,88	0,4	3,01		
		3 в т.ч. ОТм					0,12	0,4	0,19	22,88	4
		4 М					7,56	0	0,00		
	19.1.01.11 Крепления		кг	0	0	0					
	19.4.02.02 Шумоглушители трубчатые		шт	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	1,54	0,4	2,464					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,4	0,016					
		Итого по расценке					23,08		24,83		
		ФОТ							22,01		503
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			26,63		609
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			15,85		362
		<b>Всего по позиции</b>							<b>67,31</b>		
<b>114</b>	<b>ФЕР20-02-015-10 демонтаж ГТП2-6</b>	<b>Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 2-5 сечением 400x400 мм</b>	<b>шт</b>			<b>8</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
		1 ОТ					16,13	0,4	51,62	22,88	1 181
		2 ЭМ					2,75	0,4	8,80		
		3 в т.ч. ОТм					0,23	0,4	0,74	22,88	17
		4 М					11,61	0	0,00		
	19.1.01.11 Крепления		кг	0	0	0					
	19.4.02.02 Шумоглушители трубчатые		шт	1	0	0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТ	чел.-ч	1,82	0,4	5,824					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	0,4	0,064					
		Итого по расценке					30,49		60,42		
		ФОТ							52,36		1 198
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			63,36		1 450
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			37,70		863
		<b>Всего по позиции</b>							<b>161,48</b>		
<b>115</b>	<b>ФЕР20-02-019-01</b> <b>обтекатель ОП2-3 -</b> <b>демонтаж</b>	<b>Установка кронштейнов под вентиляционное оборудование</b>	<b>100 кг</b>			<b>0,3888</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						46,08	0,4	7,17	22,88	164
	2 ЭМ						10,16	0,4	1,58		
	3 в т.ч. ОТм						0,46	0,4	0,07	22,88	2
	4 М						871,82	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	5,02	0,4	0,7807104					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	0,4	0,0062208					
		Итого по расценке					928,06		8,75		
		ФОТ							7,24		166
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			8,76		201
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			5,21		120
		<b>Всего по позиции</b>							<b>22,72</b>		
<b>116</b>	<b>ФЕР20-02-004-08</b> <b>демонтаж КОП-5 800x800</b>	<b>Установка клапанов обратных: периметром до 3200 мм</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						26,85	0,4	21,48	22,88	491
	2 ЭМ						4,83	0,4	3,86		
	3 в т.ч. ОТм						0,37	0,4	0,30	22,88	7
	4 М						49,31	0	0,00		
	19.3.01.09 Клапаны обратные		шт	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	3,03	0,4	2,424					
		ЗТм	чел.-ч	0,03	0,4	0,024					
		Итого по расценке					80,99		25,34		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							21,78		498
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			26,35		603
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			15,68		359
		<b>Всего по позиции</b>							<b>67,37</b>		
<b>117</b>	<b>ФЕР20-02-004-15 демонтаж</b>	<b>Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 1600 мм</b>	<b>шт</b>			<b>32</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						36,46	0,4	466,69	22,88	10 678
	2 ЭМ						3,81	0,4	48,77		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	1,54	22,88	35
	4 М						172,22	0	0,00		
	19.3.01.11 Клапаны огнезадерживающие		шт	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	4,02	0,4	51,456					
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,128					
	Итого по расценке						212,49		515,46		
	ФОТ								468,23		10 713
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			566,56		12 963
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			337,13		7 713
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 419,15</b>		
<b>118</b>	<b>ФЕР20-02-004-16 демонтаж</b>	<b>Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 3200 мм</b>	<b>шт</b>			<b>6</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4									
	1 ОТ						47,72	0,4	114,53	22,88	2 620
	2 ЭМ						7,36	0,4	17,66		
	3 в т.ч. ОТм						0,49	0,4	1,18	22,88	27
	4 М						188,57	0	0,00		
	19.3.01.11 Клапаны огнезадерживающие		шт	1	0	0					
	ЗТ		чел.-ч	5,46	0,4	13,104					
	ЗТм		чел.-ч	0,04	0,4	0,096					
	Итого по расценке						243,65		132,19		
	ФОТ								115,71		2 647


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			140,01		3 203
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			83,31		1 906
	<b>Всего по позиции</b>									<b>355,51</b>	
<b>119</b>	<b>ФЕР20-02-004-16</b>	<b>Установка клапанов: огнезадерживающих с ручной регулировкой периметром до 3200 мм</b>	<b>шт</b>			<b>4</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1	ОТ					47,72	0,4	76,35	22,88	1 747
	2	ЭМ					7,36	0,4	11,78		
	3	в т.ч. ОТм					0,49	0,4	0,78	22,88	18
	4	М					188,57	0	0,00		
	19.3.01.11	Клапаны огнезадерживающие	шт	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	5,46	0,4	8,736					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	0,4	0,064					
	Итого по расценке							243,65		88,13	
	ФОТ									77,13	1 765
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			93,33		2 136
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			55,53		1 271
	<b>Всего по позиции</b>									<b>236,99</b>	
<b>120</b>	<b>ФЕР20-02-009-03</b>	<b>Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1	ОТ					4,50	0,4	1,80	22,88	41
	2	ЭМ					1,52	0,4	0,61		
	3	в т.ч. ОТм					0,12	0,4	0,05	22,88	1
	4	М					2,96	0	0,00		
	19.1.01.11	Крепления	кг	0	0	0					
	19.2.02.01	Зонты стальные вентиляционных систем	шт	1	0	0					
		ЗТ	чел.-ч	0,49	0,4	0,196					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,4	0,004					
	Итого по расценке							8,98		2,41	
	ФОТ									1,85	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			2,24		51	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			1,33		30	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>5,98</b>		
<b>121</b>	<b>ФЕР20-02-003-10</b> <b>демонтаж</b>	<b>Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 150, размер 150х150 мм</b>	<b>шт</b>			<b>35</b>						
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1 ОТ						9,60	0,4	134,40	22,88	3 075	
	2 ЭМ						0,66	0,4	9,24			
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	1,68	22,88	38	
	4 М						10,06	0	0,00			
	ЗТ		чел.-ч	1,07	0,4	14,98						
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,14						
	Итого по расценке							20,32		143,64		
	ФОТ									136,08		3 113
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			164,66		3 767	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72		72			97,98		2 241	
	<b>Всего по позиции</b>									<b>406,28</b>		
<b>122</b>	<b>ФЕР20-02-003-11</b> <b>демонтаж</b>	<b>Установка решеток жалюзийных стальных: щелевых регулирующих (Р), номер 200, размер 200х200 мм</b>	<b>шт</b>			<b>247</b>						
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3	Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4										
	1 ОТ						9,60	0,4	948,48	22,88	21 701	
	2 ЭМ						0,66	0,4	65,21			
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,4	11,86	22,88	271	
	4 М						14,08	0	0,00			
	ЗТ		чел.-ч	1,07	0,4	105,716						
	ЗТм		чел.-ч	0,01	0,4	0,988						
	Итого по расценке							24,34		1 013,69		
	ФОТ									960,34		21 972
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121		121			1 162,01		26 586	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72		72			691,44		15 820
	<b>Всего по позиции</b>									<b>2 867,14</b>	
<b>123</b>	<b>ФЕРр65-30-4</b>	<b>Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: до 0,9 мм диаметром/периметром до 660 мм /2070 мм</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,22</b>					
	1	ОТ					170,60		37,53	22,88	859
	2	ЭМ					23,45		5,16		
	3	в т.ч. ОТм					10,13		2,23	22,88	51
		ЗТ	чел.-ч	20		4,4					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,165					
		Итого по расценке					194,05		42,69		
		ФОТ							39,76		910
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			34,59		792
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			17,49		400
	<b>Всего по позиции</b>									<b>94,77</b>	
<b>124</b>	<b>ФЕРр65-30-7</b>	<b>Разборка воздуховодов из листовой стали толщиной: 1-2 мм диаметром/периметром до 320 мм /1000 мм</b>		<b>100 м2</b>		<b>0,12</b>					
	1	ОТ					307,08		36,85	22,88	843
	2	ЭМ					23,45		2,81		
	3	в т.ч. ОТм					10,13		1,22	22,88	28
		ЗТ	чел.-ч	36		4,32					
		ЗТм	чел.-ч	0,75		0,09					
		Итого по расценке					330,53		39,66		
		ФОТ							38,07		871
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			33,12		758
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			16,75		383
	<b>Всего по позиции</b>									<b>89,53</b>	
	<b>Итого по разделу 4 Демонтажные работы :</b>										
		Итого прямые затраты (справочно)							12 078,28		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							10 638,95		
		Эксплуатация машин							1 439,33		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							168,83		
		Строительные работы							30 179,63		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		оплата труда							10 638,95		
		эксплуатация машин и механизмов							1 439,33		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							168,83		
		накладные расходы							11 557,24		
		сметная прибыль							6 544,11		
		Итого ФОТ (справочно)							10 807,78		
		Итого накладные расходы (справочно)							11 557,24		
		Итого сметная прибыль (справочно)							6 544,11		
		<b>Итого по разделу 4 Демонтажные работы</b>							<b>30 179,63</b>		
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							482 775,51		3 278 284
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							35 942,80		822 380
		Эксплуатация машин							6 150,67		54 187
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							577,95		13 210
		Материалы							440 682,04		2 401 717
		Строительные работы							535 075,07		4 546 749
		в том числе:									
		оплата труда							34 019,12		778 362
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							5 952,15	8,81	52 438
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							568,64		12 999
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09	материалы							436 719,62	5,45	2 380 122
		накладные расходы							37 353,66		854 656
		сметная прибыль							21 030,52		481 171
		Монтажные работы							8 890,29		131 560
		в том числе:									
		оплата труда							1 923,68		44 018
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							198,52	8,81	1 749
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							9,31		211
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09	материалы							3 962,42	5,45	21 595
		накладные расходы							1 842,83		42 171
		сметная прибыль							962,84		22 027
		Оборудование							4 563 331,15		20 580 623

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 кв 2021 (ОБ), Письмо Минстроя России от 22.11.2021 г. №50719-ИФ/09 прил.4	Инженерное оборудование							4 563 331,15	4,51	20 580 623
		Итого ФОТ (справочно)							36 520,75		835 590
		Итого накладные расходы (справочно)							39 196,49		896 827
		Итого сметная прибыль (справочно)							21 993,36		503 198
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>5 107 296,51</b>		<b>25 258 932,00</b>
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									294 311
		оборудование отсутствующее в СНБ									18 939 560

Составил:  (Илясов А.В.) \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ года

"\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2022.1"

Капитальный ремонт здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п.Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область

(наименование стройки)

капитальный ремонт здания

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 02-01-03

Отопление

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Ведомость объемов работ 2297

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2021г.

Сметная стоимость 12560,04 (1806,62) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 12560,04 (1806,62) тыс.руб.

монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.

оборудования 0,00 (0) тыс.руб.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 1374,61 (60,08) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 6673,41 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов 127,05 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения м.п. трубопроводов

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>											
1	ФЕРр65-14-6	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 100 до 150 мм	100 м			2,4					
		1 ОТ					1 004,83		2 411,59	22,88	55 177
		2 ЭМ					21,96		52,70		
		4 М					39,71		95,30		
		ЗТ	чел.-ч	117,8		282,72					
		Итого по расценке					1 066,50		2 559,59		
		ФОТ							2 411,59		55 177
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			2 098,08		48 004
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			1 061,10		24 278
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 718,77</b>		
2	ФЕРр65-14-5	Разборка трубопроводов из водопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: свыше 50 до 100 мм	100 м			5,48					
		1 ОТ					557,01		3 052,41	22,88	69 839
		2 ЭМ					16,32		89,43		
		4 М					30,34		166,26		
		ЗТ	чел.-ч	65,3		357,844					
		Итого по расценке					603,67		3 308,10		
		ФОТ							3 052,41		69 839
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			2 655,60		60 760
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			1 343,06		30 729
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 306,76</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	ФЕРр65-14-4	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром: до 50 мм	100 м			33,39					
		1 ОТ					371,91		12 418,07	22,88	284 125
		2 ЭМ					6,54		218,37		
		4 М					12,56		419,38		
		ЗТ	чел.-ч	43,6		1455,804					
		Итого по расценке					391,01		13 055,82		
		ФОТ							12 418,07		284 125
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			10 803,72		247 189
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			5 463,95		125 015
		<b>Всего по позиции</b>							<b>29 323,49</b>		
4	ФЕРр65-19-2	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	100 шт			4,69					
		1 ОТ					1 243,46		5 831,83	22,88	133 432
		2 ЭМ					119,41		560,03		
		3 в т.ч. ОТм					51,57		241,86	22,88	5 534
		ЗТ	чел.-ч	158		741,02					
		ЗТм	чел.-ч	3,82		17,9158					
		Итого по расценке					1 362,87		6 391,86		
		ФОТ							6 073,69		138 966
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			5 284,11		120 900
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			2 672,42		61 145
		<b>Всего по позиции</b>							<b>14 348,39</b>		
5	ФЕРр65-13-2	Демонтаж: грязевиков	100 шт			0,06					
		1 ОТ					1 356,27		81,38	22,88	1 862
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	5,3		0,318					
		ЗТ	чел.-ч	159		9,54					
		Итого по расценке					1 356,27		81,38		
		ФОТ							81,38		1 862
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			70,80		1 620
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			35,81		819
		<b>Всего по позиции</b>							<b>187,99</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ФЕРр66-24-2	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	100 м2			5,8					
		1 ОТ					158,72		920,58	22,88	21 063
		ЗТ	чел.-ч	19,1		110,78					
		Итого по расценке					158,72		920,58		
		ФОТ							920,58		21 063
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.100.1	НР Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	89		89			819,32		18 746
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.100.1	СП Наружные инженерные сети: демонтаж, разборка, очистка (ремонтно-строительные)	%	44		44			405,06		9 268
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 144,96</b>		
7	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			3,296	3,28		10,81		
8	ФССЦпг-03-21-01-061	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 61 км	1 т груза			3,2964	31,49		103,80		
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							26 431,94		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							24 715,86		
		Эксплуатация машин							1 035,14		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							241,86		
		Материалы							680,94		
		Строительные работы							59 144,97		
		Строительные работы							59 041,17		
		в том числе:									
		оплата труда							24 715,86		
		эксплуатация машин и механизмов							931,34		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							241,86		
		материалы							680,94		
		накладные расходы							21 731,63		
		сметная прибыль							10 981,40		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							103,80		
		Итого ФОТ (справочно)							24 957,72		
		Итого накладные расходы (справочно)							21 731,63		
		Итого сметная прибыль (справочно)							10 981,40		
		<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>							<b>59 144,97</b>		
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	ФЕР16-02-005-07	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 150 мм	100 м			0,08					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					989,04	1,15	90,99	22,88	2 082
	2	ЭМ					222,32	1,25	22,23		
	3	в т.ч. ОТм					26,88	1,25	2,69	22,88	62
	4	М					179,68		14,37		
	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
	23.7.01.04	Трубопроводы с гильзами	м	100		8					
		ЗТ	чел.-ч	104	1,15	9,568					
		ЗТм	чел.-ч	2,21	1,25	0,221					
		Итого по расценке					1 391,04		127,59		
		ФОТ							93,68		2 144
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			102,02		2 335
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			57,33		1 312
		<b>Всего по позиции</b>							<b>286,94</b>		
10	ФССЦ-23.7.01.04-0007	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм	м			8	132,80		1 062,40		
		(Материалы для строительных работ)									
11	ФЕР16-02-005-06	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 125 мм// Ø133 мм	100 м			0,66					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					989,04	1,15	750,68	22,88	17 176
	2	ЭМ					235,77	1,25	194,51		
	3	в т.ч. ОТм					26,88	1,25	22,18	22,88	507
	4	М					161,17		106,37		
	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
	23.7.01.04	Трубопроводы с гильзами	м	100		66					
		ЗТ	чел.-ч	104	1,15	78,936					
		ЗТм	чел.-ч	2,21	1,25	1,82325					
		Итого по расценке					1 385,98		1 051,56		
		ФОТ							772,86		17 683

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			841,64		19 257	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			472,99		10 822	
	<b>Всего по позиции</b>								<b>2 366,19</b>			
12	ФССЦ-23.7.01.04-0006	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 133 мм, толщина стенки 4 мм	м			66	103,04		6 800,64			
	(Материалы для строительных работ)											
13	ФЕР16-02-005-05	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 100 мм// Ø108 мм	100 м			1,66						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ						707,60	1,15	1 350,81	22,88	30 907
	2	ЭМ						168,76	1,25	350,18		
	3	в т.ч. ОТм						21,24	1,25	44,07	22,88	1 008
	4	М						73,94		122,74		
	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0						
	23.7.01.04	Трубопроводы с гильзами	м	100		166						
		ЗТ	чел.-ч	72,5	1,15	138,4025						
		ЗТм	чел.-ч	1,77	1,25	3,67275						
	Итого по расценке								950,30	1 823,73		
	ФОТ									1 394,88		31 915
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			1 519,02		34 755	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			853,67		19 532	
	<b>Всего по позиции</b>								<b>4 196,42</b>			
14	ФССЦ-23.7.01.04-0005	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м			166	79,36		13 173,76			
	(Материалы для строительных работ)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ФЕР16-02-005-04	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 80 мм/ Ø89 мм	100 м			0,96					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					707,60	1,15	781,19	22,88	17 874
	2	ЭМ					168,76	1,25	202,51		
	3	в т.ч. ОТм					21,24	1,25	25,49	22,88	583
	4	М					64,24		61,67		
	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
	23.7.01.04	Трубопроводы с гильзами	м	100		96					
		ЗТ	чел.-ч	72,5	1,15	80,04					
		ЗТм	чел.-ч	1,77	1,25	2,124					
		Итого по расценке					940,60		1 045,37		
		ФОТ							806,68		18 457
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			878,47		20 100
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			493,69		11 296
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 417,53</b>		
16	ФССЦ-23.7.01.04-0004	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	м			96	61,76		5 928,96		
		(Материалы для строительных работ)									
17	ФЕР16-02-005-03	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм/ Ø76 мм	100 м			1,48					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					640,26	1,15	1 089,72	22,88	24 933
	2	ЭМ					118,49	1,25	219,21		
	3	в т.ч. ОТм					14,83	1,25	27,44	22,88	628
	4	М					41,22		61,01		
	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
	23.7.01.04	Трубопроводы с гильзами	м	100		148					
		ЗТ	чел.-ч	65,6	1,15	111,6512					
		ЗТм	чел.-ч	1,24	1,25	2,294					
		Итого по расценке					799,97		1 369,94		
		ФОТ							1 117,16		25 561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			1 216,59		27 836	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			683,70		15 643	
	<b>Всего по позиции</b>								<b>3 270,23</b>			
18	ФССЦ-23.7.01.04-0003	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	м			148	53,12		7 861,76			
	(Материалы для строительных работ)											
19	ФЕР16-02-005-02	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм// Ø57 мм	100 м			3,04						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ						539,73	1,15	1 886,90	22,88	43 172
	2	ЭМ						97,75	1,25	371,45		
	3	в т.ч. ОТм						12,66	1,25	48,11	22,88	1 101
	4	М						28,74		87,37		
	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0						
	23.7.01.04	Трубопроводы с гильзами	м	100		304						
		ЗТ	чел.-ч	55,3	1,15	193,3288						
		ЗТм	чел.-ч	1,06	1,25	4,028						
	Итого по расценке						666,22		2 345,72			
	ФОТ								1 935,01		44 273	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			2 107,23		48 213	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			1 184,23		27 095	
	<b>Всего по позиции</b>								<b>5 637,18</b>			
20	ФССЦ-23.7.01.04-0002	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	м			304	41,28		12 549,12			
	(Материалы для строительных работ)											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	ФЕР16-02-001-05	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм	100 м			3,22					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					285,71	1,15	1 057,98	22,88	24 207
	2	ЭМ					39,37	1,25	158,46		
	3	в т.ч. ОТм					6,09	1,25	24,51	22,88	561
	4	М					30,20		97,24		
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	0		0					
	18.5.13.01	Трубопроводы с гильзами	м	100		322					
	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	29,7	1,15	109,9791					
		ЗТм	чел.-ч	0,5	1,25	2,0125					
		Итого по расценке					355,28		1 313,68		
		ФОТ							1 082,49		24 768
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			1 178,83		26 972
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			662,48		15 158
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 154,99</b>		
22	ФССЦ-18.5.13.01-0005	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления, диаметр условного прохода 40 мм	м			322	28,25		9 096,50		
		(Материалы для строительных работ)									
23	ФЕР16-02-001-04	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 32 мм	100 м			3,64					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					285,71	1,15	1 195,98	22,88	27 364
	2	ЭМ					39,37	1,25	179,13		
	3	в т.ч. ОТм					6,09	1,25	27,71	22,88	634
	4	М					28,67		104,36		
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	0		0					
	18.5.13.01	Трубопроводы с гильзами	м	100		364					
	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	29,7	1,15	124,3242					
		ЗТм	чел.-ч	0,5	1,25	2,275					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					353,75		1 479,47		
		ФОТ							1 223,69		27 998
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			1 332,60		30 490
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			748,90		17 135
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 560,97</b>		
<b>24</b>	<b>ФССЦ-18.5.13.01-0004</b>	<b>Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 32 мм</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м</b>			<b>364</b>	<b>30,61</b>		<b>11 142,04</b>		
<b>25</b>	<b>ФЕР16-02-001-03</b>	<b>Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм</b>	<b>100 м</b>			<b>18,38</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					285,71	1,15	6 039,05	22,88	138 173
	2	ЭМ					39,37	1,25	904,53		
	3	в т.ч. ОТм					6,09	1,25	139,92	22,88	3 201
	4	М					27,59		507,10		
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	шт	0		0					
	18.5.13.01	Трубопроводы с гильзами	м	100		1838					
	23.1.02.07	Крепления	кг	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	29,7	1,15	627,7689					
		ЗТм	чел.-ч	0,5	1,25	11,4875					
		Итого по расценке					352,67		7 450,68		
		ФОТ							6 178,97		141 374
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			6 728,90		153 956
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			3 781,53		86 521
		<b>Всего по позиции</b>							<b>17 961,11</b>		
<b>26</b>	<b>ФССЦ-18.5.13.01-0003</b>	<b>Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм</b>	<b>м</b>			<b>1838</b>	<b>25,51</b>		<b>46 887,38</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
27	ФЕР16-02-001-02	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м			8,15					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					285,71	1,15	2 677,82	22,88	61 269
		2 ЭМ					39,37	1,25	401,08		
		3 в т.ч. ОТм					6,09	1,25	62,04	22,88	1 419
		4 М					26,97		219,81		
		18.1.09.06 Арматура муфтовая	шт	0		0					
		18.5.13.01 Трубопроводы с гильзами	м	100		815					
		23.1.02.07 Крепления	кг	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	29,7	1,15	278,36325					
		ЗТм	чел.-ч	0,5	1,25	5,09375					
		Итого по расценке					352,05		3 298,71		
		ФОТ							2 739,86		62 688
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			2 983,71		68 267
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			1 676,79		38 365
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 959,21</b>		
28	ФССЦ-18.5.13.01-0002	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 20 мм	м			815	23,39		19 062,85		
		(Материалы для строительных работ)									
29	ФЕР16-02-001-01	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м			0,51					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					285,71	1,15	167,57	22,88	3 834
		2 ЭМ					39,37	1,25	25,10		
		3 в т.ч. ОТм					6,09	1,25	3,88	22,88	89
		4 М					26,51		13,52		
		18.1.09.06 Арматура муфтовая	шт	0		0					
		18.5.13.01 Трубопроводы с гильзами	м	100		51					
		23.1.02.07 Крепления	кг	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	29,7	1,15	17,41905					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,5	1,25	0,31875					
		Итого по расценке					351,59		206,19		
		ФОТ							171,45		3 923
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			186,71		4 272
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			104,93		2 401
		<b>Всего по позиции</b>							<b>497,83</b>		
<b>30</b>	<b>ФССЦ-18.5.13.01-0001</b>	<b>Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 15 мм</b> (Материалы для строительных работ)	<b>м</b>			<b>51</b>	<b>19,62</b>		<b>1 000,62</b>		
<b>31</b>	<b>ФЕР18-03-001-02</b>	<b>Установка радиаторов: стальных 100 кВт</b>				<b>15,30816</b>					
	ОП п.1.18.16 Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов - 3% ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1 ОТ						530,13	1,1845	9 612,59	22,88	219 936
	2 ЭМ						192,89	1,2875	3 801,72		
	3 в т.ч. ОТм						38,75	1,2875	763,73	22,88	17 474
	4 М						1 222,39		18 712,54		
	18.5.10.06 Радиаторы стальные		кВт	100		1530,816					
	ЗТ		чел.-ч	59,1	1,1845	1071,63166					
						72					
	ЗТм		чел.-ч	3,13	1,2875	61,6899713					
	Итого по расценке						1 945,41		32 126,85		
	ФОТ								10 376,32		237 410
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			11 299,81		258 539
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			6 350,31		145 295
		<b>Всего по позиции</b>							<b>49 776,97</b>		
<b>32</b>	<b>ФССЦ-18.5.10.05-0012</b>	<b>Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-B 500», количество секций 1, мощность 204 Вт</b>  (Материалы для строительных работ)	<b>шт</b>			<b>7504</b>	<b>142,86</b>		<b>1 072 021,44</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
33	ТЦ_18.5.10.08_34_50290699 67_17.02.2022_01	Комплект для установки радиатора  (Материалы для строительных работ) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)	шт.				469	411,67	1,02	36 134,86	5,45	196 935
34	ФССЦ-18.1.09.08-1004	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение 3/4"x3/4", с внутренним резьбовым присоединением DIN 259 и накидной гайкой (американка)  (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))	шт				938	164,90		154 676,20		
35	ФЕР18-06-002-04	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 108 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт				4					
		1 ОТ						33,26	1,15	153,00	22,88	3 501
		2 ЭМ						13,42	1,25	67,10		
		3 в т.ч. ОТм						0,50	1,25	2,50	22,88	57
		4 М						913,59		3 654,36		
	23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	4			16					
		ЗТ	чел.-ч	3,58	1,15		16,468					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25		0,2					
		Итого по расценке						960,27		3 874,46		
		ФОТ								155,50		3 558
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9		108,9			169,34		3 875
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85		61,2			95,17		2 177
		<b>Всего по позиции</b>								<b>4 138,97</b>		
36	ФССЦ-23.8.03.11-0155	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм  (Материалы для строительных работ)	шт				16	106,89		1 710,24		
37	ФЕР18-06-002-03	Установка грязевиков наружным диаметром патрубков: до 89 мм// Ø75 мм Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт				2					
		1 ОТ						33,26	1,15	76,50	22,88	1 750
		2 ЭМ						13,34	1,25	33,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,50	1,25	1,25	22,88	29
		4 М					884,59		1 769,18		
	23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	4		8					
		ЗТ	чел.-ч	3,58	1,15	8,234					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,1					
		Итого по расценке					931,19		1 879,03		
		ФОТ							77,75		1 779
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			84,67		1 937
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			47,58		1 089
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 011,28</b>		
38	ФССЦ-23.8.03.11-0154	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм// Ø75 мм	шт			8	79,52		636,16		
		(Материалы для строительных работ)									
39	ФССЦ-18.1.04.03-0092	Клапан обратный подъемный 16Б16к, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2), присоединение к трубопроводу муфтовое, номинальный диаметр 20 мм	шт			3	21,09		63,27		
		(Материалы для строительных работ)									
40	ФЕР16-05-001-05	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 150 мм	шт			4					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					54,87	1,15	252,40	22,88	5 775
		2 ЭМ					14,30	1,25	71,50		
		3 в т.ч. ОТм					1,12	1,25	5,60	22,88	128
		4 М					90,10		360,40		
	18.1.02.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт	1		4					
	23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	2		8					
		ЗТ	чел.-ч	6,05	1,15	27,83					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,45					
		Итого по расценке					159,27		684,30		
		ФОТ							258,00		5 903
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			280,96		6 428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			157,90		3 613
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 123,16</b>		
41	ФССЦ-18.1.09.11-0135	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.150/125.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), длиной 380 мм, условным диаметром 150 мм	шт			4	1 699,67		6 798,68		
(Материалы для строительных работ)											
42	ФССЦ-23.8.03.11-0157	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 150 мм	шт			8	172,02		1 376,16		
(Материалы для строительных работ)											
43	ФЕР16-05-001-04	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 125 мм	шт			2					
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ					54,87	1,15	126,20	22,88	2 887
	2	ЭМ					14,30	1,25	35,75		
	3	в т.ч. ОТм					1,12	1,25	2,80	22,88	64
	4	М					96,50		193,00		
	18.1.02.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт	1		2					
	23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	2		4					
		ЗТ	чел.-ч	6,05	1,15	13,915					
		ЗТм	чел.-ч	0,09	1,25	0,225					
Итого по расценке									165,67	354,95	
ФОТ									129,00		2 951
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			140,48		3 214
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			78,95		1 806
<b>Всего по позиции</b>									<b>574,38</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	ФССЦ-18.1.09.11-0133	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.125/100.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), длиной 350 мм, условным диаметром 125 мм  (Материалы для строительных работ)	шт			2	1 416,39		2 832,78		
45	ФССЦ-23.8.03.11-0156	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 125 мм  (Материалы для строительных работ)	шт			4	138,44		553,76		
46	ФЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт			15					
		1 ОТ					23,58	1,15	406,76	22,88	9 307
		2 ЭМ					8,42	1,25	157,88		
		3 в т.ч. ОТм					0,51	1,25	9,56	22,88	219
		4 М					45,42		681,30		
		18.1.02.01 Арматура трубопроводная фланцевая	шт	1		15					
		23.8.03.11 Фланцы стальные	шт	2		30					
		ЗТ	чел.-ч	2,6	1,15	44,85					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,75					
		Итого по расценке					77,42		1 245,94		
		ФОТ							416,32		9 526
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			453,37		10 374
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			254,79		5 830
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 954,10</b>		
47	ФССЦ-18.1.09.11-0131	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.100/080.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), длиной 230 мм, условным диаметром 100 мм  (Материалы для строительных работ)	шт			15	708,20		10 623,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	ФССЦ-23.8.03.11-0155	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 100 мм  (Материалы для строительных работ)	шт			30	106,89		3 206,70		
49	ФЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм// Ø89 мм  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	шт			4					
		1 ОТ					23,58	1,15	108,47	22,88	2 482
		2 ЭМ					8,42	1,25	42,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,51	1,25	2,55	22,88	58
		4 М					45,42		181,68		
		18.1.02.01 Арматура трубопроводная фланцевая	шт	1		4					
		23.8.03.11 Фланцы стальные	шт	2		8					
		ЗТ	чел.-ч	2,6	1,15	11,96					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,2					
		Итого по расценке					77,42		332,25		
		ФОТ							111,02		2 540
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			120,90		2 766
		21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			67,94		1 554
		11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									
		11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)									
		<b>Всего по позиции</b>							<b>521,09</b>		
50	ФССЦ-18.1.09.11-0129	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.080/070.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), длиной 210 мм, условным диаметром 80 мм  (Материалы для строительных работ)	шт			4	602,08		2 408,32		
51	ФССЦ-23.8.03.11-0154	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 80 мм  (Материалы для строительных работ)	шт			8	79,52		636,16		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	ФЕР16-05-001-03	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм// Ø76 мм	шт			6					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						23,58	1,15	162,70	22,88	3 723
	2 ЭМ						8,42	1,25	63,15		
	3 в т.ч. ОТм						0,51	1,25	3,83	22,88	88
	4 М						45,42		272,52		
	18.1.02.01	Арматура трубопроводная фланцевая	шт	1		6					
	23.8.03.11	Фланцы стальные	шт	2		12					
		ЗТ	чел.-ч	2,6	1,15	17,94					
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,3					
		Итого по расценке					77,42		498,37		
		ФОТ							166,53		3 811
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16,	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			181,35		4 150
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16,	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			101,92		2 332
		<b>Всего по позиции</b>							<b>781,64</b>		
53	ФССЦ-18.1.09.11-0127	Краны шаровые фланцевые "LD" для воды, нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, стандартнопроходные, из стали 20 типа: КШ.Ц.Ф.065.016.02, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ), длиной 200 мм, условным диаметром 65 мм	шт			6	491,10		2 946,60		
		(Материалы для строительных работ)									
54	ФССЦ-23.8.03.11-0153	Фланцы стальные плоские приварные с соединительным выступом, марка стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 65 мм	шт			12	71,27		855,24		
		(Материалы для строительных работ)									
55	ФССЦ-18.1.09.06-0026	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см <sup>2</sup> ), номинальный диаметр 50 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое	шт			8	188,87		1 510,96		
		(Материалы для строительных работ)									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	ФССЦ-18.1.09.06-0025	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 40 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое  (Материалы для строительных работ)	шт			20	126,94		2 538,80		
57	ФССЦ-18.1.09.06-0024	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 32 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое  (Материалы для строительных работ)	шт			34	87,19		2 964,46		
58	ФССЦ-18.1.09.06-0023	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 25 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое  (Материалы для строительных работ)	шт			68	33,28		2 263,04		
59	ФССЦ-18.1.09.06-0022	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 20 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое  (Материалы для строительных работ)	шт			162	24,68		3 998,16		
60	ФССЦ-18.1.09.06-0021	Кран шаровой 11Б27п1, номинальное давление 1,0 МПа (10 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм, присоединение к трубопроводу муфтовое  (Материалы для строительных работ)	шт			174	15,71		2 733,54		
61	ФЕР13-03-002-04	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021  ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м2			5,6					
		1 ОТ					56,55	1,265	400,60	22,88	9 166
		2 ЭМ					9,22	1,25	64,54		
		3 в т.ч. ОТм					0,22	1,25	1,54	22,88	35
		4 М					152,04		851,42		
		ЗТ	чел.-ч	5,31	1,265	37,61604					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,14					
		Итого по расценке					217,81		1 316,56		
		ФОТ							402,14		9 201
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, оборудования от коррозии	НР Защита строительных конструкций и	%	94	0,9	84,6			340,21		7 784
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			174,33		3 989
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 831,10</b>		
<b>62</b>	<b>ФЕР13-03-004-26</b> <b>в 2 слоя</b>	<b>Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115</b>		<b>100 м2</b>		<b>5,6</b>					
ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1 Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						19,32	1,265	136,86	22,88	3 131
	2 ЭМ						6,01	1,25	42,07		
	3 в т.ч. ОТм						0,22	1,25	1,54	22,88	35
	4 М						138,16		773,70		
	ЗТ		чел.-ч	2,13	1,265	15,08892					
	ЗТм		чел.-ч	0,02	1,25	0,14					
<b>Итого по расценке</b>									<b>163,49</b>	<b>952,63</b>	
	ФОТ								138,40		3 166
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94	0,9	84,6			117,09		2 678
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.13, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51	0,85	43,35			60,00		1 372
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 129,72</b>		
<b>63</b>	<b>ФЕР16-07-005-01</b>	<b>Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм</b>		<b>100 м</b>		<b>36,94</b>					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1 ОТ						58,32	1,15	2 477,49	22,88	56 685
	2 ЭМ						44,51	1,25	2 055,25		
	4 М						4,29		158,47		
	ЗТ		чел.-ч	5,01	1,15	212,82981					
<b>Итого по расценке</b>									<b>107,12</b>	<b>4 691,21</b>	
	ФОТ								2 477,49		56 685
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			2 697,99		61 730
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			1 516,22		34 691
<b>Всего по позиции</b>									<b>8 905,42</b>		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	ФЕР16-07-005-02	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м			4,1					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					58,32	1,15	274,98	22,88	6 292
	2	ЭМ					44,51	1,25	228,11		
	4	М					11,12		45,59		
		ЗТ	чел.-ч	5,01	1,15	23,62215					
		Итого по расценке					113,95		548,68		
		ФОТ							274,98		6 292
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			299,45		6 852
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			168,29		3 851
	<b>Всего по позиции</b>										<b>1 016,42</b>
65	ФЕР16-07-005-03	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 200 мм	100 м			0,74					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					58,32	1,15	49,63	22,88	1 136
	2	ЭМ					44,51	1,25	41,17		
	4	М					41,62		30,80		
		ЗТ	чел.-ч	5,01	1,15	4,26351					
		Итого по расценке					144,45		121,60		
		ФОТ							49,63		1 136
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			54,05		1 237
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			30,37		695
	<b>Всего по позиции</b>										<b>206,02</b>
66	ФЕР26-01-003-01	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем	м3			20,722					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
	1	ОТ					169,37	1,15	4 036,14	22,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 ЭМ					26,86	1,25	695,74		
		3 в т.ч. ОТм					4,29	1,25	111,12	22,88	2 542
		4 М					587,98		12 184,12		
	12.2.08.03	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем	м3	1,032		21,385104					
		ЗТ	чел.-ч	18,45	1,15	439,669035					
		ЗТм	чел.-ч	0,37	1,25	9,583925					
		Итого по расценке					784,21		16 916,00		
		ФОТ							4 147,26		94 889
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			3 620,56		82 838
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			1 938,84		44 361
		<b>Всего по позиции</b>							<b>22 475,40</b>		
67	ФССЦ-12.2.08.01-0101	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 159 мм, толщина 50 мм// V=0,263 м3	м			8	196,97		1 575,76		
		(Материалы для строительных работ)									
68	ФССЦ-12.2.08.01-0099	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 133 мм, толщина 50 мм // V=1,896 м3	м			66	177,37		11 706,42		
		(Материалы для строительных работ)									
69	ФССЦ-12.2.08.01-0097	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 108 мм, толщина 50 мм// V=4,12 м3	м			166	159,62		26 496,92		
		(Материалы для строительных работ)									
70	ФССЦ-12.2.08.01-0095	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 89 мм, толщина 50 мм// V=2,096 м3	м			96	148,42		14 248,32		
		(Материалы для строительных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	ФССЦ-12.2.08.01-0093	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 76 мм, толщина 50 мм// V=2,93 м3  (Материалы для строительных работ)	м			148	140,94		20 859,12		
72	ФССЦ-12.2.08.01-0091	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 57 мм, толщина 50 мм // V=5,107 м3  (Материалы для строительных работ)	м			304	118,86		36 133,44		
73	ФССЦ-12.2.08.01-0028	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 42 мм, толщина 30 мм // V=2,184 м3  (Материалы для строительных работ)	м			322	62,22		20 034,84		
74	ФССЦ-12.2.08.01-0025	Цилиндры теплоизоляционные минераловатные М-100, на синтетическом связующем, кашированные алюминиевой фольгой, диаметр 32 мм, толщина 30 мм// V=2,126 м3  (Материалы для строительных работ)	м			364	56,62		20 609,68		
<b>Итого по разделу 2 Монтажные работы :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)										1 686 774,53	
в том числе:											
Оплата труда рабочих										35 363,01	
Эксплуатация машин										10 427,82	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										1 334,06	
Материалы										1 640 983,70	
Строительные работы										1 747 473,33	
в том числе:											
оплата труда										35 363,01	
эксплуатация машин и механизмов										10 427,82	
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										1 334,06	
материалы										1 640 983,70	
накладные расходы										38 935,95	
сметная прибыль										21 762,85	
Итого ФОТ (справочно)										36 697,07	
Итого накладные расходы (справочно)										38 935,95	
Итого сметная прибыль (справочно)										21 762,85	
<b>Итого по разделу 2 Монтажные работы</b>										<b>1 747 473,33</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									196 935
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							1 713 206,47		10 422 773
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							60 078,87		1 374 607
		Эксплуатация машин							11 462,96		101 094
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 575,92		36 056
		Материалы							1 641 664,64		8 947 072
		Строительные работы							1 806 618,30		12 560 036
		Строительные работы							1 806 514,50		12 559 016
		в том числе:									
		оплата труда							60 078,87		1 374 607
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09		эксплуатация машин и механизмов							11 359,16	8,81	100 074
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							1 575,92		36 056
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09		материалы							1 641 664,64	5,45	8 947 072
		накладные расходы							60 667,58		1 388 074
		сметная прибыль							32 744,25		749 189
4 кв 2021 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 18.12.2021 г. №55924-ИФ/09, прил.7		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							103,80	9,83	1 020
		Итого ФОТ (справочно)							61 654,79		1 410 663
		Итого накладные расходы (справочно)							60 667,58		1 388 074
		Итого сметная прибыль (справочно)							32 744,25		749 189
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>1 806 618,30</b>		<b>12 560 036,00</b>
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									196 935

Составил:



(Илясов А В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ года

"\_\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2022.1"

Капитальный ремонт здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п.Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область

(наименование стройки)

капитальный ремонт здания

(наименование объекта капитального строительства)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 02-01-04**

Водоснабжение, водоотведение

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методомОснование Ведомость объемов работ 2297

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 квартал 2021г.Сметная стоимость 3458,04 (365,83) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 3458,04 (365,83) тыс.руб.монтажных работ 0,00 (0) тыс.руб.оборудования 0,00 (0) тыс.руб.прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих

750,42 (32,8) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих

3630,70 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов

84,56 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения

м.п. трубопроводов

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>											
1	ФЕРр65-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м			4,01					
		1 ОТ					721,64		2 893,78	22,88	66 210
		2 ЭМ					10,00		40,10		
		3 в т.ч. ОТм					4,32		17,32	22,88	396
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	1,34		5,3734					
		ЗТ	чел.-ч	85,3		342,053					
		ЗТм	чел.-ч	0,32		1,2832					
		Итого по расценке					731,64		2 933,88		
		ФОТ							2 911,10		66 606
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			2 532,66		57 947
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			1 280,88		29 307
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 747,42</b>		
2	ФЕРр65-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	100 м			5,3					
		1 ОТ					582,05		3 084,87	22,88	70 582
		2 ЭМ					5,00		26,50		
		3 в т.ч. ОТм					2,16		11,45	22,88	262
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,59		3,127					
		ЗТ	чел.-ч	68,8		364,64					
		ЗТм	чел.-ч	0,16		0,848					
		Итого по расценке					587,05		3 111,37		
		ФОТ							3 096,32		70 844
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			2 693,80		61 634



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			1 362,38		31 171
<b>Всего по позиции</b>									<b>7 167,55</b>		
<b>3</b>	<b>ФЕРр65-4-13</b>	<b>Демонтаж: санитарно-технических приборов унитазов со смывным бачком</b>		<b>100 шт</b>		<b>0,64</b>					
		1 ОТ						1 219,79	780,67	22,88	17 862
		2 ЭМ						51,15	32,74		
		3 в т.ч. ОТм						11,04	7,07	22,88	162
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов		<i>m</i>	3,23		2,0672				
		ЗТ		чел.-ч	143		91,52				
		ЗТм		чел.-ч	0,88		0,5632				
Итого по расценке							1 270,94		813,41		
ФОТ									787,74		18 024
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			685,33		15 681
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			346,61		7 931
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 845,35</b>		
<b>4</b>	<b>ФЕРр65-4-1</b>	<b>Демонтаж: умывальников и раковин</b>		<b>100 шт</b>		<b>1,14</b>					
		1 ОТ						437,59	498,85	22,88	11 414
		2 ЭМ						8,13	9,27		
		3 в т.ч. ОТм						3,51	4,00	22,88	92
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов		<i>m</i>	1,66		1,8924				
		ЗТ		чел.-ч	51,3		58,482				
		ЗТм		чел.-ч	0,26		0,2964				
Итого по расценке							445,72		508,12		
ФОТ									502,85		11 506
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			437,48		10 010
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			221,25		5 063
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 166,85</b>		
<b>5</b>	<b>ФЕРр65-4-7</b>	<b>Демонтаж: сифонов</b>		<b>100 шт</b>		<b>1,14</b>					
		1 ОТ						502,50	572,85	22,88	13 107
		2 ЭМ						0,94	1,07		
		3 в т.ч. ОТм						0,41	0,47	22,88	11
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов		<i>m</i>	0,27		0,3078				
		ЗТ		чел.-ч	58,91		67,1574				
		ЗТм		чел.-ч	0,03		0,0342				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					503,44		573,92		
		ФОТ							573,32		13 118
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			498,79		11 413
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			252,26		5 772
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 324,97</b>		
<b>6</b>	<b>ФЕРр65-3-7</b>	<b>Снятие смесителя: без душевой сетки</b>		<b>100 шт</b>		<b>1,14</b>					
		1 ОТ					313,14		356,98	22,88	8 168
		2 ЭМ					2,19		2,50		
		3 в т.ч. ОТм					0,95		1,08	22,88	25
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов		<i>m</i>	0,22	0,2508					
		ЗТ		чел.-ч	36,71	41,8494					
		ЗТм		чел.-ч	0,07	0,0798					
		Итого по расценке					315,33		359,48		
		ФОТ							358,06		8 193
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			311,51		7 128
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			157,55		3 605
<b>Всего по позиции</b>									<b>828,54</b>		
<b>7</b>	<b>ФЕРр65-1-3</b>	<b>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 32 до 40 мм// Ø40 мм</b>		<b>100 м</b>		<b>1,82</b>					
		1 ОТ					385,47		701,56	22,88	16 052
		2 ЭМ					8,53		15,52		
		3 в т.ч. ОТм					1,35		2,46	22,88	56
		4 М					39,86		72,55		
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов		<i>m</i>	0,25	0,455					
		ЗТ		чел.-ч	46,78	85,1396					
		ЗТм		чел.-ч	0,1	0,182					
		Итого по расценке					433,86		789,63		
		ФОТ							704,02		16 108
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			612,50		14 014
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			309,77		7 088
<b>Всего по позиции</b>									<b>1 711,90</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>8</b>	<b>ФЕРр65-1-2</b>	<b>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм// Ø32 мм</b>	<b>100 м</b>			<b>0,94</b>					
		1 ОТ					288,02		270,74	22,88	6 195
		2 ЭМ					7,09		6,66		
		3 в т.ч. ОТм					1,35		1,27	22,88	29
		4 М					33,60		31,58		
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,22		0,2068					
		ЗТ	чел.-ч	34,66		32,5804					
		ЗТм	чел.-ч	0,1		0,094					
		Итого по расценке					328,71		308,98		
		ФОТ							272,01		6 224
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			236,65		5 415
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			119,68		2 739
		<b>Всего по позиции</b>							<b>665,31</b>		
<b>9</b>	<b>ФЕРр65-1-1</b>	<b>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм// Ø25 мм</b>	<b>100 м</b>			<b>1,83</b>					
		1 ОТ					230,97		422,68	22,88	9 671
		2 ЭМ					4,56		8,34		
		3 в т.ч. ОТм					0,68		1,24	22,88	28
		4 М					28,10		51,42		
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,19		0,3477					
		ЗТ	чел.-ч	28,03		51,2949					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,0915					
		Итого по расценке					263,63		482,44		
		ФОТ							423,92		9 699
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			368,81		8 438
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			186,52		4 268
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 037,77</b>		
<b>10</b>	<b>ФЕРр65-1-1</b>	<b>Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм// Ø20 мм</b>	<b>100 м</b>			<b>7,13</b>					
		1 ОТ					230,97		1 646,82	22,88	37 679
		2 ЭМ					4,56		32,51		
		3 в т.ч. ОТм					0,68		4,85	22,88	111
		4 М					28,10		200,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,19		1,3547					
		ЗТ	чел.-ч	28,03		199,8539					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,3565					
		Итого по расценке					263,63		1 879,68		
		ФОТ							1 651,67		37 790
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			1 436,95		32 877
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			726,73		16 628
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 043,36</b>		
<b>11</b>	<b>ФЕРр65-1-1</b>	<b>Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 25 мм// Ø15 мм</b>	<b>100 м</b>			<b>11,5</b>					
		1 ОТ					230,97		2 656,16	22,88	60 773
		2 ЭМ					4,56		52,44		
		3 в т.ч. ОТм					0,68		7,82	22,88	179
		4 М					28,10		323,15		
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	0,19		2,185					
		ЗТ	чел.-ч	28,03		322,345					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,575					
		Итого по расценке					263,63		3 031,75		
		ФОТ							2 663,98		60 952
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	87		87			2 317,66		53 028
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)	%	44		44			1 172,15		26 819
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 521,56</b>		
<b>12</b>	<b>ФССЦпг-01-01-01-043</b>	<b>Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3</b>	<b>1 т груза</b>			<b>4,518</b>	<b>3,28</b>		<b>14,82</b>		
<b>13</b>	<b>ФССЦпг-03-21-01-061</b>	<b>Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 61 км</b>	<b>1 т груза</b>			<b>4,5182</b>	<b>31,49</b>		<b>142,28</b>		
		<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							14 949,76		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							13 885,96		
		Эксплуатация машин							384,75		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							59,03		
		Материалы							679,05		
		Строительные работы							33 217,68		
		Строительные работы							33 075,40		
		в том числе:									
		оплата труда							13 885,96		
		эксплуатация машин и механизмов							242,47		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							59,03		
		материалы							679,05		
		накладные расходы							12 132,14		
		сметная прибыль							6 135,78		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							142,28		
		Итого ФОТ (справочно)							13 944,99		
		Итого накладные расходы (справочно)							12 132,14		
		Итого сметная прибыль (справочно)							6 135,78		
		<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>							<b>33 217,68</b>		
<b>Раздел 2. Канализация</b>											
<b>14</b>	<b>ФЕР16-04-004-02</b>	<b>Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм</b>	<b>100 м</b>			<b>4,01</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					524,80	1,15	2 420,12	22,88	55 372
		2 ЭМ					41,24	1,25	206,72		
		3 в т.ч. Отм					5,87	1,25	29,42	22,88	673
		4 М					58,29		233,74		
		18.1.02.01 Задвижки	шт	0		0					
		23.1.02.07 Крепления	кг	0		0					
		24.3.02.02 Трубы безнапорные канализационные из полипропилена	м	99,8		400,198					
		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	55,83	1,15	257,460045					
		ЗТм	чел.-ч	0,46	1,25	2,30575					
		Итого по расценке					624,33		2 860,58		
		ФОТ							2 449,54		56 045
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			2 667,55		61 033
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			1 499,12		34 300
		<b>Всего по позиции</b>							<b>7 027,25</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ФССЦ-24.3.02.02-0004	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 110 мм (Материалы для строительных работ)	м			400,198	43,52		17 416,62		
16	ФССЦ-24.3.05.15-0102	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110 мм (Материалы для строительных работ)	шт			81	20,80		1 684,80		
17	ФССЦ-24.3.05.08-0202	Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм (Материалы для строительных работ)	шт			27	7,10		191,70		
18	ФССЦ-24.3.05.08-0204	Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 110 мм (Материалы для строительных работ)	шт			23	7,81		179,63		
19	ФССЦ-24.3.05.12-0001	Ревизия полипропиленовая с крышкой, номинальный внутренний диаметр 100 мм (Материалы для строительных работ)	шт			41	15,18		622,38		
20	ФССЦ-24.3.05.10-0001	Переход полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 110x50 мм (Материалы для строительных работ)	шт			21	5,79		121,59		
21	ФЕР16-04-004-01	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м			5,3					
		1 ОТ					563,25	1,15	3 433,01	22,88	78 547
		2 ЭМ					8,98	1,25	59,49		
		3 в т.ч. ОТм					1,27	1,25	8,41	22,88	192
		4 М					27,16		143,95		
		18.1.02.01 Задвижки	шт	0		0					
		23.1.02.07 Крепления	кг	0		0					
		24.3.02.02 Трубы безнапорные канализационные из полипропилена	м	99,8		528,94					
		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части к полипропиленовым трубам	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	59,92	1,15	365,2124					
		ЗТм	чел.-ч	0,1	1,25	0,6625					
		Итого по расценке					599,39		3 636,45		
		ФОТ							3 441,42		78 739
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			3 747,71		85 747
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			2 106,15		48 188
		<b>Всего по позиции</b>							<b>9 490,31</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	ФССЦ-24.3.02.02-0003	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм (Материалы для строительных работ)	м			528,94	10,38		5 490,40		
23	ФССЦ-24.3.05.15-0101	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм (Материалы для строительных работ)	шт			133	7,95		1 057,35		
24	ФССЦ-24.3.05.08-0201	Отвод полипропиленовый 45°, для систем водоотведения, 50 мм (Материалы для строительных работ)	шт			36	2,87		103,32		
25	ФССЦ-24.3.05.08-0203	Отвод полипропиленовый 87,5°, для систем водоотведения, диаметр 50 мм (Материалы для строительных работ)	шт			30	3,16		94,80		
26	ФЕР17-01-003-01	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл			6,4					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					211,12	1,15	1 553,84	22,88	35 552
		2 ЭМ					35,63	1,25	285,04		
		3 в т.ч. ОТм					8,84	1,25	70,72	22,88	1 618
		4 М					283,53		1 814,59		
	18.2.01.06	Унитазы	компл	10		64					
		ЗТ	чел.-ч	22,2	1,15	163,392					
		ЗТм	чел.-ч	0,71	1,25	5,68					
		Итого по расценке					530,28		3 653,47		
		ФОТ							1 624,56		37 170
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			1 769,15		40 478
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			994,23		22 748
	<b>Всего по позиции</b>									<b>6 416,85</b>	
27	ФССЦ-18.2.01.06-0001	Унитаз-компакт «Комфорт» (Материалы для строительных работ)	компл			64	318,00		20 352,00		
28	ФССЦ-01.7.19.03-0001	Манжета резиновая канализационная для унитаза, диаметр 110 мм (Материалы для строительных работ)	шт			64	6,81		435,84		
29	ФЕР17-01-001-13	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной воды	10 компл			11,4					
	Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25										
		1 ОТ					143,34	1,15	1 879,19	22,88	42 996
		2 ЭМ					16,54	1,25	235,70		
		3 в т.ч. ОТм					3,96	1,25	56,43	22,88	1 291
		4 М					108,40		1 235,76		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18.2.02.08	Умывальники	компл	10		114					
		ЗТ	чел.-ч	14,9	1,15	195,339					
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,25	4,56					
		Итого по расценке					268,28		3 350,65		
		ФОТ							1 935,62		44 287
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			2 107,89		48 229
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			1 184,60		27 104
		<b>Всего по позиции</b>							<b>6 643,14</b>		
<b>30</b>	<b>ФЕР17-01-002-03</b>	<b>Установка смесителей</b>	<b>10 шт</b>			<b>11,4</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					67,34	1,15	882,83	22,88	20 199
		4 М					15,42		175,79		
	18.1.10.10	Смесители	шт	10		114					
		ЗТ	чел.-ч	7	1,15	91,77					
		Итого по расценке					82,76		1 058,62		
		ФОТ							882,83		20 199
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			961,40		21 997
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			540,29		12 362
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 560,31</b>		
<b>31</b>	<b>ФССЦ-18.2.01.05-0035</b>	<b>Умывальники полуфарфоровые и фарфоровые с краном настольным, кронштейнами, сифоном бутылочным латунным и выпуском, трапециевидные со встроенными установочными поверхностями без спинки, размер 550x420x150 мм</b>	<b>компл</b>			<b>114</b>	<b>256,04</b>		<b>29 188,56</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>32</b>	<b>ФЕР17-01-001-23</b>	<b>Установка трапов диаметром: 100 мм</b>	<b>10 компл</b>			<b>1,5</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					76,00	1,15	131,10	22,88	3 000
		2 ЭМ					15,61	1,25	29,27		
		3 в т.ч. ОТм					3,55	1,25	6,66	22,88	152
		4 М					39,74		59,61		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18.2.06.10	Трапы	компл	10		15					
		ЗТ	чел.-ч	7,9	1,15	13,6275					
		ЗТм	чел.-ч	0,29	1,25	0,54375					
		Итого по расценке					131,35		219,98		
		ФОТ							137,76		3 152
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			150,02		3 433
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			84,31		1 929
		<b>Всего по позиции</b>							<b>454,31</b>		
<b>33</b>	<b>ФССЦ-18.2.06.10-0012</b>	<b>Трапы чугунные с вертикальным отводом, условным проходом 100 мм (Материалы для строительных работ)</b>	<b>шт</b>			<b>15</b>	<b>107,85</b>		<b>1 617,75</b>		
<b>34</b>	<b>ТЦ_24.3.05.12_34_77247217_47_11.02.2022_02</b>	<b>Ревизия - прочистка Ø50 мм (Материалы для строительных работ)</b>	<b>шт.</b>			<b>53</b>	<b>50,08</b>	<b>1,02</b>	<b>496,70</b>	<b>5,45</b>	<b>2 707</b>
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	<b>Итого по разделу 2 Канализация :</b>										
		Итого прямые затраты (справочно)							93 833,19		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							10 300,09		
		Эксплуатация машин							816,22		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							171,64		
		Материалы							82 716,88		
		Строительные работы							111 645,61		
		в том числе:									
		оплата труда							10 300,09		
		эксплуатация машин и механизмов							816,22		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							171,64		
		материалы							82 716,88		
		накладные расходы							11 403,72		
		сметная прибыль							6 408,70		
		Итого ФОТ (справочно)							10 471,73		
		Итого накладные расходы (справочно)							11 403,72		
		Итого сметная прибыль (справочно)							6 408,70		
		<b>Итого по разделу 2 Канализация</b>							<b>111 645,61</b>		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									2 707
<b>Раздел 3. Водопровод</b>											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	ФЕР16-04-005-05	<b>Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм</b>	<b>100 м</b>			<b>1,82</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					114,12	1,15	238,85	22,88	5 465
		2 ЭМ					45,98	1,25	104,60		
		3 в т.ч. ОТм					1,43	1,25	3,25	22,88	74
		4 М					53,79		97,90		
		01.7.17.09 Буры	шт	0		0					
		18.1.09.06 Арматура муфтовая	т	0		0					
		24.1.02.01 Хомуты для крепления труб	10 шт	9,1		16,562					
		24.3.02.05 Трубы напорные из полипропилена	м	102,5		186,55					
		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	12,14	1,15	25,40902					
		ЗТм	чел.-ч	0,12	1,25	0,273					
		Итого по расценке					213,89		441,35		
		ФОТ							242,10		5 539
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			263,65		6 032
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			148,17		3 390
		<b>Всего по позиции</b>							<b>853,17</b>		
36	ФССЦ-24.3.02.01-0016	<b>Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 50х8,3 мм</b>	<b>м</b>			<b>186,55</b>	<b>43,69</b>		<b>8 150,37</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
37	ФЕР16-04-005-04	<b>Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 40 мм</b>	<b>100 м</b>			<b>0,94</b>					
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					117,59	1,15	127,11	22,88	2 908
		2 ЭМ					43,35	1,25	50,94		
		3 в т.ч. ОТм					0,97	1,25	1,14	22,88	26
		4 М					62,59		58,83		
		01.7.17.09 Буры	шт	0		0					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	т	0		0					
	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	10 шт	11,1		10,434					
	24.3.02.05	Трубы напорные из полипропилена	м	102,5		96,35					
	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	12,51	1,15	13,52331					
		ЗТм	чел.-ч	0,08	1,25	0,094					
		Итого по расценке					223,53		236,88		
		ФОТ							128,25		2 934
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			139,66		3 195
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			78,49		1 796
		<b>Всего по позиции</b>							<b>455,03</b>		
<b>38</b>	<b>ФССЦ-24.3.02.01-0015</b>	<b>Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 40х6,7 мм</b>	<b>м</b>			<b>96,35</b>	<b>33,45</b>		<b>3 222,91</b>		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>39</b>	<b>ФЕР16-04-005-03</b>	<b>Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм</b>	<b>100 м</b>			<b>1,83</b>					
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ					120,32	1,15	253,21	22,88	5 793
		2 ЭМ					41,17	1,25	94,18		
		3 в т.ч. ОТм					0,60	1,25	1,37	22,88	31
		4 М					68,93		126,14		
	01.7.17.09	Буры	шт	0		0					
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	т	0		0					
	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	10 шт	12,5		22,875					
	24.3.02.05	Трубы напорные из полипропилена	м	102,5		187,575					
	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	12,8	1,15	26,9376					
		ЗТм	чел.-ч	0,05	1,25	0,114375					
		Итого по расценке					230,42		473,53		
		ФОТ							254,58		5 824

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			277,24		6 342	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			155,80		3 564	
	<b>Всего по позиции</b>								<b>906,57</b>			
40	ФССЦ-24.3.02.01-0014	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 32х5,4 мм	м			187,575	22,38		4 197,93			
		(Материалы для строительных работ)										
41	ФЕР16-04-005-02	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м			3,1						
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.586 При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
	1	ОТ						123,89	1,15	441,67	22,88	10 105
	2	ЭМ						40,51	1,25	156,98		
	3	в т.ч. ОТм						0,49	1,25	1,90	22,88	43
	4	М						77,51		240,28		
	01.7.17.09	Буры	шт	0		0						
	18.1.09.06	Арматура муфтовая	т	0		0						
	24.1.02.01	Хомуты для крепления труб	10 шт	14,3		44,33						
	24.3.02.05	Трубы напорные из полипропилена	м	102,5		317,75						
	24.3.05.19	Фасонные и соединительные части	шт	0		0						
		ЗТ	чел.-ч	13,18	1,15	46,9867						
		ЗТм	чел.-ч	0,04	1,25	0,155						
	Итого по расценке							241,91		838,93		
	ФОТ									443,57		10 148
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	НР Сантехнические работы - внутренние	%	121	0,9	108,9			483,05		11 051	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	СП Сантехнические работы - внутренние	%	72	0,85	61,2			271,46		6 211	
	<b>Всего по позиции</b>								<b>1 593,44</b>			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	ФССЦ-24.3.02.01-0013	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 25х4,2 мм  (Материалы для строительных работ)	м			317,75	13,99		4 445,32		
43	ФЕР16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм  Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25	100 м			9,99					
		1 ОТ					128,87	1,15	1 480,52	22,88	33 874
		2 ЭМ					38,99	1,25	486,89		
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	2,87	22,88	66
		4 М					89,83		897,40		
		01.7.17.09 Буры	шт	0		0					
		18.1.09.06 Арматура муфтовая	т	0		0					
		24.1.02.01 Хомуты для крепления труб	10 шт	16,7		166,833					
		24.3.02.05 Трубы напорные из полипропилена	м	102,5		1023,975					
		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	13,71	1,15	157,507335					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,24975					
		Итого по расценке					257,69		2 864,81		
		ФОТ							1 483,39		33 940
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			1 615,41		36 961
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			907,83		20 771
		<b>Всего по позиции</b>							<b>5 388,05</b>		
44	ФССЦ-24.3.02.01-0012	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 20х3,4 мм  (Материалы для строительных работ)	м			1023,975	9,79		10 024,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	ФЕР16-04-005-01	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм// Ø16 мм	100 м			5,54					
Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25											
		1 ОТ					128,87	1,15	821,03	22,88	18 785
		2 ЭМ					38,99	1,25	270,01		
		3 в т.ч. ОТм					0,23	1,25	1,59	22,88	36
		4 М					89,83		497,66		
		01.7.17.09 Буры	шт	0		0					
		18.1.09.06 Арматура муфтовая	т	0		0					
		24.1.02.01 Хомуты для крепления труб	10 шт	16,7		92,518					
		24.3.02.05 Трубы напорные из полипропилена	м	102,5		567,85					
		24.3.05.19 Фасонные и соединительные части	шт	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	13,71	1,15	87,34641					
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,1385					
		Итого по расценке					257,69		1 588,70		
		ФОТ							822,62		18 821
		Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	121	0,9	108,9			895,83		20 496
		Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	%	72	0,85	61,2			503,44		11 518
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 987,97</b>		
46	ФССЦ-24.3.02.01-0011	Блок трубопровода полипропиленовый напорный с гильзами и креплениями для холодного и горячего водоснабжения, PPRS, SDR6, номинальное давление 2,0 МПа, размер 16x2,7 мм	м			567,85	6,59		3 742,13		
		(Материалы для строительных работ)									
47	ФССЦ-18.1.09.08-1024	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 2,5 МПа (25 кгс/см2), номинальный диаметр 50 мм, с обычной рукояткой, присоединение 2"х2", с внутренним резьбовым присоединением	шт			9	344,42		3 099,78		
		(Материалы для строительных работ)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	ФССЦ-18.1.09.08-1022	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ) и 2,5 МПа (25 кгс/см <sup>2</sup> ), номинальный диаметр 40 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1 1/2"х1 1/2", с внутренним резьбовым присоединением  (Материалы для строительных работ)	шт			15	219,12		3 286,80		
49	ФССЦ-18.1.09.08-1020	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ) и 2,5 МПа (25 кгс/см <sup>2</sup> ), номинальный диаметр 32 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1 1/4"х1 1/4", с внутренним резьбовым присоединением  (Материалы для строительных работ)	шт			24	153,81		3 691,44		
50	ФССЦ-18.1.09.08-1018	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ) и 2,5 МПа (25 кгс/см <sup>2</sup> ), номинальный диаметр 25 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1"х1", с внутренним резьбовым присоединением  (Материалы для строительных работ)	шт			49	101,11		4 954,39		
51	ФССЦ-18.1.09.08-1016	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ) и 2,5 МПа (25 кгс/см <sup>2</sup> ), номинальный диаметр 20 мм, с обычной рукояткой, присоединение 3/4"х3/4", с внутренним резьбовым присоединением  (Материалы для строительных работ)	шт			67	64,05		4 291,35		
52	ФССЦ-18.1.09.08-1014	Кран шаровой латунный полнопроходной, номинальное давление 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> ) и 2,5 МПа (25 кгс/см <sup>2</sup> ), номинальный диаметр 15 мм, с обычной рукояткой, присоединение 1/2"х1/2", с внутренним резьбовым присоединением  (Материалы для строительных работ)	шт			104	44,88		4 667,52		
53	ФЕР26-01-017-01	Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диаметром: до 160 мм трубками	10 м			209,2					

Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 421/пр п.586 возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					21,82	1,15	5 249,46	22,88	120 108
		2 ЭМ					17,27	1,25	4 516,11		
		3 в т.ч. ОТм					2,90	1,25	758,35	22,88	17 351
		4 М					89,78		18 781,98		
		12.2.07.04 Трубки из вспененного каучука, полиэтилена	м	11		2301,2					
		14.3.02.06-0001 Краска на водной основе со специальными добавками, для защиты теплоизоляционных материалов	л	0		0					
		ЗТ	чел.-ч	2,2	1,15	529,276					
		ЗТм	чел.-ч	0,25	1,25	65,375					
		Итого по расценке					128,87		28 547,55		
		ФОТ							6 007,81		137 459
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3			5 244,82		120 002
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75			2 808,65		64 262
		<b>Всего по позиции</b>							<b>36 601,02</b>		
54	ФССЦ-12.2.07.04-0212	Трубки из вспененного каучука, толщина 13 мм, диаметр 54 мм (Материалы для строительных работ)	10 м			20,02	917,50		18 368,35		
55	ФССЦ-12.2.07.04-0210	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °С до +110 °С, внутренний диаметр 42 мм, толщина 13 мм (Материалы для строительных работ)	м			103,4	67,90		7 020,86		
56	ФССЦ-12.2.07.04-0209	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °С до +110 °С, внутренний диаметр 35 мм, толщина 13 мм (Материалы для строительных работ)	м			201,3	53,91		10 852,08		
57	ФССЦ-12.2.07.04-0207	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °С до +110 °С, внутренний диаметр 28 мм, толщина 13 мм (Материалы для строительных работ)	м			341	44,84		15 290,44		
58	ФССЦ-12.2.07.04-0206	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °С до +110 °С, внутренний диаметр 22 мм, толщина 13 мм	м			1098,9	37,07		40 736,22		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Материалы для строительных работ)									
59	ФССЦ-12.2.07.04-0205	Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °С до +110 °С, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм	м			356,4	34,47		12 285,11		
		(Материалы для строительных работ)									
60	ФССЦ-23.1.02.06-0019	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 108-116 мм	10 шт			50,2	97,59		4 899,02		
		(Материалы для строительных работ)									
61	ФССЦ-23.1.02.06-0015	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром: 48-53 мм	10 шт			132,5	37,43		4 959,48		
		(Материалы для строительных работ)									
<b>Итого по разделу 3 Водопровод :</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									207 177,97		
в том числе:											
Оплата труда рабочих									8 611,85		
Эксплуатация машин									5 679,71		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									770,47		
Материалы									192 886,41		
Строительные работы									220 971,47		
в том числе:											
оплата труда									8 611,85		
эксплуатация машин и механизмов									5 679,71		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									770,47		
материалы									192 886,41		
накладные расходы									8 919,66		
сметная прибыль									4 873,84		
Итого ФОТ (справочно)									9 382,32		
Итого накладные расходы (справочно)									8 919,66		
Итого сметная прибыль (справочно)									4 873,84		
<b>Итого по разделу 3 Водопровод</b>									<b>220 971,47</b>		
<b>Итого по смете:</b>											
Итого прямые затраты (справочно)									315 960,92		2 316 920
в том числе:											
Оплата труда рабочих									32 797,90		750 417
Эксплуатация машин									6 880,68		60 764
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									1 001,14		22 904
Материалы									276 282,34		1 505 739
Строительные работы									365 834,76		3 458 035
Строительные работы									365 692,48		3 456 636
в том числе:											
оплата труда									32 797,90		750 417

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							6 738,40	8,81	59 365
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							1 001,14		22 904
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09	материалы							276 282,34	5,45	1 505 739
		накладные расходы							32 455,52		742 581
		сметная прибыль							17 418,32		398 534
	4 кв 2021 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 18.12.2021 г. №55924-ИФ/09, прил.7	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							142,28	9,83	1 399
		Итого ФОТ (справочно)							33 799,04		773 321
		Итого накладные расходы (справочно)							32 455,52		742 581
		Итого сметная прибыль (справочно)							17 418,32		398 534
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>365 834,76</b>		<b>3 458 035,00</b>
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									2 707

Составил:



(Илясов А.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ года

"\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ года

Наименование редакции сметных нормативов

Наименование программного продукта "ГРАНД-Смета 2022.1"

Капитальный ремонт здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п.Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область

(наименование стройки)

капитальный ремонт здания

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 02-01-05

Электроснабжение

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание 2297 ИОС1  
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 4 кв.2021 г./2001г.

**Сметная стоимость** 16383,20 (2428,19) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 138,46 (6,16) тыс.руб.

монтажных работ 16163,40 (2403,99) тыс.руб.

оборудования 81,34 (18,04) тыс.руб.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 1662,99 (72,68) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 7675,32 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов 44,72 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения м.п. кабеля

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Монтаж</b>											
<b>зЩО-8;3 зЩО-10; 3 зЩО-7</b>											
1	ФЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт			3					
		1 ОТ					17,66		52,98	22,88	1 212
		2 ЭМ					1,63		4,89		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,66	22,88	15
		4 М					36,59		109,77		
		ЗТ	чел.-ч	1,78		5,34					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,06					
		Итого по расценке					55,88		167,64		
		ФОТ							53,64		1 227
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			52,03		1 190
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			27,36		626
		<b>Всего по позиции</b>							<b>247,03</b>		
2	ФССЦ-20.4.04.02-0002	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-12з, с замком, размер 305х350х120 мм	шт			3	92,92		278,76		
		(Материалы для монтажных работ)									
3	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			15					
		1 ОТ					10,22		153,30	22,88	3 508
		4 М					0,38		5,70		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		15,45					
		Итого по расценке					10,60		159,00		
		ФОТ							153,30		3 508
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			148,70		3 403
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			78,18		1 789
		<b>Всего по позиции</b>							<b>385,88</b>		
4	ТЦ_62.1.01.09_34_77058921	Вводной автоматический выключатель ВА47-29 3-пол. с In=20А, хар-ка С	шт			3	340,83	1,04236	236,36	4,51	1 066
О	51_10.02.2022_01	(Оборудование)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)								
5	ТЦ_62.1.01.09_34_77227539	Автоматический выключатель	шт			12	730,83	1,04236	2 026,83	4,51	9 141
О	69_10.02.2022_01	дифференциального тока АВДТ63 2-полюсный In=16А, 30МА, хар-ка С (Оборудование)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)								
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)								
<b>ЗЩО-10 каб.403.2 4этаж; ЗЩО-8 каб.411</b>											
6	ФЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт			2					
		1 ОТ					17,66		35,32	22,88	808
		2 ЭМ					1,63		3,26		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,44	22,88	10
		4 М					36,59		73,18		
		ЗТ	чел.-ч	1,78		3,56					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,04					
		Итого по расценке					55,88		111,76		
		ФОТ							35,76		818
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			34,69		793
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			18,24		417
		<b>Всего по позиции</b>							<b>164,69</b>		
7	ФССЦ-20.4.04.02-0004	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размер 435х350х120 мм	шт			2	67,80		135,60		
		(Материалы для монтажных работ)									
8	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			12					
		1 ОТ					10,22		122,64	22,88	2 806
		4 М					0,38		4,56		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		12,36					
		Итого по расценке					10,60		127,20		
		ФОТ							122,64		2 806
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			118,96		2 722
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			62,55		1 431
		<b>Всего по позиции</b>							<b>308,71</b>		
9	ФССЦ-62.1.01.09-0019	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29	шт			2	29,62		59,24		
О		ЗР 40А, характеристика С (Инженерное оборудование)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	ТЦ_62.1.01.09_34_78102169	Автоматический выключатель	шт			10	804,02	1,04236	1 858,31	4,51	8 381
О	24_10.02.2022_01	дифференциального тока АВДТ 2-полюсный In=32А, 30МА, хар-ка С (Оборудование)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
11	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			16					
		1 ОТ					10,22		163,52	22,88	3 741
		4 М					0,38		6,08		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		16,48					
		Итого по расценке					10,60		169,60		
		ФОТ							163,52		3 741
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3							158,61		3 629
		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3							83,40		1 908
		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		<b>Всего по позиции</b>							<b>411,61</b>		
12	ТЦ_62.1.01.09_34_78102169	Автоматический выключатель ВА47-29 1-пол.	шт			4	130,24	1,04236	120,40	4,51	543
О	24_10.02.2022_01	с In=32А, хар-ка С (Оборудование)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
13	ФССЦ-62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29	шт			12	9,87		118,44		
О		1Р 16А, характеристика С (Инженерное оборудование)									
<b>Щит освещения для встраивания (Р-54-10 3этаж у библиотеки)</b>											
14	ФЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт			1					
		1 ОТ					17,66		17,66	22,88	404
		2 ЭМ					1,63		1,63		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,22	22,88	5
		4 М					36,59		36,59		
		ЗТ	чел.-ч	1,78		1,78					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					55,88		55,88		
		ФОТ							17,88		409
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3							17,34		397
		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3							9,12		209
		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					
		<b>Всего по позиции</b>							<b>82,34</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	ФССЦ-20.4.04.02-0004	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размер 435х350х120 мм  (Материалы для монтажных работ)	шт			1	67,80		67,80		
16	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат 1 ОТ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	шт   чел.-ч		1,03	4	10,22 0,38		40,88 1,52	22,88	935
		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			39,65		907
		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,85		477
		<b>Всего по позиции</b>							<b>102,90</b>		
17	ФССЦ-62.1.01.09-0018	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 ЗР 25А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			1	29,62		29,62		
18	ФССЦ-62.1.01.09-0017	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 ЗР 16А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			1	31,35		31,35		
19	ТЦ_62.1.01.09_34_78102169 О 24_10.02.2022_01	Автоматический выключатель дифференциального тока АД-12 2-полюсный In=32А, 30МА, хар-ка С (Оборудование) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	шт			2	804,02	1,04236	371,62	4,51	1 676
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
20	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат 1 ОТ 4 М ЗТ Итого по расценке ФОТ Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	шт   чел.-ч		1,03	5	10,22 0,38		51,10 1,90	22,88	1 169
		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			49,57		1 134
		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			26,06		596
		<b>Всего по позиции</b>							<b>128,63</b>		
21	ТЦ_62.1.01.09_34_78102169 О 24_10.02.2022_01	Автоматический выключатель ВА47-29 1-пол. с In=32А, хар-ка С (Оборудование) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	шт			2	130,24	1,04236	60,31	4,51	272
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22 О	ФССЦ-62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			3	9,87		29,61		
<b>Щит освещения для встраивания (3 ЩО-6 3этаж каб. 301.3)</b>											
23	ФЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт			1					
		1 ОТ					17,66		17,66	22,88	404
		2 ЭМ					1,63		1,63		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,22	22,88	5
		4 М					36,59		36,59		
		ЗТ	чел.-ч	1,78		1,78					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					55,88		55,88		
		ФОТ							17,88		409
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			17,34		397
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,12		209
		<b>Всего по позиции</b>							<b>82,34</b>		
24	ФССЦ-20.4.04.02-0004	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размер 435х350х120 мм  (Материалы для монтажных работ)	шт			1	67,80		67,80		
25	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			4					
		1 ОТ					10,22		40,88	22,88	935
		4 М					0,38		1,52		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		4,12					
		Итого по расценке					10,60		42,40		
		ФОТ							40,88		935
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			39,65		907
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,85		477
		<b>Всего по позиции</b>							<b>102,90</b>		
26 О	ФССЦ-62.1.01.09-0020	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 50А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			1	39,25		39,25		
27 О	ТЦ_62.1.01.09_34_78102169 24_10.02.2022_01	Автоматический выключатель дифференциального тока АД-12 2-полюсный In=40А, 30мА, хар-ка С (Оборудование)	шт			3	804,02	1,04236	557,43	4,51	2 514
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
28	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			9					



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					10,22		91,98	22,88	2 105
		4 М					0,38		3,42		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		9,27					
		Итого по расценке					10,60		95,40		
		ФОТ							91,98		2 105
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			89,22		2 042
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			46,91		1 074
		<b>Всего по позиции</b>							<b>231,53</b>		
<b>29</b>	<b>ФССЦ-62.1.01.09-0007</b>	<b>Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 40А, характеристика С</b>	<b>шт</b>				<b>3</b>		<b>10,46</b>		<b>31,38</b>
<b>О</b>		(Инженерное оборудование)									
<b>30</b>	<b>ФССЦ-62.1.01.09-0005</b>	<b>Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С</b>	<b>шт</b>				<b>6</b>		<b>9,87</b>		<b>59,22</b>
<b>О</b>		(Инженерное оборудование)									
<b>Щит освещения для встраивания (3 ЩО-10 Этаж каб. 303.2)</b>											
<b>32</b>	<b>ФЕРм08-03-599-01</b>	<b>Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг</b>	<b>шт</b>				<b>1</b>				
		1 ОТ					17,66		17,66	22,88	404
		2 ЭМ					1,63		1,63		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,22	22,88	5
		4 М					36,59		36,59		
		ЗТ	чел.-ч	1,78		1,78					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					55,88		55,88		
		ФОТ							17,88		409
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			17,34		397
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,12		209
		<b>Всего по позиции</b>							<b>82,34</b>		
<b>33</b>	<b>ФССЦ-20.4.04.02-0004</b>	<b>Щиты распределительные встраиваемые ЦРВ-24з, с замком, размер 435х350х120 мм</b>	<b>шт</b>				<b>1</b>		<b>67,80</b>		<b>67,80</b>
		(Материалы для монтажных работ)									
<b>34</b>	<b>ФЕРм08-03-575-01</b>	<b>Прибор или аппарат</b>	<b>шт</b>				<b>7</b>				
		1 ОТ					10,22		71,54	22,88	1 637
		4 М					0,38		2,66		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		7,21					
		Итого по расценке					10,60		74,20		
		ФОТ							71,54		1 637
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			69,39		1 588
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			36,49		835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Всего по позиции</b>										<b>180,08</b>	
<b>35</b>	<b>ФССЦ-62.1.01.09-0019</b>	<b>Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>29,62</b>		<b>29,62</b>		
<b>О</b>		<b>ЗР 40А, характеристика С</b> (Инженерное оборудование)									
<b>36</b>	<b>ТЦ_62.1.01.09_34_78102169</b>	<b>Автоматический выключатель</b>	<b>шт</b>			<b>6</b>	<b>804,02</b>	<b>1,04236</b>	<b>1 114,86</b>	<b>4,51</b>	<b>5 028</b>
<b>О</b>	<b>24_10.02.2022_01</b>	<b>дифференциального тока АД-12 2-полюсный</b> <b>Ин=32А, 30МА, хар-ка С</b> (Оборудование)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
<b>37</b>	<b>ФЕРм08-03-575-01</b>	<b>Прибор или аппарат</b>	<b>шт</b>			<b>7</b>					
		1 ОТ					10,22		71,54	22,88	1 637
		4 М					0,38		2,66		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		7,21					
		Итого по расценке					10,60		74,20		
		ФОТ							71,54		1 637
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			69,39		1 588
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51			36,49		835
<b>Всего по позиции</b>										<b>180,08</b>	
<b>38</b>	<b>ТЦ_62.1.01.09_34_78102169</b>	<b>Автоматический выключатель ВА47-29 1-пол.</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>	<b>130,24</b>	<b>1,04236</b>	<b>60,31</b>	<b>4,51</b>	<b>272</b>
<b>О</b>	<b>24_10.02.2022_01</b>	<b>с Ин=32А, хар-ка С</b> (Оборудование)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
<b>39</b>	<b>ФССЦ-62.1.01.09-0005</b>	<b>Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29</b>	<b>шт</b>			<b>5</b>	<b>9,87</b>		<b>49,35</b>		
<b>О</b>		<b>1Р 16А, характеристика С</b> (Инженерное оборудование)									
<b>Щит освещения для встраивания (3 ЩО-6 2этаж каб. 208.2)</b>											
<b>40</b>	<b>ФЕРм08-03-599-01</b>	<b>Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					17,66		17,66	22,88	404
		2 ЭМ					1,63		1,63		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,22	22,88	5
		4 М					36,59		36,59		
		ЗТ	чел.-ч	1,78		1,78					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					55,88		55,88		
		ФОТ							17,88		409
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97			17,34		397

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,12		209
	<b>Всего по позиции</b>									<b>82,34</b>	
41	ФССЦ-20.4.04.02-0004	Щиты распределительные встраиваемые ЦРВ-24з, с замком, размер 435х350х120 мм	шт			1	67,80		67,80		
	(Материалы для монтажных работ)										
42	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			7					
		1 ОТ					10,22		71,54	22,88	1 637
		4 М					0,38		2,66		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		7,21					
		Итого по расценке					10,60		74,20		
		ФОТ							71,54		1 637
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			69,39		1 588
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			36,49		835
	<b>Всего по позиции</b>									<b>180,08</b>	
43	ФССЦ-62.1.01.09-0020	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 ЗР 50А, характеристика С	шт			1	39,25		39,25		
О	(Инженерное оборудование)										
44	ТЦ_62.1.01.09_34_78102169	Автоматический выключатель дифференциального тока АД-12 2-полюсный	шт			3	804,02	1,04236	557,43	4,51	2 514
О	24_10.02.2022_01	Ин=40А, 30МА, хар-ка С	(Оборудование)								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
45	ТЦ_62.1.01.09_34_78102169	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 2-полюсный	шт			3	730,83	1,04236	506,65	4,51	2 285
О	24_10.02.2022_01	Ин=16А, 30МА, хар-ка С	(Оборудование)								
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
46	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			7					
		1 ОТ					10,22		71,54	22,88	1 637
		4 М					0,38		2,66		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		7,21					
		Итого по расценке					10,60		74,20		
		ФОТ							71,54		1 637
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			69,39		1 588
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			36,49		835
	<b>Всего по позиции</b>									<b>180,08</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47 О	ФССЦ-62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 16А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			7	9,87		69,09		
<b>Щит освещения для встраивания (P-54-9 2этаж у актового зала)</b>											
48	ФЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт			1					
		1 ОТ					17,66		17,66	22,88	404
		2 ЭМ					1,63		1,63		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,22	22,88	5
		4 М					36,59		36,59		
		ЗТ	чел.-ч	1,78		1,78					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					55,88		55,88		
		ФОТ							17,88		409
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			17,34		397
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,12		209
		<b>Всего по позиции</b>							<b>82,34</b>		
49	ФССЦ-20.4.04.02-0004	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размер 435х350х120 мм  (Материалы для монтажных работ)	шт			1	67,80		67,80		
50	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			4					
		1 ОТ					10,22		40,88	22,88	935
		4 М					0,38		1,52		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		4,12					
		Итого по расценке					10,60		42,40		
		ФОТ							40,88		935
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			39,65		907
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,85		477
		<b>Всего по позиции</b>							<b>102,90</b>		
138 О	ТЦ_62.1.01.09_34_77227539 69_10.02.2022_01	Вводной автоматический выключатель ВА47- 29 3-пол. с In=32А, хар-ка С (Оборудование)	шт			1	390,83	1,04236	90,24	4,51	407
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
52 О	ТЦ_62.1.01.09_34_77058921 51_10.02.2022_01	Вводной автоматический выключатель ВА47- 29 3-пол. с In=20А, хар-ка С (Оборудование)	шт			1	340,83	1,04236	78,71	4,51	355
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 421/пр п.91 оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)											
53	ТЦ_62.1.01.09_34_78102169	Автоматический выключатель	шт			2	881,35	1,04236	407,32	4,51	1 837
О	24_10.02.2022_01	дифференциального тока АВДТ 2-полюсный In=25А, 30мА, хар-ка С (Оборудование)									
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) 421/пр п.92в											
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 421/пр п.91 оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)											
54	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			10					
		1 ОТ					10,22		102,20	22,88	2 338
		4 М					0,38		3,80		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		10,3					
		Итого по расценке					10,60		106,00		
		ФОТ							102,20		2 338
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	%	97		97			99,13		2 268
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	%	51		51			52,12		1 192
		<b>Всего по позиции</b>							<b>257,25</b>		
55	ФССЦ-62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29	шт			10	9,87		98,70		
О		1Р 16А, характеристика С (Инженерное оборудование)									
<b>Щит освещения для встраивания (ЗЩР-8 2этаж у бухгалтерии)</b>											
56	ФЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт			1					
		1 ОТ					17,66		17,66	22,88	404
		2 ЭМ					1,63		1,63		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,22	22,88	5
		4 М					36,59		36,59		
		ЗТ	чел.-ч	1,78		1,78					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					55,88		55,88		
		ФОТ							17,88		409
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	%	97		97			17,34		397
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	%	51		51			9,12		209
		<b>Всего по позиции</b>							<b>82,34</b>		
57	ФССЦ-20.4.04.02-0004	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размер 435x350x120 мм	шт			1	67,80		67,80		
		(Материалы для монтажных работ)									
58	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			3					
		1 ОТ					10,22		30,66	22,88	702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					0,38		1,14		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		3,09					
		Итого по расценке					10,60		31,80		
		ФОТ							30,66		702
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,74		681
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,64		358
		<b>Всего по позиции</b>							<b>77,18</b>		
<b>59</b>	<b>ТЦ_62.1.01.09_34_77227539</b>	<b>Вводной автоматический выключатель ВА47-29 3-пол. с In=32А, хар-ка С</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>390,83</b>	<b>1,04236</b>	<b>90,24</b>	<b>4,51</b>	<b>407</b>
<b>О</b>	<b>69_10.02.2022_01</b>	(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
<b>60</b>	<b>ТЦ_62.1.01.09_34_77227539</b>	<b>Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 2-полюсный In=16А, 30МА, хар-ка С</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>	<b>730,83</b>	<b>1,04236</b>	<b>337,92</b>	<b>4,51</b>	<b>1 524</b>
<b>О</b>	<b>69_10.02.2022_01</b>	(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
<b>61</b>	<b>ФЕРм08-03-575-01</b>	<b>Прибор или аппарат</b>	<b>шт</b>			<b>6</b>					
		1 ОТ					10,22		61,32	22,88	1 403
		4 М					0,38		2,28		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		6,18					
		Итого по расценке					10,60		63,60		
		ФОТ							61,32		1 403
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			59,48		1 361
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			31,27		716
		<b>Всего по позиции</b>							<b>154,35</b>		
<b>62</b>	<b>ФССЦ-62.1.01.09-0006</b>	<b>Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 25А, характеристика С</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>9,87</b>		<b>9,87</b>		
<b>О</b>		(Инженерное оборудование)									
<b>63</b>	<b>ФССЦ-62.1.01.09-0005</b>	<b>Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С</b>	<b>шт</b>			<b>5</b>	<b>9,87</b>		<b>49,35</b>		
<b>О</b>		(Инженерное оборудование)									
<b>Щит освещения для встраивания (ЗЩО-6 2этаж бассейн)</b>											
<b>64</b>	<b>ФЕРм08-03-599-01</b>	<b>Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					17,66		17,66	22,88	404
		2 ЭМ					1,63		1,63		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,22	22,88	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					36,59		36,59		
		ЗТ	чел.-ч	1,78		1,78					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					55,88		55,88		
		ФОТ							17,88		409
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			17,34		397
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,12		209
		<b>Всего по позиции</b>							<b>82,34</b>		
<b>65</b>	<b>ФССЦ-20.4.04.02-0004</b>	<b>Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размер 435х350х120 мм</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>67,80</b>		<b>67,80</b>		
		(Материалы для монтажных работ)									
<b>66</b>	<b>ФЕРм08-03-575-01</b>	<b>Прибор или аппарат</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>					
		1 ОТ					10,22		20,44	22,88	468
		4 М					0,38		0,76		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		2,06					
		Итого по расценке					10,60		21,20		
		ФОТ							20,44		468
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19,83		454
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,42		239
		<b>Всего по позиции</b>							<b>51,45</b>		
<b>67</b>	<b>ФССЦ-62.1.01.09-0021</b>	<b>Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 ЗР 63А, характеристика С</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>39,25</b>		<b>39,25</b>		
<b>О</b>		(Инженерное оборудование)									
<b>68</b>	<b>ФССЦ-62.1.01.09-0017</b>	<b>Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 ЗР 16А, характеристика С</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>31,35</b>		<b>31,35</b>		
<b>О</b>		(Инженерное оборудование)									
<b>69</b>	<b>ФЕРм08-03-575-01</b>	<b>Прибор или аппарат</b>	<b>шт</b>			<b>10</b>					
		1 ОТ					10,22		102,20	22,88	2 338
		4 М					0,38		3,80		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		10,3					
		Итого по расценке					10,60		106,00		
		ФОТ							102,20		2 338
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			99,13		2 268
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			52,12		1 192
		<b>Всего по позиции</b>							<b>257,25</b>		
<b>70</b>	<b>ТЦ_62.1.01.09_34_78102169</b>	<b>Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 2-полюсный In=16А, 30МА, хар-ка С</b>	<b>шт</b>			<b>4</b>	<b>730,83</b>	<b>1,04236</b>	<b>675,61</b>	<b>4,51</b>	<b>3 047</b>
<b>О</b>	<b>24_10.02.2022_01</b>	<b>(Оборудование)</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
71 О	ФССЦ-62.1.01.09-0007	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 40А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			3	10,46			31,38	
72 О	ФССЦ-62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			3	9,87			29,61	
<b>Щит освещения для встраивания (ЗЩО-6 1этаж каб.151)</b>											
73	ФЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт			1					
		1 ОТ					17,66		17,66	22,88	404
		2 ЭМ					1,63		1,63		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,22	22,88	5
		4 М					36,59		36,59		
		ЗТ	чел.-ч	1,78		1,78					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					55,88		55,88		
		ФОТ							17,88		409
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			17,34		397
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,12		209
		<b>Всего по позиции</b>							<b>82,34</b>		
74	ФССЦ-20.4.04.02-0004	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размер 435х350х120 мм (Материалы для монтажных работ)	шт			1	67,80			67,80	
75	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			4					
		1 ОТ					10,22		40,88	22,88	935
		4 М					0,38		1,52		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		4,12					
		Итого по расценке					10,60		42,40		
		ФОТ							40,88		935
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			39,65		907
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,85		477
		<b>Всего по позиции</b>							<b>102,90</b>		
76 О	ТЦ_62.1.01.09_34_77227539 69_10.02.2022_01	Вводной автоматический выключатель ВА47-29 3-пол. с In=32А, хар-ка С (Оборудование)	шт			1	390,83	1,04236	90,24	4,51	407
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 421/пр п.91 оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)											
77	ТЦ_62.1.01.09_34_78102169	Автоматический выключатель	шт			3	730,83	1,04236	506,65	4,51	2 285
О	24_10.02.2022_01	дифференциального тока АВДТ 2-полюсный In=16А, 30мА, хар-ка С (Оборудование)									
Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%) 421/пр п.92в											
Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены 421/пр п.91 оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)											
78	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			6					
		1 ОТ					10,22		61,32	22,88	1 403
		4 М					0,38		2,28		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		6,18					
		Итого по расценке					10,60		63,60		
		ФОТ							61,32		1 403
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	%	97		97			59,48		1 361
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	%	51		51			31,27		716
		<b>Всего по позиции</b>							<b>154,35</b>		
79	ФССЦ-62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29	шт			6	9,87		59,22		
О		1Р 16А, характеристика С (Инженерное оборудование)									
<b>Щит освещения для встраивания (ЗЩО-6 1этаж каб.101.1)</b>											
80	ФЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт			1					
		1 ОТ					17,66		17,66	22,88	404
		2 ЭМ					1,63		1,63		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,22	22,88	5
		4 М					36,59		36,59		
		ЗТ	чел.-ч	1,78		1,78					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					55,88		55,88		
		ФОТ							17,88		409
		Приказ № 812/пр от НР Электротехнические установки на других 21.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	%	97		97			17,34		397
		Приказ № 774/пр от СП Электротехнические установки на других 11.12.2020 Прил. п.49.3 объектах	%	51		51			9,12		209
		<b>Всего по позиции</b>							<b>82,34</b>		
81	ФССЦ-20.4.04.02-0004	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размер 435x350x120 мм	шт			1	67,80		67,80		
		(Материалы для монтажных работ)									
82	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			3					
		1 ОТ					10,22		30,66	22,88	702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					0,38		1,14		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		3,09					
		Итого по расценке					10,60		31,80		
		ФОТ							30,66		702
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,74		681
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,64		358
		<b>Всего по позиции</b>							<b>77,18</b>		
<b>83</b>	<b>ФССЦ-62.1.01.09-0017</b>	<b>Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 ЗР 16А, характеристика С</b> (Инженерное оборудование)	<b>шт</b>			<b>3</b>	<b>31,35</b>		<b>94,05</b>		
<b>84</b>	<b>ФЕРм08-03-575-01</b>	<b>Прибор или аппарат</b>	<b>шт</b>			<b>11</b>					
		1 ОТ					10,22		112,42	22,88	2 572
		4 М					0,38		4,18		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		11,33					
		Итого по расценке					10,60		116,60		
		ФОТ							112,42		2 572
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			109,05		2 495
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			57,33		1 312
		<b>Всего по позиции</b>							<b>282,98</b>		
<b>85</b>	<b>ФССЦ-62.1.01.09-0005</b>	<b>Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С</b> (Инженерное оборудование)	<b>шт</b>			<b>11</b>	<b>9,87</b>		<b>108,57</b>		
<b>Щит освещения для встраивания (ЗЩО-3 1этаж вестибюль)</b>											
<b>86</b>	<b>ФЕРм08-03-599-01</b>	<b>Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					17,66		17,66	22,88	404
		2 ЭМ					1,63		1,63		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,22	22,88	5
		4 М					36,59		36,59		
		ЗТ	чел.-ч	1,78		1,78					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					55,88		55,88		
		ФОТ							17,88		409
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			17,34		397
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,12		209
		<b>Всего по позиции</b>							<b>82,34</b>		
<b>87</b>	<b>ФССЦ-20.4.04.02-0004</b>	<b>Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размер 435x350x120 мм</b>  (Материалы для монтажных работ)	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>67,80</b>		<b>67,80</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>88</b>	<b>ФЕРм08-03-575-01</b>	<b>Прибор или аппарат</b>	<b>шт</b>			<b>5</b>					
		1 ОТ					10,22		51,10	22,88	1 169
		4 М					0,38		1,90		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		5,15					
		Итого по расценке					10,60		53,00		
		ФОТ							51,10		1 169
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			49,57		1 134
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			26,06		596
		<b>Всего по позиции</b>							<b>128,63</b>		
<b>89</b>	<b>ТЦ_62.1.01.09_34_77227539</b>	<b>Вводной автоматический выключатель ВА47-29 3-пол. с In=32А, хар-ка С</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>390,83</b>	<b>1,04236</b>	<b>90,24</b>	<b>4,51</b>	<b>407</b>
<b>О</b>	<b>69_10.02.2022_01</b>	(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
<b>90</b>	<b>ТЦ_62.1.01.09_34_78102169</b>	<b>Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 2-полюсный In=16А, 30МА, хар-ка С</b>	<b>шт</b>			<b>4</b>	<b>730,83</b>	<b>1,04236</b>	<b>675,61</b>	<b>4,51</b>	<b>3 047</b>
<b>О</b>	<b>24_10.02.2022_01</b>	(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
<b>91</b>	<b>ФЕРм08-03-575-01</b>	<b>Прибор или аппарат</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>					
		1 ОТ					10,22		20,44	22,88	468
		4 М					0,38		0,76		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		2,06					
		Итого по расценке					10,60		21,20		
		ФОТ							20,44		468
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19,83		454
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,42		239
		<b>Всего по позиции</b>							<b>51,45</b>		
<b>92</b>	<b>ФССЦ-62.1.01.09-0005</b>	<b>Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>	<b>9,87</b>		<b>19,74</b>		
<b>О</b>		(Инженерное оборудование)									
<b>Щит освещения для встраивания (Р-54-7 1этаж у столовой)</b>											
<b>93</b>	<b>ФЕРм08-03-599-01</b>	<b>Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>					
		1 ОТ					17,66		17,66	22,88	404
		2 ЭМ					1,63		1,63		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,22	22,88	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					36,59		36,59		
		ЗТ	чел.-ч	1,78		1,78					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					55,88		55,88		
		ФОТ							17,88		409
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			17,34		397
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,12		209
		<b>Всего по позиции</b>							<b>82,34</b>		
<b>94</b>	<b>ФССЦ-20.4.04.02-0008</b>	<b>Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-48з, с замком, размер 630х320х120 мм</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>155,91</b>		<b>155,91</b>		
		(Материалы для монтажных работ)									
<b>95</b>	<b>ФЕРм08-03-575-01</b>	<b>Прибор или аппарат</b>	<b>шт</b>			<b>13</b>					
		1 ОТ					10,22		132,86	22,88	3 040
		4 М					0,38		4,94		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		13,39					
		Итого по расценке					10,60		137,80		
		ФОТ							132,86		3 040
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			128,87		2 949
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			67,76		1 550
		<b>Всего по позиции</b>							<b>334,43</b>		
<b>96</b>	<b>ФССЦ-62.1.01.09-0018</b>	<b>Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 ЗР 25А, характеристика С</b>	<b>шт</b>			<b>2</b>	<b>29,62</b>		<b>59,24</b>		
<b>О</b>		(Инженерное оборудование)									
<b>97</b>	<b>ФССЦ-62.1.01.09-0017</b>	<b>Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 ЗР 16А, характеристика С</b>	<b>шт</b>			<b>1</b>	<b>31,35</b>		<b>31,35</b>		
<b>О</b>		(Инженерное оборудование)									
<b>98</b>	<b>ТЦ_62.1.01.09_34_78102169_24_10.02.2022_01</b>	<b>Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 2-полюсный In=16А, 30МА, хар-ка С</b>	<b>шт</b>			<b>10</b>	<b>730,83</b>	<b>1,04236</b>	<b>1 689,14</b>	<b>4,51</b>	<b>7 618</b>
<b>О</b>		(Оборудование)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
<b>99</b>	<b>ФЕРм08-03-575-01</b>	<b>Прибор или аппарат</b>	<b>шт</b>			<b>15</b>					
		1 ОТ					10,22		153,30	22,88	3 508
		4 М					0,38		5,70		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		15,45					
		Итого по расценке					10,60		159,00		
		ФОТ							153,30		3 508
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			148,70		3 403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			78,18		1 789
		<b>Всего по позиции</b>							<b>385,88</b>		
<b>100</b>	<b>ФССЦ-62.1.01.09-0005</b>	<b>Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (Инженерное оборудование)</b>	шт			15	9,87		148,05		
<b>Щит освещения для встраивания (2ЩО-2 1этаж столовая у весов)</b>											
<b>101</b>	<b>ФЕРм08-03-599-01</b>	<b>Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг</b>	шт			1					
		1 ОТ					17,66		17,66	22,88	404
		2 ЭМ					1,63		1,63		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,22	22,88	5
		4 М					36,59		36,59		
		ЗТ	чел.-ч	1,78		1,78					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					55,88		55,88		
		ФОТ							17,88		409
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			17,34		397
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,12		209
		<b>Всего по позиции</b>							<b>82,34</b>		
<b>102</b>	<b>ФССЦ-20.4.04.02-0004</b>	<b>Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размер 435х350х120 мм (Материалы для монтажных работ)</b>	шт			1	67,80		67,80		
<b>103</b>	<b>ФЕРм08-03-575-01</b>	<b>Прибор или аппарат</b>	шт			2					
		1 ОТ					10,22		20,44	22,88	468
		4 М					0,38		0,76		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		2,06					
		Итого по расценке					10,60		21,20		
		ФОТ							20,44		468
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19,83		454
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10,42		239
		<b>Всего по позиции</b>							<b>51,45</b>		
<b>104</b>	<b>ТЦ_62.1.01.09_34_77058921_51_10.02.2022_01</b>	<b>Вводной автоматический выключатель ВА47-60 3-пол. с In=40А, хар-ка С (Оборудование)</b>	шт			1	730,83	1,04236	168,96	4,51	762
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
<b>105</b>	<b>ТЦ_62.1.01.09_34_78102169_24_10.02.2022_01</b>	<b>Автоматический выключатель дифференциального тока АД12 2-полюсный In=32А, 30МА, хар-ка С</b>	шт			1	804,02	1,04236	185,81	4,51	838

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(Оборудование)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
<b>106</b>	<b>ФЕРм08-03-575-01</b>	<b>Прибор или аппарат</b>	<b>шт</b>					<b>9</b>			
		1 ОТ					10,22		91,98	22,88	2 105
		4 М					0,38		3,42		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		9,27					
		Итого по расценке					10,60		95,40		
		ФОТ							91,98		2 105
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97	89,22		2 042
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51	46,91		1 074
		<b>Всего по позиции</b>							<b>231,53</b>		
<b>107</b>	<b>ФССЦ-62.1.01.09-0005</b>	<b>Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С</b>	<b>шт</b>					<b>9</b>	<b>9,87</b>		<b>88,83</b>
<b>О</b>		(Инженерное оборудование)									
<b>Щит освещения для встраивания (2ЩР-3 1этаж столовая мясной цех)</b>											
<b>108</b>	<b>ФЕРм08-03-599-01</b>	<b>Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг</b>	<b>шт</b>					<b>1</b>			
		1 ОТ					17,66		17,66	22,88	404
		2 ЭМ					1,63		1,63		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,22	22,88	5
		4 М					36,59		36,59		
		ЗТ	чел.-ч	1,78		1,78					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					55,88		55,88		
		ФОТ							17,88		409
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР	Электротехнические установки на других объектах	%	97		97	17,34		397
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП	Электротехнические установки на других объектах	%	51		51	9,12		209
		<b>Всего по позиции</b>							<b>82,34</b>		
<b>109</b>	<b>ФССЦ-20.4.04.02-0002</b>	<b>Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-12з, с замком, размер 305х350х120 мм</b>	<b>шт</b>					<b>1</b>	<b>92,92</b>		<b>92,92</b>
		(Материалы для монтажных работ)									
<b>110</b>	<b>ФЕРм08-03-575-01</b>	<b>Прибор или аппарат</b>	<b>шт</b>					<b>3</b>			
		1 ОТ					10,22		30,66	22,88	702
		4 М					0,38		1,14		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		3,09					
		Итого по расценке					10,60		31,80		
		ФОТ							30,66		702

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,74		681
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,64		358
	<b>Всего по позиции</b>								<b>77,18</b>		
150	ТЦ_62.1.01.09_34_77058921	Вводной автоматический выключатель ВА47-29 3-пол. с In=20А, хар-ка С (Оборудование)	шт			1	340,83	1,04236	78,71	4,51	355
О	51_10.02.2022_01										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
112	ТЦ_62.1.01.09_34_77227539	Автоматический выключатель дифференциального тока АД-14 4-полюсный In=16А, 30МА, хар-ка С (Оборудование)	шт			1	1 132,50	1,04236	261,64	4,51	1 180
О	69_10.02.2022_01										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
113	ТЦ_62.1.01.09_34_77227539	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ63 2-полюсный In=16А, 30МА, хар-ка С (Оборудование)	шт			1	730,83	1,04236	168,96	4,51	762
О	69_10.02.2022_01										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
<b>Щит освещения для встраивания (Р-54-5 1этаж столовая хлебозрезка)</b>											
114	ФЕРм08-03-599-02	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт			1					
		1 ОТ					29,86		29,86	22,88	683
		2 ЭМ					1,81		1,81		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		0,26	22,88	6
		4 М					40,53		40,53		
		ЗТ	чел.-ч	3,01		3,01					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					72,20		72,20		
		ФОТ							30,12		689
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			29,22		668
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			15,36		351
	<b>Всего по позиции</b>								<b>116,78</b>		
173	ТЦ_20.4.04.02_34_77058921	Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-72 з (Электротехнические установки на других объектах)				1	4 767,50	1,02	892,29	5,45	4 863
О	51_10.02.2022_01										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)											
116	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			10					
		1 ОТ					10,22		102,20	22,88	2 338
		4 М					0,38		3,80		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		10,3					
		Итого по расценке					10,60		106,00		
		ФОТ							102,20		2 338
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			99,13		2 268
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			52,12		1 192
		<b>Всего по позиции</b>							<b>257,25</b>		
31	ТЦ_62.1.01.09_34_78102169	Вводной автоматический выключатель ВА47-100 3-пол. с In=100А (Оборудование)	шт			1	2 382,55	1,04236	550,55	4,51	2 483
О	24_23.03.2022_01										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
117	ТЦ_62.1.01.09_34_77227539	Автоматический выключатель дифференциального тока АД-14 4-полюсный In=63А, 30МА, хар-ка С (Оборудование)	шт			1	1 165,83	1,04236	269,40	4,51	1 215
О	69_10.02.2022_01										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
118	ТЦ_62.1.01.09_34_78102169	Автоматический выключатель дифференциального тока АД-14 4-полюсный In=50А, 30МА, хар-ка С (Оборудование)	шт			1	1 651,04	1,04236	381,60	4,51	1 721
О	24_10.02.2022_01										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
51	ТЦ_62.1.01.09_34_78102169	Автоматический выключатель дифференциального тока АД-14 4-полюсный In=40А, 30МА, хар-ка С (Инженерное оборудование)	шт			2	1 558,96	1,04236	720,62	4,51	3 250
О	24_10.02.2022_01										
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
120	ТЦ_62.1.01.09_34_77227539	Автоматический выключатель дифференциального тока АД-14 4-полюсный In=32А, 30МА, хар-ка С (Оборудование)	шт			1	865,83	1,04236	200,22	4,51	903
О	69_10.02.2022_01										



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
121	ТЦ_62.1.01.09_34_78102169	Автоматический выключатель	шт			3	798,75	1,04236	553,88	4,51	2 498
О	24_10.02.2022_01	дифференциального тока ДИФ-101 4-полюсный In=20А, 30МА, хар-ка С (Оборудование)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
122	ТЦ_62.1.01.09_34_78102169	Автоматический выключатель	шт			1	804,02	1,04236	185,81	4,51	838
О	24_10.02.2022_01	дифференциального тока АД-12 2-полюсный In=40А, 30МА, хар-ка С (Оборудование)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91 Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
<b>Щит освещения для встраивания (ЗЩО-5 2этаж кааб.201.5)</b>											
123	ФЕРм08-03-599-01	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт			1					
		1 ОТ					17,66		17,66	22,88	404
		2 ЭМ					1,63		1,63		
		3 в т.ч. ОТм					0,22		0,22	22,88	5
		4 М					36,59		36,59		
		ЗТ	чел.-ч	1,78		1,78					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		0,02					
		Итого по расценке					55,88		55,88		
		ФОТ							17,88		409
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			17,34		397
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			9,12		209
		<b>Всего по позиции</b>							<b>82,34</b>		
124	ФССЦ-20.4.04.02-0004	Щиты распределительные встраиваемые ЩРВ-24з, с замком, размер 435x350x120 мм (Материалы для монтажных работ)	шт			1	67,80		67,80		
125	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			4					
		1 ОТ					10,22		40,88	22,88	935
		4 М					0,38		1,52		
		ЗТ	чел.-ч	1,03		4,12					
		Итого по расценке					10,60		42,40		
		ФОТ							40,88		935

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			39,65		907
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			20,85		477
	<b>Всего по позиции</b>									<b>102,90</b>	
126 О	ФССЦ-62.1.01.09-0019	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 ЗР 40А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			1		29,62	29,62		
127 О	ТЦ_62.1.01.09_34_78102169 24_10.02.2022_01	Автоматический выключатель дифференциального тока АД-12 2-полюсный In=32А, 30МА, хар-ка С (Оборудование)	шт			1		804,02	1,04236	185,81	4,51
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
128 О	ТЦ_62.1.01.09_34_78102169 24_10.02.2022_01	Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ 2-полюсный In=16А, 30МА, хар-ка С (Оборудование)	шт			2		730,83	1,04236	337,92	4,51
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в	Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91	Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
129	ФЕРм08-03-575-01	Прибор или аппарат	шт			7					
		1 ОТ						10,22		71,54	22,88
		4 М						0,38		2,66	
		ЗТ	чел.-ч	1,03		7,21					
		Итого по расценке						10,60		74,20	
		ФОТ								71,54	1 637
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97				69,39	1 588
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51				36,49	835
	<b>Всего по позиции</b>									<b>180,08</b>	
130 О	ФССЦ-62.1.01.09-0005	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (Инженерное оборудование)	шт			7		9,87	9,87		
131	ФЕРм08-03-593-06	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый	100 шт			15,57					
		1 ОТ						700,75		10 910,68	22,88
		2 ЭМ						158,72		2 471,27	
		3 в т.ч. ОТм						21,97		342,07	22,88
		4 М						514,36		8 008,59	
		ЗТ	чел.-ч	70,64		1099,8648					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	1,75		27,2475					
		Итого по расценке					1 373,83		21 390,54		
		ФОТ							11 252,75		257 463
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			10 915,17		249 739
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			5 738,90		131 306
		<b>Всего по позиции</b>							<b>38 044,61</b>		
132	ФЕРм08-03-594-06	<b>Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1</b>	шт	100		1,81					
		1 ОТ					880,90		1 594,43	22,88	36 481
		2 ЭМ					36,22		65,56		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		9,09	22,88	208
		4 М					130,23		235,72		
		ЗТ	чел.-ч	88,8		160,728					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,724					
		Итого по расценке					1 047,35		1 895,71		
		ФОТ							1 603,52		36 689
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 555,41		35 588
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			817,80		18 711
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 268,92</b>		
133	ТЦ_20.3.03.07_34_78102169_24_10.02.2022_01	<b>Светильник светодиодный ДПО12-38-001 Prizma</b> (Материалы для монтажных работ)	шт			1015	4 510,83	1,02	856 892,11	5,45	4 670 062
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
134	ТЦ_20.3.03.07_34_36640422_90_10.02.2022_01	<b>Светильник светодиодный ДПО12-38-001 Prizma EM3, с аварийным блоком</b> (Материалы для монтажных работ)	шт			154	8 161,21	1,02	235 222,57	5,45	1 281 963
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
135	ТЦ_20.3.03.07_34_36640422_90_10.02.2022_01	<b>Светильник светодиодный ДПО12-19-301 Prizma</b> (Материалы для монтажных работ)	шт			100	3 138,01	1,02	58 729,72	5,45	320 077
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
136	ТЦ_20.3.03.07_34_36640422_90_10.02.2022_01	<b>Светильник светодиодный ДПО12-19-341 Prizma EM1, с аварийным блоком</b> (Материалы для монтажных работ)	шт			54	6 728,99	1,02	68 006,06	5,45	370 633
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
137	ТЦ_20.3.03.07_34_36640422_90_10.02.2022_01	<b>Светильник светодиодный с защитной сеткой типа: ДПО46-76-504 Sport F 840</b> (Материалы для монтажных работ)	шт			33	10 345,40	1,02	63 894,68	5,45	348 226

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
139	ТЦ_20.3.03.07_34_36640422 90_10.02.2022_01	Светильник светодиодный с защитной сеткой ДПО46-76-544 Sport F EM3840 с аварийным блоком (Материалы для монтажных работ)	шт			20	14 201,01	1,02	53 156,15	5,45	289 701
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
140	ТЦ_20.3.03.07_34_78102169 24_10.02.2022_01	Светильник светодиодный IP65: ДСП44-38-002 Flagman F (Материалы для монтажных работ)	шт			107	4 459,00	1,02	89 294,50	5,45	486 655
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
141	ТЦ_20.3.03.07_34_77183119 82_10.02.2022_01	Светильник светодиодный ДСП44-38-042 Flagman F EM1, с аварийным блоком (Материалы для монтажных работ)	шт			48	8 030,00	1,02	72 137,43	5,45	393 149
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
142	ТЦ_20.3.03.07_34_36640422 90_10.02.2022_01	Светильник светодиодный IP65: ДСП44-48-002 Flagman F (Материалы для монтажных работ)	шт			19	5 102,50	1,02	18 144,22	5,45	98 886
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
143	ТЦ_20.3.03.07_34_78102169 24_10.02.2022_01	Светильник светодиодный ДСП44-48-042 Flagman F EM1, с аварийным блоком (Материалы для монтажных работ)	шт			7	9 315,72	1,02	12 204,40	5,45	66 514
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
144	ТЦ_20.3.03.07_34_77183119 82_10.02.2022_01	Светильник светодиодный ДБО85-16-001 (Материалы для монтажных работ)	шт			176	5 212,50	1,02	171 696,88	5,45	935 748
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
145	ТЦ_20.3.03.07_34_77183119 82_10.02.2022_01	Светильник светодиодный с аварийным блоком ДБО85-16-001EM1 (Материалы для монтажных работ)	шт			5	9 168,33	1,02	8 579,45	5,45	46 758
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)										
146	ФЕРм08-03-593-10	Световые настенные указатели	100 шт			0,6					
		1 ОТ					779,32		467,59	22,88	10 698
		2 ЭМ					36,22		21,73		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		3,01	22,88	69
		4 М					520,40		312,24		
		ЗТ	чел.-ч	78,56		47,136					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,24					
		Итого по расценке					1 335,94		801,56		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							470,60		10 767
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			456,48		10 444
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			240,01		5 491
		<b>Всего по позиции</b>							<b>1 498,05</b>		
<b>119</b>	<b>ФССЦ-20.3.04.07-0006</b>	<b>Указатель световой со светодиодами и аккумулятором, ДБО 02-1-005</b> (Электротехнические установки на других объектах)	шт			<b>60</b>	<b>331,38</b>		<b>19 882,80</b>		
<b>115</b>	<b>ФССЦ-20.3.01.02-0021</b>	<b>Пиктограмма "Выход налево", "Выход направо", "Выход прямо" из акрилового стекла для светильника аварийного освещения ЛБО 17 (БС-952)</b> (Электротехнические установки на других объектах)	шт			<b>60</b>	<b>10,21</b>		<b>612,60</b>		
<b>151</b>	<b>ФЕРм08-03-594-09</b>	<b>Светильник на кронштейнах</b>	<b>100 шт</b>			<b>0,25</b>					
		1 ОТ					1 404,67		351,17	22,88	8 035
		2 ЭМ					36,22		9,06		
		3 в т.ч. ОТм					5,02		1,26	22,88	29
		4 М					140,70		35,18		
		ЗТ	чел.-ч	141,6		35,4					
		ЗТм	чел.-ч	0,4		0,1					
		Итого по расценке					1 581,59		395,41		
		ФОТ							352,43		8 064
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			341,86		7 822
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			179,74		4 113
		<b>Всего по позиции</b>							<b>917,01</b>		
<b>152</b>	<b>ТЦ_20.3.03.07_34_36640422_90_10.02.2022_01</b>	<b>Светильник светодиодный для наружного освещения, 60Вт, 220В, 50Гц, IP65GALAD Победа LED-60-ШБ1/К50</b> (Материалы для монтажных работ)	шт			<b>25</b>	<b>4 701,57</b>	<b>1,02</b>	<b>21 998,17</b>	<b>5,45</b>	<b>119 890</b>
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
<b>153</b>	<b>ФЕРм08-03-591-02</b>	<b>Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке</b>	<b>100 шт</b>			<b>4,8</b>					
		1 ОТ					255,54		1 226,59	22,88	28 064
		2 ЭМ					4,77		22,90		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		3,07	22,88	70
		4 М					34,95		167,76		
		ЗТ	чел.-ч	25,76		123,648					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,24					
		Итого по расценке					295,26		1 417,25		
		ФОТ							1 229,66		28 134
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 192,77		27 290

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			627,13		14 348
	<b>Всего по позиции</b>									<b>3 237,15</b>	
154	ФССЦ-20.4.01.02-0021	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки (Электротехнические установки на других объектах)		10 шт		48	62,20		2 985,60		
155	ФЕРм08-03-591-01	Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке		100 шт		0,44					
		1 ОТ					313,47		137,93	22,88	3 156
		2 ЭМ					4,77		2,10		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,28	22,88	6
		4 М					105,83		46,57		
		ЗТ	чел.-ч	31,6		13,904					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,022					
		Итого по расценке					424,07		186,60		
		ФОТ							138,21		3 162
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			134,06		3 067
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			70,49		1 613
	<b>Всего по позиции</b>									<b>391,15</b>	
156	ФССЦ-20.4.01.01-0031	Выключатель одноклавишный для открытой проводки (Электротехнические установки на других объектах)		10 шт		4,4	68,00		299,20		
157	ФЕРм08-03-591-09	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке		100 шт		3,67					
		1 ОТ					302,36		1 109,66	22,88	25 389
		2 ЭМ					4,77		17,51		
		3 в т.ч. ОТм					0,64		2,35	22,88	54
		4 М					62,22		228,35		
		ЗТ	чел.-ч	30,48		111,8616					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,1835					
		Итого по расценке					369,35		1 355,52		
		ФОТ							1 112,01		25 443
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 078,65		24 680
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			567,13		12 976
	<b>Всего по позиции</b>									<b>3 001,30</b>	
158	ФССЦ-20.4.03.06-0005	Розетка скрытой проводки с заземлением (Электротехнические установки на других объектах)		100 шт		3,67	973,00		3 570,91		
159	ФЕРм08-03-591-08	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке		100 шт		0,22					
		1 ОТ					342,84		75,42	22,88	1 726
		2 ЭМ					4,77		1,05		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0,64		0,14	22,88	3
		4 М					106,42		23,41		
		ЗТ	чел.-ч	34,56		7,6032					
		ЗТм	чел.-ч	0,05		0,011					
		Итого по расценке					454,03		99,88		
		ФОТ							75,56		1 729
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			73,29		1 677
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			38,54		882
		<b>Всего по позиции</b>							<b>211,71</b>		
160	ФССЦ-20.4.03.05-0004	Розетка открытой проводки с заземлением		100 шт		0,22	899,00			197,78	
		(Электротехнические установки на других объектах)									
161	ФЕРм08-02-403-03	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах		100 м		332,45098					
		1 ОТ					155,10		51 563,15	22,88	1 179 765
		2 ЭМ					3,62		1 203,47		
		3 в т.ч. ОТм					0,50		166,23	22,88	3 803
		4 М					41,08		13 657,09		
		ЗТ	чел.-ч	16,5		5485,44117					
		ЗТм	чел.-ч	0,04		13,2980392					
		Итого по расценке					199,80		66 423,71		
		ФОТ							51 729,38		1 183 568
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			50 177,50		1 148 061
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			26 381,98		603 620
		<b>Всего по позиции</b>							<b>142 983,19</b>		
162	ТЦ_21.1.06.09_34_77058921_51_10.02.2022_01	Кабель не распространяющий горение ВВГнг(А)-LSLTx, сечением 2x1,5 мм2		м		1100	40,00	1,02	8 234,86	5,45	44 880
		(Электротехнические установки на других объектах)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
163	ТЦ_21.1.06.09_34_36640422_90_10.02.2022_01	Кабель не распространяющий горение ВВГнг(А)-LSLTx, сечением 3x1,5 мм2		м		22650	58,58	1,02	248 325,50	5,45	1 353 374
		(Электротехнические установки на других объектах)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
164	ТЦ_21.1.06.09_34_36640422_90_10.02.2022_01	Кабель не распространяющий горение ВВГнг(А)-LSLTx, сечением 4x1,5 мм2		м		4320	74,23	1,02	60 015,96	5,45	327 087
		(Электротехнические установки на других объектах)									
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
165	ТЦ_21.1.06.09_34_36640422 90_10.02.2022_01	Кабель не распространяющий горение ВВГнг(А)-LSLTx, сечением 3x2,5 мм2 (Электротехнические установки на других объектах) Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	м			5840	84,33	1,02	92 171,93	5,45	502 337	
166	ФССЦ-20.5.02.06-0037	Коробки ответвительные У198 УХЛЗ (Электротехнические установки на других объектах)	10 шт			300	104,30		31 290,00			
167	ФССЦ-20.5.02.11-0001	Коробка для установки розеток и выключателей скрытой проводки (Электротехнические установки на других объектах)	1000 шт			0,847	1 979,63		1 676,75			
<b>Итого по разделу 1 Монтаж :</b>												
		Итого прямые затраты (справочно)							2 299 042,61			
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих							70 070,86			
		Эксплуатация машин							3 847,43			
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							531,94			
		Материалы							2 225 124,32			
		Монтажные работы							2 403 534,71			
		в том числе:										
		оплата труда							70 070,86			
		эксплуатация машин и механизмов							3 847,43			
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							531,94			
		материалы							2 225 124,32			
		накладные расходы							68 484,62			
		сметная прибыль							36 007,48			
		Оборудование							18 035,01			
		Оборудование							15 731,70			
		Инженерное оборудование							2 303,31			
		Итого ФОТ (справочно)							70 602,80			
		Итого накладные расходы (справочно)							68 484,62			
		Итого сметная прибыль (справочно)							36 007,48			
		<b>Итого по разделу 1 Монтаж</b>							<b>2 421 569,72</b>			
		в том числе:										
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									11 660 803	
		оборудование отсутствующее в СНБ									70 950	
<b>Раздел 2. Демонтаж</b>												
169	ФЕРм08-03-572-03	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600x600 мм	шт			20						
		Приказ от 04.09.2019 № 507/пр табл.3 п.4										
		Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
		1 ОТ						20,44	0,3	122,64	22,88	2 806
		2 ЭМ						21,65	0,3	129,90		
		3 в т.ч. ОТм						2,26	0,3	13,56	22,88	310
		4 М						176,90	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	0,3	12,36						




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЗТм	чел.-ч	0,18	0,3	1,08					
		Итого по расценке					218,99		252,54		
		ФОТ							136,20		3 116
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			132,11		3 023
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			69,46		1 589
		<b>Всего по позиции</b>							<b>454,11</b>		
<b>147</b>	<b>ФЕРр67-4-5</b>	<b>Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп</b>	<b>100 шт</b>			<b>0,25</b>					
		1 ОТ					143,48		35,87	22,88	821
		2 ЭМ					2,50		0,63		
		3 в т.ч. ОТм					1,08		0,27	22,88	6
		ЗТ	чел.-ч	17,89		4,4725					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,02					
		Итого по расценке					145,98		36,50		
		ФОТ							36,14		827
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			32,89		753
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			17,35		397
		<b>Всего по позиции</b>							<b>86,74</b>		
<b>170</b>	<b>ФЕРр67-4-5</b>	<b>Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп</b>	<b>100 шт</b>			<b>14,17</b>					
		1 ОТ					143,48		2 033,11	22,88	46 518
		2 ЭМ					2,50		35,43		
		3 в т.ч. ОТм					1,08		15,30	22,88	350
		ЗТ	чел.-ч	17,89		253,5013					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		1,1336					
		Итого по расценке					145,98		2 068,54		
		ФОТ							2 048,41		46 868
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			1 864,05		42 650
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			983,24		22 497
		<b>Всего по позиции</b>							<b>4 915,83</b>		
<b>171</b>	<b>ФЕРр67-4-3</b>	<b>Демонтаж: светильников с лампами накаливания</b>	<b>100 шт</b>			<b>0,74</b>					
		1 ОТ					49,30		36,48	22,88	835
		2 ЭМ					0,94		0,70		
		3 в т.ч. ОТм					0,41		0,30	22,88	7
		ЗТ	чел.-ч	6,32		4,6768					
		ЗТм	чел.-ч	0,03		0,0222					
		Итого по расценке					50,24		37,18		
		ФОТ							36,78		842
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			33,47		766

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			17,65		404
		<b>Всего по позиции</b>							<b>88,30</b>		
172	ФЕРр67-4-1	Демонтаж: выключателей, розеток		100 шт		8,43					
		1 ОТ					45,55		383,99	22,88	8 786
		ЗТ	чел.-ч	5,84		49,2312					
		Итого по расценке					45,55		383,99		
		ФОТ							383,99		8 786
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			349,43		7 995
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			184,32		4 217
		<b>Всего по позиции</b>							<b>917,74</b>		
174	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3		1 т груза		4,422	3,28		14,50		
175	ФССЦпг-03-21-01-061	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 61 км		1 т груза		4,422	31,49		139,25		
<b>Итого по разделу 2 Демонтаж :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							2 932,50		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 612,09		
		Эксплуатация машин							320,41		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							29,43		
		Строительные работы							6 162,36		
		Строительные работы							6 023,11		
		в том числе:									
		оплата труда							2 489,45		
		эксплуатация машин и механизмов							51,26		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							15,87		
		накладные расходы							2 279,84		
		сметная прибыль							1 202,56		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							139,25		
		Монтажные работы							454,11		
		в том числе:									
		оплата труда							122,64		
		эксплуатация машин и механизмов							129,90		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							13,56		
		накладные расходы							132,11		
		сметная прибыль							69,46		
		Итого ФОТ (справочно)							2 641,52		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 411,95		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 272,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>Итого по разделу 2 Демонтаж</b>										<b>6 616,47</b>			
<b>Итого по смете:</b>													
Итого прямые затраты (справочно)										2 301 975,11	13 826 777		
в том числе:													
Оплата труда рабочих										72 682,95	1 662 988		
Эксплуатация машин										4 167,84	36 861		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)										561,37	12 843		
Материалы										2 225 124,32	12 126 928		
Строительные работы										6 162,36	138 460		
Строительные работы										6 023,11	137 091		
в том числе:													
оплата труда										2 489,45	56 960		
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов										51,26	8,81	452
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										15,87	363		
накладные расходы										2 279,84	52 164		
сметная прибыль										1 202,56	27 515		
4 кв 2021 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 18.12.2021 г. №55924-ИФ/09, прил.7	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ										139,25	9,83	1 369
Монтажные работы										2 403 988,82	16 163 402		
в том числе:													
оплата труда										70 193,50	1 606 028		
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов										3 977,33	8,81	35 040
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										545,50	12 480		
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09	материалы										2 225 124,32	5,45	12 126 928
накладные расходы										68 616,73	1 569 959		
сметная прибыль										36 076,94	825 447		
Оборудование										18 035,01	81 338		
4 кв 2021 (ОБ), Письмо Минстроя России от 22.11.2021 г. №50719-ИФ/09 прил.4	Оборудование										15 731,70	4,51	70 950
4 кв 2021 (ОБ), Письмо Минстроя России от 22.11.2021 г. №50719-ИФ/09 прил.4	Инженерное оборудование										2 303,31	4,51	10 388
Итого ФОТ (справочно)										73 244,32	1 675 831		
Итого накладные расходы (справочно)										70 896,57	1 622 123		
Итого сметная прибыль (справочно)										37 279,50	852 362		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>2 428 186,19</b>		<b>16 383 200,00</b>
в том числе:											
материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ											11 660 803
оборудование отсутствующее в СНБ											70 950

Составил:  (Илясов А.В.) \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: \_\_\_\_\_  
 [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ года

"\_\_" \_\_\_\_\_ 202\_ года

Наименование редакции сметных нормативов

Изменения в сметные нормы, федеральные единичные расценки и отдельные составляющие к ним, включенные в федеральный реестр сметных нормативов приказами Минстроя России от 26 декабря 2019 г. № 871/пр, 872/пр, 873/пр, 874/пр, 875/пр, 876/пр (в ред. приказов от 30.03.2020 № 171/пр, 172/пр, от 01.06.2020 № 294/пр, 295/пр, от 30.06.2020 № 352/пр, 353/пр, от 20.10.2020 № 635/пр, 636/пр, от 09.02.2021 № 50/пр, 51/пр, от 24.05.2021 № 320/пр, 321/пр, от 24.06.2021 № 407/пр, 408/пр, от 14.10.2021 № 745/пр, 746/пр)

Наименование программного продукта

"ГРАНД-Смета 2022.1"

Капитальный ремонт здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п.Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область  
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-06

Пожарная сигнализация

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом

Основание 2297 ВОР СС

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен

**Сметная стоимость** 1451,53 (148,17) тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 118,43 (5,19) тыс.руб.

монтажных работ 986,80 (66,19) тыс.руб.

оборудования 346,30 (76,79) тыс.руб.

прочих затрат 0,00 (0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 389,39 (17,02) тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 1846,00 чел.час.

Нормативные затраты труда машинистов 1,68 чел.час.

Расчетный измеритель конструктивного решения м.п. кабеля

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>											
<b>35</b>	<b>ФЕРм11-03-001-01</b>	<b>Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг</b>	<b>шт</b>	<b>31</b>							
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
	1 ОТ						5,16	0,3	47,99	22,88	1 098
	4 М						1,09	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	0,52	0,3	4,836					
	Итого по расценке						6,25		47,99		
	ФОТ								47,99		1 098
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			43,19		988
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			22,08		505
	<b>Всего по позиции</b>									<b>113,26</b>	
<b>1</b>	<b>ФЕРм10-08-003-03</b>	<b>Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля</b>	<b>шт</b>	<b>7</b>							
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
	1 ОТ						36,76	0,3	77,20	22,88	1 766
	4 М						4,60	0	0,00		
	ЗТ		чел.-ч	3,6	0,3	7,56					
	Итого по расценке						41,36		77,20		
	ФОТ								77,20		1 766
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			69,48		1 589
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			35,51		812
	<b>Всего по позиции</b>									<b>182,19</b>	
<b>37</b>	<b>ФЕРм11-04-008-02</b>	<b>Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг</b>	<b>шт</b>	<b>7</b>							
	Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3									
	1 ОТ						17,80	0,3	37,38	22,88	855
	2 ЭМ						0,66	0,3	1,39		
	3 в т.ч. ОТм						0,12	0,3	0,25	22,88	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4 М					0,36	0	0,00		
		ЗТ	чел.-ч	2,06	0,3	4,326					
		ЗТм	чел.-ч	0,01	0,3	0,021					
		Итого по расценке					18,82		38,77		
		ФОТ							37,63		861
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			33,87		775
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			17,31		396
		<b>Всего по позиции</b>							<b>89,95</b>		
<b>2</b>	<b>ФЕРр67-4-1 прим</b>	<b>Демонтаж: выключателей, розеток</b>			<b>100 шт</b>		<b>4,51</b>				
		1 ОТ					45,55		205,43	22,88	4 700
		ЗТ	чел.-ч	5,84		26,3384					
		Итого по расценке					45,55		205,43		
		ФОТ							205,43		4 700
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			186,94		4 277
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			98,61		2 256
		<b>Всего по позиции</b>							<b>490,98</b>		
<b>36</b>	<b>ФЕРр67-4-5</b>	<b>Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп</b>			<b>100 шт</b>		<b>0,56</b>				
		1 ОТ					143,48		80,35	22,88	1 838
		2 ЭМ					2,50		1,40		
		3 в т.ч. ОТм					1,08		0,60	22,88	14
		ЗТ	чел.-ч	17,89		10,0184					
		ЗТм	чел.-ч	0,08		0,0448					
		Итого по расценке					145,98		81,75		
		ФОТ							80,95		1 852
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			73,66		1 685
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			38,86		889
		<b>Всего по позиции</b>							<b>194,27</b>		
<b>3</b>	<b>ФЕРр67-2-1</b>	<b>Демонтаж проводов из труб суммарным сечением: до 6 мм2</b>			<b>100 м труб</b>		<b>51</b>				
		1 ОТ					18,38		937,38	22,88	21 447
	999-9900	Строительный мусор	т	0,007		0,357					
		ЗТ	чел.-ч	2,25		114,75					
		Итого по расценке					18,38		937,38		
		ФОТ							937,38		21 447
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101	НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91		91			853,02		19 517
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101	СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48		48			449,94		10 295
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 240,34</b>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	ФЕРр57-3-1 применительно	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м			32					
	1 ОТ						29,41		941,12	22,88	21 533
	999-9900	Строительный мусор	т	0,11		3,52					
		ЗТ	чел.-ч	3,77		120,64					
		Итого по расценке					29,41		941,12		
		ФОТ							941,12		21 533
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			837,60		19 164
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49			461,15		10 551
		<b>Всего по позиции</b>							<b>2 239,87</b>		
5	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1 т груза			0,79077	3,28		2,59		
38	ФССЦпг-03-21-01-061	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 61 км	1 т груза			0,79077	31,49		24,90		
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							2 357,13		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							2 326,85		
		Эксплуатация машин							30,28		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,85		
		Строительные работы							5 192,95		
		Строительные работы							5 168,05		
		в том числе:									
		оплата труда							2 164,28		
		эксплуатация машин и механизмов							3,99		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,60		
		накладные расходы							1 951,22		
		сметная прибыль							1 048,56		
		Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							24,90		
		Монтажные работы							385,40		
		в том числе:									
		оплата труда							162,57		
		эксплуатация машин и механизмов							1,39		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							0,25		
		накладные расходы							146,54		
		сметная прибыль							74,90		
		Итого ФОТ (справочно)							2 327,70		
		Итого накладные расходы (справочно)							2 097,76		
		Итого сметная прибыль (справочно)							1 123,46		
		<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>							<b>5 578,35</b>		



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Раздел 2. Оборудование и монтажные работы</b>											
7	ФЕРм11-03-001-01	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг	шт			29					
		1 ОТ					5,16		149,64	22,88	3 424
		4 М					1,09		31,61		
		ЗТ	чел.-ч	0,52		15,08					
		Итого по расценке					6,25		181,25		
		ФОТ							149,64		3 424
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			134,68		3 082
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			68,83		1 575
		<b>Всего по позиции</b>							<b>384,76</b>		
8	ФССЦ-61.2.04.10-0005	Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000" (Инженерное оборудование)	шт			1	367,70		367,70		
9	ФССЦ-61.2.07.04-0002	Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" (Инженерное оборудование)	шт			5	175,63		878,15		
10	ФССЦ-61.2.07.06-0005	Расширитель адресный ("адресная метка"), марка "С2000-АР2" (Инженерное оборудование)	100 шт			0,08	5 459,00		436,72		
11	ТЦ_61.2.04.06_34_78390922_45_02.02.2022_01	Блок речевого оповещения "Рупор" исп.03 (Оборудование)	шт			1	3 250,00	1,04236	751,22	4,51	3 388
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
12	ТЦ_61.2.07.02_34_78390922_45_02.02.2022_01	Блок расширительный речевого оповещения "Рупор БР" (Оборудование)	шт			6	2 883,33	1,04236	3 998,45	4,51	18 033
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в									
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)									
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91									
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)									
13	ФССЦ-61.2.07.02-0034	Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" (Инженерное оборудование)	шт			8	243,85		1 950,80		
14	ФЕРм10-08-003-03	Устройство ультразвуковое, блок питания и контроля	шт			7					
		1 ОТ					36,76		257,32	22,88	5 887
		4 М					4,60		32,20		
		ЗТ	чел.-ч	3,6		25,2					
		Итого по расценке					41,36		289,52		
		ФОТ							257,32		5 887

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			231,59		5 298
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			118,37		2 708
<b>Всего по позиции</b>									<b>639,48</b>		
15 О	ФССЦ-62.4.02.02-0035	Источник резервного питания, марка: "РИП 12" исп. 01 (Инженерное оборудование)	шт			7	767,77		5 374,39		
16	ФЕРм11-04-008-02 применительно батарее аккумуляторная	Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 10 кг	шт			7					
		1 ОТ					17,80		124,60	22,88	2 851
		2 ЭМ					0,66		4,62		
		3 в т.ч. ОТм					0,12		0,84	22,88	19
		4 М					0,36		2,52		
		ЗТ	чел.-ч	2,06		14,42					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,07					
		Итого по расценке					18,82		131,74		
		ФОТ							125,44		2 870
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.53	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			112,90		2 583
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.53	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			57,70		1 320
<b>Всего по позиции</b>									<b>302,34</b>		
17 О	ФССЦ-62.4.01.01-0006	Батарея аккумуляторная, тип АКБ-17, 12В/емкость 17 А/ч (Инженерное оборудование)	шт			7	230,51		1 613,57		
18	ФЕРм10-08-002-02	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт			348					
		1 ОТ					16,16		5 623,68	22,88	128 670
		4 М					3,08		1 071,84		
		ЗТ	чел.-ч	1,68		584,64					
		Итого по расценке					19,24		6 695,52		
		ФОТ							5 623,68		128 670
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			5 061,31		115 803
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			2 586,89		59 188
<b>Всего по позиции</b>									<b>14 343,72</b>		
19 О	ФССЦ-61.2.02.01-1004	Извещатель пожарный дымовой ДИП-34А (ИП 212-34А) оптико-электронный адресно-аналоговый в комплекте с базой (розеткой) (Инженерное оборудование)	шт			340	116,52		39 616,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	ТЦ_61.2.02.01_78_78390922	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный ИПДЛ-Д-И/4Р (Инженерное оборудование)					8	4 441,67	1,04236	8 212,64	4,51	37 039
О	45_09.02.2022_01											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в										
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91										
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
21	ФЕРм10-01-039-06	Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки	шт				102					
		1 ОТ						17,06		1 740,12	22,88	39 814
		4 М						0,34		34,68		
		ЗТ	чел.-ч	2			204					
		Итого по расценке						17,40		1 774,80		
		ФОТ								1 740,12		39 814
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1								1 566,11		35 833
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1								800,46		18 314
		НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90			90					
		СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46			46					
		<b>Всего по позиции</b>								<b>4 141,37</b>		
22	ФССЦ-61.2.02.03-1000	Извещатели пожарные ручные ИПР 513-3А электроконтактные адресные для линии связи от контроллера С2000-КДЛ (Инженерное оборудование)	шт				42	145,42		6 107,64		
О												
23	ТЦ_61.2.04.06_34_77026808	Оповещатель пожарный речевой настенный ОПР-С103.1 (Оборудование)	шт				60	379,60	1,04236	5 264,08	4,51	23 741
О	18_02.02.2022_01											
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92в										
		Заготовительно-складские расходы для оборудования - 1,2% ПЗ=1,2% (ОЗП=1,2%; ЭМ=1,2%; МАТ=1,2%)										
		Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.91										
		Транспортные затраты, в случае невозможности их определения на основании расчета или по результатам конъюнктурного анализа (от отпускной цены оборудования) - до 3% ПЗ=1,03 (ОЗП=1,03; ЭМ=1,03; МАТ=1,03)										
24	ФЕРм08-03-593-10	Световые настенные указатели	100 шт				0,56					
		1 ОТ						779,32		436,42	22,88	9 985
		2 ЭМ						36,22		20,28		
		3 в т.ч. ОТм						5,02		2,81	22,88	64
		4 М						520,40		291,42		
		ЗТ	чел.-ч	78,56			43,9936					
		ЗТм	чел.-ч	0,4			0,224					
		Итого по расценке						1 335,94		748,12		
		ФОТ								439,23		10 049
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3								426,05		9 748
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3								224,01		5 125
		НР Электротехнические установки на других объектах	%	97			97					
		СП Электротехнические установки на других объектах	%	51			51					
		<b>Всего по позиции</b>								<b>1 398,18</b>		
25	ФССЦ-61.2.04.07-0008	Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) (Инженерное оборудование)	шт				56	38,38		2 149,28		
О												
26	ФЕРм10-08-003-01	Прибор сигнализирующий емкостной	шт				1					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					77,30		77,30	22,88	1 769
		4 М					5,43		5,43		
		ЗТ	чел.-ч	7,92		7,92					
		Итого по расценке					82,73		82,73		
		ФОТ							77,30		1 769
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			69,57		1 592
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			35,56		814
		<b>Всего по позиции</b>							<b>187,86</b>		
<b>27</b>	<b>ФССЦ-61.2.04.08-0007</b>	<b>Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12К (Инженерное оборудование)</b>		<b>10 шт</b>		<b>0,1</b>	<b>639,60</b>		<b>63,96</b>		
<b>О</b>											
		<b>Итого по разделу 2 Оборудование и монтажные работы :</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							9 903,68		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							8 409,08		
		Эксплуатация машин							24,90		
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							3,65		
		Материалы							1 469,70		
		Монтажные работы							21 397,71		
		в том числе:									
		оплата труда							8 409,08		
		эксплуатация машин и механизмов							24,90		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							3,65		
		материалы							1 469,70		
		накладные расходы							7 602,21		
		сметная прибыль							3 891,82		
		Оборудование							76 785,40		
		Оборудование							10 013,75		
		Инженерное оборудование							66 771,65		
		Итого ФОТ (справочно)							8 412,73		
		Итого накладные расходы (справочно)							7 602,21		
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 891,82		
		<b>Итого по разделу 2 Оборудование и монтажные работы</b>							<b>98 183,11</b>		
		в том числе:									
		оборудование отсутствующее в СНБ									82 201
<b>Раздел 3. Прокладка кабеля</b>											
<b>29</b>	<b>ФЕРм08-02-390-01</b>	<b>Короба пластмассовые: шириной до 40 мм</b>		<b>100 м</b>		<b>32</b>					
		1 ОТ					154,92		4 957,44	22,88	113 426
		2 ЭМ					0,31		9,92		
		3 в т.ч. ОТм					0,14		4,48	22,88	103
		4 М					51,53		1 648,96		
		ЗТ	чел.-ч	16,29		521,28					
		ЗТм	чел.-ч	0,01		0,32					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					206,76		6 616,32		
		ФОТ							4 961,92		113 529
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			4 813,06		110 123
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			2 530,58		57 900
		<b>Всего по позиции</b>							<b>13 959,96</b>		
<b>30</b>	<b>ФССЦ-20.2.05.04-0024</b>	<b>Кабель-канал (короб) 20x10 мм</b> (Материалы для монтажных работ)	<b>м</b>			<b>2200</b>	<b>1,19</b>		<b>2 618,00</b>		
<b>31</b>	<b>ФССЦ-20.2.05.04-0025</b>	<b>Кабель-канал (короб) 25x16 мм</b> (Материалы для монтажных работ)	<b>м</b>			<b>1000</b>	<b>1,71</b>		<b>1 710,00</b>		
<b>32</b>	<b>ФЕРм08-02-399-01</b>	<b>Провод в коробах, сечением: до 6 мм2</b>	<b>100 м</b>			<b>50</b>					
		1 ОТ					26,51		1 325,50	22,88	30 327
		2 ЭМ					1,81		90,50		
		3 в т.ч. ОТм					0,26		13,00	22,88	297
		4 М					10,27		513,50		
		ЗТ	чел.-ч	2,82		141					
		ЗТм	чел.-ч	0,02		1					
		Итого по расценке					38,59		1 929,50		
		ФОТ							1 338,50		30 624
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1 298,35		29 705
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			682,64		15 618
		<b>Всего по позиции</b>							<b>3 910,49</b>		
<b>33</b>	<b>ТЦ_21.1.08.01_77_77058921_51_09.02.2022_01</b>	<b>Кабель КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1x2x0,5</b> (Материалы для монтажных работ)	<b>м</b>			<b>5000</b>	<b>22,50</b>	<b>1,02</b>	<b>21 055,05</b>	<b>5,45</b>	<b>114 750</b>
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
<b>34</b>	<b>ФССЦ-21.1.06.10-0235</b>	<b>Кабель силовой с медными жилами ВВГнг-FRLS 3x1,5-1000</b> (Материалы для монтажных работ)	<b>1000 м</b>			<b>0,1</b>	<b>11 531,72</b>		<b>1 153,17</b>		
<b>Итого по разделу 3 Прокладка кабеля :</b>											
		Итого прямые затраты (справочно)							35 082,04		
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							6 282,94		
		Эксплуатация машин							100,42		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							17,48		
		Материалы							28 698,68		
		Монтажные работы							44 406,67		
		в том числе:									
		оплата труда							6 282,94		
		эксплуатация машин и механизмов							100,42		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							17,48		
		материалы							28 698,68		
		накладные расходы							6 111,41		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		сметная прибыль							3 213,22		
		Итого ФОТ (справочно)							6 300,42		
		Итого накладные расходы (справочно)							6 111,41		
		Итого сметная прибыль (справочно)							3 213,22		
		<b>Итого по разделу 3 Прокладка кабеля</b>							<b>44 406,67</b>		
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									114 750
		<b>Итого по смете:</b>									
		Итого прямые затраты (справочно)							47 342,85		555 204
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							17 018,87		389 390
		Эксплуатация машин							155,60		1 396
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							21,98		503
		Материалы							30 168,38		164 418
		Строительные работы							5 192,95		118 432
		Строительные работы							5 168,05		118 187
		в том числе:									
		оплата труда							2 164,28		49 518
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							3,99	8,81	35
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							0,60		14
		накладные расходы							1 951,22		44 643
		сметная прибыль							1 048,56		23 991
	4 кв 2021 (ПГ2), Письмо Минстроя России от 18.12.2021 г. №55924-ИФ/09, прил.7	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							24,90	9,83	245
		Монтажные работы							66 189,78		986 800
		в том числе:									
		оплата труда							14 854,59		339 872
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09	эксплуатация машин и механизмов							126,71	8,81	1 116
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)							21,38		489
	4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09	материалы							30 168,38	5,45	164 418
		накладные расходы							13 860,16		317 119
		сметная прибыль							7 179,94		164 275
		Оборудование							76 785,40		346 302
	4 кв 2021 (ОБ), Письмо Минстроя России от 22.11.2021 г. №50719-ИФ/09 прил.4	Оборудование							10 013,75	4,51	45 162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4 кв 2021 (ОБ), Письмо Минстроя России от 22.11.2021 г. №50719-ИФ/09 прил.4	Инженерное оборудование							66 771,65	4,51	301 140
		Итого ФОТ (справочно)							17 040,85		389 893
		Итого накладные расходы (справочно)							15 811,38		361 762
		Итого сметная прибыль (справочно)							8 228,50		188 266
		<b>ВСЕГО по смете</b>							<b>148 168,13</b>		<b>1 451 534,00</b>
		в том числе:									
		материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ									114 750
		оборудование отсутствующее в СНБ									82 201

Составил:

(Илясов А.В.)

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

СОГЛАСОВАНО

Директор МКОУ

"Октябрьский лицей"

И.О. Парусова И.О.

М.П.  
«11» января 2022г.

Расчет № 1

стоимости размещения строительных отходов от ремонтно-строительных работ

КОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п.Октябрьский, Калачевский район, Волгоградская область район, Волгоградская область р.п. Чернышковский ,ул.п

№№ п/п	Обоснование	Тип мусора	ед.изм.	Кол-во м3	Удельный вес,т/м3; т/м2	Масса мусора	Примечание
		<b>ЛС02-01-01 Общестроительные работы</b>					
6		<b>ЛС 02-01-07 Демонтажные работы</b>					
		Строительный мусор по сметам	т			984,03	
		Всего	т			984,03	
		<b>ЛСР 02-01-04 Электроснабжение</b>					
7		Мусор от демонтажа	т			4,42	
		<b>ЛСР 02-01-05 АПС</b>					
8		Мусор от демонтажа	т			0,79	
		<b>ЛСР 02-01-03 Отопление</b>					
9		Мусор от демонтажа	т			3,30	
		<b>ЛСР 02-01-06 ВК</b>					
10		Мусор от демонтажа	т			4,52	
		Всего				997,05	
		Цена утилизации без НДС Экомастер -650 руб				<b>648082,50</b>	
		Стоимость утилизации без НДС )					

Составила  Михова Л.А.



СОГЛАСОВАНО  
 Директор МКОУ  
 «Октябрьский лицей»

Парусова И.О.

М.П.  
 «11» января 2022г.

(наименование стройки)

**Конъюнктурный анализ**  
 по выбору поставщиков материалов и оборудования

Капитальный ремонт здания МКОУ "Октябрьский лицей", находящегося по адресу: п.Октябрьский, Калачевский район, р.п Чернышковский, ул. Им 2-ой Гвардейской Армии, 16

(наименование объекта)

в руб.

№ пп	Код строительного ресурса	Наименование строительного ресурса, затрат	Полное наименование строительного ресурса, затрат в обособляющем документе	Ед. изм.	Ед. изм. строительного ресурса, затрат в обособляющем документе	Текущая отпускная цена за ед. изм. в обособляющем документе с НДС в руб.	Текущая отпускная цена за ед. изм. без НДС в руб. в соответствии с графой 5	Стоимость перевозки без НДС в руб. за ед. изм.	Сметная цена без НДС в руб. за ед. изм.	Год	Квартал	Наименование производителя/поставщика	КПП организации	ИНН организации	Гиперссылка на веб-сайт производителя/поставщика	Населенный пункт расположения склада производителя/поставщика	Статус организации (производитель (1)/Поставщик (2))
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1		Размещение отходов	Размещение отходов	руб/т	руб/т		650,00	309,54	959,54	2021	3	Экомастер	344501001	3445073841		Гумрак-пос октябрьский 61 км	2
			Размещение отходов	руб/т	руб/т	630,00	525,00	537,89	1062,89	2021	3	"Волга-Бизнес"	343501001	3444116443		Волжский-пос Октябрьский -120 км	2
			Размещение отходов	руб/т	руб/т		808,00	437,24	1245,24	2021	3	Комус	342601001	3426007890		Светлый Яр - пос. Октябрьский -94 км	2

ГИП  Д.В. Адалыкина

Примечание:

1. Стоимость доставки строительного мусора на 61 км - ФССЦпг-03-21-01-061 31.49 руб\*9,83=309.54
2. Стоимость доставки строительного мусора на 120 км - ФССЦпг-03-21-01-120 54.72 руб\*9,83=537.89 руб.
3. Стоимость доставки строительного мусора на 94 км - ФССЦпг-03-21-01-94 44.48 руб\*9,83=437.24руб.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**

**«КОМУС»**

Юр. адрес: 404180 Волгоградская обл. Светлоярский район, п. Кирова ул.Новая,1

Адрес офиса: г. Волгоград, ул.Моцарта,19

✉ **400051, г. Волгоград, а/я 10**

e-mail: komus01@yandex.ru

ИНН 3426007890 КПП 342601001

Тел / факс 8-8442-99-52-74

☎ 8-904-77-00-398; 8-904-439-36-31

№ 117 от « 09 » сентября 2021г.

Руководителю ООО «Сталт»

**Коммерческое предложение**

Компания ООО «Комус» предлагает Вам свои услуги по сбору, транспортированию и размещению отходов с территории города Волгограда и Волгоградской области.

Наше предприятие работает на рынке услуг Волгограда и Волгоградской области с 2005 года, и специализируется на предоставлении организациям и частным лицам полного комплекса услуг по сбору, транспортировке, переработке и утилизации промышленных, строительных и крупно габаритных отходов.

ООО «Комус» имеет свой полигон захоронения отходов, который находится по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, в административных границах Большечапурниковского сельсовета в 2,6 км к юго-западу от Волгоградской ТЭЦ-3. Полигон осуществляет прием отходов от заказчика с 06.00час до 18.00час ежедневно, без выходных.

Отходы, возможные к приему на полигон ООО «Комус»:

- отходы III и IV классов опасности, согласно лицензии № 00196 серия 034 от 18 февраля 2016 года на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов III – IV классов опасности;

- твердые отходы V класса опасности, согласно федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО)

**Стоимость по размещению строительных отходов составляет 808 руб. 00 коп. за 1 тонну, без НДС**

(Предприятие работает по упрощенной системе налогообложения. Уведомление ИМНС № 13 от 30.12.2002г.)

По всем возникающим вопросам, просим Вас обращаться по нашему фактическому адресу: 400029, г.Волгоград, ул.Моцарта дом 19, (почтовый адрес: 400051, г.Волгоград а/я- 10), а так же на электронную почту: [komus01@yandex.ru](mailto:komus01@yandex.ru).

Контактный телефон: директор- Рыблов Александр Васильевич: 8-904-405-49-67

начальник ОРО- Сиротин Илья Андреевич: 8-937-732-09-99

С уважением,  
Директор



А.В. Рыблов

← : п.Октябрьский, Калачевский р. 🔍 ✕

🚗 Все 🚗 🚘 🚚 🚶 🚲 🛴 🚗

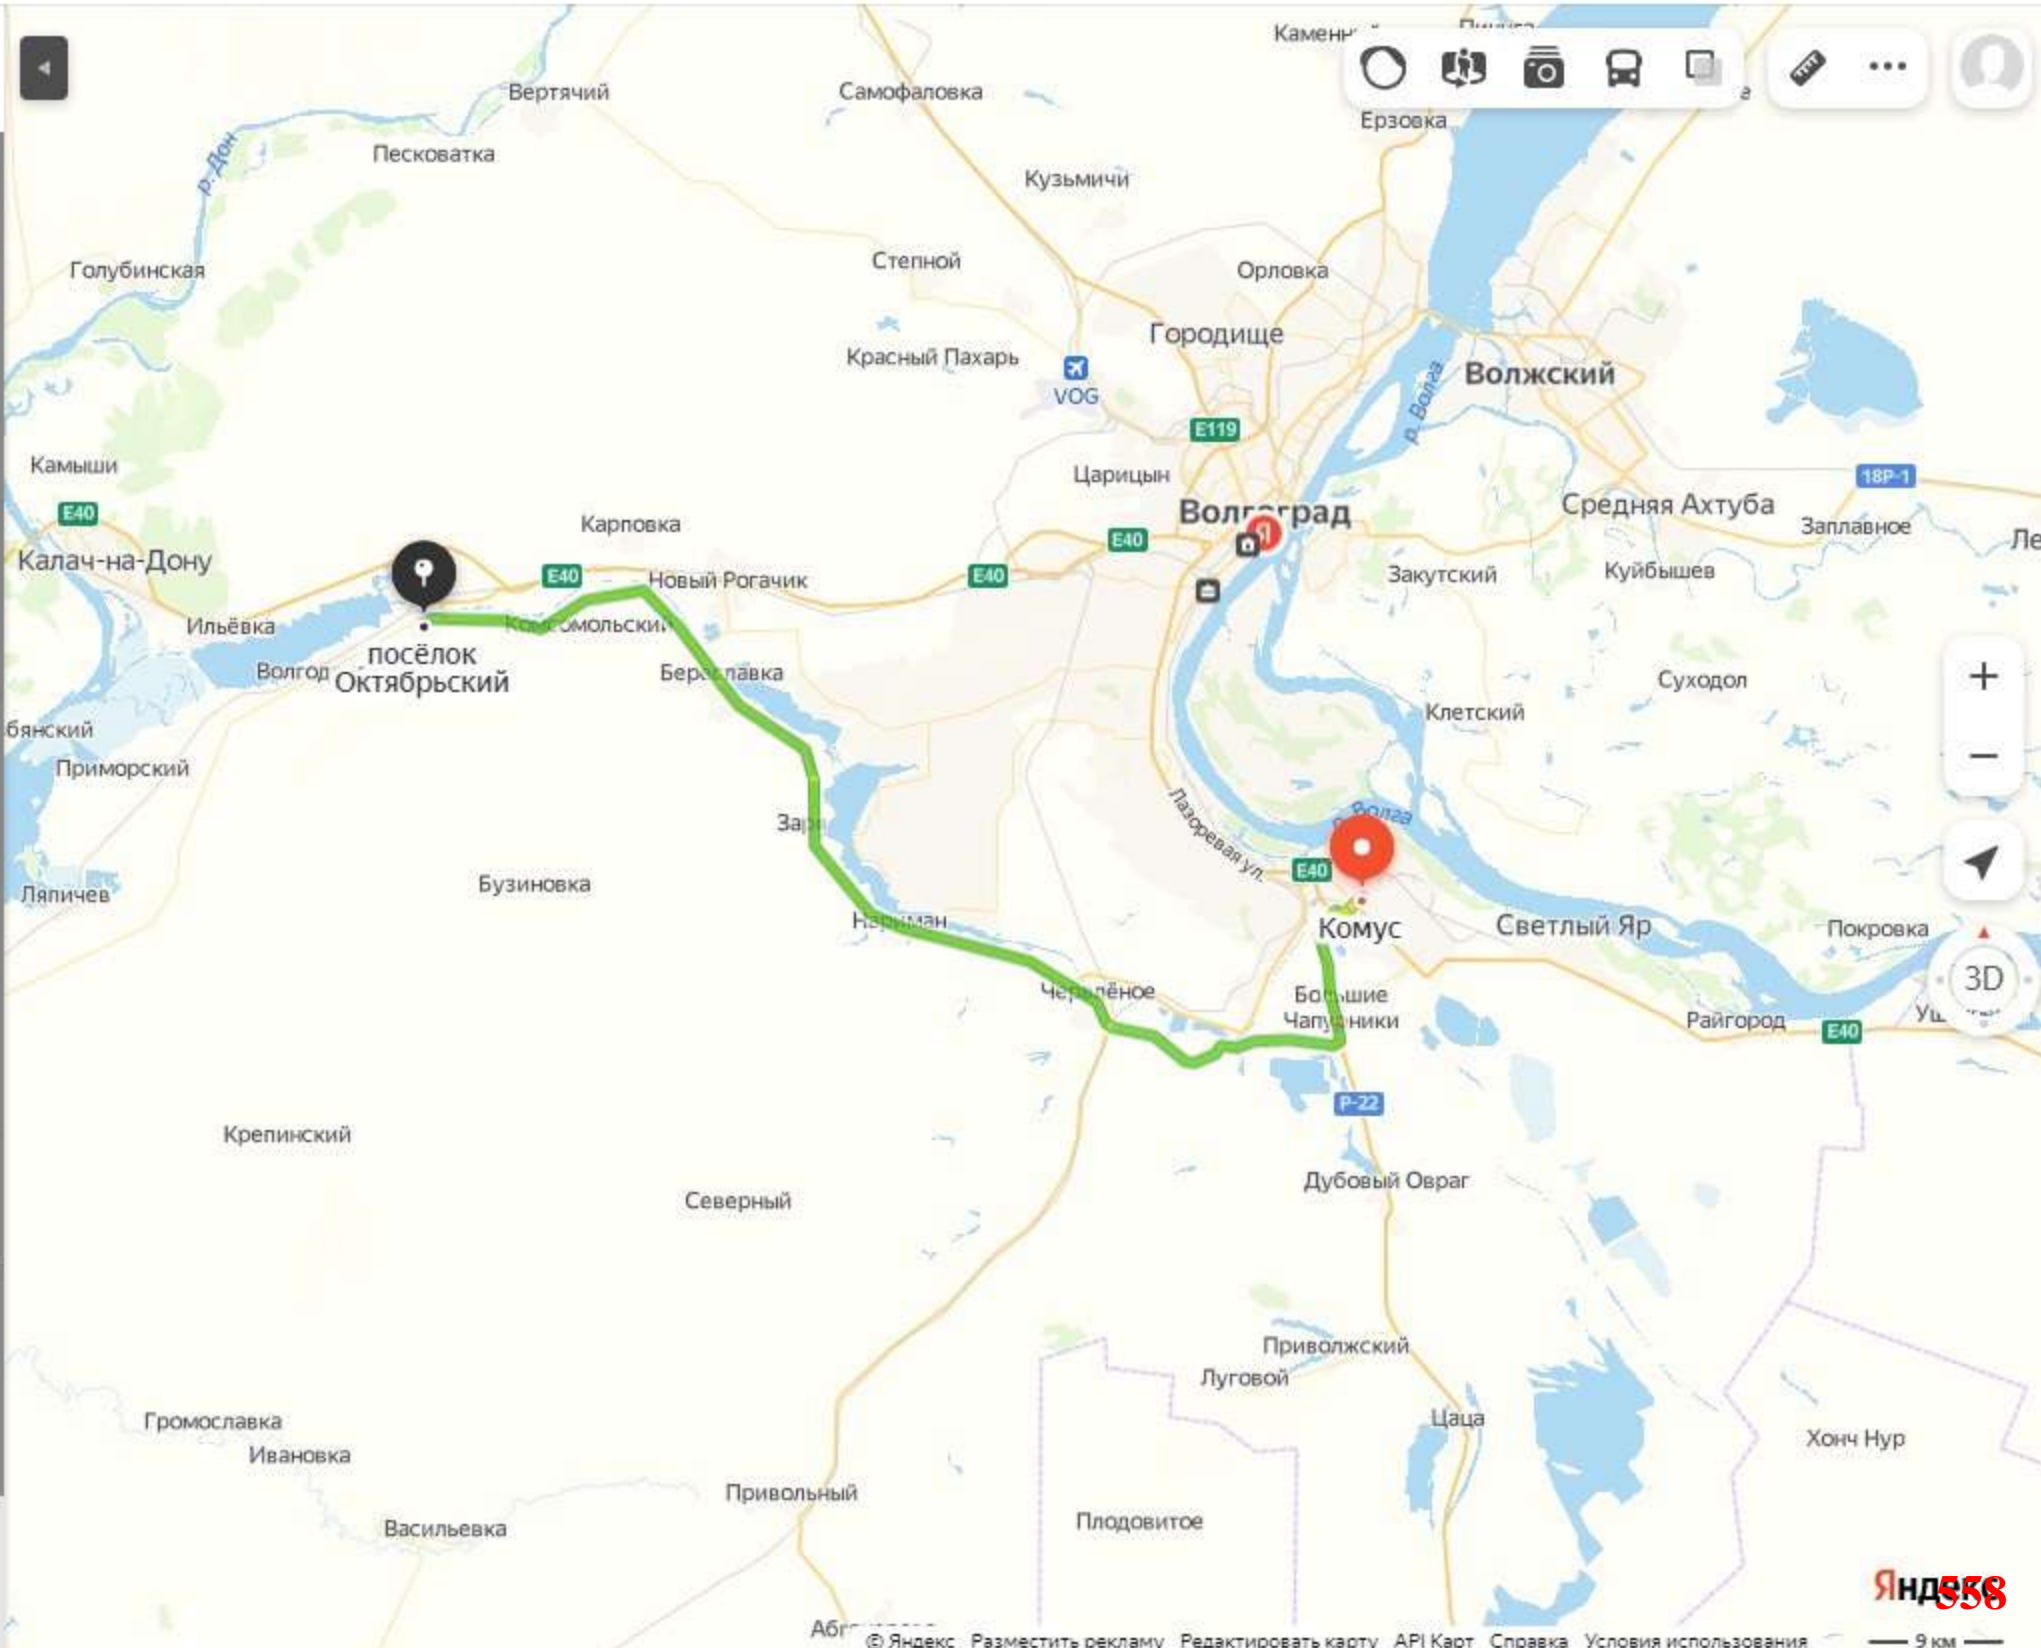
● Комус

● посёлок Октябрьский

Добавить Сбросить

🚗 На автомобиле 1 ч 18 мин

94 км



СОГЛАСОВАНО  
Директор МКОУ  
«Октябрьский лицей»  
Парусова И.О.  
М.П.  
«11» января 2022г.

РЕКЛАМА  
\* Рекомендованная розничная цена на LADA Niva Travel 2021 года выпуска в цвете «Айсберг», 1,7 л 8 кл. (80 л.с.), 5MT, в варианте исполнения Classic (Классик) с выгодой 20 000 руб. по программе «ЛАДА-Финанс» и дополнительной выгодой 20 000 руб., предоставляемой при покупке автомобиля 2021 года выпуска. Банки-партнёры АО «АВТОВАЗ» в программе: ВТБ (ПАО) (генеральная лицензия ЦБ РФ №1000), ПАО РОСБАНК (генеральная лицензия ЦБ РФ №2272), ПАО «Совкомбанк» (генеральная лицензия №963), «Сетелем Банк» ООО (генеральная лицензия №2168). Срок действия предложения с 01.02.2022 по 28.02.2022. Предложение ограничено. Подробности по тел. 8-800-700-52-32. Не является офертой.



## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЭкоМастер»

Исх. № \_\_\_\_\_  
от \_\_\_\_\_ 2020 г.

Руководителю организации

**ООО "ЭкоМастер"** – специализированная организация, осуществляющая прием и размещение отходов от организаций.

Отходы от строительства и ремонта (в том числе грунт), входящие в блок 8 Федерального Классификационного Каталога Отходов (утв. Приказом Росприроднадзора №242 от 22.05.2017г.) и отходы производства и потребления в твердом агрегатном состоянии, не относящиеся к твердым коммунальным отходам и не входящие в блок 8 Федерального Классификационного Каталога Отходов (ФККО) принимаются для дальнейшего размещения.

При приеме отходов для размещения ООО «ЭкоМастер» применяет дифференцированный метод учета отходов для целей дальнейшего расчета:

- если 1 м3 отходов весит менее 500 кг то учет ведется в м3;
- если 1 м3 отходов весит более или равен 500 кг то учет ведется в тоннах.

Стоимость услуг по размещению отходов в период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. составляет: за одну тонну – 650 руб., за один метр кубический 300 руб. Налогом на добавленную стоимость не облагается, т.к. ООО «ЭкоМастер» применяет упрощенную систему налогообложения (с.346.11 гл.26 ч.2 НК РФ).

В соответствии со статьей 16.1. Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" Плательщиками платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, являются юридические лица и индивидуальные предприниматели, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы.

Для заключения договора необходимо предоставить перечень отходов с указанием кодов ФККО и ориентировочного объема каждого вида отходов; лицензию на осуществление деятельности по сбору, транспортированию отходов (при условии, если к транспортированию подлежат отходы IV класса опасности); копии паспортов на отходы IV класса опасности, протоколы качественного химического анализа отходов 5 класса либо протоколы биотестирования (подтверждение отнесения к 5 классу опасности).

Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации №592 от 25.09.2014г. «О включении объектов размещения отходов в государственный реестр объектов размещения отходов». Объект размещения, эксплуатируемый ООО «ЭкоМастер» расположен по адресу: р.п.Гумрак, пр.Таймырский, 2 и,г,ж.

С лицензией и другой интересующей Вас информацией, можете ознакомиться на сайте: [www.ekomaster-vlg.ru](http://www.ekomaster-vlg.ru)

Представитель по доверенности

Исп.: Шаповалова Н.В.  
тел. 92-30-22



К.А.Лапин

400074 г. Волгоград, ул. Баррикадная, 10  
тел./факс 8 (8442) 92-30-20  
Адрес обособленного подразделения: 400087, г. Волгоград,  
ул.Невская 12а

ИНН: 3445073841; КПП 344501001,  
р/сч 40702810747050000040  
Филиал «Южный» ОАО «Уралсиб»  
БИК 040349700 к/сч 30101810400000000700





комплексные  
системы  
обращения с  
отходами

## «Волга-Бизнес»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Юридический адрес: 404105, Волгоградская обл., г. Волжский, ул. Александрова, д. 56К, пом. 1  
Почтовый адрес: 404130, г. Волжский, ул. Московская, д. 3  
факс/тел.: 8(8443) 413705, 413705@clean-rf.ru, <http://clean-rf.ru/> . ОГРН 1043400328300 ИНН/КПП 3444116443/343501001

№ 105

Генеральному директору

ООО «Волга-Бизнес» является организацией, эксплуатирующей полигон для твердых бытовых отходов в соответствии с действующей лицензией на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 4-5 класса опасности (серия 034 № 3000 – СТОУРБ/П от 20.05.2020г.).

В ответ на ваш запрос № 424 от 15.10.2021г. ООО «Волга-Бизнес» направляет коммерческое предложение на размещение отходов IV-V классов опасности.

Цена услуг на размещение отходов от строительства и ремонта (в том числе грунт, песок) IV-V классов опасности, входящих в блок 8 Федерального Классификационного Каталога Отходов (ФККО), утвержденного Приказом Росприроднадзора № 242 от 22.05.2017г. на 2020 год составляет 630 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС-20% 105 руб. 00 коп.) за одну тонну отходов.

Цена услуг на размещение отходов IV-V класса опасности на 2021 год.

Наименование отходов	Тариф, в т.ч. НДС-20%
<b>Отходы производства и потребления IV-V класса опасности, не относящиеся к ТКО, строительные отходы</b>	
удельный вес которых менее 500 кг / куб.метр	385,00 руб / куб.метр
удельный вес которых равен или более 500 кг / куб.метр	630,00 руб /тонна

Полигон ООО «Волга-Бизнес» расположен по адресу: РФ, Волгоградская область, г. Волжский в 1,5 км юго-восточнее химического комплекса промышленной зоны и 0,5 км восточнее улицы Александрова города Волжский.

Представитель  
Исполнитель: (8443) 41-37-05

Ю.А. Емельянова

← : п.Октябрьский, Калачевский р. 🔍 ✕

🚗 Все 🚗 🚎 🚶 🚲 🛴 🚗

● улица Александра

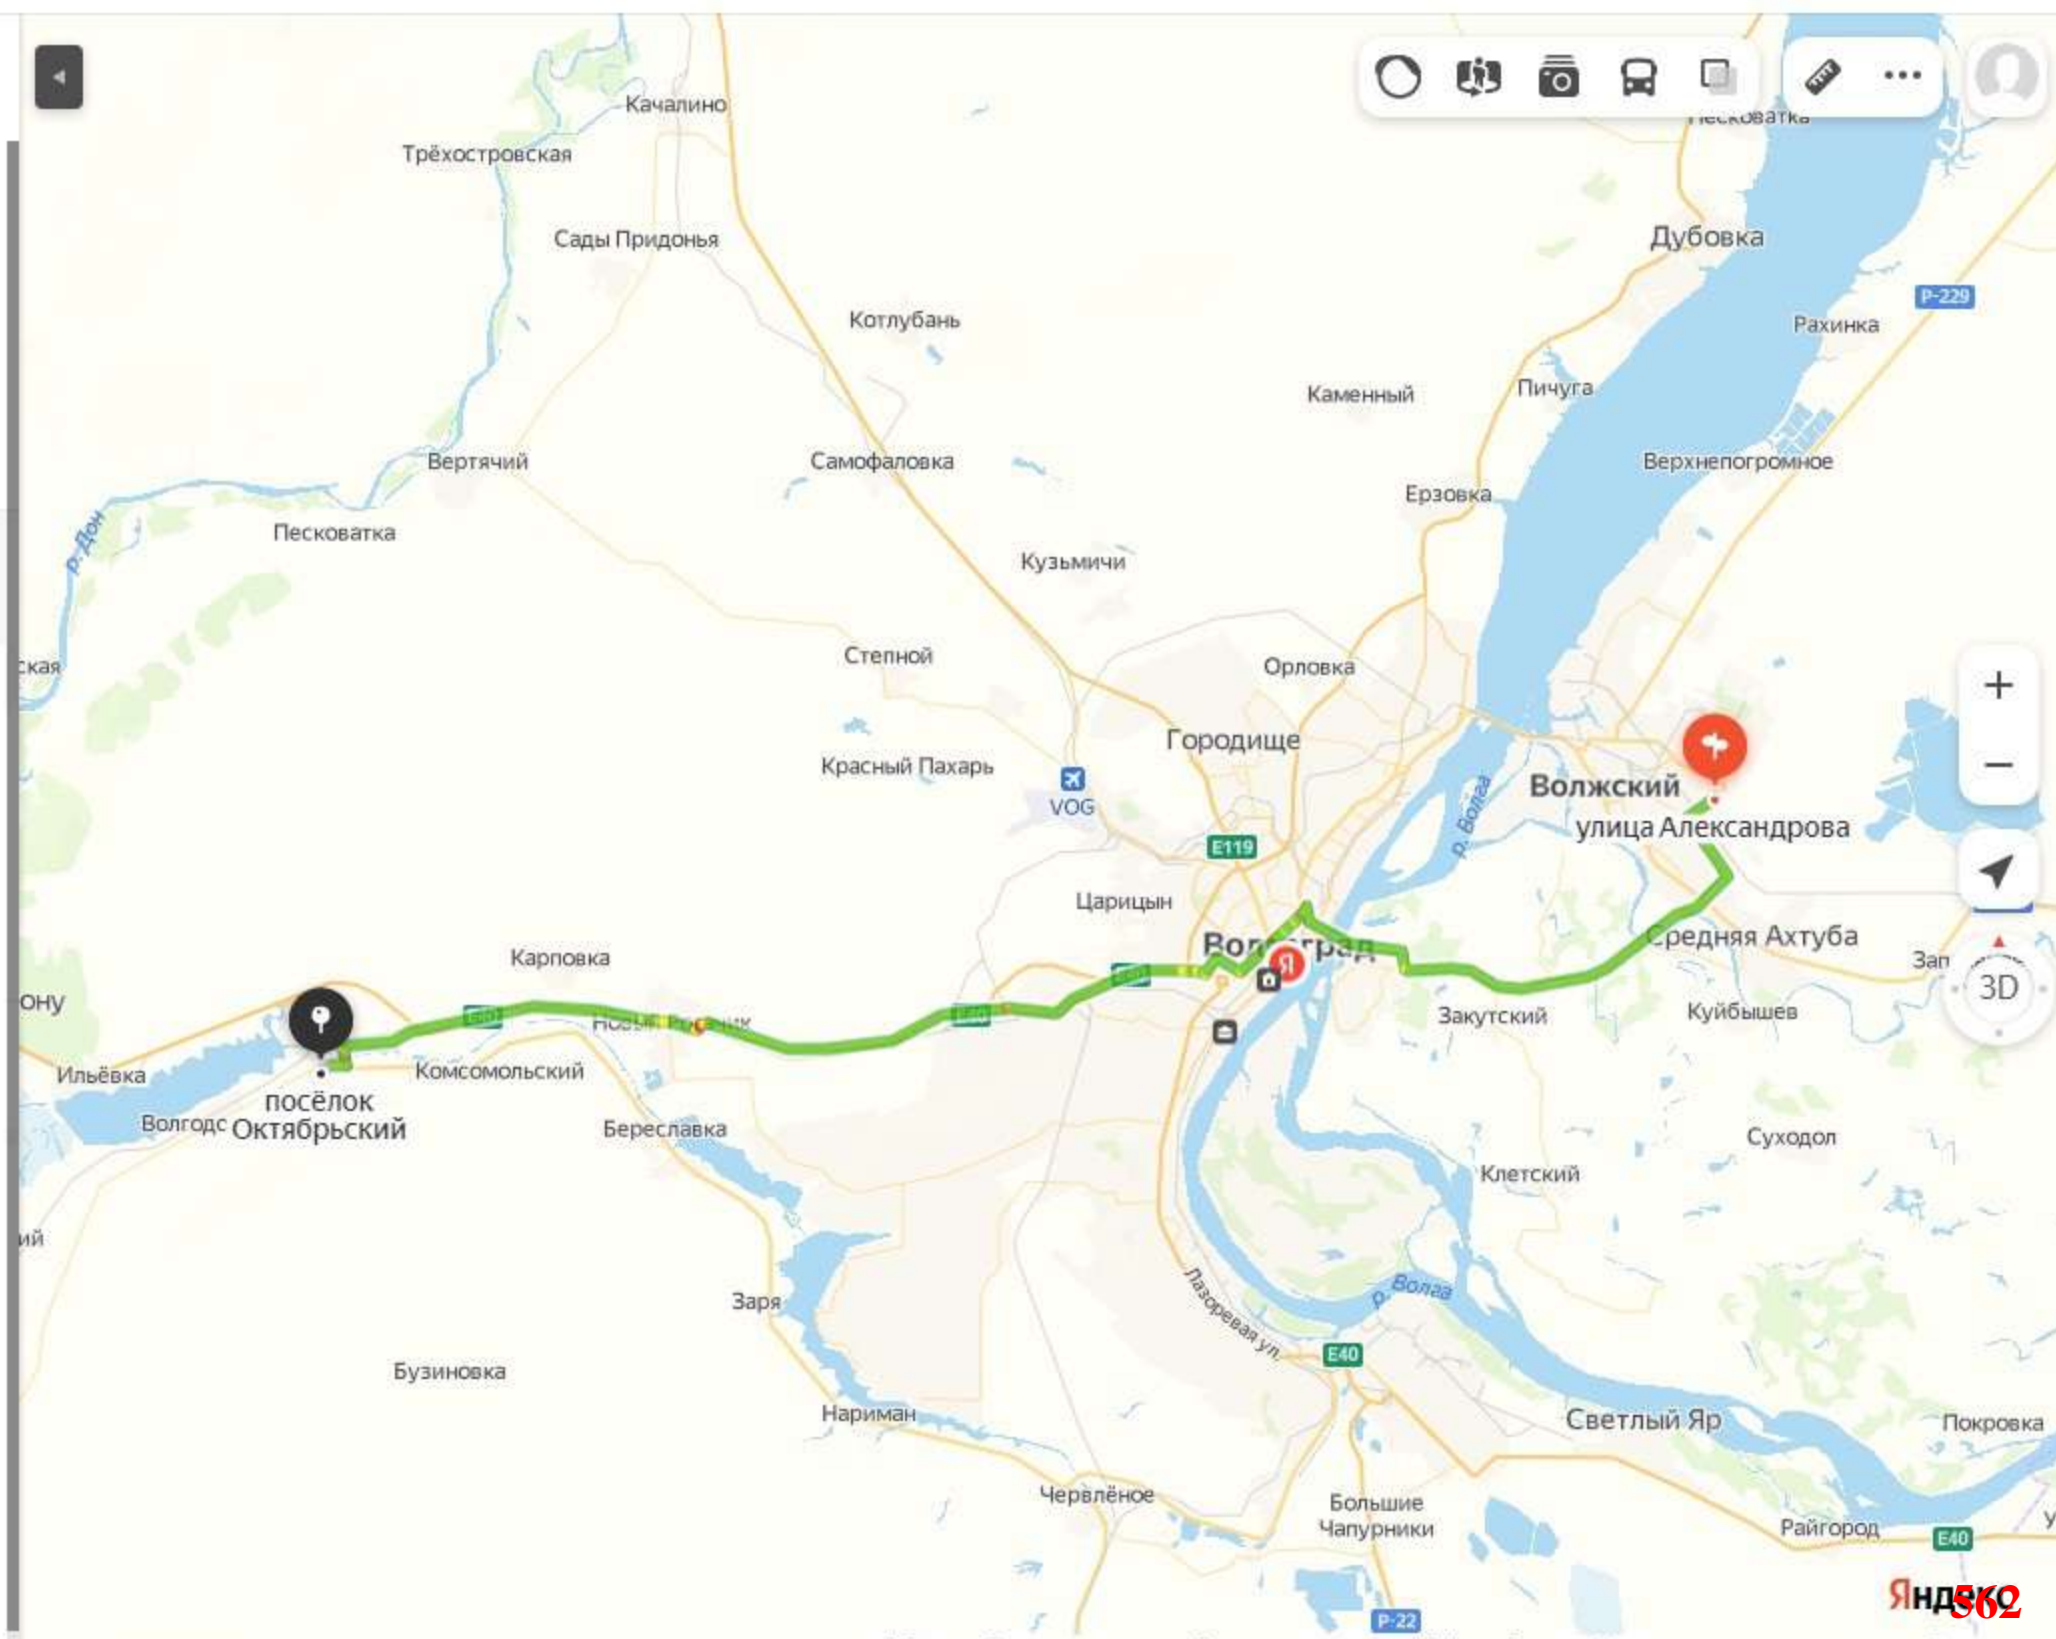
● посёлок Октябрьский

Добавить Сбросить

🚗 На автомобиле 1 ч 41 мин

120 км

СОГЛАСОВАНО  
Директор МКОУ  
"Октябрьский лицей"  
И.О. Парусова И.О.  
М.П.  
«11» января 2022г.



Самым неожиданным образом



Рекламодатель: АВЦ  
Социальная реклама  
Сайт: премия.миаместе.рф

**СМЕТА № \_\_\_\_ на проектные (изыскательские) работы**

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных или изыскательских работ: **«Капитальный ремонт здания МКОУ «Октябрьский лицей», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, п.Октябрьский»,**  
 Наименование проектной (изыскательской) организации: **Общество с ограниченной ответственностью "СТАЛТ"**

Наименование организации заказчика: **Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Октябрьский лицей" Калачевского муниципального района Волгоградской области,**

тыс. руб.

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или виды работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектирование и изыскательские работы для строительства	Расчет стоимости: $(a+bx)*K_i$ или (объем <u>строительно-монтажных работ</u> ) * <u>проц.</u> 100 или кол-во * цена	Стоимость Тыс.руб.
1	2	3	47	5
<b>I</b>	<b>Проектные работы (в текущих ценах 4кв. 2021 г.)</b>			
1.	Общеобразовательная школа, общей площадью здания -6271,2 м2	СБЦП 31-02-03-2001 ОБЪЕКТЫ ЖИЛИЩНО-ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА Таб.12 Здания дошкольных учреждений, учебных заведений п.3 К -4,75 - инфляция. К – 0,4 (стадия «П») К - объем работ - 18 %	$(452,02+0,15 * 6271,2) * 0,4 * 4,75 * 0,18$	476,303
	Итого с К понижения – 0,962777286727146			405,47849
2	Прохождение экспертизы по определению сметной стоимости в ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»			153,09522
	<b>Итого</b>			<b>558,57371</b>

ИТОГО по смете: **Пятьсот пятьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят три рубля 71 коп.**  
(сумма прописью)

Главный инженер - \_\_\_\_\_

(подпись, (инициалы, фамилия)



Алалыкина –Галкина А.В.



Комитет по образованию и молодежной политике  
администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области  
**муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**  
**«Октябрьский лицей»**  
**Калачевского муниципального района Волгоградской области**  
**(МКОУ «Октябрьский лицей»)**  
пос. Октябрьский, 404540  
Тел. 8(84472) 6-13-23 e-mail: [oktlyceum@list.ru](mailto:oktlyceum@list.ru)  
ОКПО 10542825 ОГРН 1023405368502 ИНН/КПП 3409006776/340901001

---

исх. № 55 от « 28 » января 2022г.

Главному инженеру проекта  
ООО СТАЛТ  
А.В. Алалыкиной-Галкиной

При разработке проектно-сметной документации по объекту «Капитальный ремонт здания МКОУ «Октябрьский лицей», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, п.Октябрьский»

в сводном сметном расчете просим не учитывать следующие затраты:

1. На временные здания и сооружения
2. Зимнее удорожание
3. Строительный контроль
4. Пусконаладочные работы
5. Охрана окружающей среды

Директор



И.О.Парусова

Комитет по образованию и молодежной политике  
администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области  
**муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**  
**«Октябрьский лицей»**  
**Калачевского муниципального района Волгоградской области**  
**(МКОУ «Октябрьский лицей»)**  
пос. Октябрьский, 404540  
Тел. 8(84472) 6-13-23 e-mail: [oktlyceum@list.ru](mailto:oktlyceum@list.ru)  
ОКПО 10542825 ОГРН 1023405368502 ИНН/КПП 3409006776/340901001

---

исх. № 56 от « 28 » января 2022г.

Главному инженеру проекта  
ООО СТАЛТ  
А.В. Алалыкиной-Галкиной

Сметная документация по объекту «Капитальный ремонт здания МКОУ «Октябрьский лицей», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачевский район, п.Октябрьский» должна быть составлена в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. по сборникам Федеральных единичных расценок на строительные и специальные строительные работы, на монтаж оборудования (база ФСНБ-2001) в редакции 2020 г., с изменениями 1-9 утвержденным приказами Минстроя России.

Последующий пересчет в текущий уровень цен 4 квартала 2021 г. выполнить в локальных сметных расчетах с применением индексов по статьям затрат по объектам строительства, выпущенных Минстроем РФ (Письмо Минстроя России от 25.10.2021 г. №46012-ИФ/09). Объекты образования – Школа.

В сводном сметном расчете учесть следующие затраты:

1. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 2%
2. Экспертиза проектно-сметной документации
3. Проектные работы
4. Дальность перевозки строительного мусора - 61 км на полигон ООО Экомастер стоимостью 650 руб/т без НДС.
5. Металлом в распоряжении заказчика, остаточная стоимость 1 кг 10 руб. с НДС

Директор



И.О.Парусова

Комитет по образованию и молодежной политике  
администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области  
**муниципальное казенное общеобразовательное учреждение**  
**«Октябрьский лицей»**  
**Калачевского муниципального района Волгоградской области**  
**(МКОУ «Октябрьский лицей»)**  
пос. Октябрьский, 404540  
Тел. 8(84472) 6-13-23 e-mail: oktlyceum@list.ru  
ОКПО 10542825 ОГРН 1023405368502 ИНН/КПП 3409006776/340901001

---

исх. № бн от « 28 » января 2022г.

Главному инженеру проекта  
ООО СТАЛТ  
А В Алалыкиной-Галкиной

Весь металлолом остаётся на площадке строительства и реализуется собственными силами.

Директор  И.О.Парусова





**АДМИНИСТРАЦИЯ  
КАЛАЧЁВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

Начальнику  
ГАУ ВО «Облгосэкспертиза»  
Землянскому А.С.

404507, Россия, Волгоградская область,  
г. Калач-на-Дону, ул. Революционная, № 158  
тел. (84472) 5-00-40, 5-00-44, факс 30-61-64  
ИНН 3409100218 КПП 340901001

ОГРН 1023405376720, ОКПО 04024606,  
ОКАТО 18216501000, ОКФС 14, ОКОПФ 81  
E-mail: ra\_kalach@volganet.ru

от 24.02 2022 г. № 650

В соответствии с пунктом 13 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 информирую об отсутствии в настоящее время принятого в установленном порядке решения о финансировании объекта капитального строительства «Капитальный ремонт здания МКОУ «Октябрьский лицей», расположенного по адресу: Волгоградская область, Калачёвский район, п. Октябрьский.

В связи, с чем сообщаю, что предполагаемым источником финансирования указанного объекта является местный бюджет Калачевского муниципального района Волгоградской области.

Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта капитального строительства составляет - 153 100 000 (сто пятьдесят три миллиона сто тысяч) рублей.

Резерв средств на непредвиденные затраты утвержден в размере 2 % согласно № 421/пр п.179.

С уважением,

И.о. главы Калачевского  
муниципального района

Н.П. Земскова

Исп. Барзёнок С.В.  
8(84472) 3-19-50

Таблица 1. Площади поверхностей труб по ГОСТ 3262-75

Ду, мм	Дн, мм	Лтрубы, м	$\delta_{\text{изоляция}}$ , мм	С, м	Струбы, м <sup>2</sup>	Визоляции, м <sup>3</sup>	Спокровного слоя, м <sup>2</sup>
15	21,3	0	30	0,067	0,000	0,0000	0,000
20	26,8	0	30	0,084	0,000	0,0000	0,000
25	33,5	0	30	0,105	0,000	0,0000	0,000
32	42,3	0	30	0,133	0,000	0,0000	0,000
40	48,0	0	30	0,151	0,000	0,0000	0,000
50	60,0	0	30	0,188	0,000	0,0000	0,000
Сумма					0,000	0,000	0,000

Таблица 2. Площади поверхностей труб по ГОСТ 10704-91

Ду, мм	Дн, мм	Л, м		С, м	Струбы, м <sup>2</sup>	Визоляции, м <sup>3</sup>	Спокровного слоя, м <sup>2</sup>
20	25	0	50	0,079	0,000	0,0000	0,000
25	32	364	30	0,100	36,575	2,1259	105,152
32	38	0	50	0,119	0,000	0,0000	0,000
40	42	322	30	0,132	42,465	2,1839	103,130
50	57,0	304	50	0,179	54,410	5,1069	149,866
65	76,0	148	50	0,239	35,319	2,9277	81,791
80	89,0	96	50	0,279	26,828	2,0950	56,972
100	114,0	0	50	0,358	0,000	0,0000	0,000
100	108,0	166	50	0,339	56,294	4,1178	108,418
130	133,0	66	50	0,418	27,563	1,8962	48,287
150	159,0	8	50	0,499	3,994	0,2625	6,506
200	219,0	0	50	0,688	0,000	0,0000	0,000
250	273,0	0	50	0,857	0,000	0,0000	0,000
Сумма					283,448	20,716	660,122
Сумма общая					283,448	20,716	660,122

Таблица 3. Площади сечения трубы

Ду, мм	Дн, мм	толщ. стенки, м	С, м	S всей трубы, м <sup>2</sup>	S пустоты, м <sup>2</sup>	S стенок трубы, м <sup>2</sup>
50	57	3	0,179	0,0026	0,0020	0,00051


**Воздуховоды круглого сечения**

Д, мм	Л, м	δ <sub>изоляции</sub> , мм	С, м	Сверхности воздуховода, м <sup>2</sup>	Визоляции, м <sup>3</sup>	Спокровного слоя, м <sup>2</sup>
100	0	40	0,314	0,000	0,0000	0,000
125	0	40	0,393	0,000	0,0000	0,000
140	0	40	0,440	0,000	0,0000	0,000
160	5	40	0,502	2,512	0,1256	3,768
200	6	40	0,628	3,768	0,1809	5,275
250	5	40	0,785	3,925	0,1821	5,181
280	0	40	0,879	0,000	0,0000	0,000
315	0	40	0,989	0,000	0,0000	0,000
355	0	40	1,115	0,000	0,0000	0,000
400	0	40	1,256	0,000	0,0000	0,000
450	0	40	1,413	0,000	0,0000	0,000
500	0	40	1,570	0,000	0,0000	0,000
560	0	40	1,758	0,000	0,0000	0,000
630	0	40	1,978	0,000	0,0000	0,000
710	0	40	2,229	0,000	0,0000	0,000
800	0	40	2,512	0,000	0,0000	0,000
900	0	40	2,826	0,000	0,0000	0,000
1000	0	40	3,140	0,000	0,0000	0,000
1120	0	40	3,517	0,000	0,0000	0,000
1250	0	40	3,925	0,000	0,0000	0,000
Сумма				10,205	0,489	14,224

**Воздуховоды прямоугольного сечения**

а, мм	б, мм	Л, м	δ <sub>изоляции</sub> , мм	С, м	S, м <sup>2</sup>	Визоляции, м <sup>3</sup>	Спокровного слоя, м <sup>2</sup>
100	150	11	40	0,500	5,500	0,2904	9,020
100	200	0	40	0,600	0,000	0,0000	0,000
150	150	8	40	0,600	4,800	0,2432	7,360
100	250	0	40	0,700	0,000	0,0000	0,000
150	200	6	40	0,700	4,200	0,2064	6,120
150	250	0	40	0,800	0,000	0,0000	0,000
200	200	30	40	0,800	24,000	1,1520	33,600
200	250	160	40	0,900	144,000	6,7840	195,200
200	300	11	40	1,000	11,000	0,5104	14,520
250	250	0	40	1,000	0,000	0,0000	0,000
250	300	27	40	1,100	29,700	1,3608	38,340
200	400	7	40	1,200	8,400	0,3808	10,640
300	300	2	40	1,200	2,400	0,1088	3,040
250	400	4	40	1,300	5,200	0,2336	6,480
300	400	0	40	1,400	0,000	0,0000	0,000
300	500	0	40	1,600	0,000	0,0000	0,000
400	400	0	40	1,600	0,000	0,0000	0,000
300	600	0	40	1,800	0,000	0,0000	0,000
400	500	0	40	1,800	0,000	0,0000	0,000
400	600	0	40	2,000	0,000	0,0000	0,000
300	500	0	40	1,600	0,000	0,0000	0,000
500	600	0	40	2,200	0,000	0,0000	0,000
400	800	0	40	2,400	0,000	0,0000	0,000
600	600	0	40	2,400	0,000	0,0000	0,000
500	800	0	40	2,600	0,000	0,0000	0,000
600	800	0	40	2,800	0,000	0,0000	0,000
500	1000	0	40	3,000	0,000	0,0000	0,000
600	1000	0	40	3,200	0,000	0,0000	0,000
800	800	0	40	3,200	0,000	0,0000	0,000
600	1200	0	40	3,600	0,000	0,0000	0,000
800	1000	0	40	3,600	0,000	0,0000	0,000
800	1200	0	40	4,000	0,000	0,0000	0,000
1000	1000	0	40	4,000	0,000	0,0000	0,000
1000	1200	0	40	4,400	0,000	0,0000	0,000
800	1600	0	40	4,800	0,000	0,0000	0,000
1000	1600	0	40	5,200	0,000	0,0000	0,000
Сумма					239,200	11,270	324,320
Сумма общая					249,405	11,759	338,544

Таблица регистрации изменений

Таблица регистрации изменений								
Изм	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подпись	Дата
	измененных	заменённых	новых	аннулированных				
1	ТЧ-559	-	-	-	ТЧ-559	2297—СМ1		04.22